


**EBARA**

32DMLVF50.5M (90)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

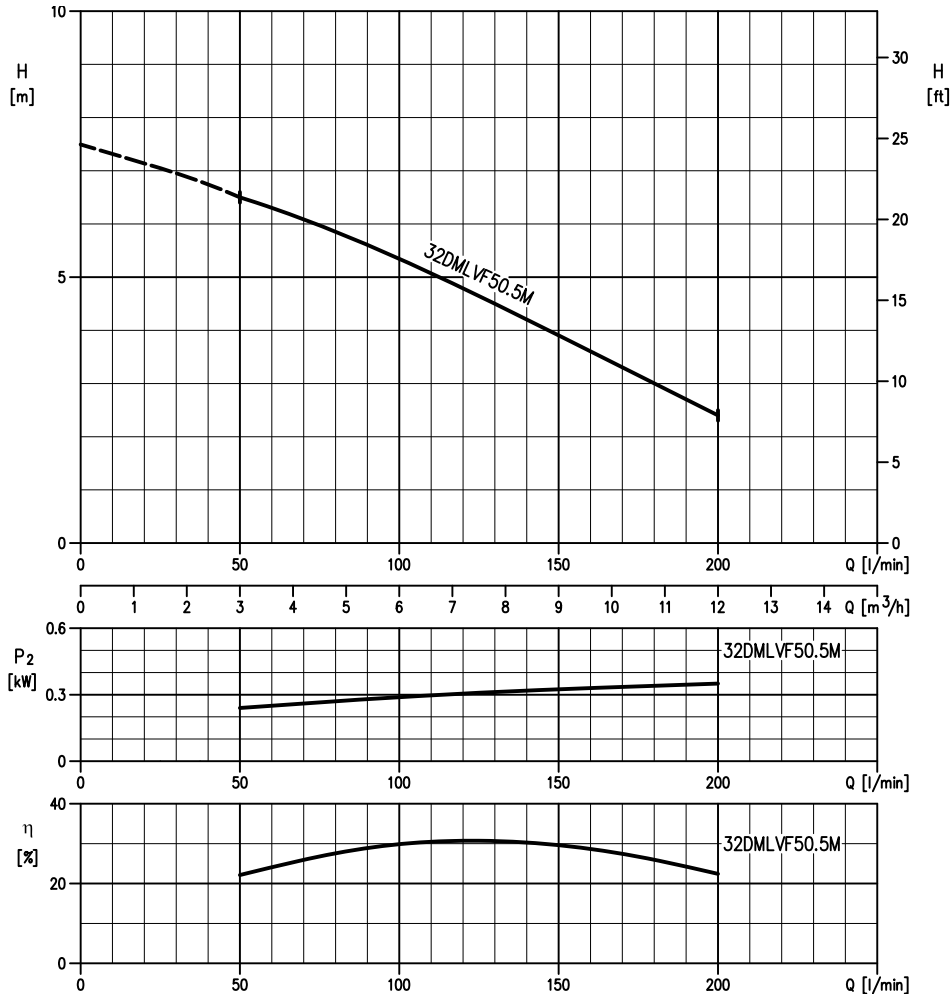

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
			л/хв	50	90	120	180	200	300	333	400	480	540	600
	[HP]	[кВт]	м³/год	3	5	7	11	12	18	20	24	29	32	36
H = Висота подачі [м]														
32DMLVF50.5M (90)	1,5	0,5		6,5	5,6	4,7	3	2,4	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 1" 1/4 g
Максимальний розмір твердих часток	30 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	14 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	230 В ±10%, 50 Гц	Кабель	5 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	0,5 кВт
		Пусковий струм	12,4 А
Клас ізоляції	H	Струм 100%	4 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

32DMLVF50.5M (90)




РОЗМІРИ

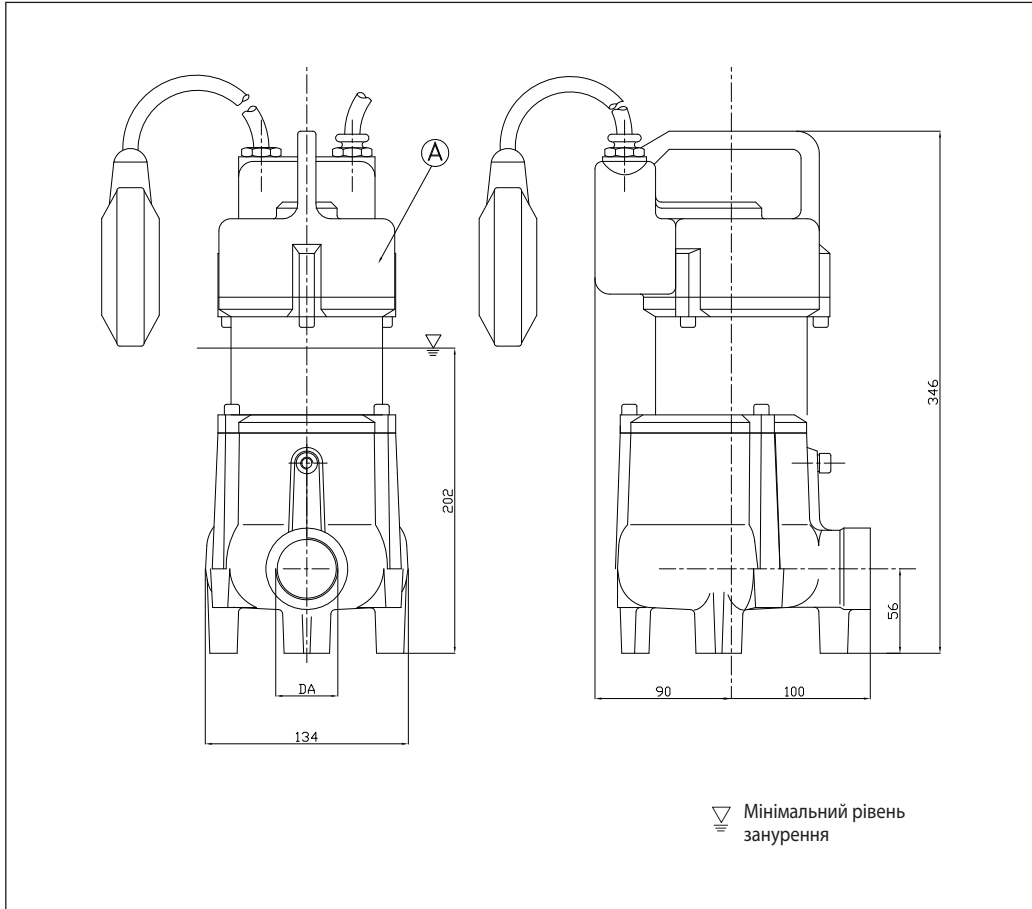

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
1"1/4	32DMLVF50,5M (90)	0,5	14

ЗАПЧАСТИНИ

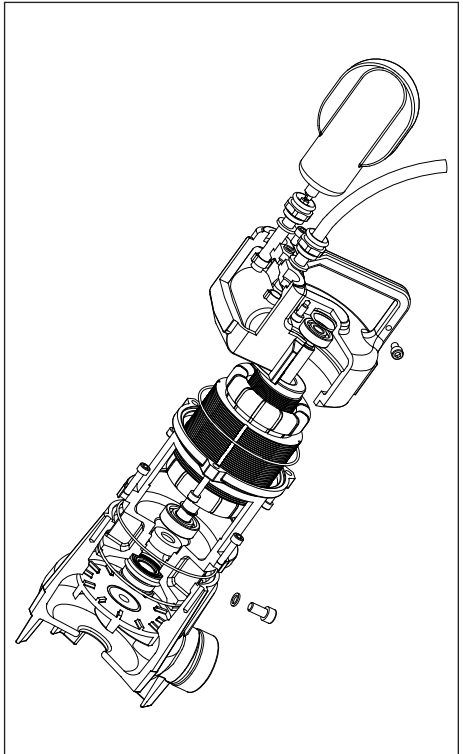

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце



Робоче колесо

90 мм


**EBARA**

50DMLVF51.1M (130)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

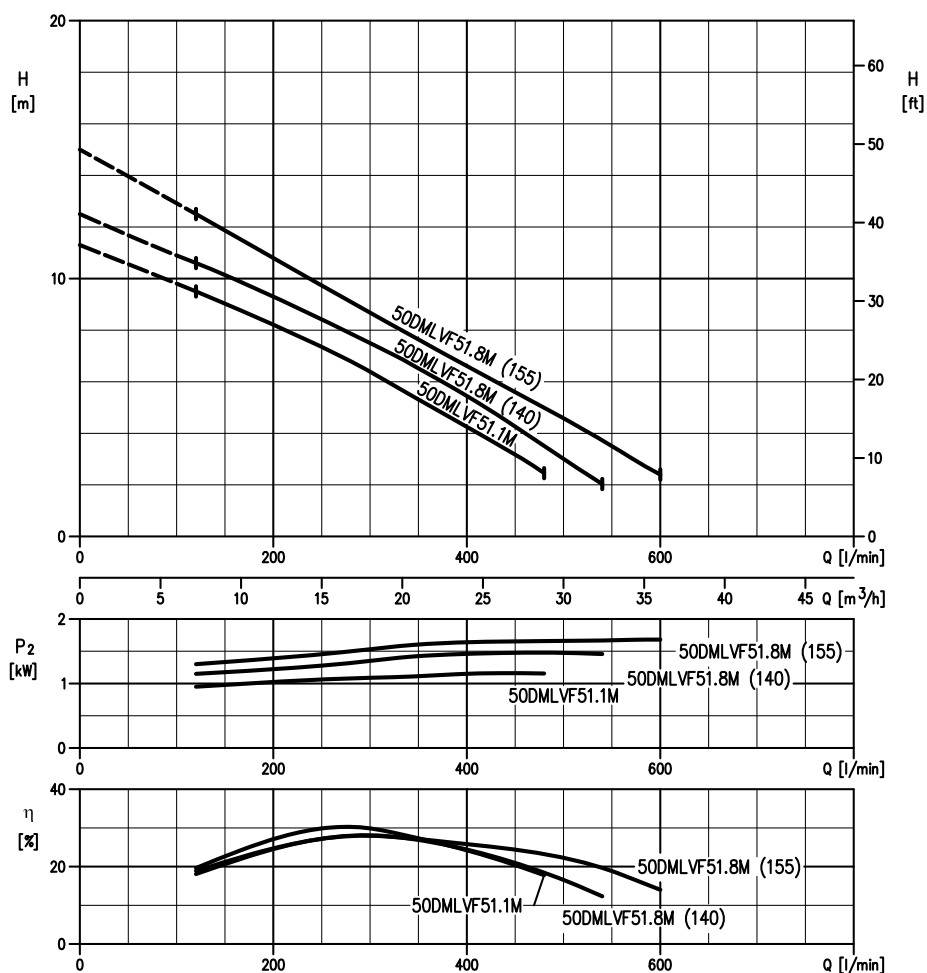

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність												
	[HP]	[кВт]	л/хв	50	90	120	180	200	300	333	400	480	540	600	
			м³/год	3	5	7	11	12	18	20	24	29	32	36	
H = Висота подачі [м]															
50DMLVF51.1M (130)	0,7	1,1		-	-	9,5	8,5	8,2	6,4	5,8	4,3	2,2	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 50 мм
Максимальний розмір твердих часток	50 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	43 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	230 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	1,1 кВт
		Пусковий струм	21 А
Клас ізоляції	H	Струм 100%	7,5 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850





EBARA

50DMLVF51.1M (130)



РОЗМІРИ

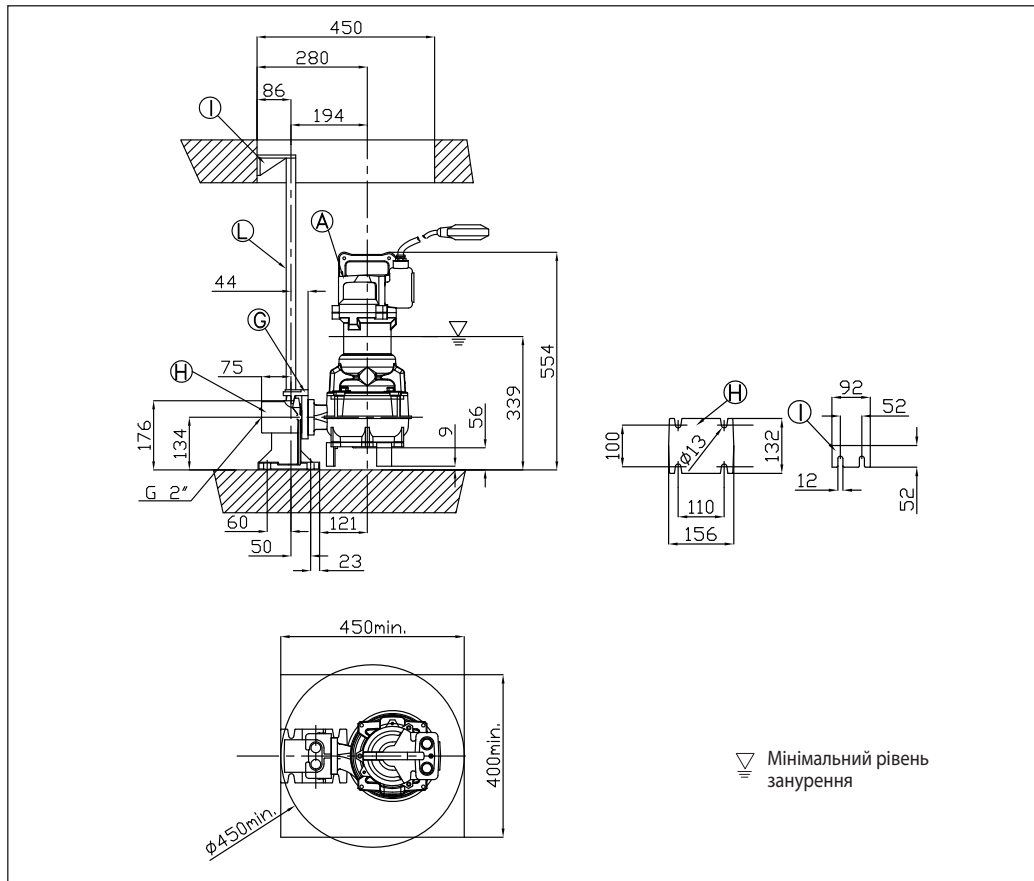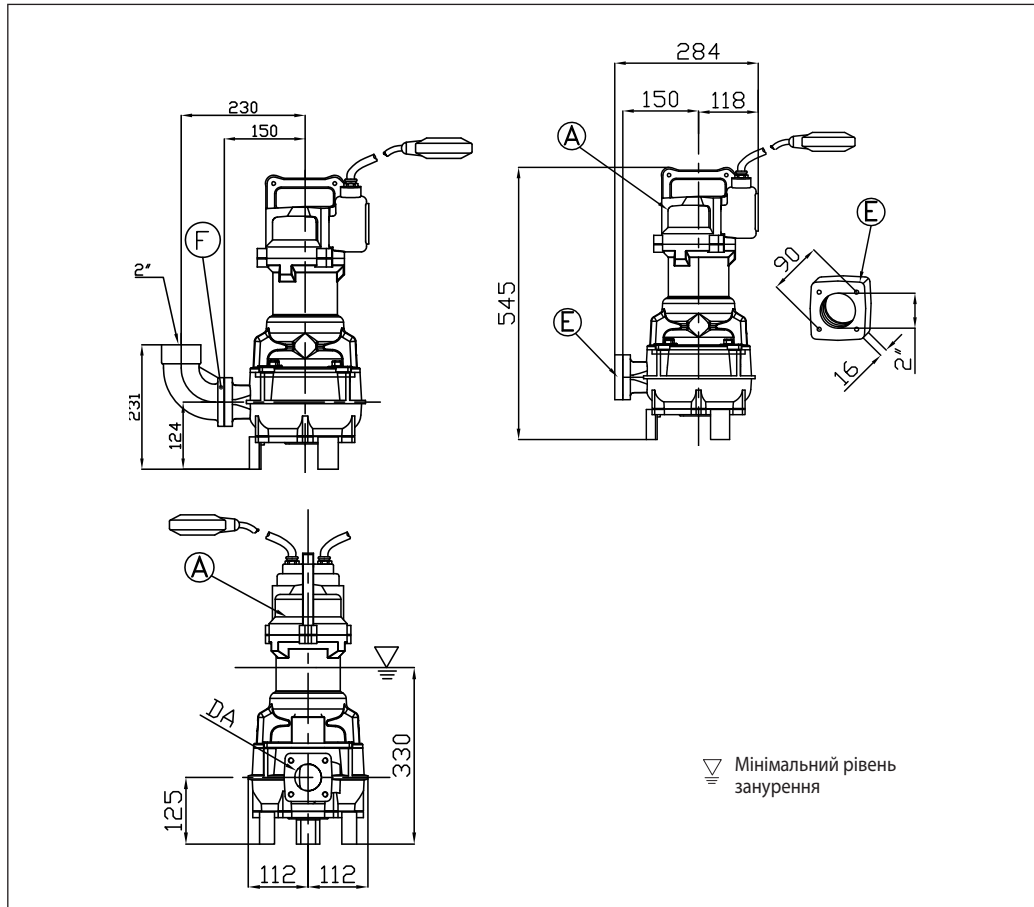

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
50	50DMLVF51.1M (130)	1,1	43

ЗАПЧАСТИНИ

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ: Ущільнює кільце, Пробка, Механічне ущільнення, Манжетне ущільнення, Шайба масляної пробки	
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ: Ущільнює кільце, Пробка, Механічне ущільнення, Манжетне ущільнення, Шайба масляної пробки, Хромоване кільце, Електричний кабель, Попередньо стягнута пружина, Підшипник, Пружинне кільце	
Робоче колесо	130 мм

ВИБІР QDC

Модель QDC PA DN50	
Коліно CUF 2"	
Контрфланці FL 1" 1/2 T	


**EBARA**

50DMLVF51.8M (140)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

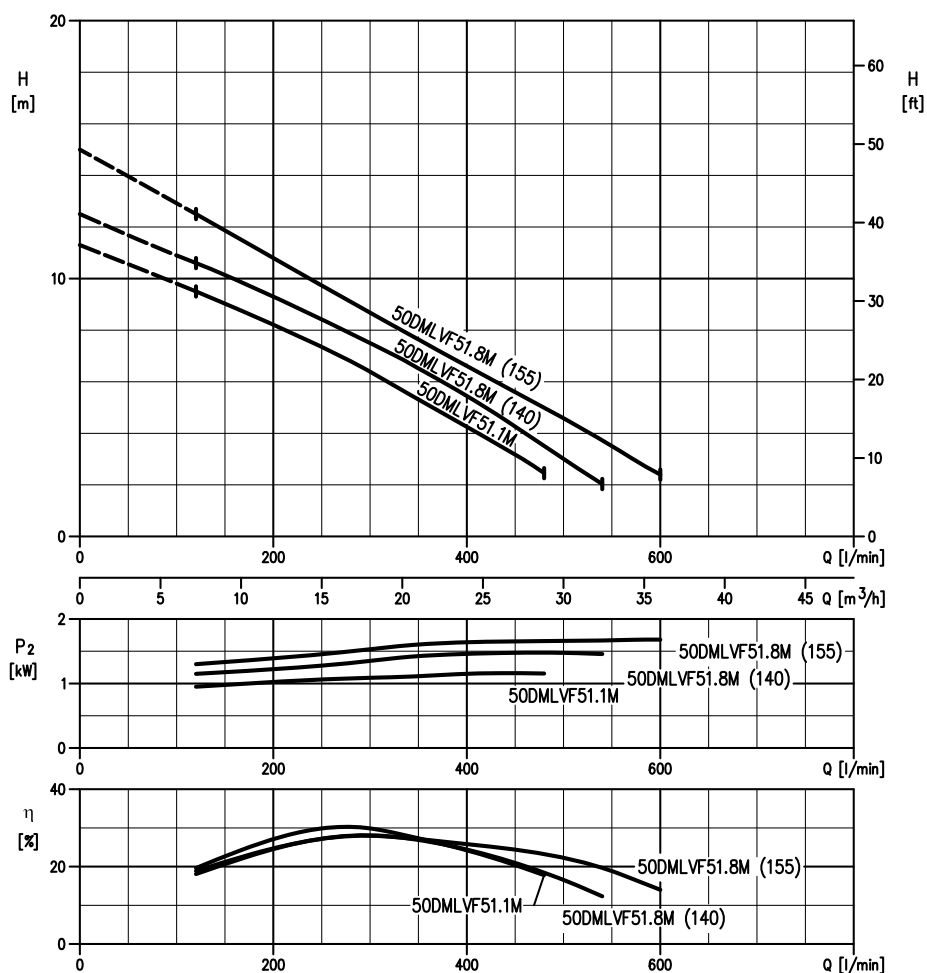

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність												
			л/хв	50	90	120	180	200	300	333	400	480	540	600	
	[HP]	[кВт]	м³/год	3	5	7	11	12	18	20	24	29	32	36	
H = Висота подачі [м]															
50DMLVF51.8M (140)	2,5	1,8		-	-	10,6	9,7	9,3	7,5	6,8	5,5	3,7	2	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 50 мм
Максимальний розмір твердих часток	50 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	43 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	230 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	1,8 кВт
		Пусковий струм	35 А
Клас ізоляції	H	Струм 100%	10 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA


50DMLVF51.8M (140)



РОЗМІРИ

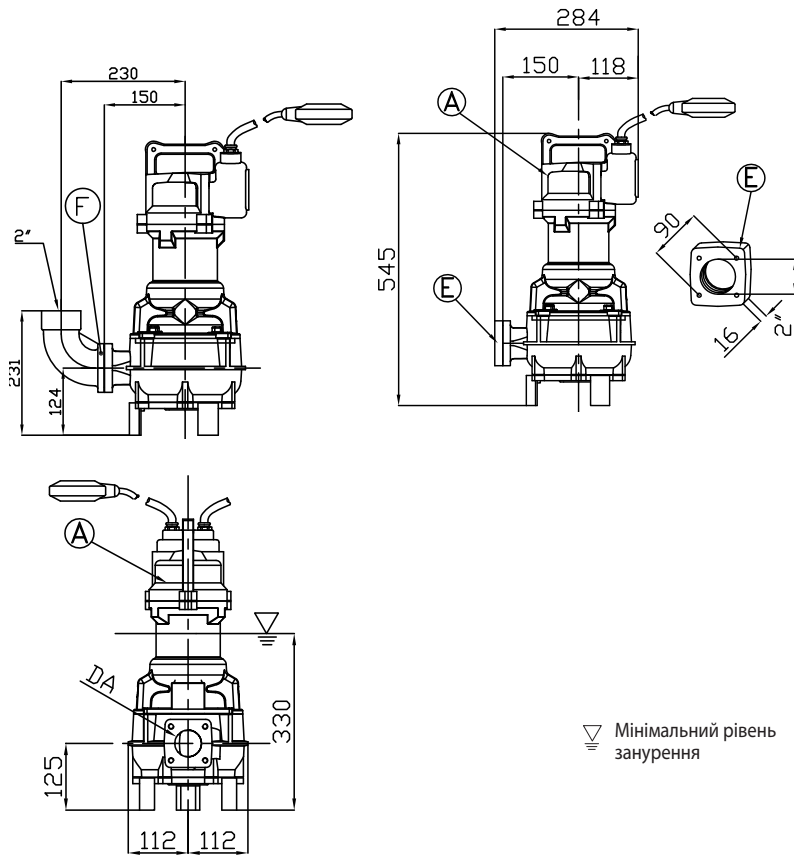


▽ Мінімальний рівень занурення

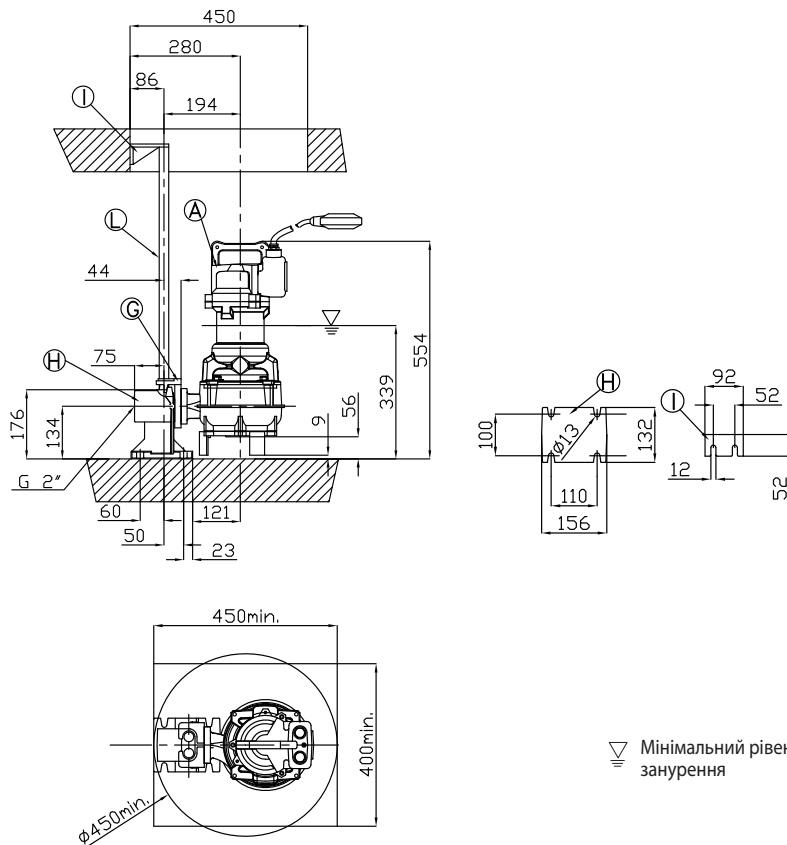

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

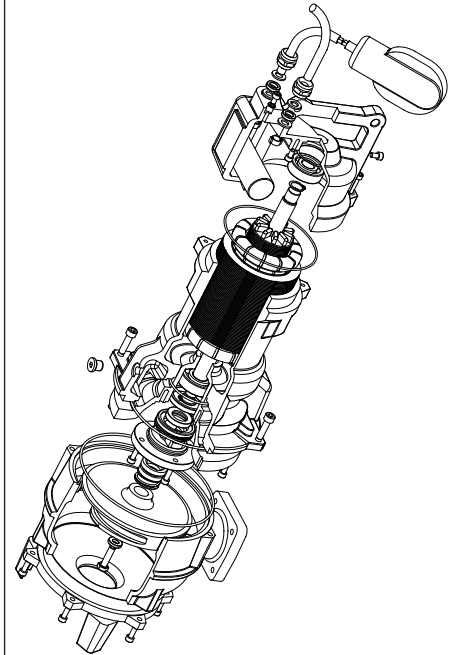

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнює кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнює кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо


140 мм

ВИБІР QDC

Модель QDC
PA DN50



Коліно
CUF 2"



Контрфланці
FL 1" 1/2 T




ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
50	50DMLVF51.8M (140)	1,8	43




EBARA

50DMLVF51.8M (155)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

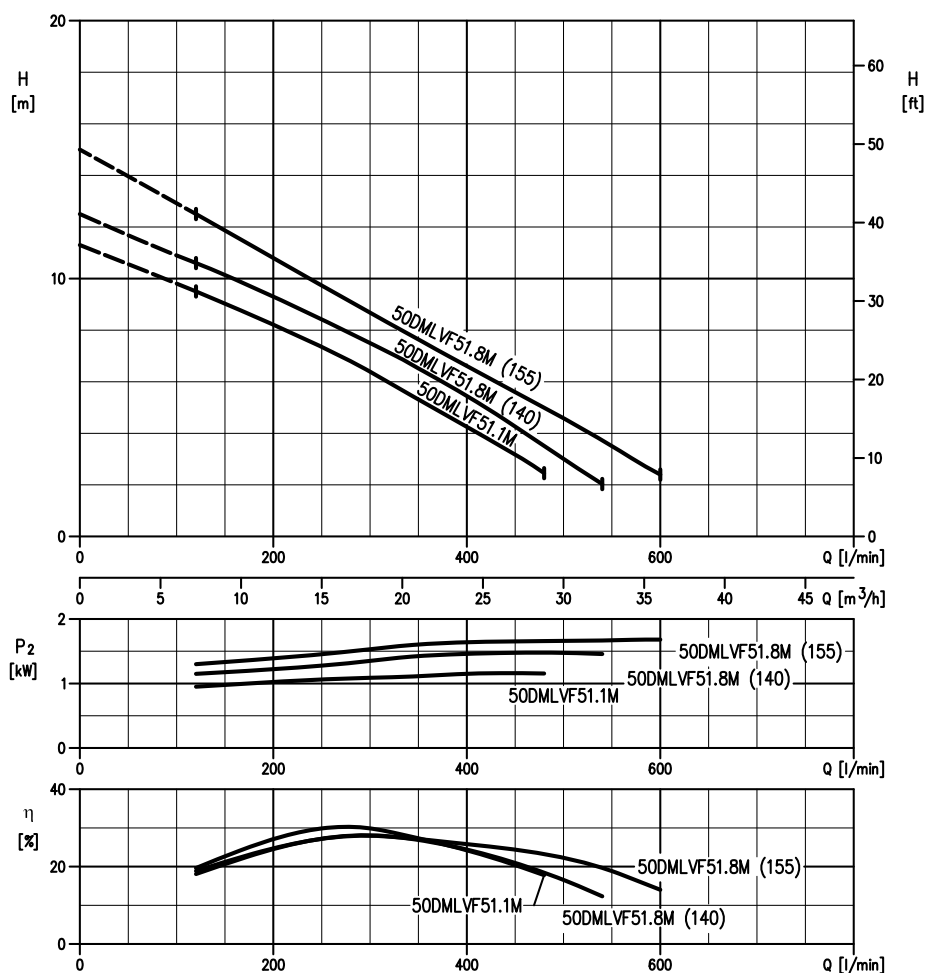

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	50	90	120	180	200	300	333	400	480	540	600
H = Висота подачі [м]														
50DMLVF51.8M (155)	2,5	1,8	-	-	-	12,5	11,3	10,9	8,5	7,8	6,5	4,7	3,5	2,2

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 50 мм
Максимальний розмір твердих часток	50 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	43 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	230 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	1,8 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	35 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	10 А
		Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA


50DMLVF51.8M (155)



РОЗМІРИ

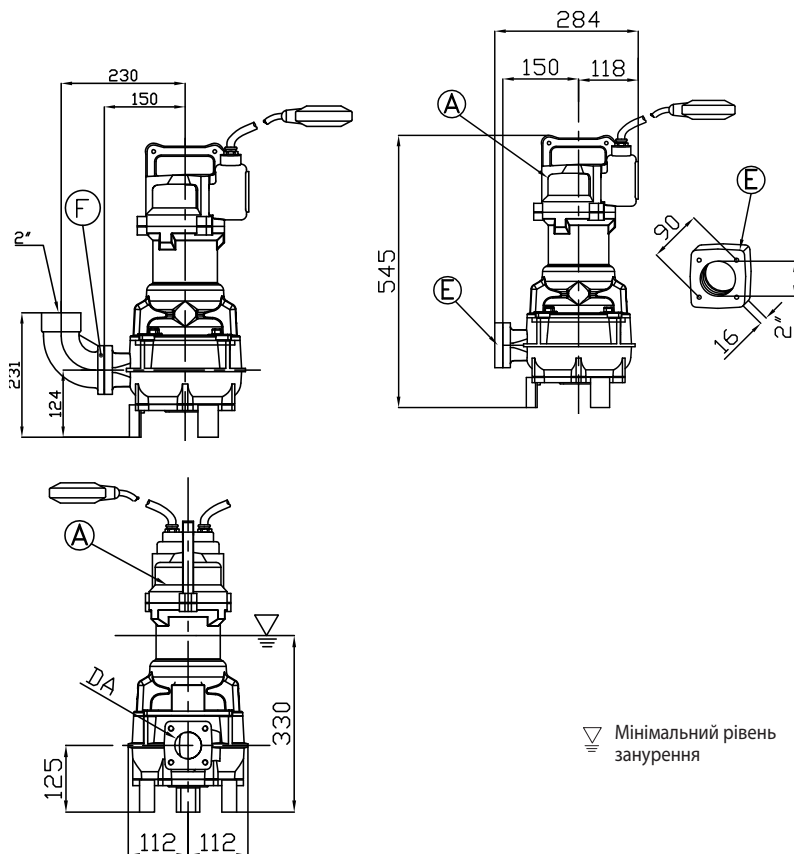

ЗАПЧАСТИНИ

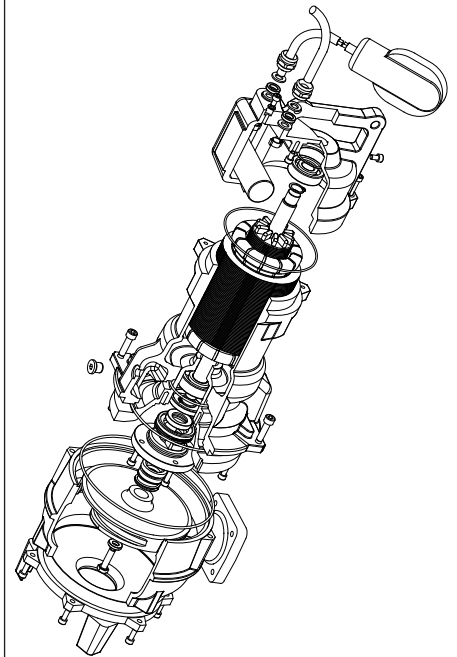

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнює кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки




ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнює кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце



Робоче колесо

155 мм

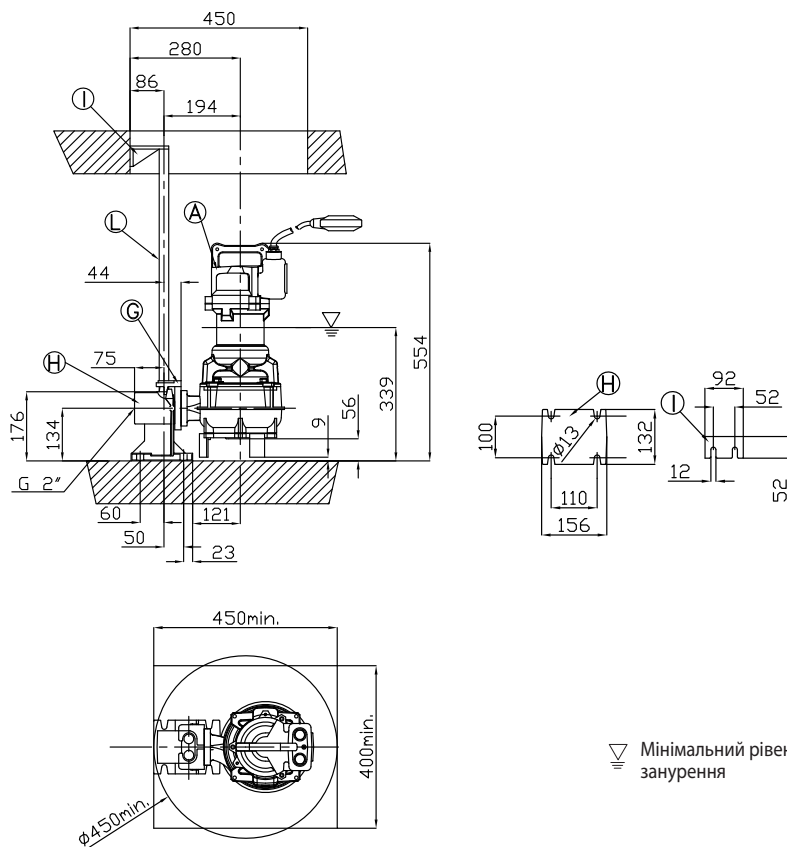

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
50	50DMLVF51.8M (155)	1,8	43

ВИБІР QDC

Модель QDC PA DN50	
Коліно CUF 2"	
Контрфланці FL 1" 1/2 T	


**EBARA**

65DMLVF51.9M (109)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

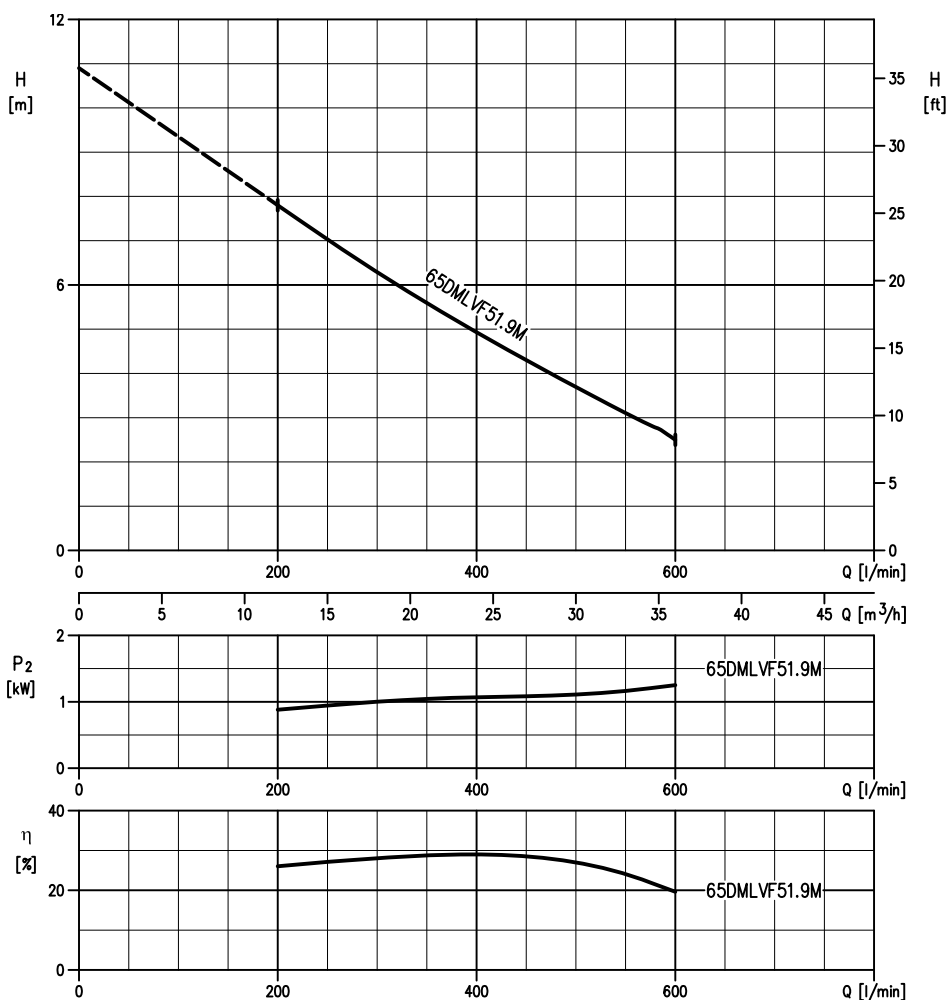

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв	50	90	120	180	200	300	333	400	480	540	600
			м³/год	3	5	7	11	12	18	20	24	29	32	36
H = Висота подачі [м]														
65DMLVF51.9M	2,6	1,9	-	-	-	-	7,8	6,4	6	5,1	4,0	3,2	2,5	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 65 мм
Максимальний розмір твердих часток	65 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)


ПОМПА

Вага	44 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	230 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	1,9 кВт
		Пусковий струм	35 А
Клас ізоляції	H	Струм 100%	10 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850

РОЗМІРИ

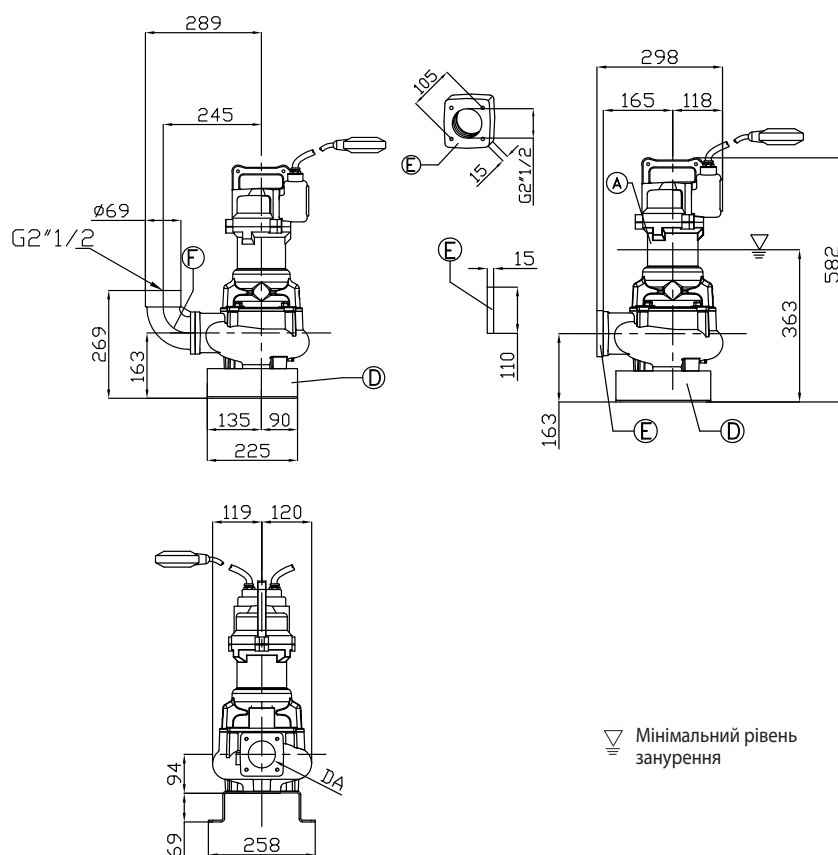

ЗАПЧАСТИНИ

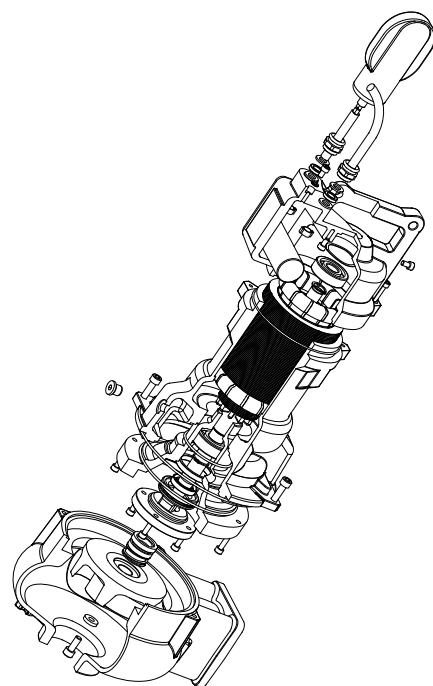

ПРОСТЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнюче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки




ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

- Ущільнююче кільце,
- Пробка,
- Механічне ущільнення,
- Манжетне ущільнення,
- Шайба масляної пробки,
- Хромоване кільце,
- Електричний кабель,
- Попередньо стягнута пружина,
- Підшипник,
- Пружинне кільце



Робоче колесо





109 mm

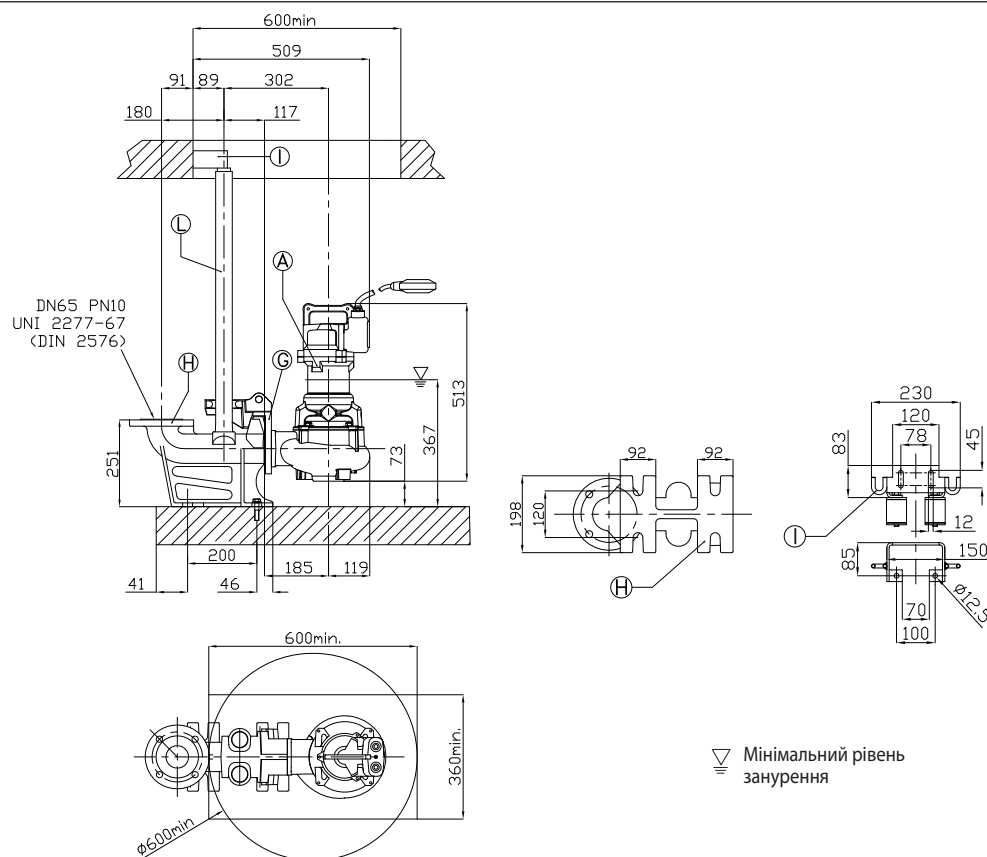

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кр]
65	65DMLVF51.9M (109)	1.9	44

ВИБІР QDC

Модель QDC PA DN65/8	
Коліно CU2"1/2	
Штатив TP65	
Контрфланці FL 2"1/2	




EBARA

80DMLV52.2



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

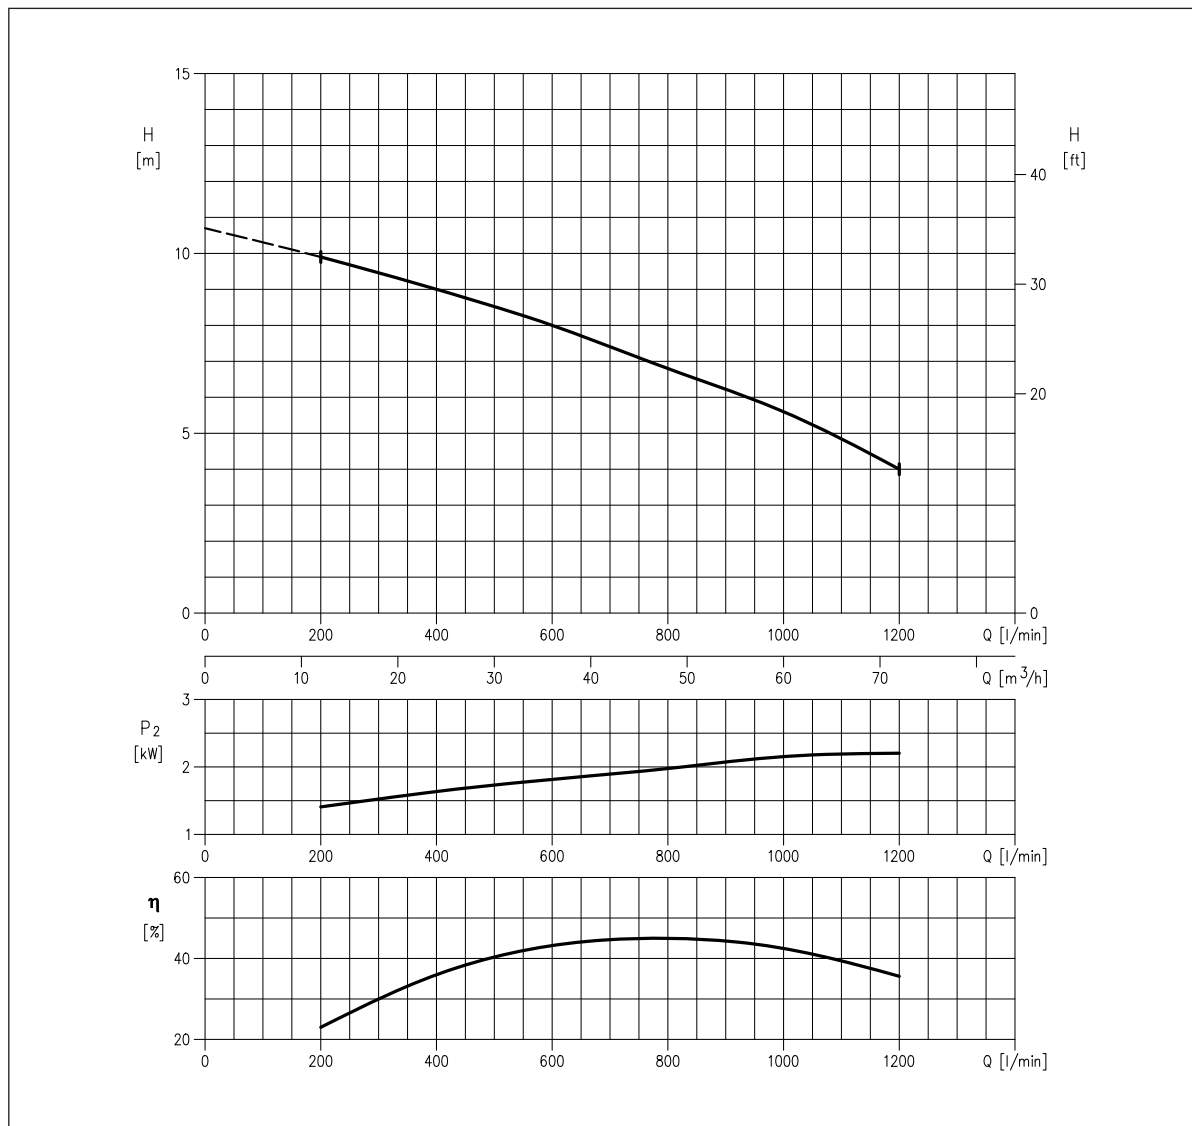

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність									
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	200	300	400	600	900	1200	1320	1400	2100
				12	18	24	36	54	72	79	84	126
H = Висота подачі [м]												
80DMLV52.2	3	2,2		9,9	9,5	9	8	6,4	4	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	80 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	70 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	2,2кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	24,3А 25,7А 26,7А
		Струм 100%	5,5А 5,2А 5,2А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	1450




EBARA


80DMLV52.2



РОЗМІРИ

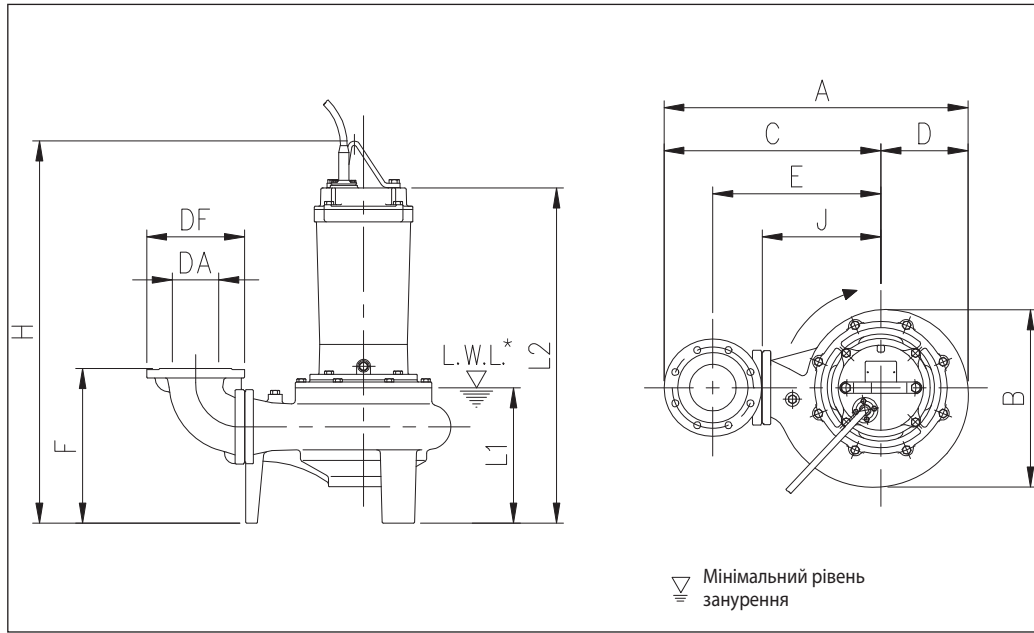


Модель	DA	кВт	A	B	C	Розміри [мм]		F	H	J	L1	L2	[кг]
						D	E						

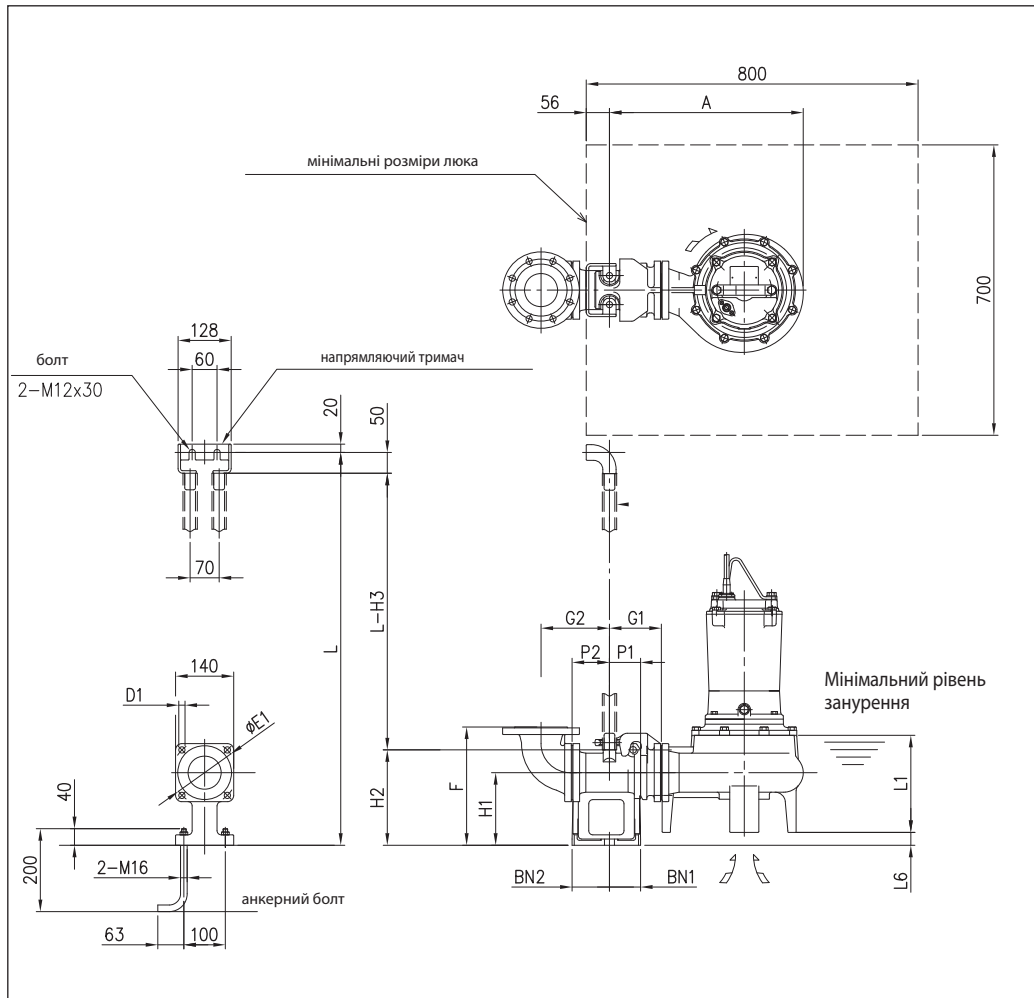

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


Модель	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	Вага [кг]
80 DMLV52.2	468	75	90	125	165	285	175	230	280	200	31	75	90	15	155	LL80	17

ЗАПЧАСТИНИ

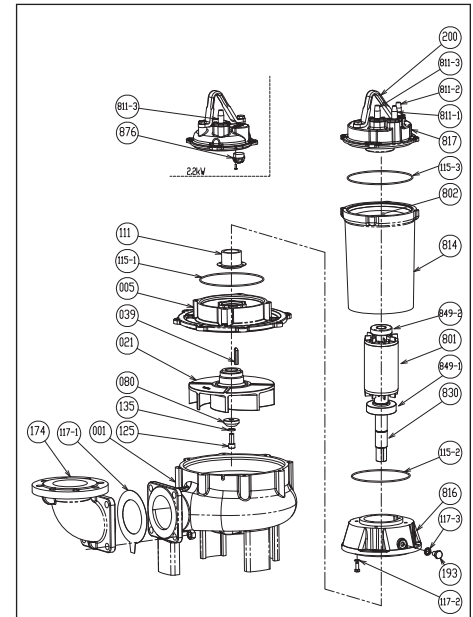

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнююче кільце
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM 80

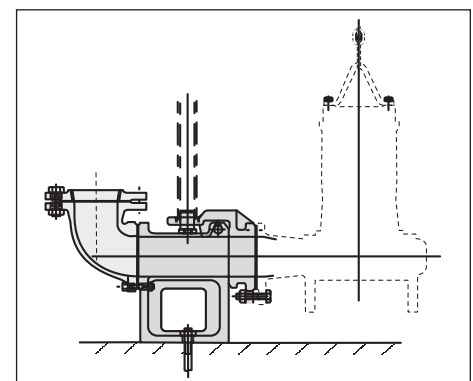




EBARA

80DMLV53.7



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

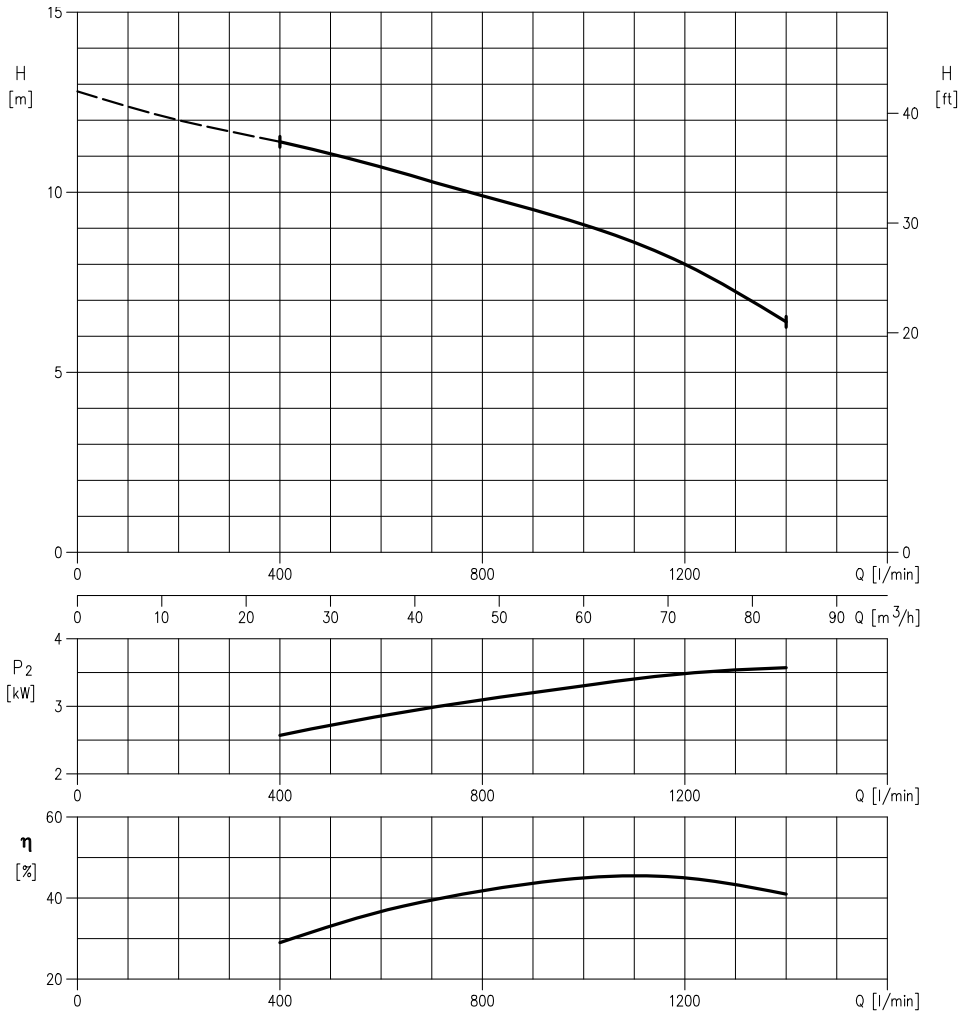

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність									
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	200 12	300 18	400 24	600 36	900 54	1200 72	1320 79	1400 84	2100 126
80DMLV53.7	5	3,7		-	-	11,5	10,7	9,4	7,9	7,2	6,4	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	80 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	80 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	3,7кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	45,5А 48,1А 50А
		Струм 100%	8,1А 8,4А 8,4А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	1450




EBARA


80DMLV53.7



РОЗМІРИ

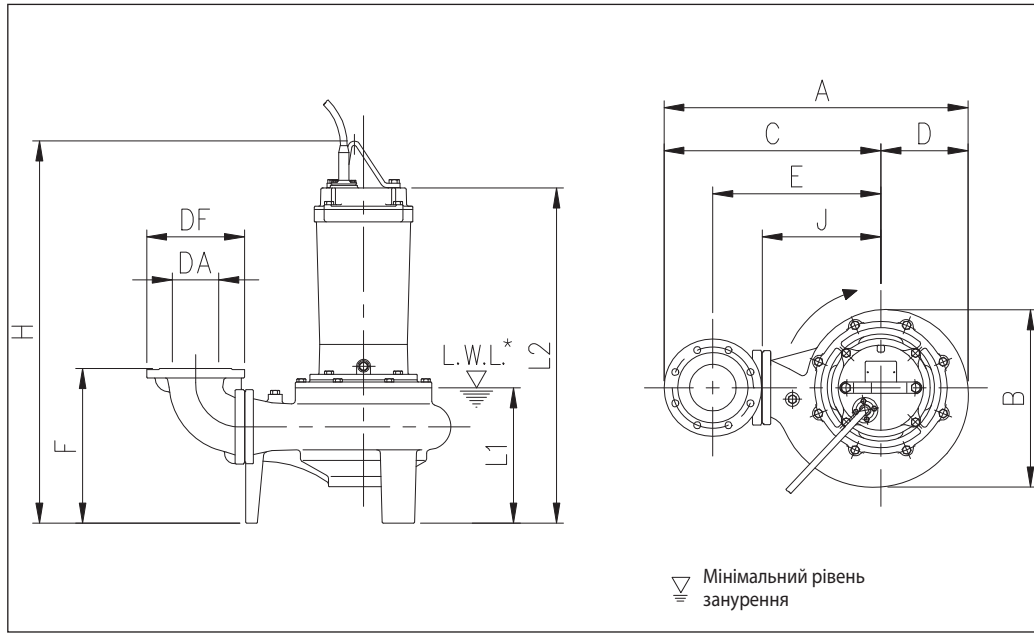


Модель	Розміри [мм]												[кг]
	DA	кВт	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L1	L2

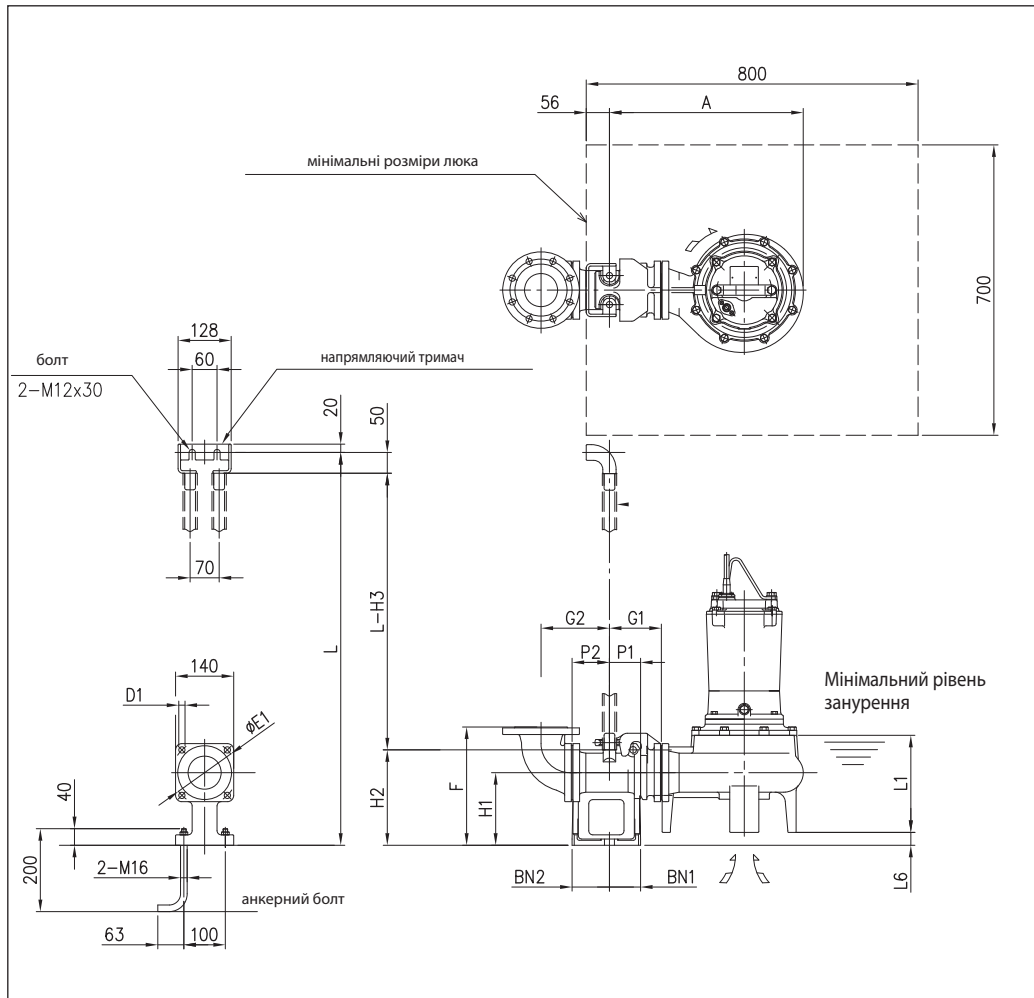

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


Модель	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	Вага [кг]
80 DMLV53.7	468	75	90	125	165	285	175	230	280	200	31	75	90	15	155	LL80	17

ЗАПЧАСТИНИ

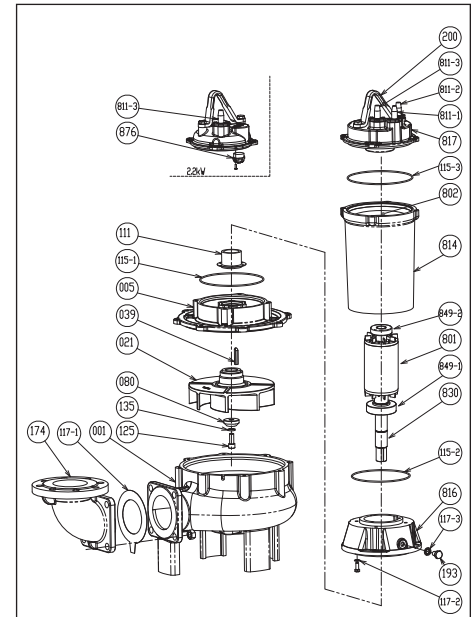

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнююче кільце
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM 80

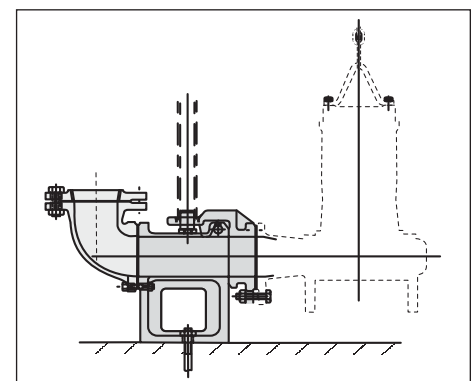




EBARA

80DMLVF54.6 (206)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

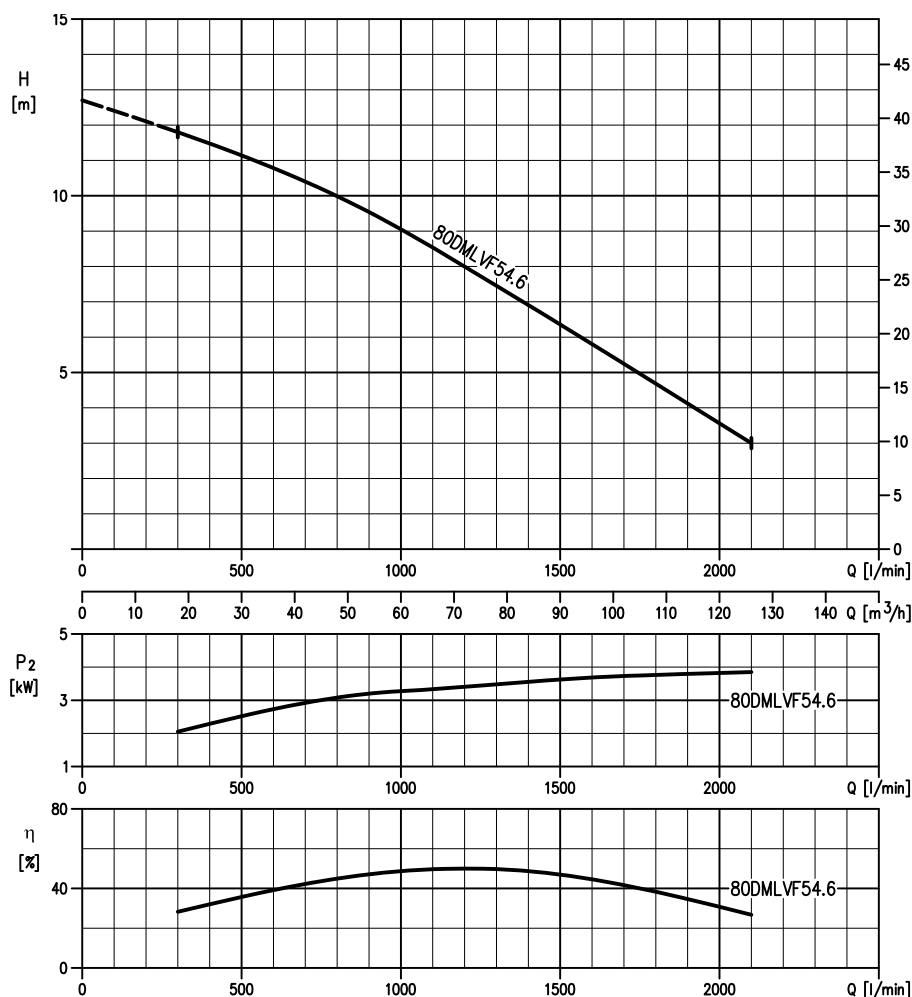

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність									
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	200 12	300 18	400 24	600 36	900 54	1200 72	1320 79	1400 84	2100 126
80DMLVF54.6	6,2	4,6		-	11,8	11,5	10,8	9,5	8	7,2	6,7	3

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	64 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	79 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	4,6 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	42,8 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	9,5 А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450





EBARA


80DMLVF54.6 (206)



РОЗМІРИ

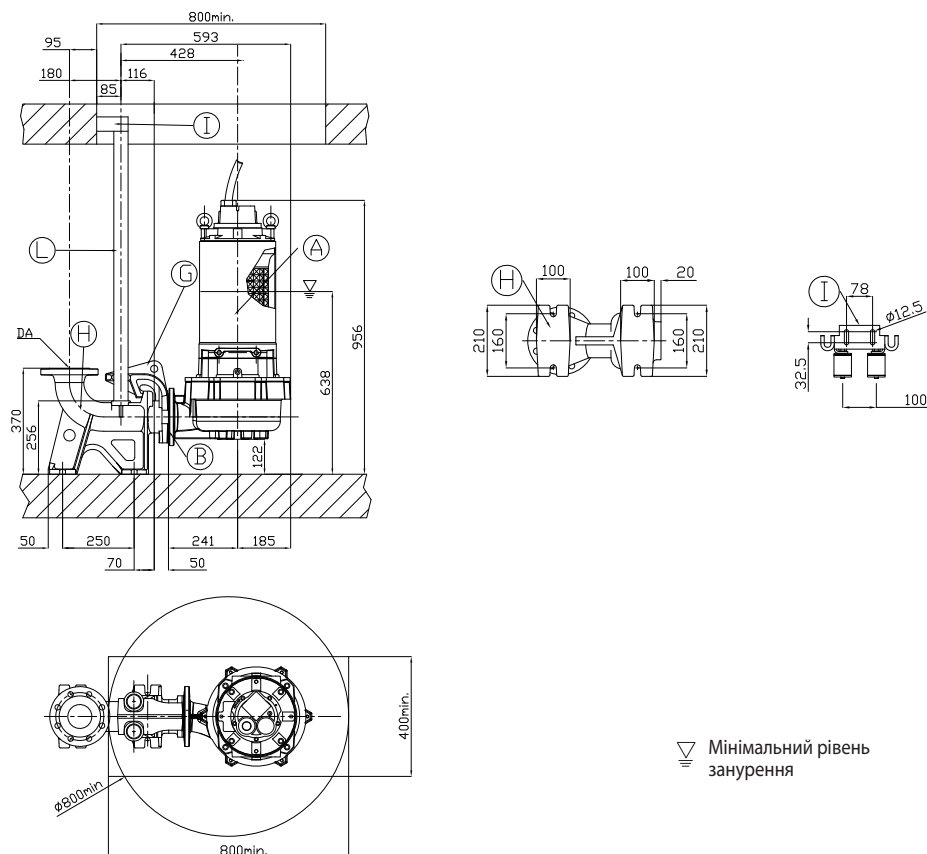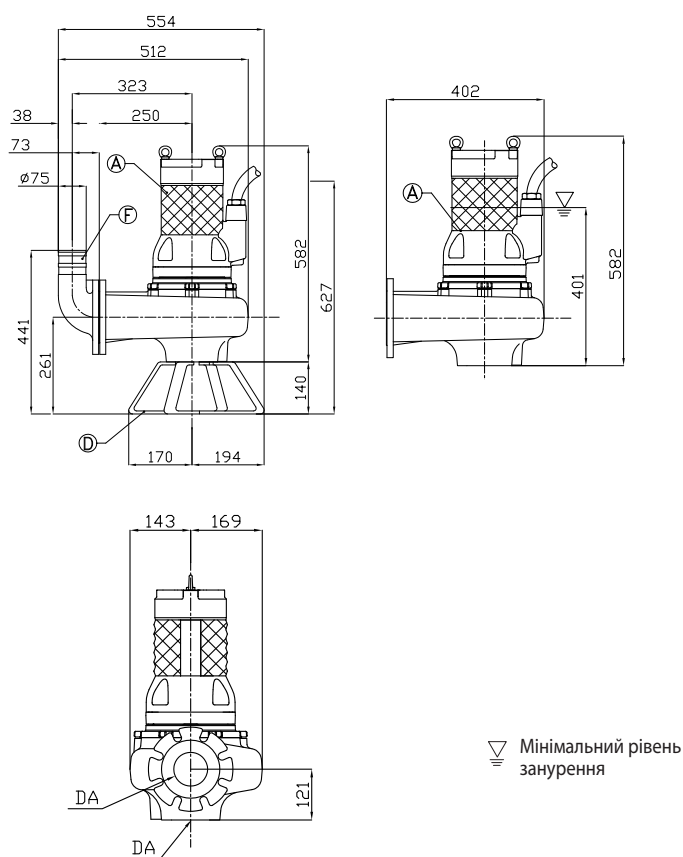

ЗАПЧАСТИНИ

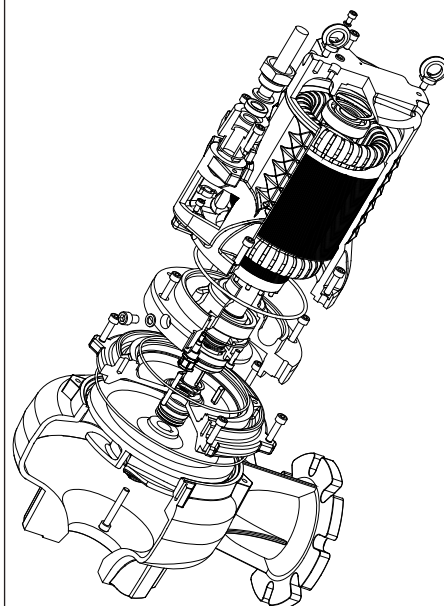

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо


206 мм

ВИБІР QDC

Модель QDC
PA DN80



Штатив
TP80




ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вага [кг]
80	80DMLVF54,6 (206)	4,6	79




EBARA

80DMLVF518.2 (225)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

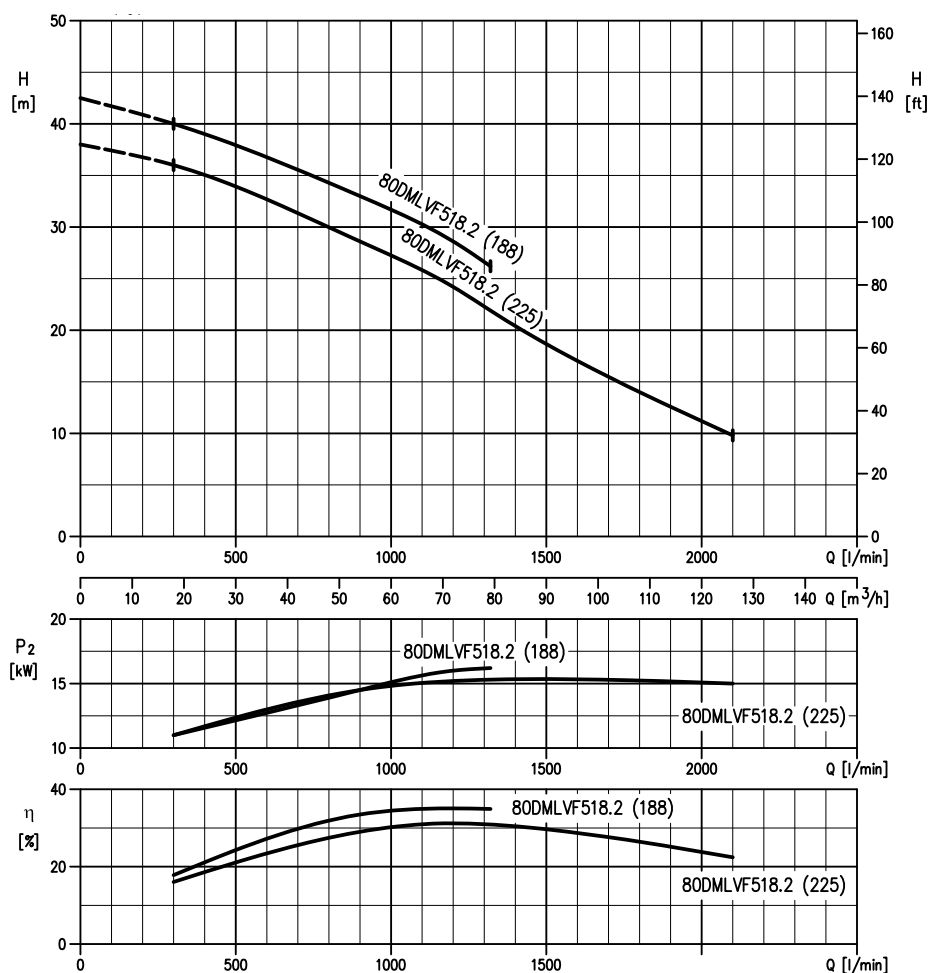

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		л/хв м³/год	200	300	Q = Продуктивність						1320	1400	2100
	[HP]	[кВт]				400	600	900	1200	72	79			
				12	18	24	36	54	72				84	126
H = Висота подачі [м]														
80DMLVF518.2 (225)	25	18,2		-	36	35	33	28,6	24,2	22,4	21	9,8		

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	80 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	190 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	18,2 кВт
		Пусковий струм	194 А
Клас ізоляції	H	Струм 100%	34 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850





EBARA

80DMLVF518.2 (225)



РОЗМІРИ

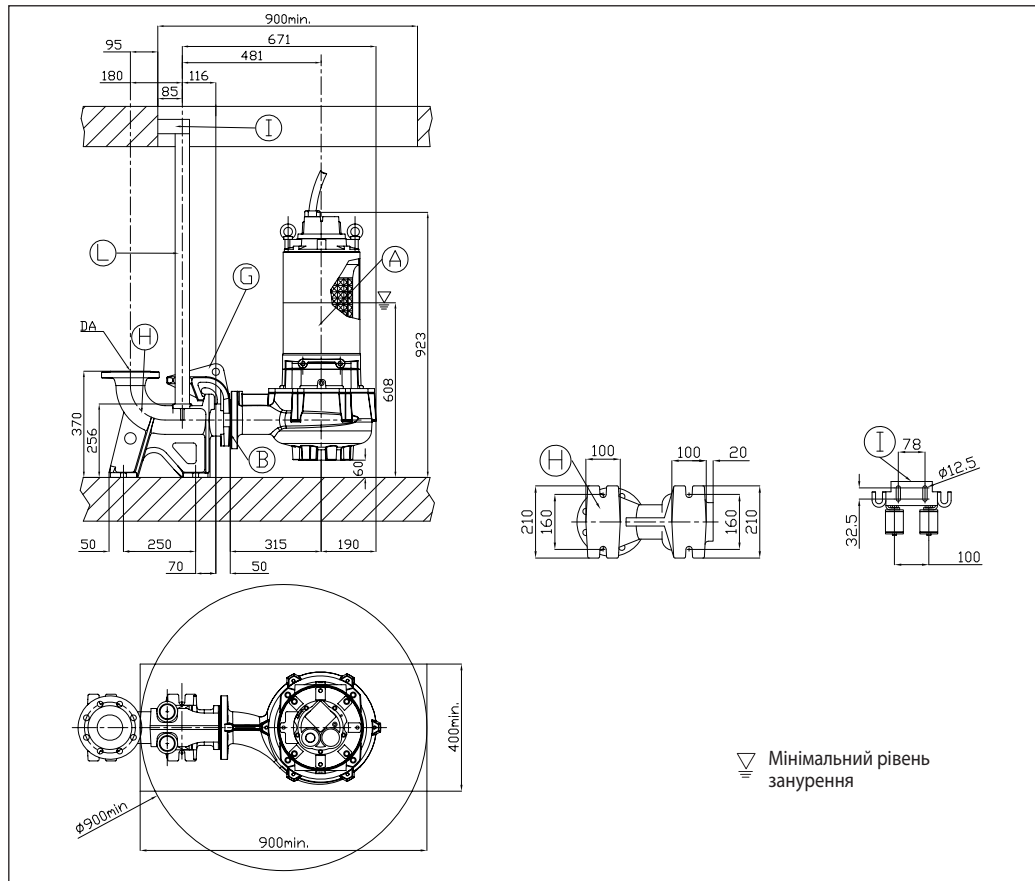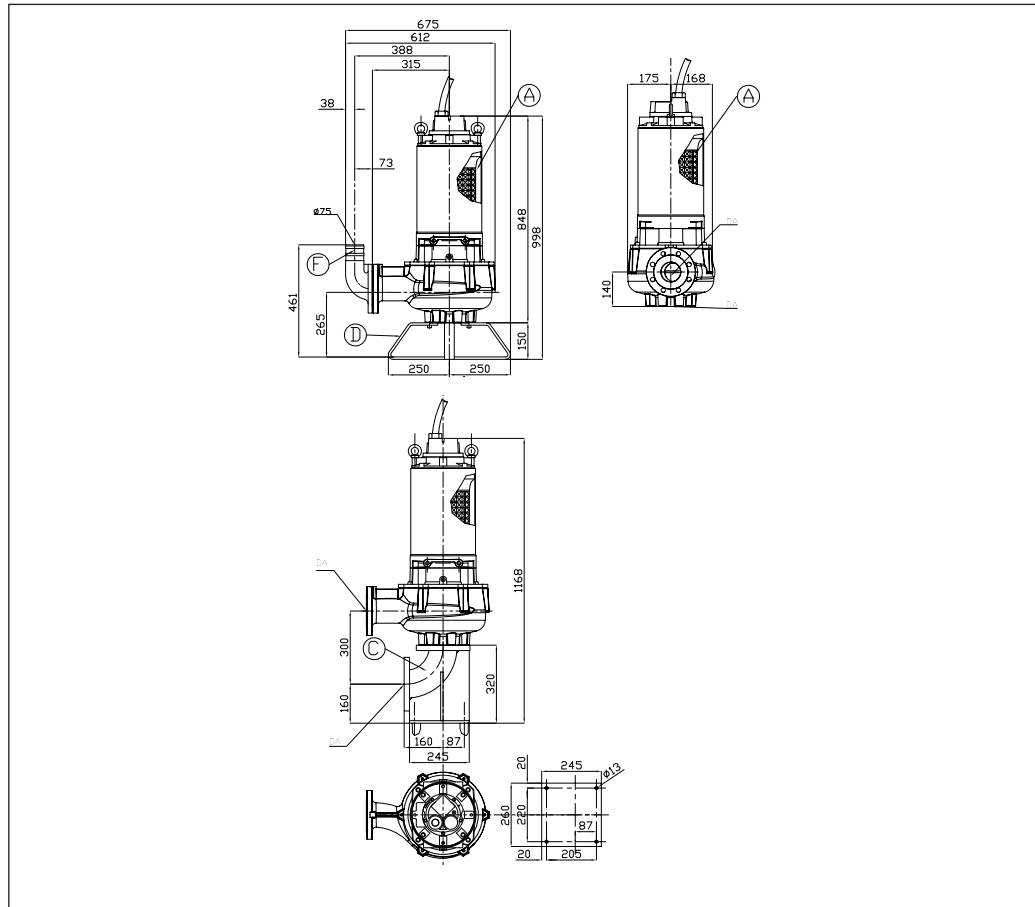

ЗАПЧАСТИНИ

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ: Ущільнююче кільце, Пробка, Механічне ущільнення, Манжетне ущільнення, Шайба масляної пробки	
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ: Ущільнююче кільце, Пробка, Механічне ущільнення, Манжетне ущільнення, Шайба масляної пробки, Хромоване кільце, Електричний кабель, Попередньо стягнута пружина, Підшипник, Пружинне кільце	
Робоче колесо	225 мм

ВИБІР QDC

Модель QDC PA DN80	
Коліно CU DN80 з'єднання із шлангом	
Штатив TP100	

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
80	80DMLVF518,2 (225)	18,2	190




EBARA

80DMLVF518.2 (188)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

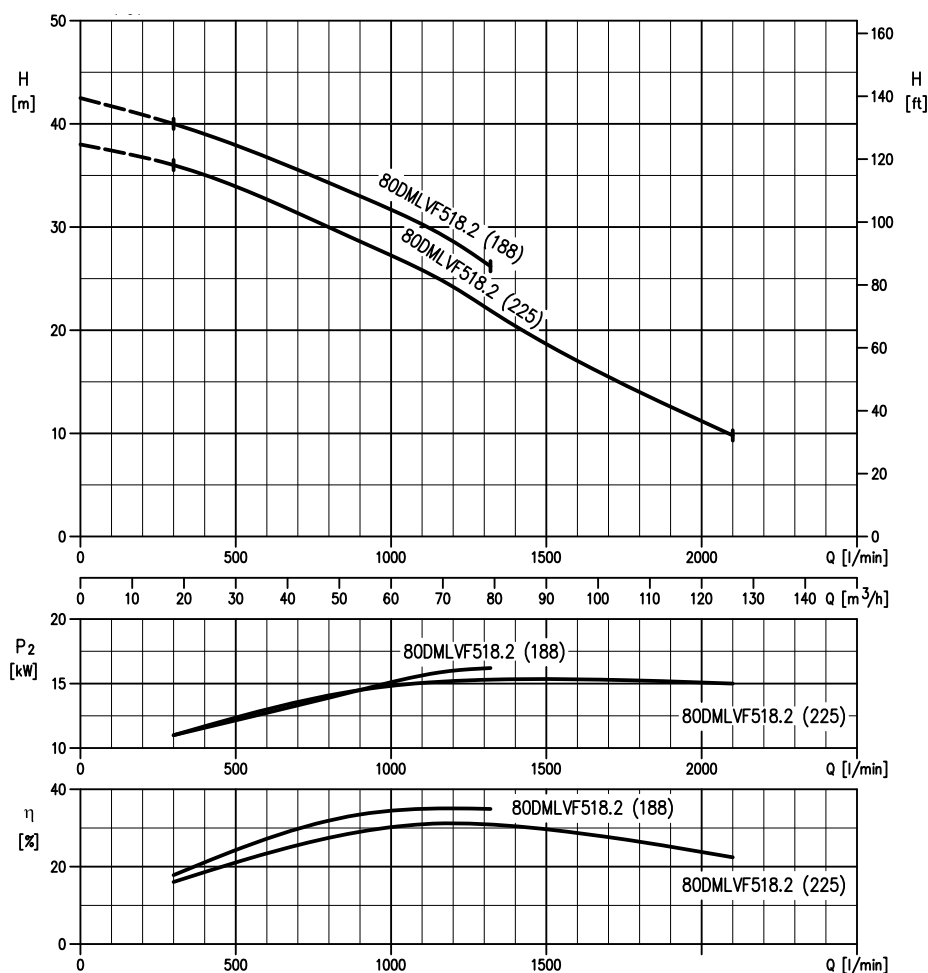

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність										
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	200 12	300 18	400 24	600 36	900 54	1200 72	1320 79	1400 84	2100 126	
80DMLVF518.2 (188)	25	18,2		-	40	39	37	33	28,6	26,2	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	40x60 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	191 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	18,2 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	193,8 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	34 А
		Швидкість обертання (об/хв)	2850





EBARA

80DMLVF518.2 (188)




РОЗМІРИ

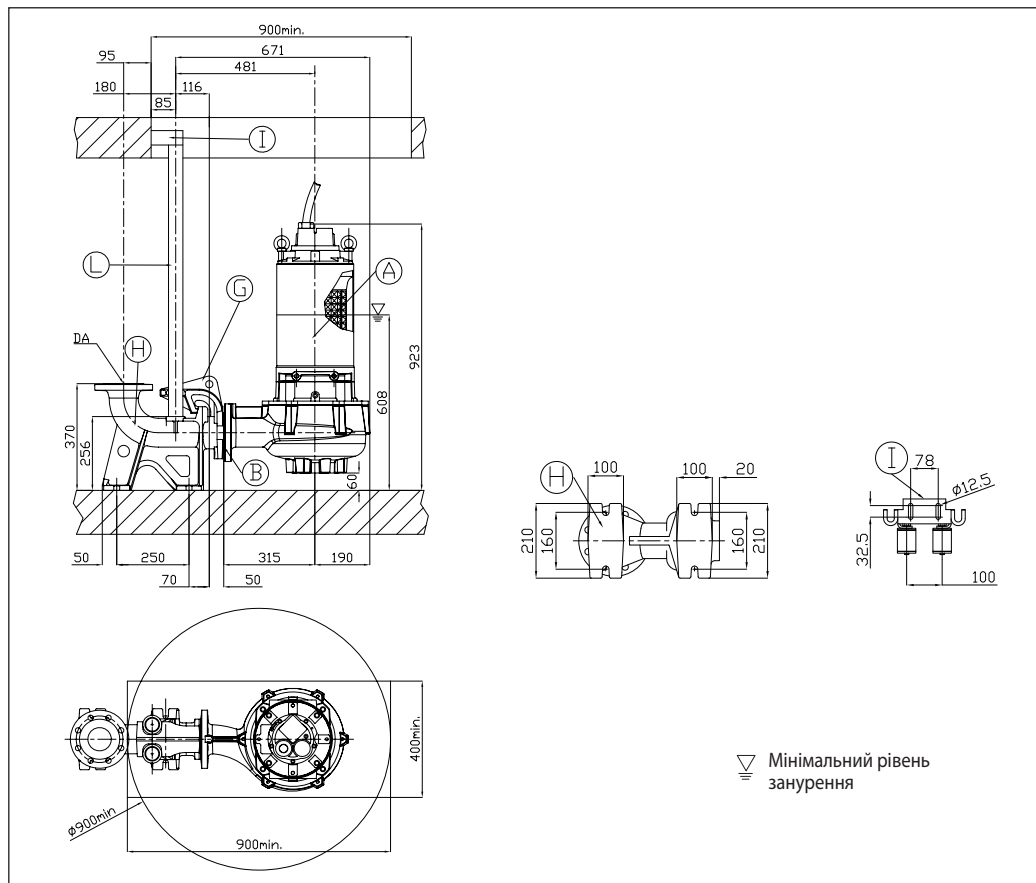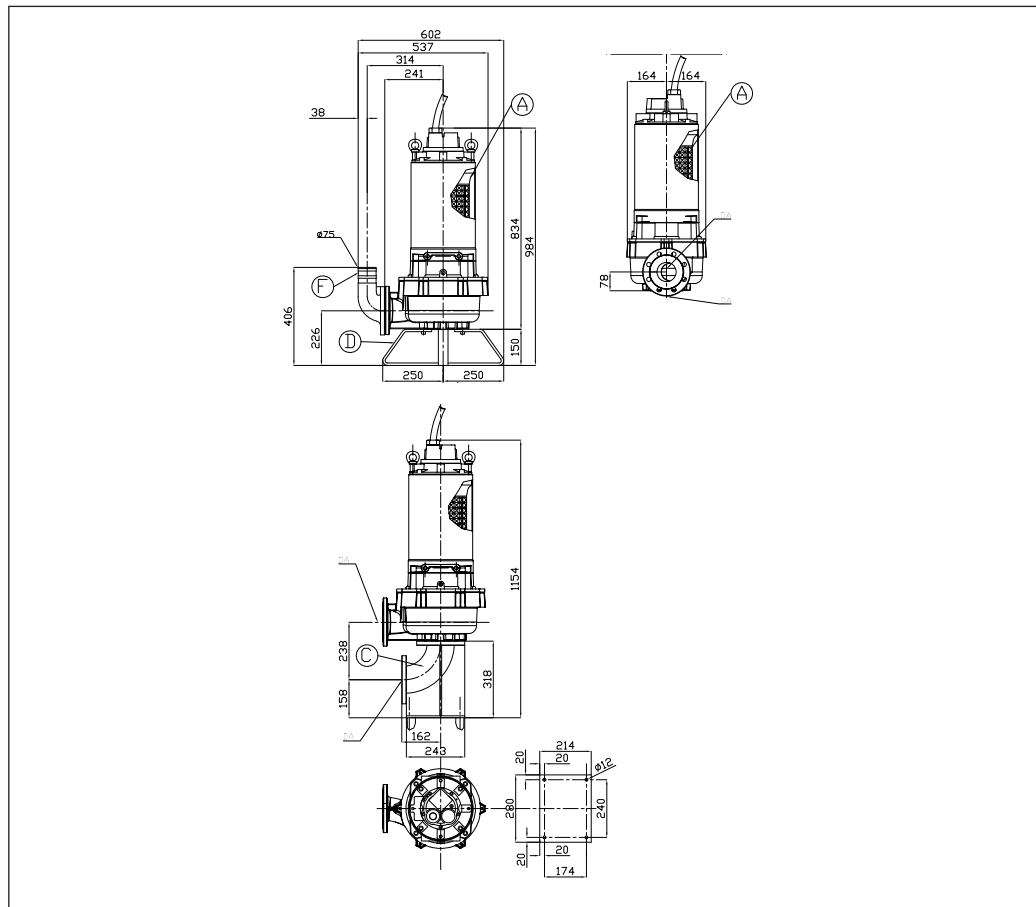

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

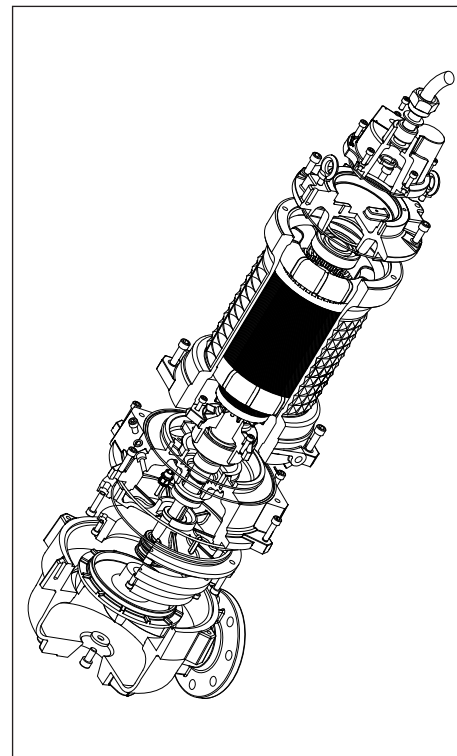

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:


Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо

188 мм

ВИБІР QDC

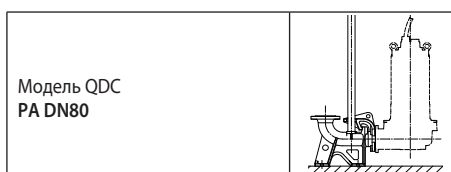

Модель QDC
PA DN80

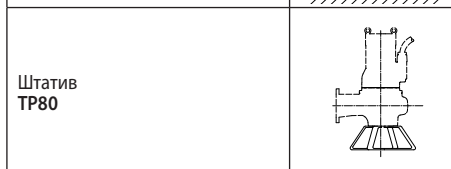

Штатив
TP80

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вага [кг]
80	80DMLVF518,2 (188)	18,2	190




EBARA

100DMLVF55.2 (260)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

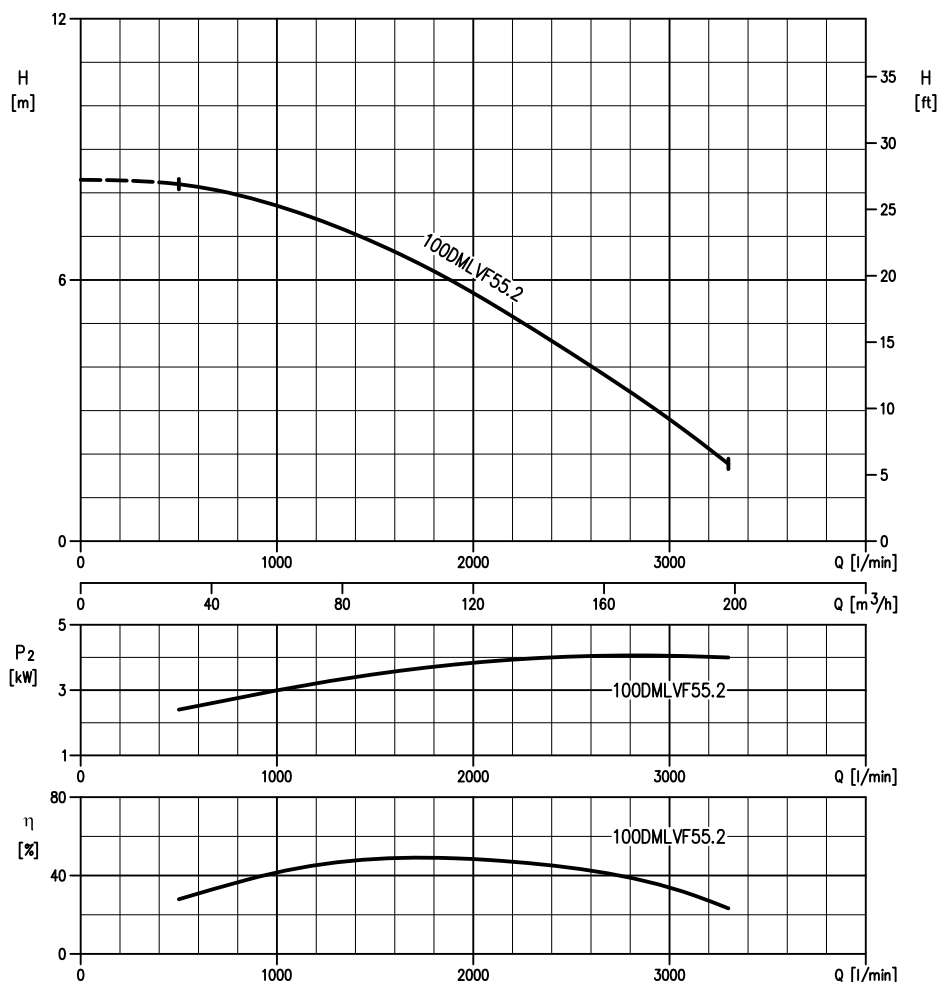

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність										
			л/хв	500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300
	[HP]	[кВт]	м³/год	30	36	48	60	72	102	120	144	168	198
H = Висота подачі [м]													
100DMLVF55.2	7	5,2		8,2	8,2	8	7,7	7,4	6,3	5,7	4,6	3,5	1,8

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	80 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	166 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	5,2 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	63,8 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	12,5 А
		Швидкість обертання (об/хв)	950







EBARA

100DMLVF55.2 (260)




РОЗМІРИ

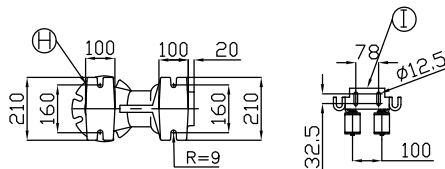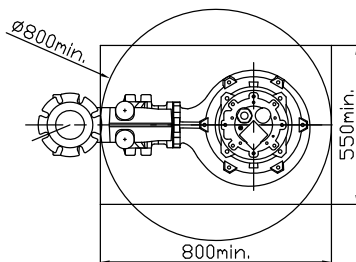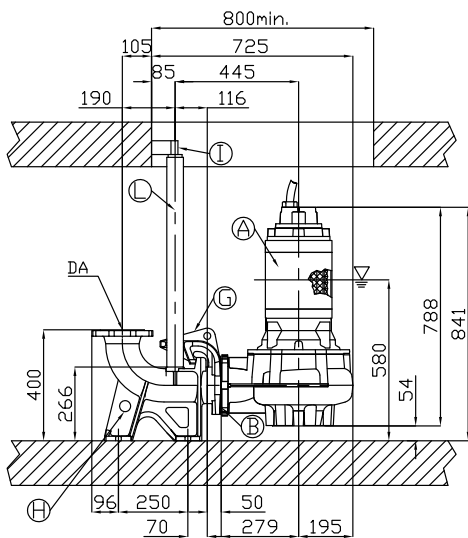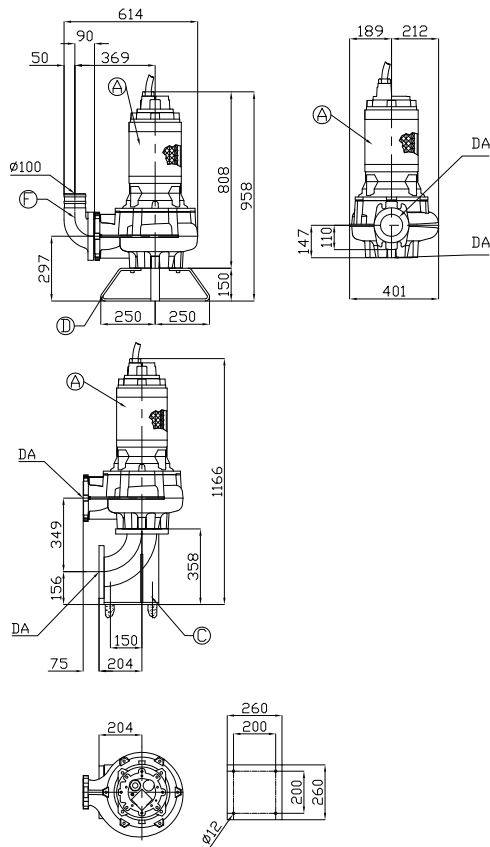

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

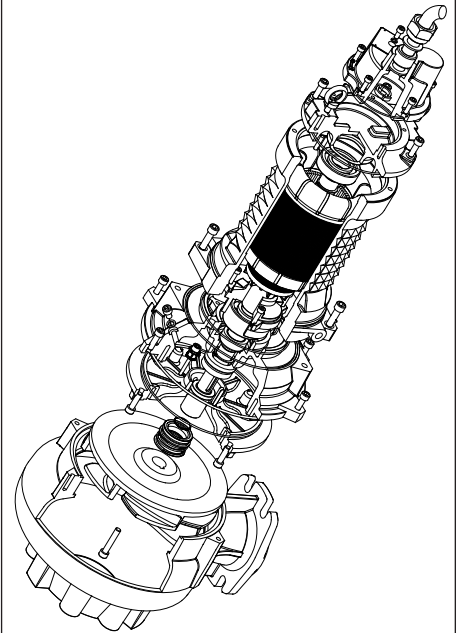

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо


260 мм

ВИБІР QDC


Модель QDC
PA DN100



Коліно
CU DN100
з'єднання із шлангом



Штатив
TP125



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
80	80DMLVF518,2 (188)	18,2	190





EBARA

100DMLV55.5



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

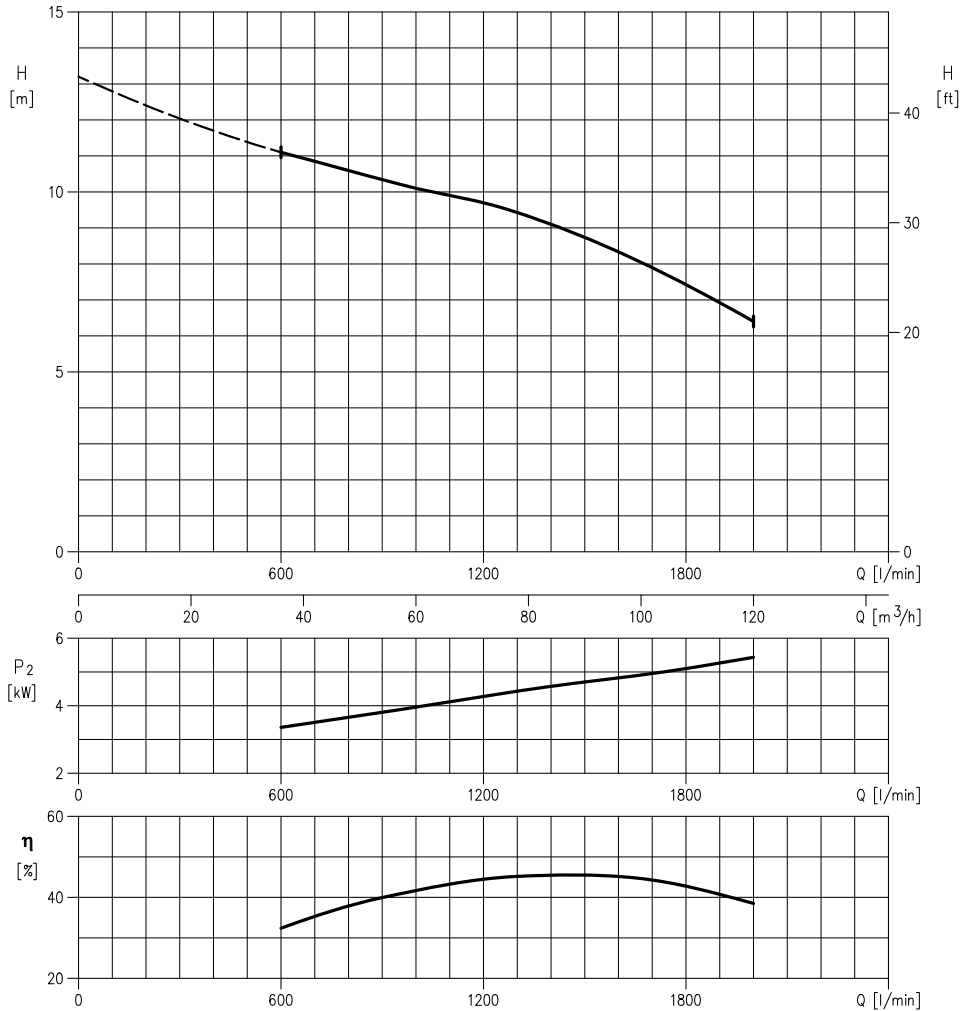

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність										
	[HP]	[кВт]	л/хв	500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300
			м³/год	30	36	48	60	72	102	120	144	168	198
H = Висота подачі [м]													
100DMLV55.5	7,5	5,5		-	11,1	10,6	10,1	9,7	7,9	6,4	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	105 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	5,5кВт
Клас ізоляції	F	Напруга	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Пусковий струм	78А 82,6А 87,8А
		Струм 100%	12,7А 12,6А 12,7А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450




EBARA


100DMLV55.5



РОЗМІРИ

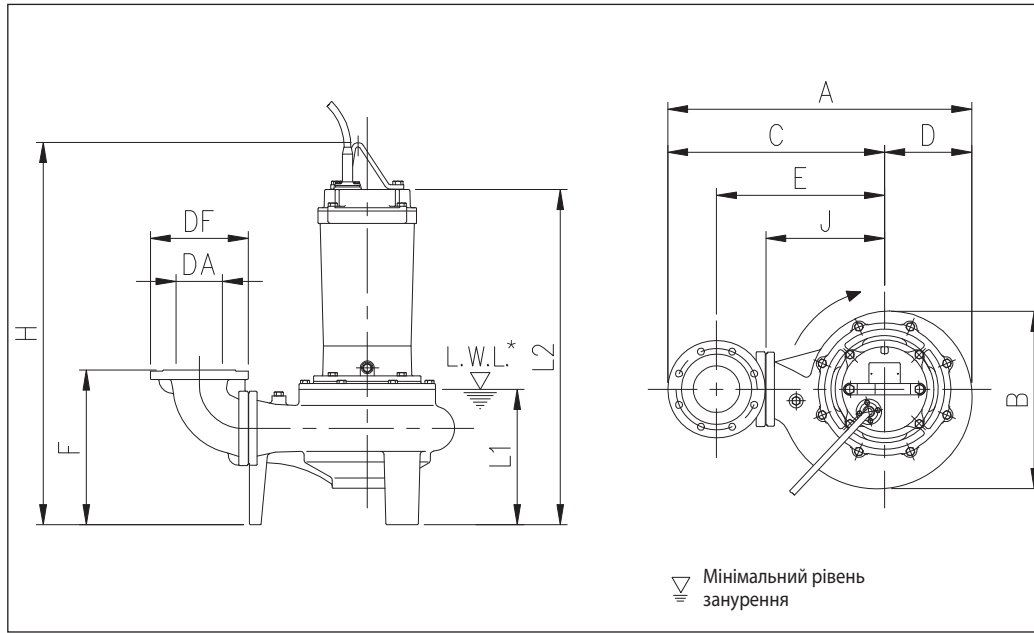


Модель	DA	кВт	A	B	C	Розміри [мм]	D	E	F	H	J	L1	L2	[кг]

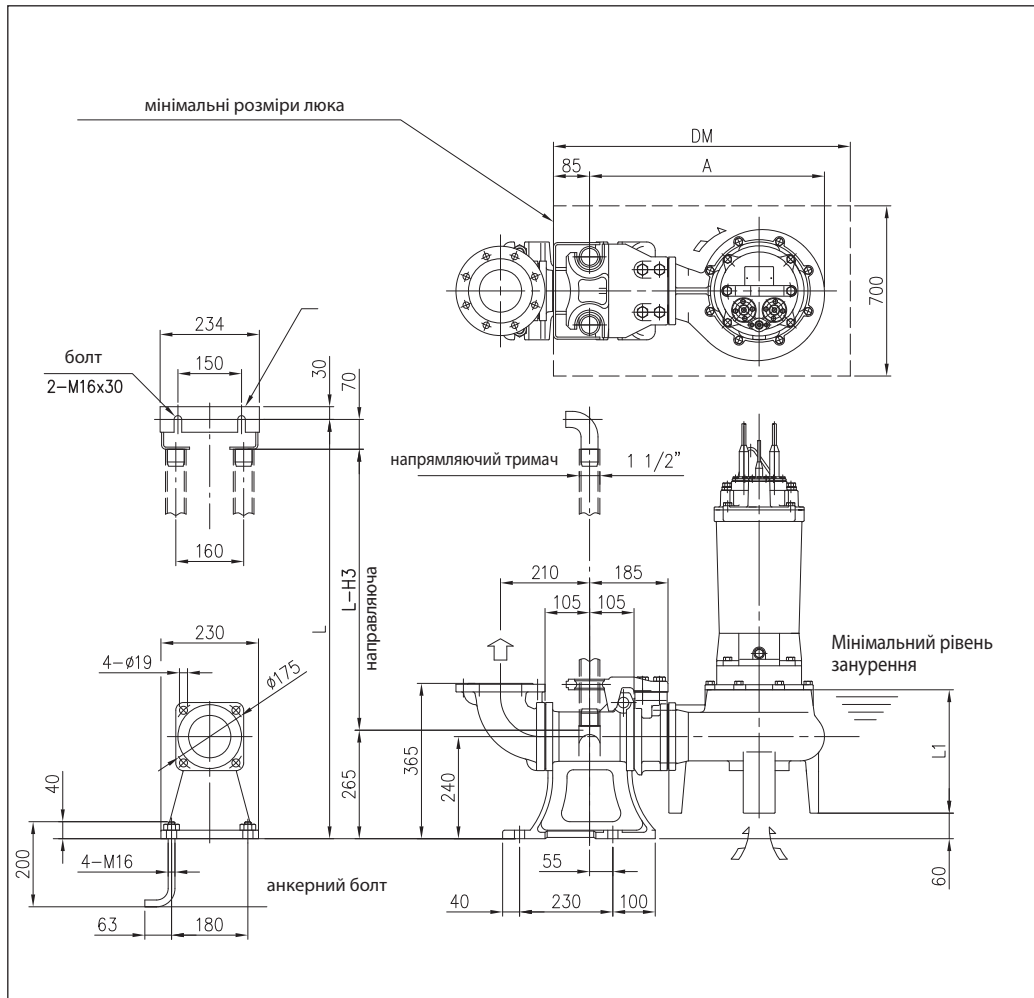

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


Модель	A	H3	L1	QDC	Вага [кг]
100 DMLV55.5	554	335	250	LL100	46

ЗАПЧАСТИНИ

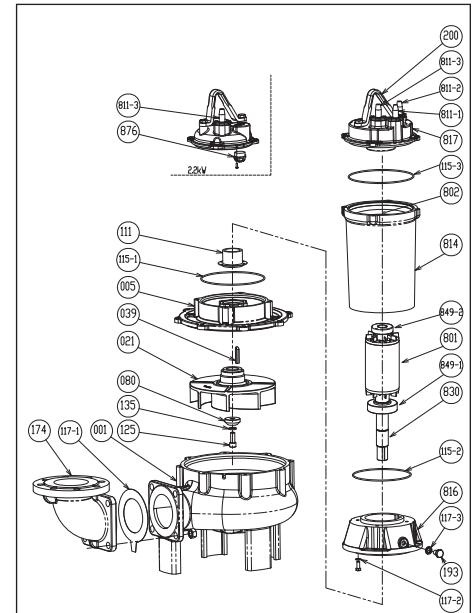

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнюоче кільце
115-2	Ущільнюоче кільце
115-3	Ущільнюоче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL 100

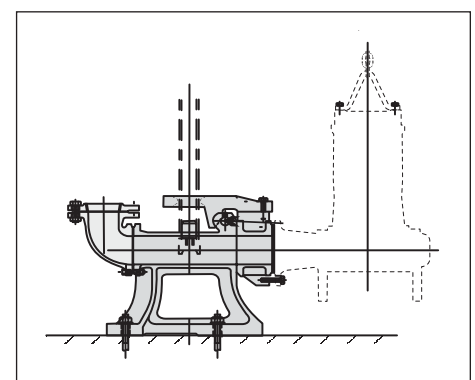




EBARA

100DMLV57.5



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

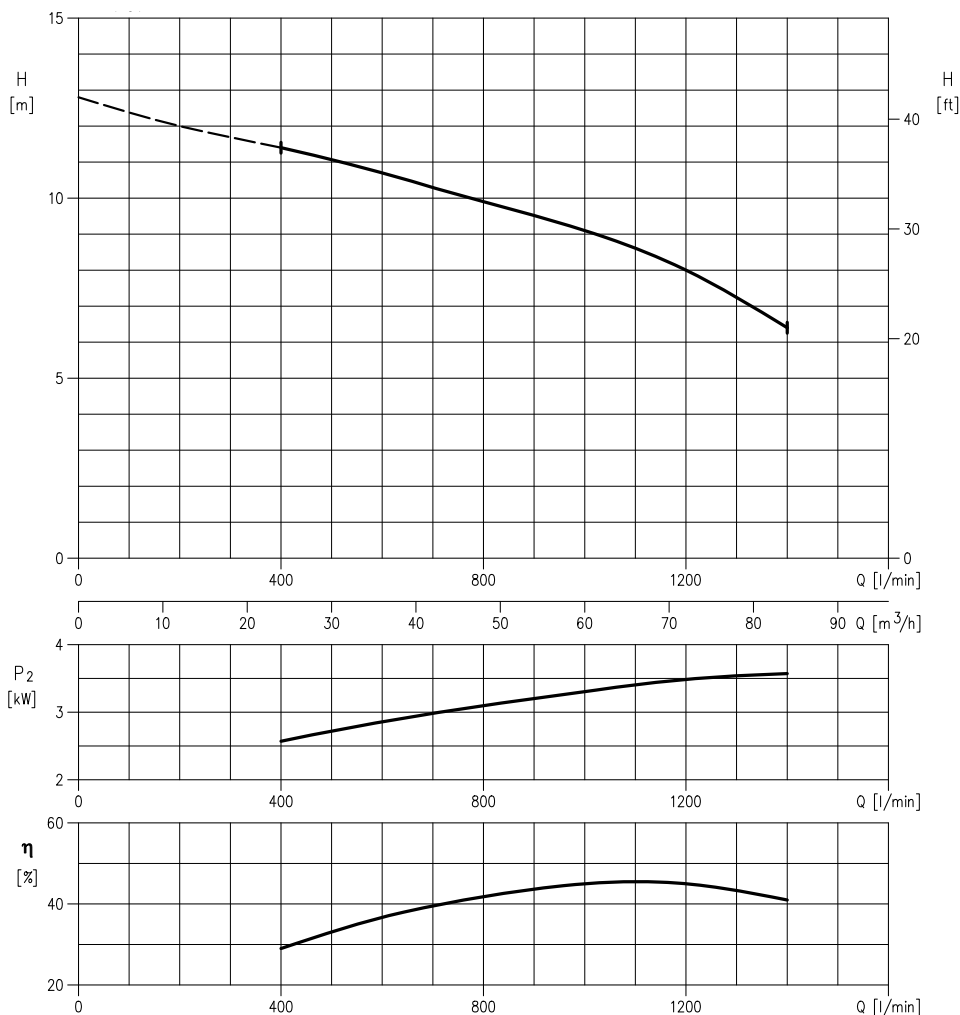

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
			л/хв	500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300	
	[HP]	[кВт]	м³/год	30	36	48	60	72	102	120	144	168	198	
H = Висота подачі [м]														
100DMLV57.5	10	7,5		-	15,4	14,9	14,3	13,7	11,6	10	7	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	120 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	7,5кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	110,2А 116,5А 121,7А
		Струм 100%	16,9А 16,9А 17,1А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	1450




EBARA

100DMLV57.5



РОЗМІРИ

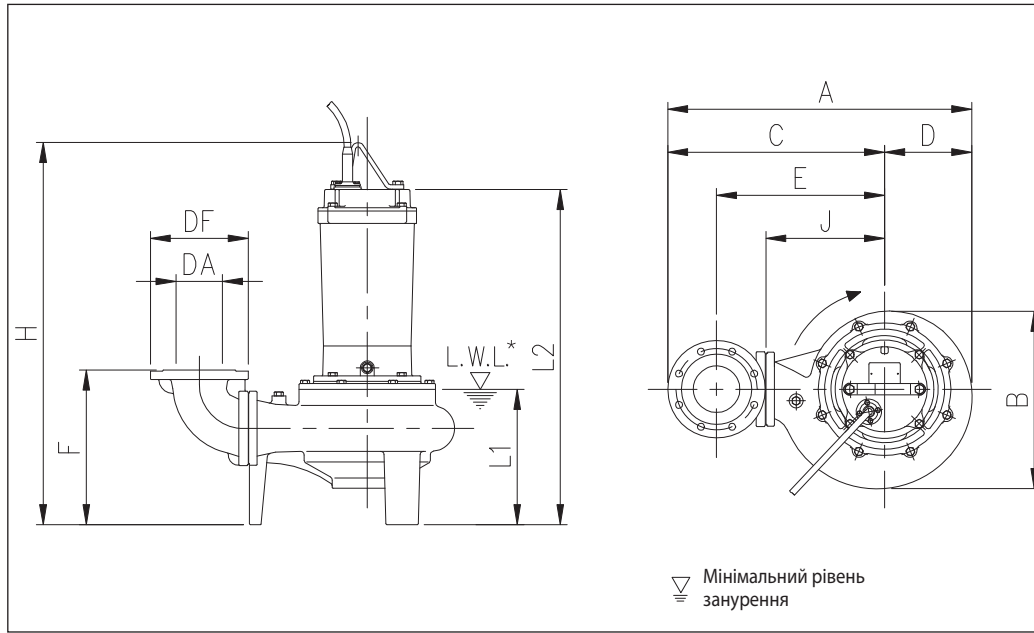

Модель	Розміри [мм]												[кг]
	DA	кВт	A	B	C	D	E	F	H	J	L1	L2	


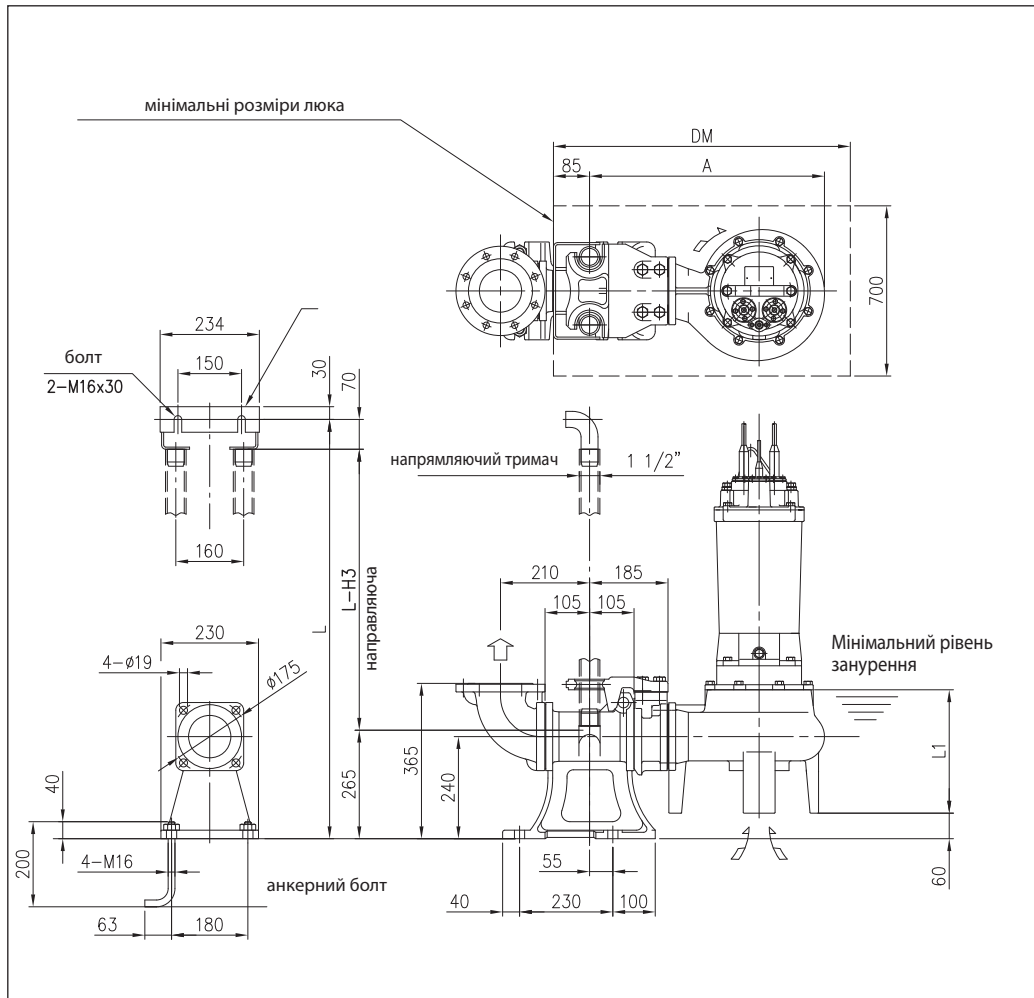


ТАБЛИЦА РОЗМІРІВ


Модель	A	H3	L1	QDC	Вага [кг]
100 DMLV57.5	611	335	250	LL100	46

ЗАПЧАСТИНИ

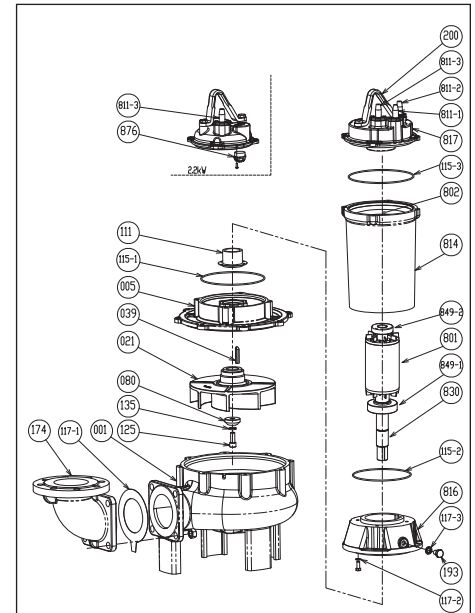

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнюоче кільце
115-2	Ущільнюоче кільце
115-3	Ущільнюоче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL 100

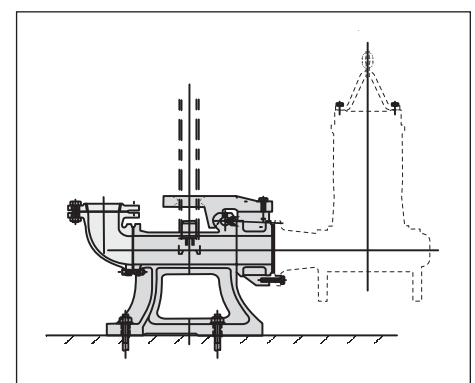




EBARA

100DMLV511



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

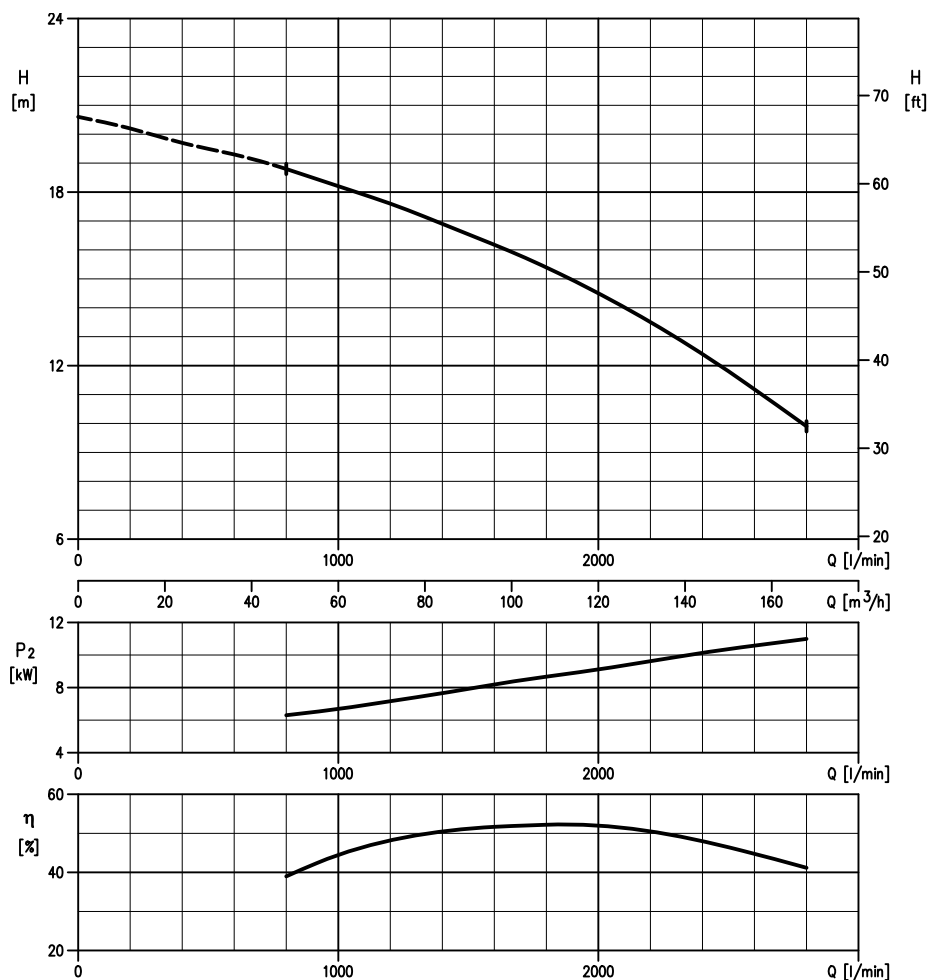

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
			л/хв	500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300	
	[HP]	[кВт]	м³/год	30	36	48	60	72	102	120	144	168	198	
H = Висота подачі [м]														
100DMLV511	15	11		-	-	18,8	18,2	17,6	15,8	14,5	12,4	9,9	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	150 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	7	P ₂	11 кВт
Клас ізоляції	F	Напруга	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Пусковий струм	128,2А 136А 141,9А
		Струм 100%	23,5А 23,8А 23,8А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450




EBARA


100DMLV511



РОЗМІРИ

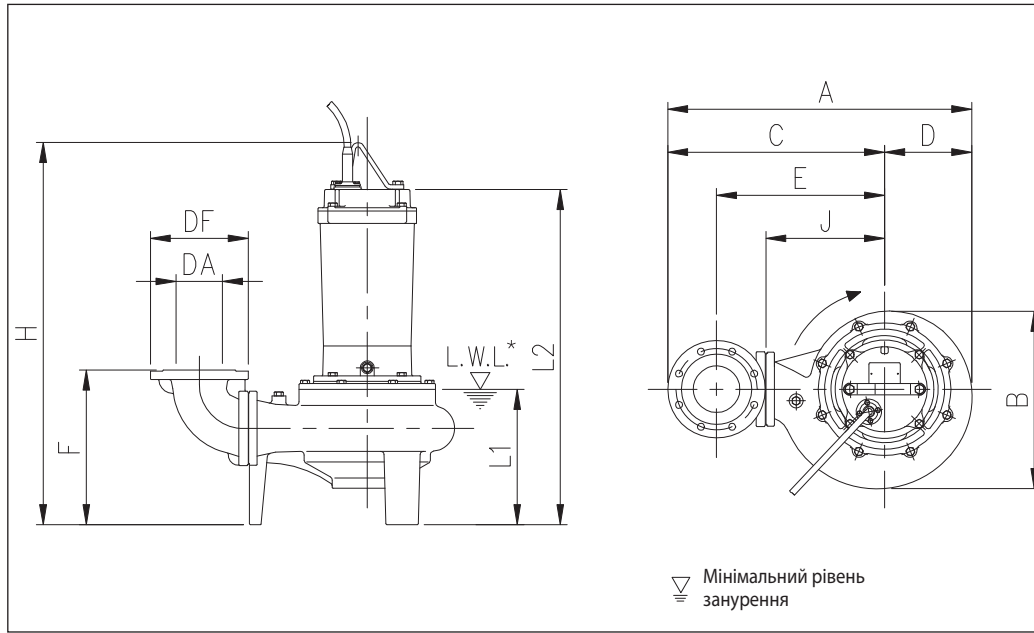


Модель	DA	кВт	A	B	C	Розміри [мм]	D	E	F	H	J	L1	L2	[кг]

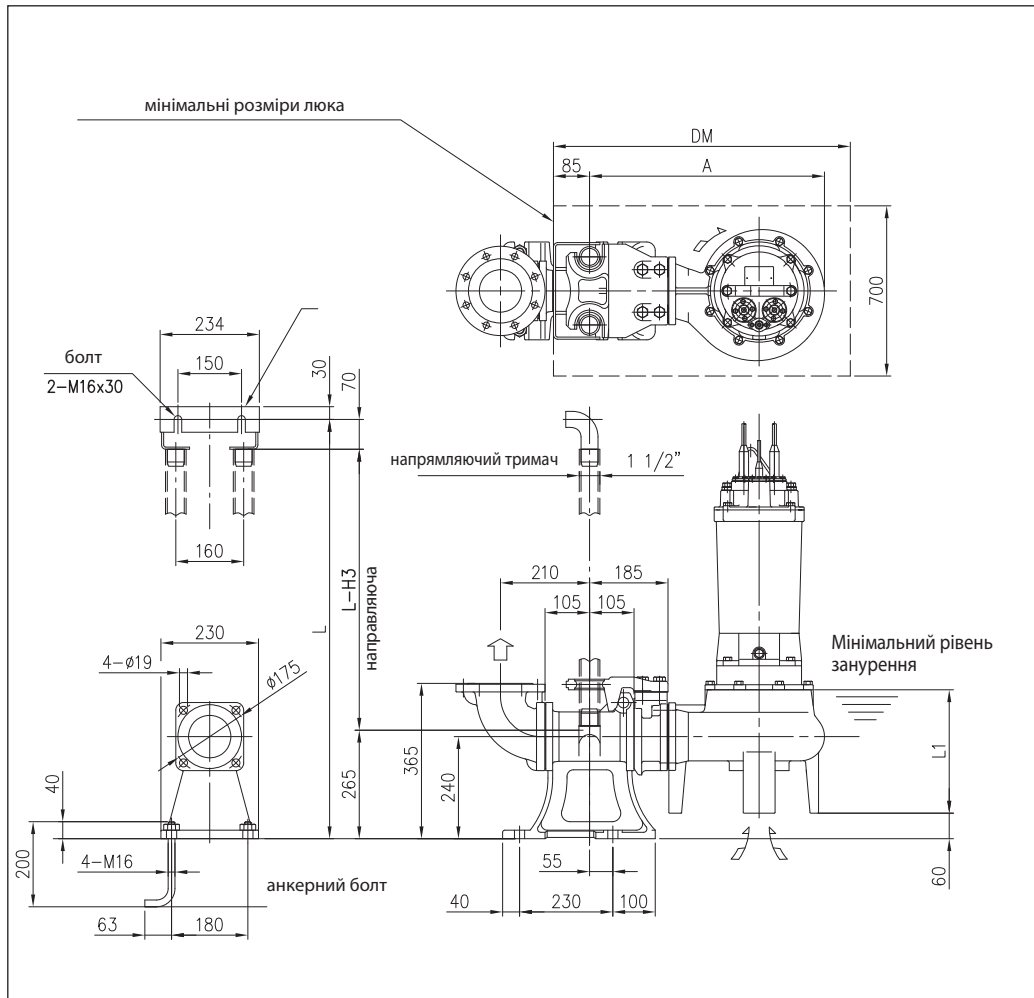

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


Модель	A	H3	L1	QDC	Вага [кг]
100 DMLV511	611	335	250	LL100	46


ЗАПЧАСТИНИ

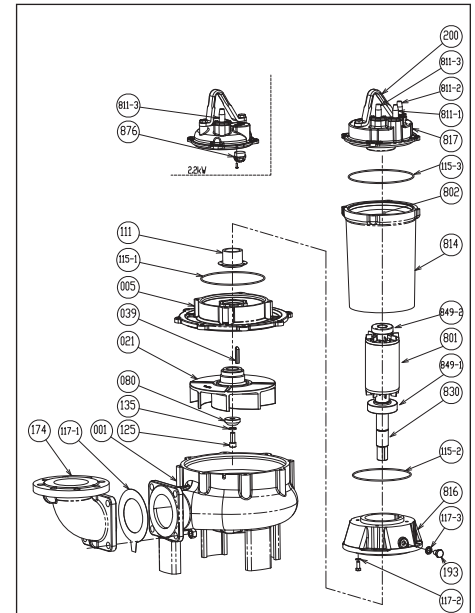

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнюоче кільце
115-2	Ущільнюоче кільце
115-3	Ущільнюоче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL 100

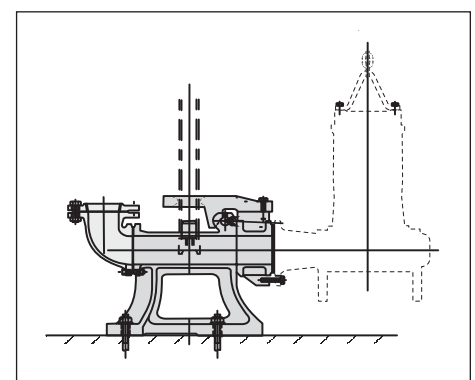

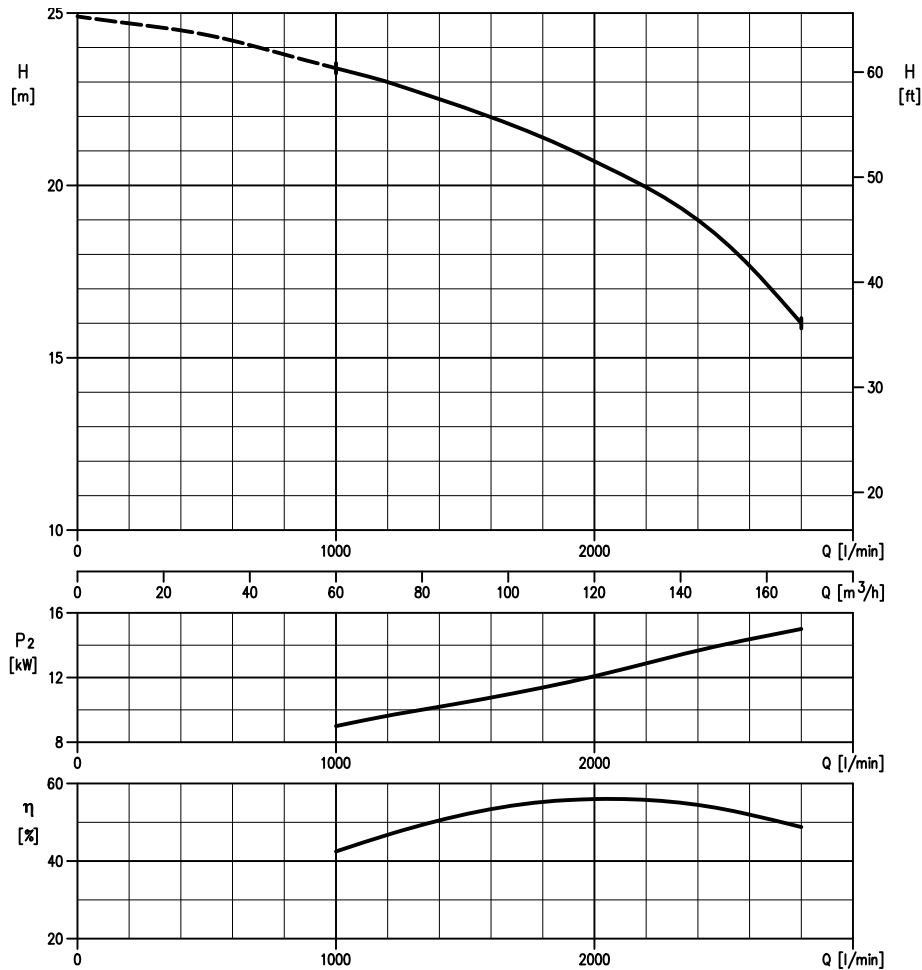**EBARA****100DMLV515****ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ****ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК**

Модель	P ₂		Q = Продуктивність										
	[HP]	[кВт]	л/хв	500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300
			м³/год	30	36	48	60	72	102	120	144	168	198
H = Висота подачі [м]													
100DMLV515	20	15		-	-	-	23,4	23	21,7	20,7	19	16	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	180 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	7	P ₂	15кВт
Клас ізоляції	F	Напруга	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Пусковий струм	199,8А 211,9А 220,9А
		Струм 100%	31,5А 31А 31А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450




EBARA


100DMLV515



РОЗМІРИ

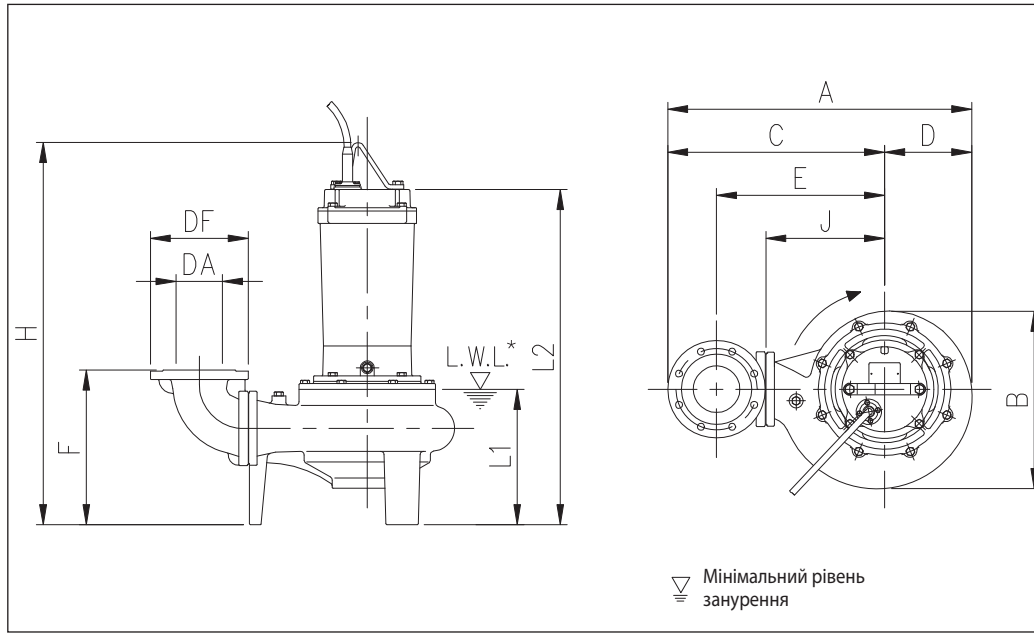


Модель	DA	кВт	A	B	C	Розміри [мм]	D	E	F	H	J	L1	L2	[кг]

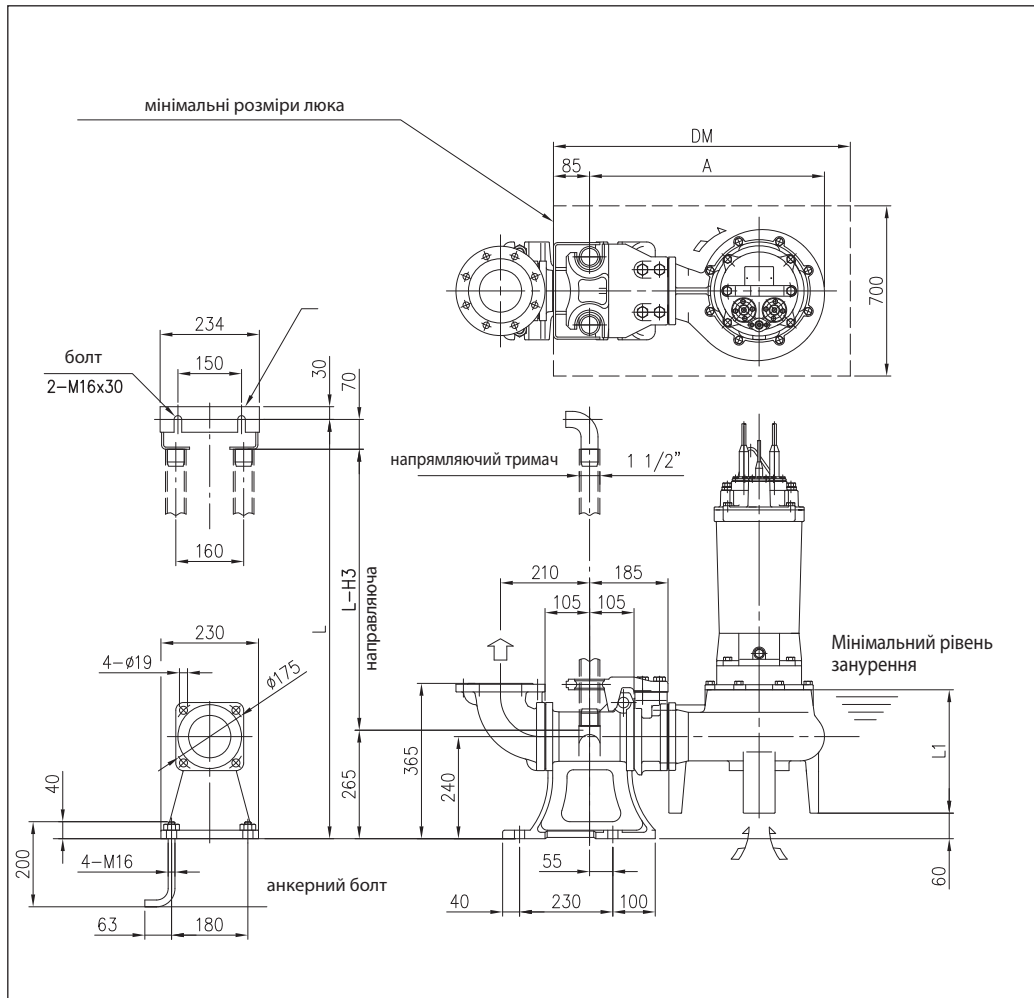

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


Модель	A	H3	L1	QDC	Вага [кг]
100 DMLV515	698	335	300	LL100	46

ЗАПЧАСТИНИ

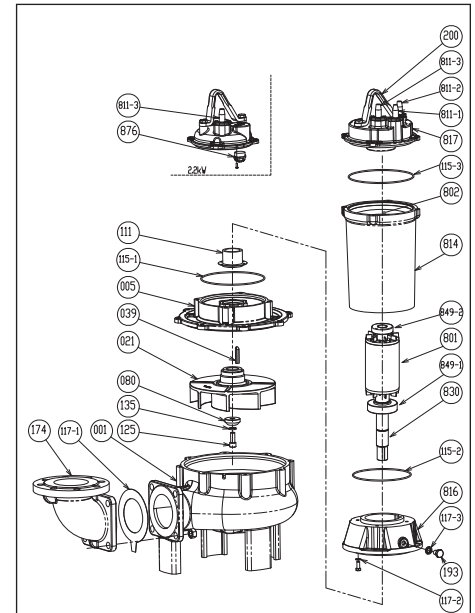

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнюоче кільце
115-2	Ущільнюоче кільце
115-3	Ущільнюоче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL 100

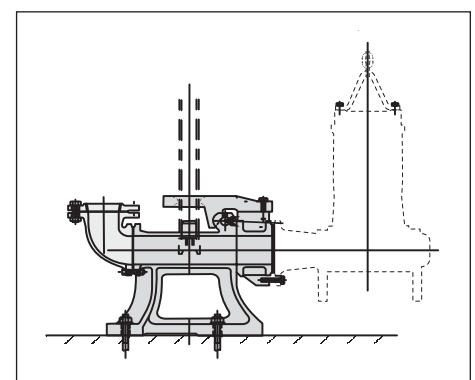




EBARA

100DMLV522



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

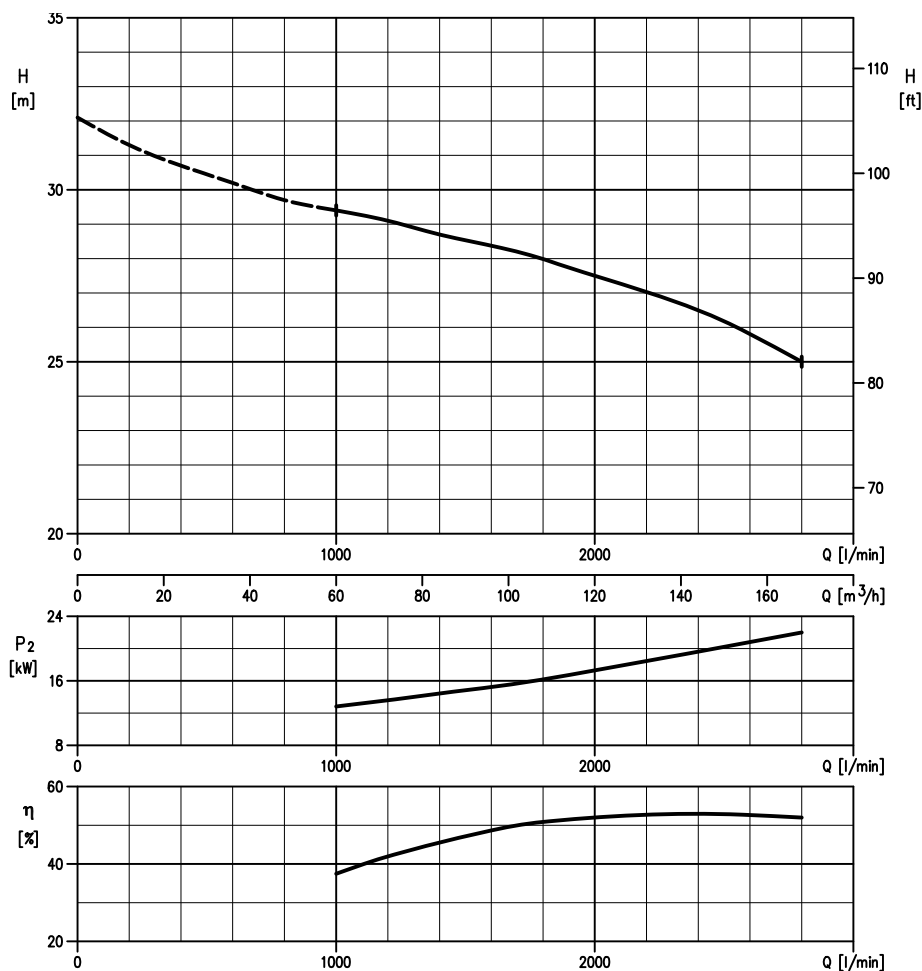

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
			л/хв	500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300	
	[HP]	[кВт]	м³/год	30	36	48	60	72	102	120	144	168	198	
H = Висота подачі [м]														
100DMLV522	30	22		-	-	-	29,4	29,1	28,2	27,5	26,5	25	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)



ПОМПА

Вага	235 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	7	P ₂	22кВт
Клас ізоляції	F	Напруга	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Пусковий струм	299,8А 318,5А 332,7А
		Струм 100%	43,5А 42А 42А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450


РОЗМІРИ

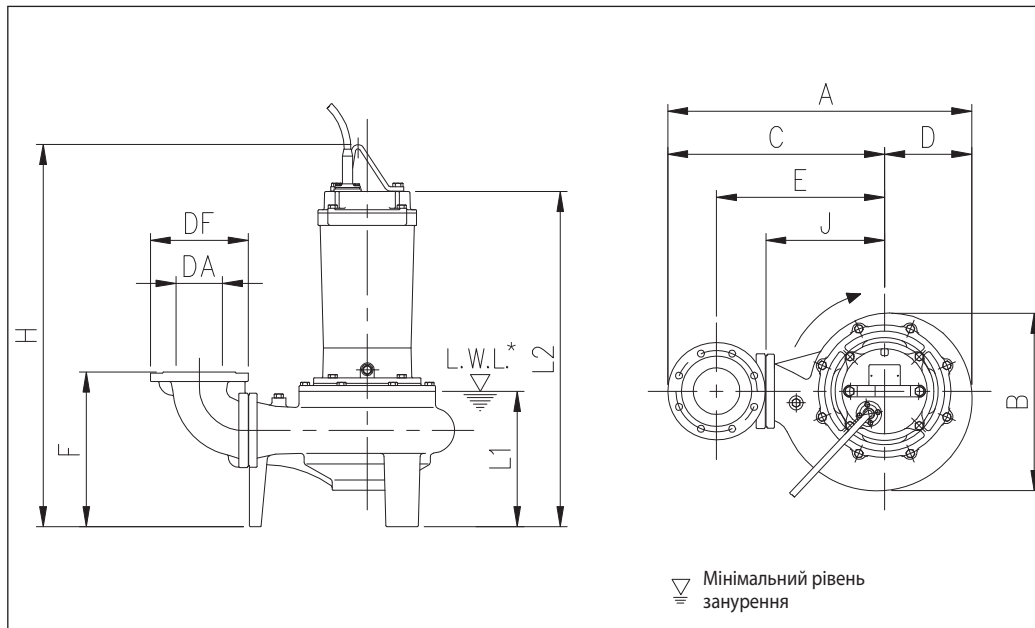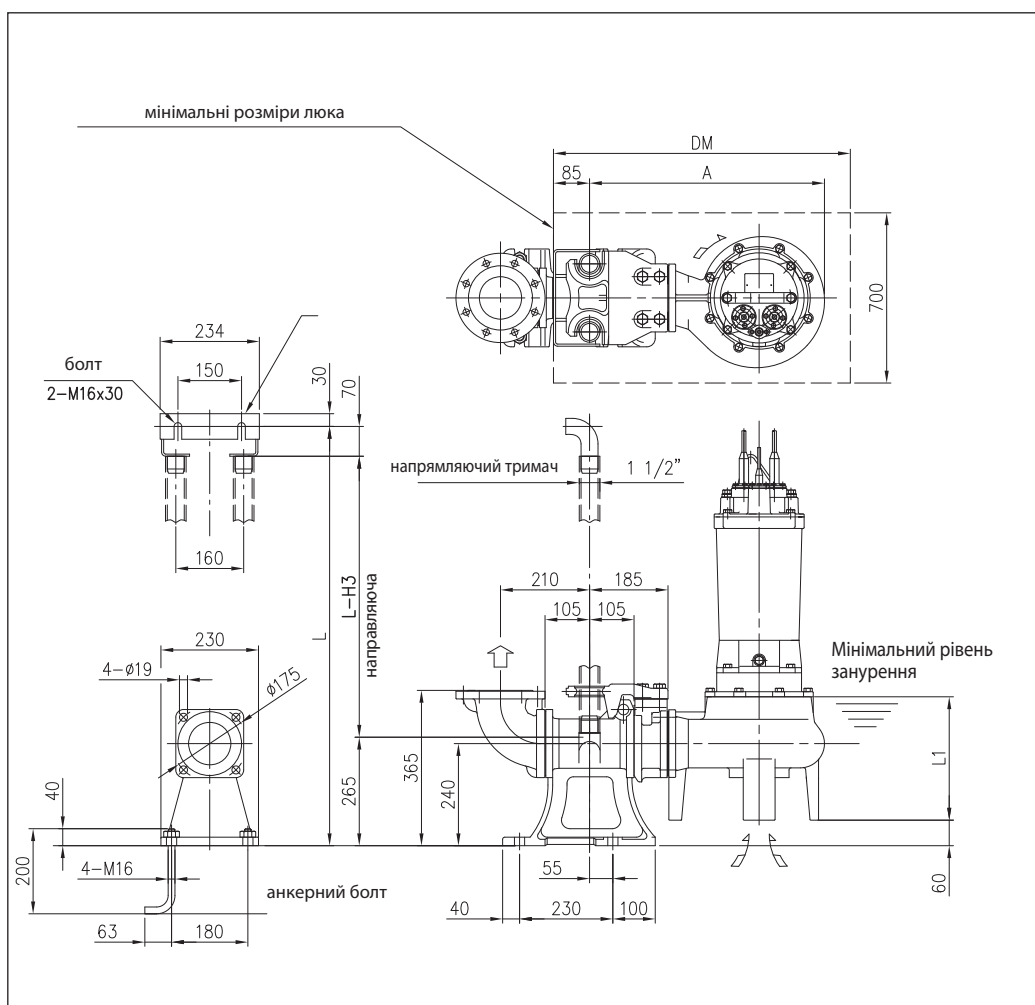[illegible]

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


Модель	A	H3	L1	QDC	Bara [кг]
100 DMLV522	698	335	300	LL100	46

ЗАПЧАСТИНИ

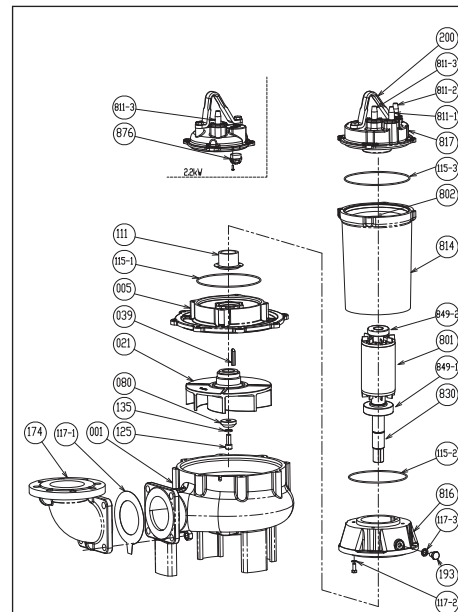

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-1	Ущільнююче кільце
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
135	Шайба
193	Пробка
811-1	Кабель
811-2	Кабель
849-1	Підшипник

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL 100

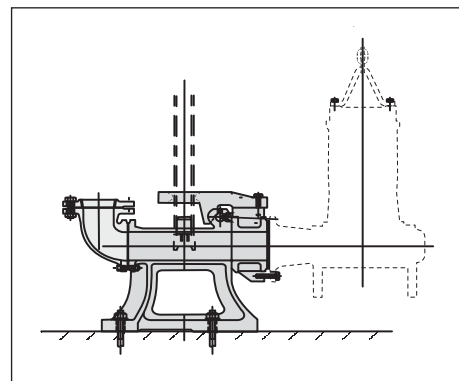


**EBARA**

150DMLVF511 (360)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

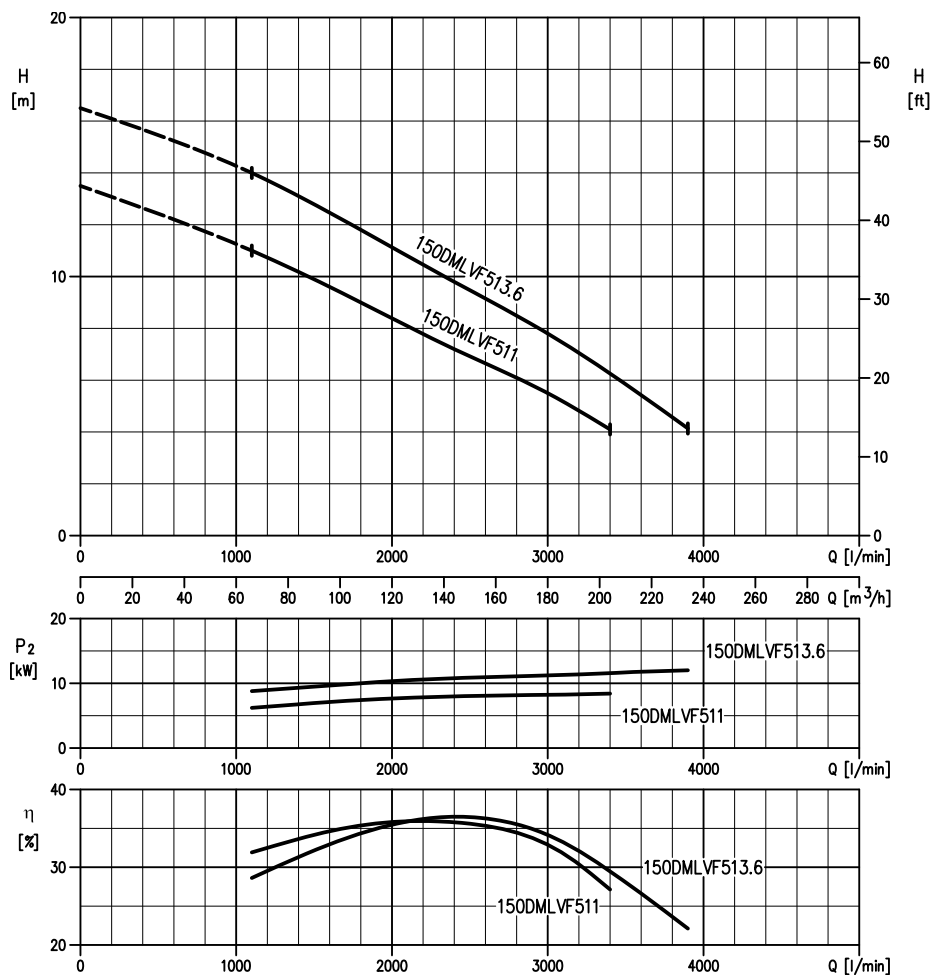

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність							
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	1100 66	1800 108	2400 144	3000 180	3400 204	3900 234	4500 270
150DMLVF511	15	11		11,00	9,00	7,20	5,50	4,10	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 150 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	361 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	11 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	124,2 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	23 А
		Швидкість обертання (об/хв)	950





EBARA

150DMLVF511 (360)




РОЗМІРИ

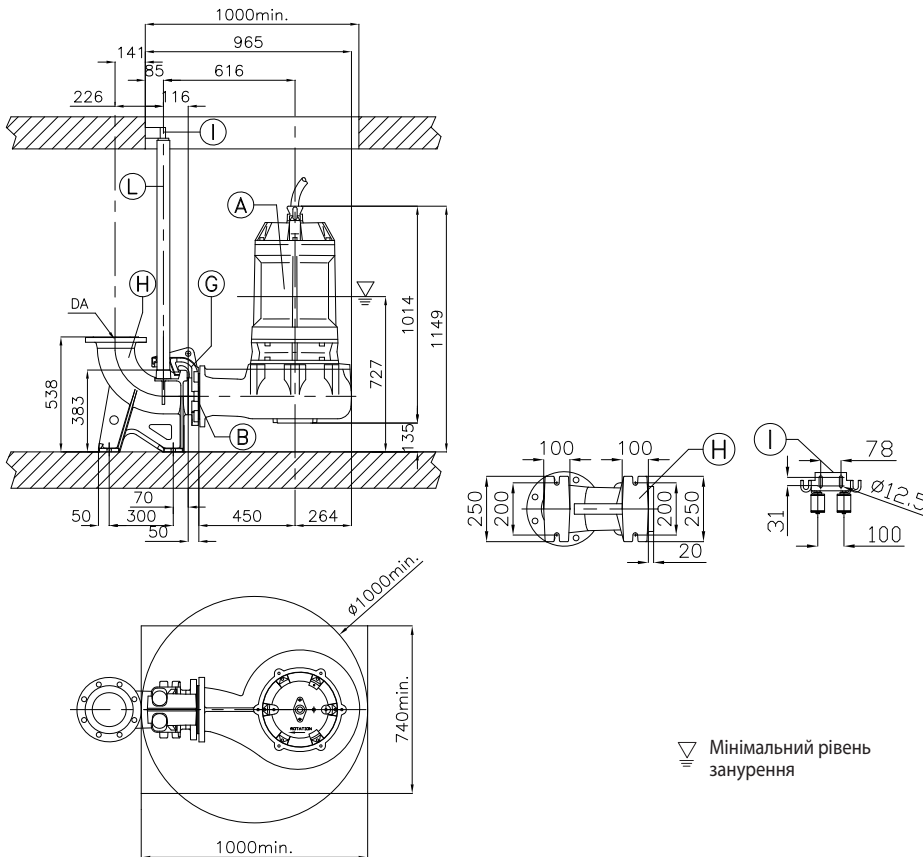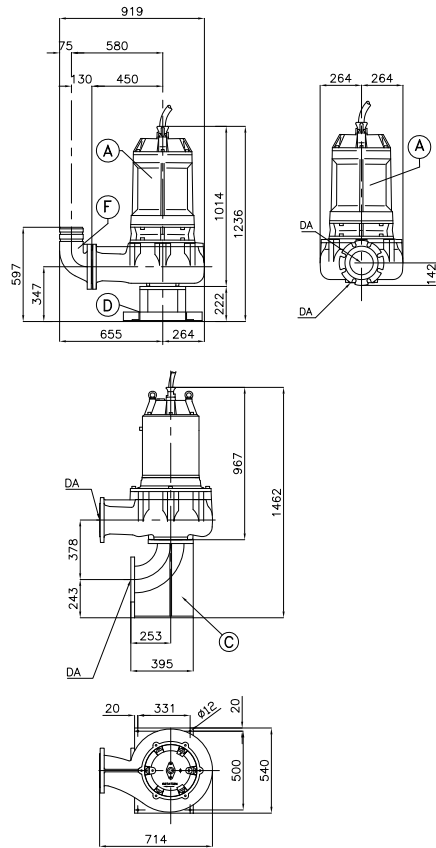

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

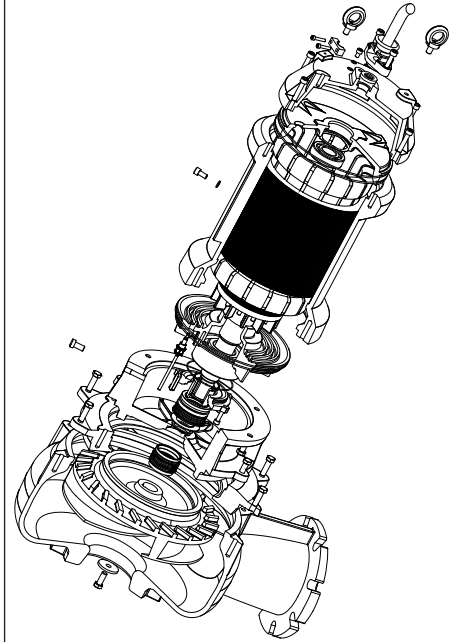

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо


360 мм

ВИБІР QDC


Модель QDC
PA DN150



Коліно
CU DN150
з'єднання із шлангом




Штатив
TP150



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вага [кг]
150	150DMLVF511 (360)	11	361

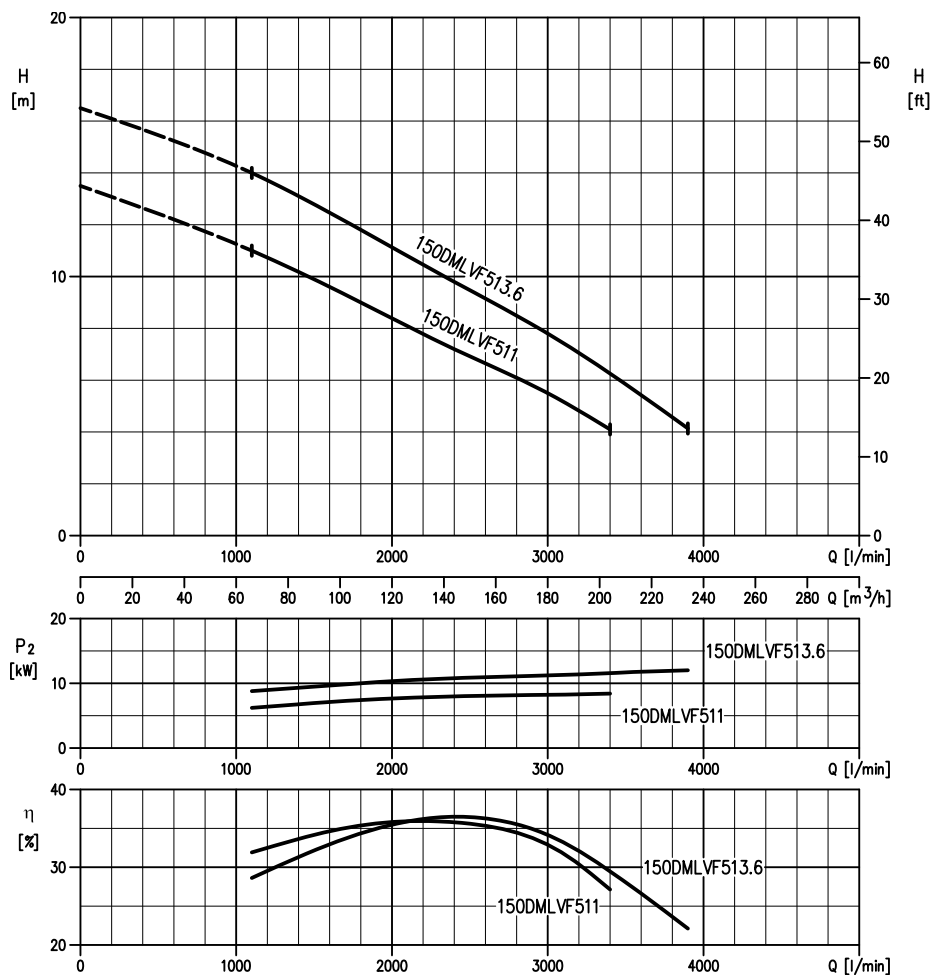**EBARA****150DMLVF513.6 (400)****ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ****ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК**

Модель	P ₂		Q = Продуктивність							
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	1100 66	1800 108	2400 144	3000 180	3400 204	3900 234	4500 270
1150DMLVF513.6	18,5	13,6		14,00	11,80	9,80	7,80	6,10	4,18	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 150 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	361 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	13,6 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	148,5 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	27,5 А
		Швидкість обертання (об/хв)	950





EBARA

150DMLVF513.6 (400)




РОЗМІРИ

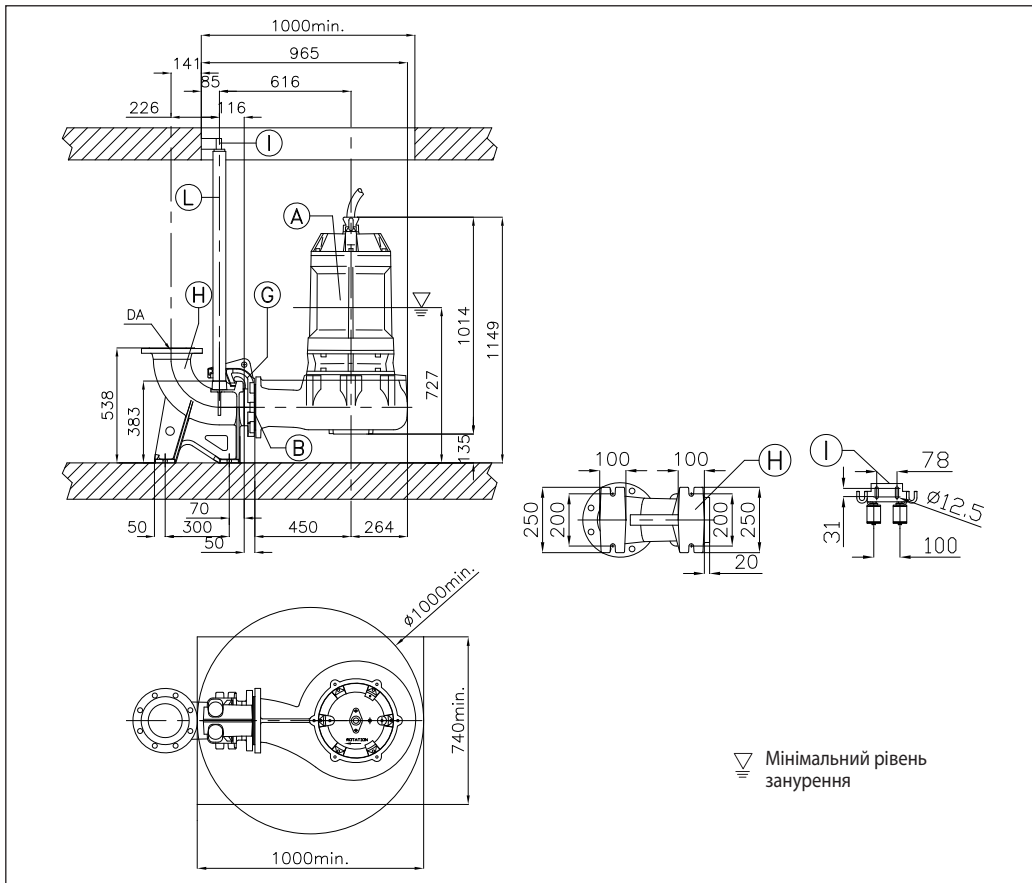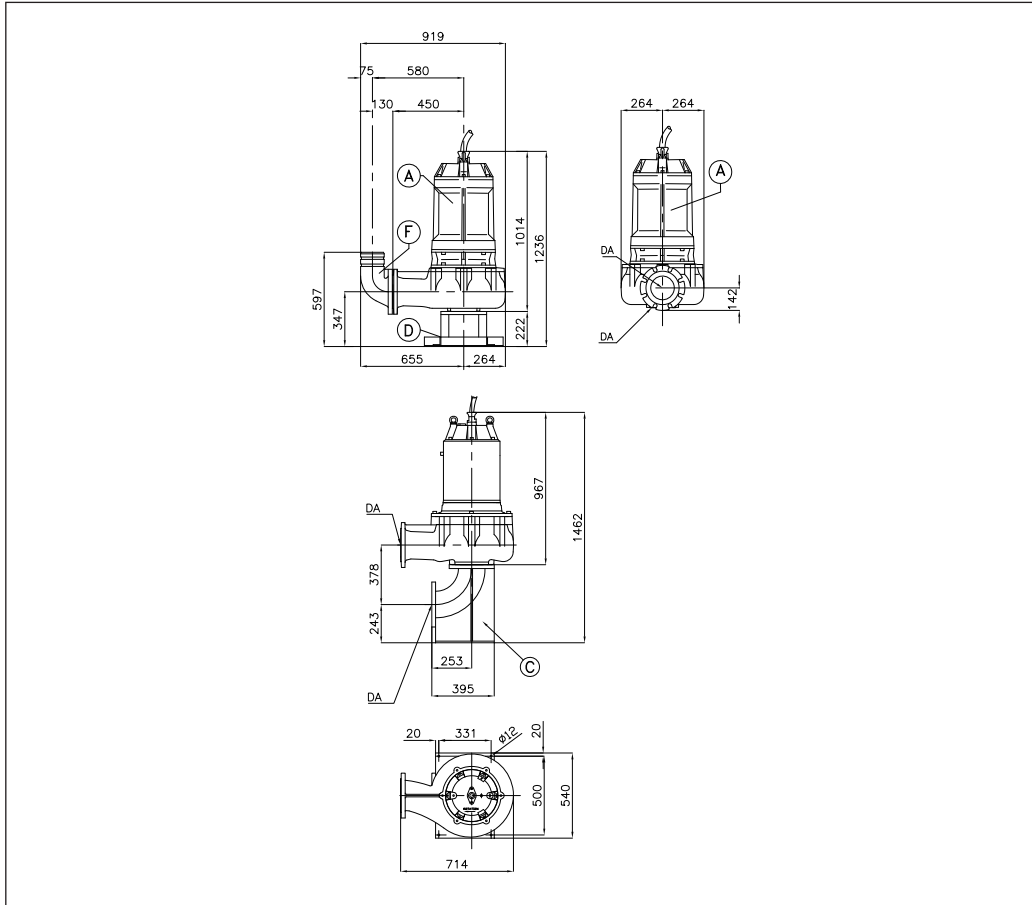

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

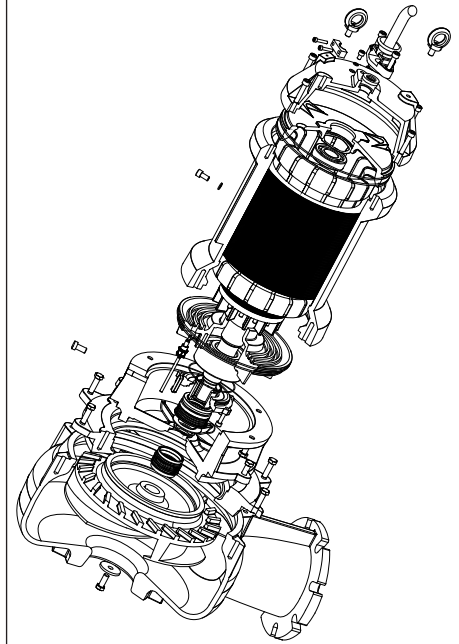

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо


400 мм

ВИБІР QDC


Модель QDC
PA DN150



Коліно
CU DN150
з'єднання із шлангом



Штатив
TP150



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вага [кг]
150	150DMLVF513.6 (400)	13,6	361




EBARA

150DMLVF525 (340)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

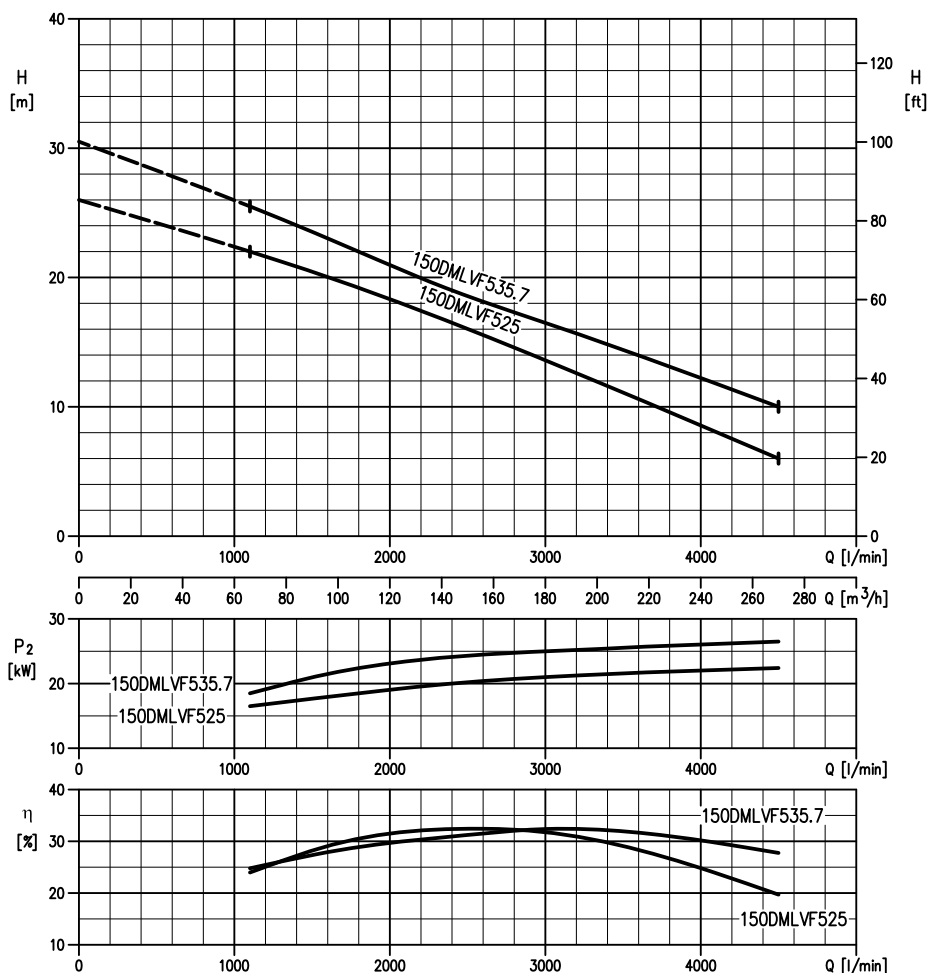

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність							
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	1100 66	1800 108	2400 144	3000 180	3400 204	3900 234	4500 270
150DMLVF525	34	25		22,00	19,20	16,50	13,60	11,69	9,19	6,00

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 150 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	361 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	25 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	283,2 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	48 А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450





EBARA

150DMLVF525 (340)




РОЗМІРИ

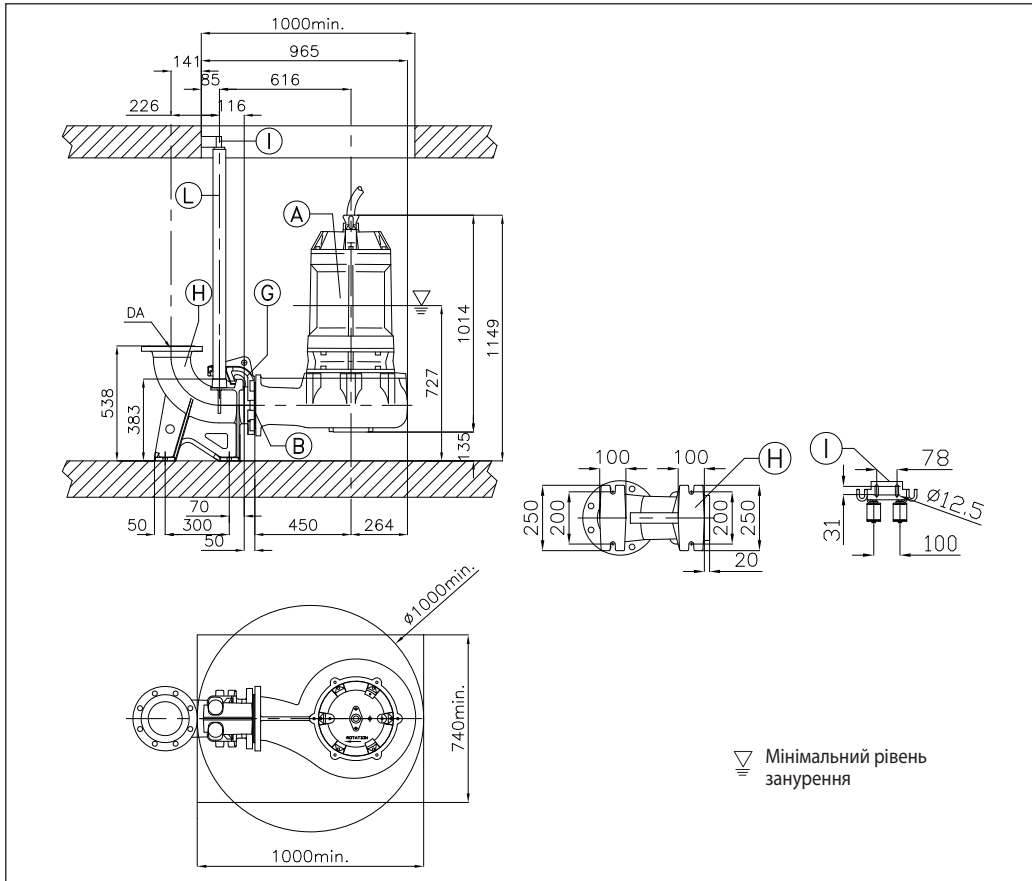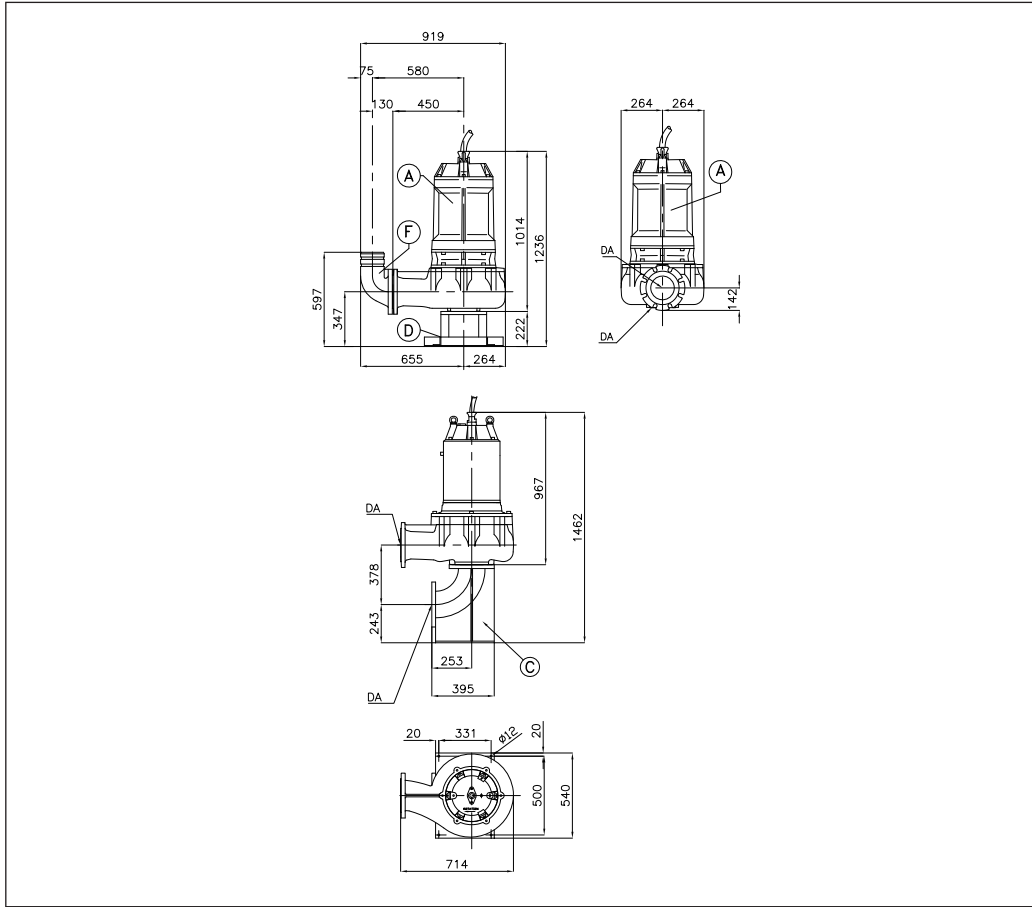

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

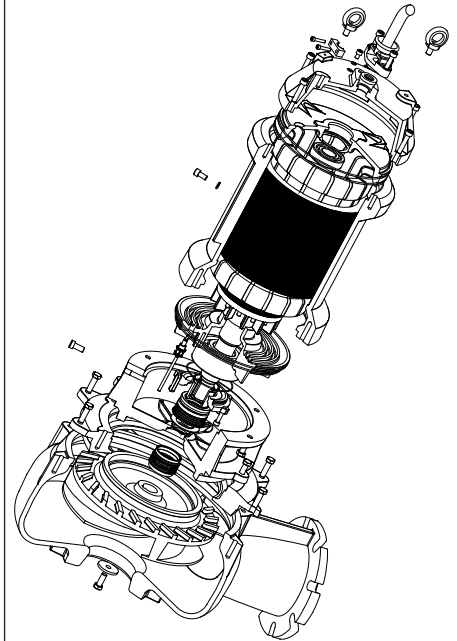

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце



Робоче колесо

340 мм

ВИБІР QDC


Модель QDC PA DN150	
Коліно CU DN150 з'єднання із шлангом	
Штатив TP150	

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вага [кг]
150	150DMLVF525 (340)	25	361


**EBARA**

150DMLVF535.7 (360)



ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

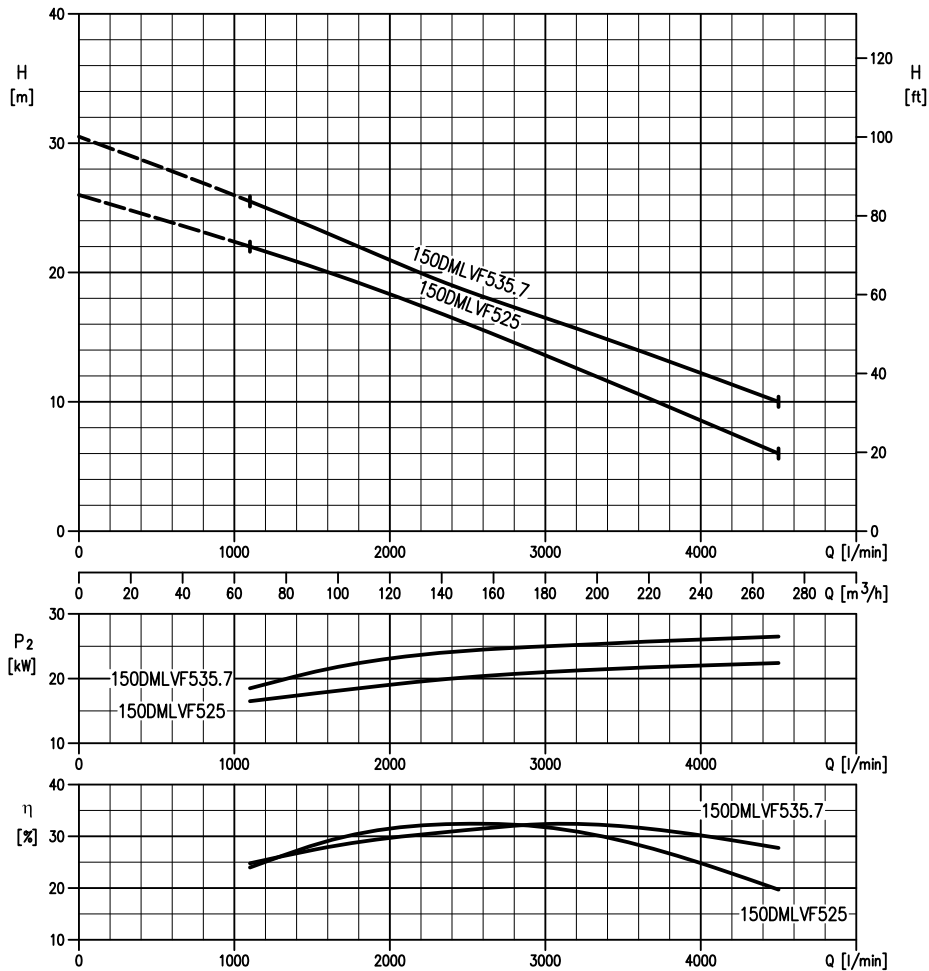

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність							
	[HP]	[кВт]	л/хв м³/год	1100 66	1800 108	2400 144	3000 180	3400 204	3900 234	4500 270
150DMLVF535.7	48,5	35,7		25,50	22,24	19,43	16,72	14,84	12,63	10,00

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	ВИХРОВЕ
Фланці	DN 150 мм
Максимальний розмір твердих часток	100 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	361 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400 - 690 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	35,7 кВт
Клас ізоляції	H	Пусковий струм	384,4 А
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	65,5 А
		Швидкість обертання (об/хв)	1450





EBARA

150DMLVF535.7 (360)




РОЗМІРИ

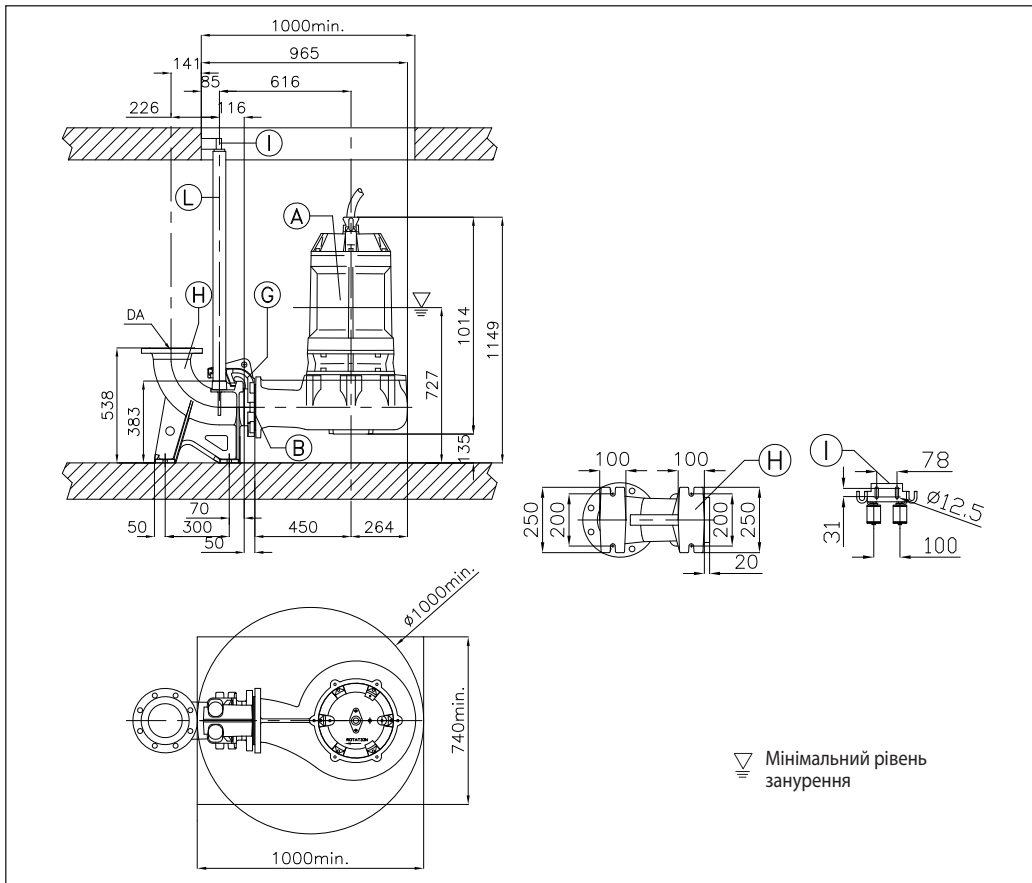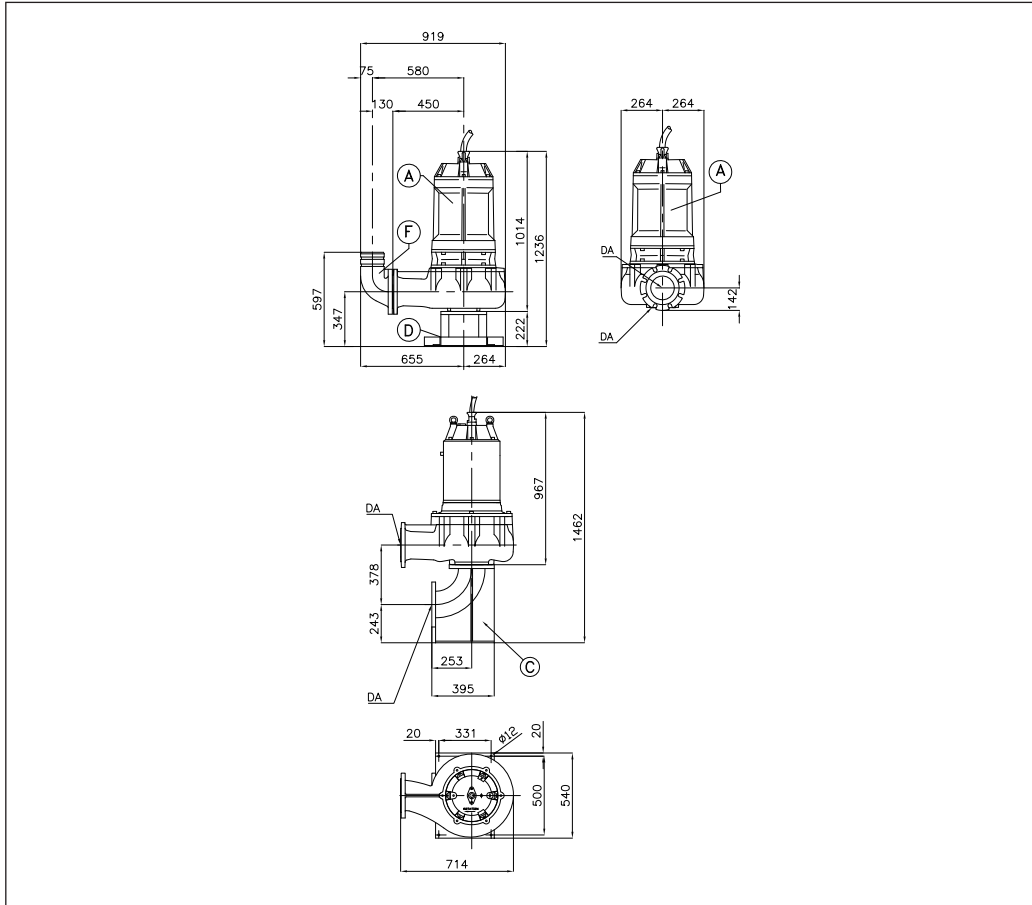

▽ Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

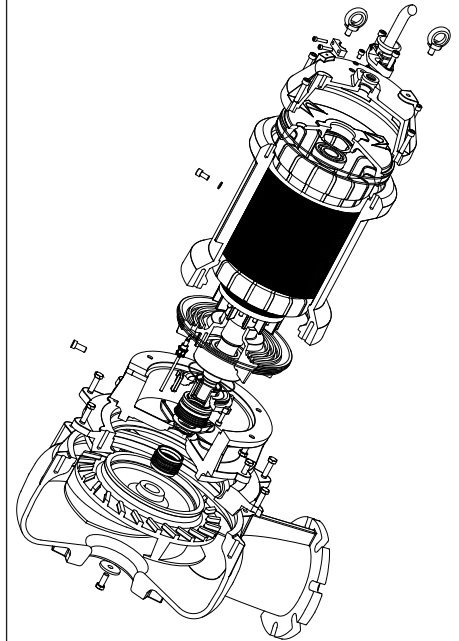

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо


360 мм

ВИБІР QDC


Модель QDC
PA DN150



Коліно
CU DN150
з'єднання із шлангом



Штатив
TP150



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вага [кг]
150	150DMLVF535.7 (360)	35,7	361