






EBARA

40DSF51.1M (125)



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

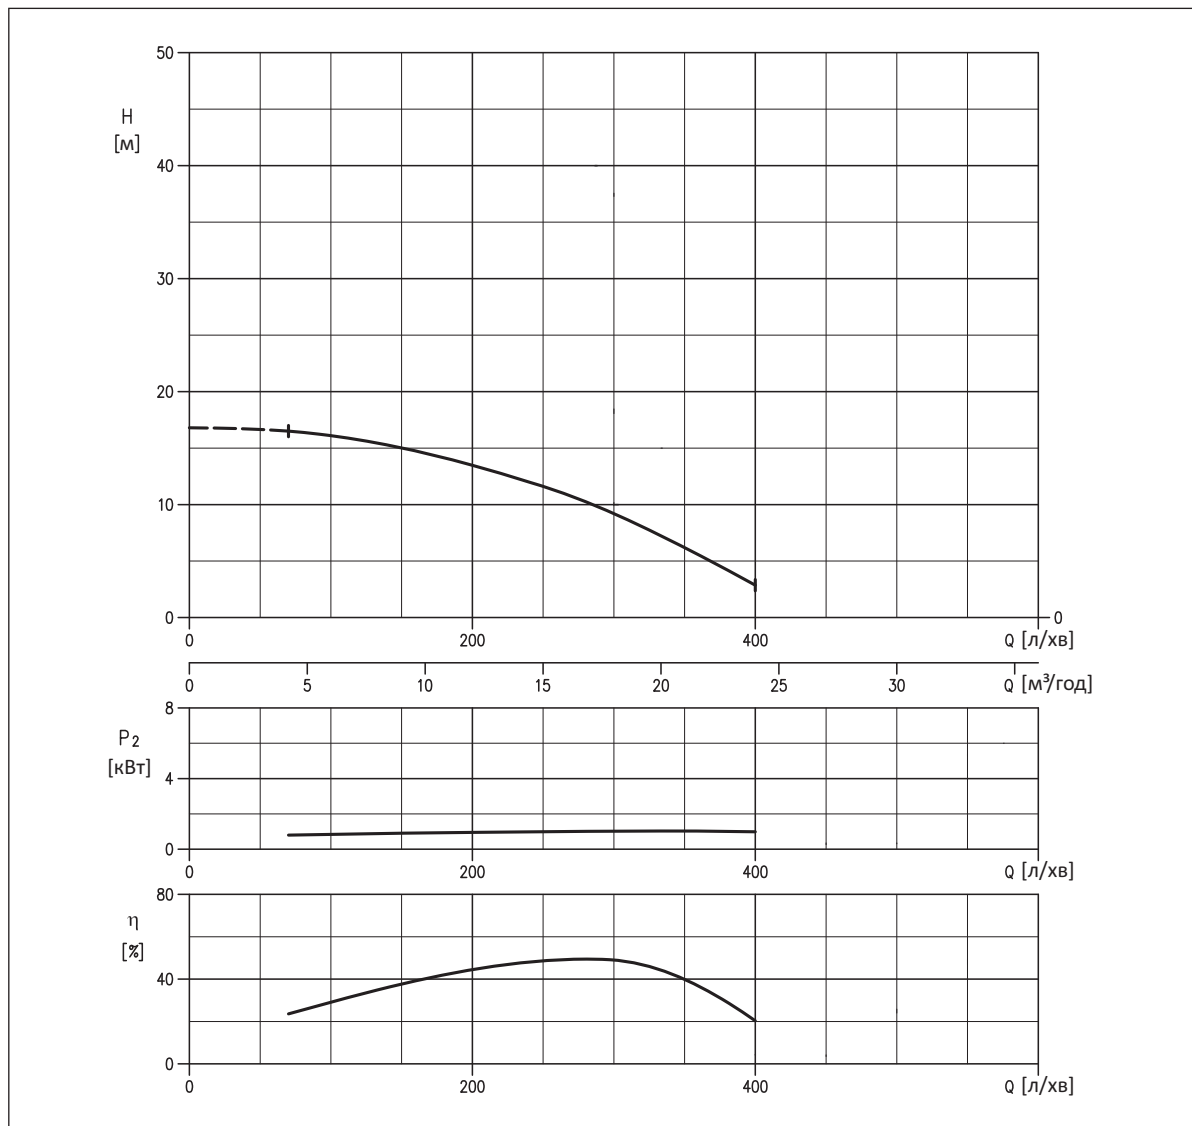

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
			H = Висота подачі [м]																				
40DSF51.1M	1,5	1,1	16,5	16,1	15,3	14,1	12	9,2	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 40 мм
Максимальний розмір твердих часток	6 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)






ПОМПА

Вага	38 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН


Потужність	230 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	1,1кВт
		Пусковий струм	21 А
Клас ізоляції	Н	Струм 100%	7,5 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850

РОЗМІРИ

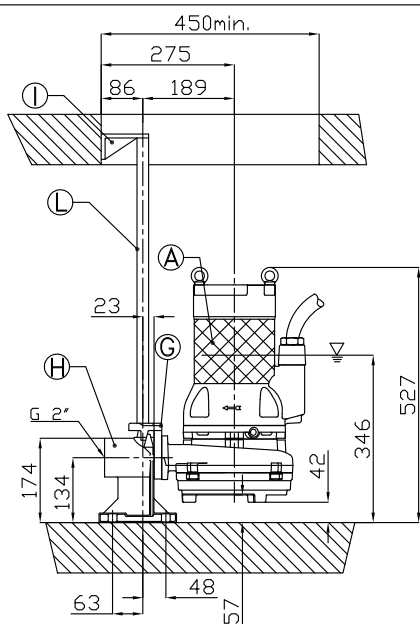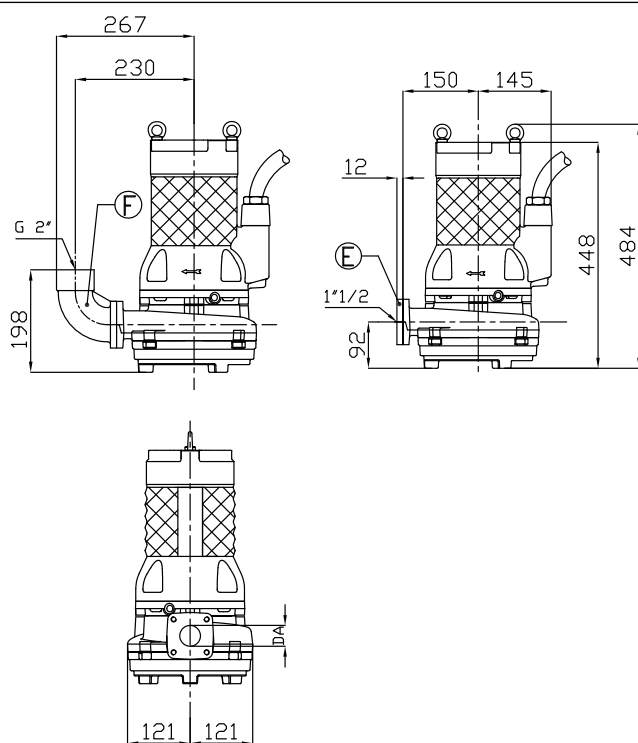

 Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

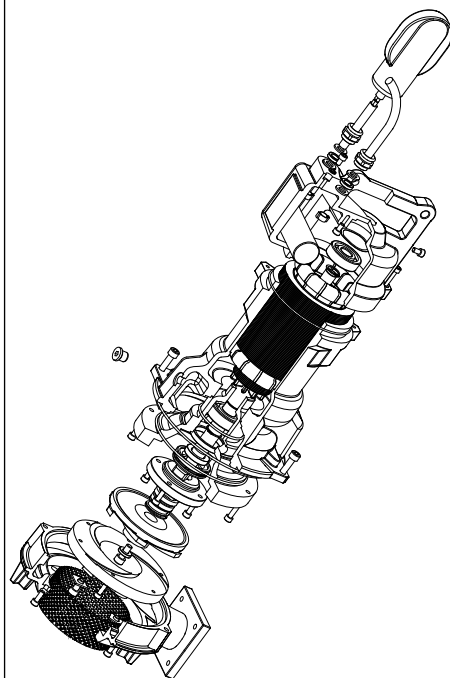

ПРОСТЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнюче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

- Ущільнююче кільце,
- Пробка,
- Механічне ущільнення,
- Манжетне ущільнення,
- Шайба масляної пробки,
- Хромоване кільце,
- Електричний кабель,
- Попередньо стягнута пружина,
- Підшипник,
- Пружинне кільце




Робоче колесо


125 mm

ВИБІР QDC

Модель QDC
PA DN50



Коліно
CUF 2"



Контрфланці
FL 1" 1/2 T



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кр]
40	40DSF51.1	1.1	38



**EBARA**

40DSF51.8M (150)



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

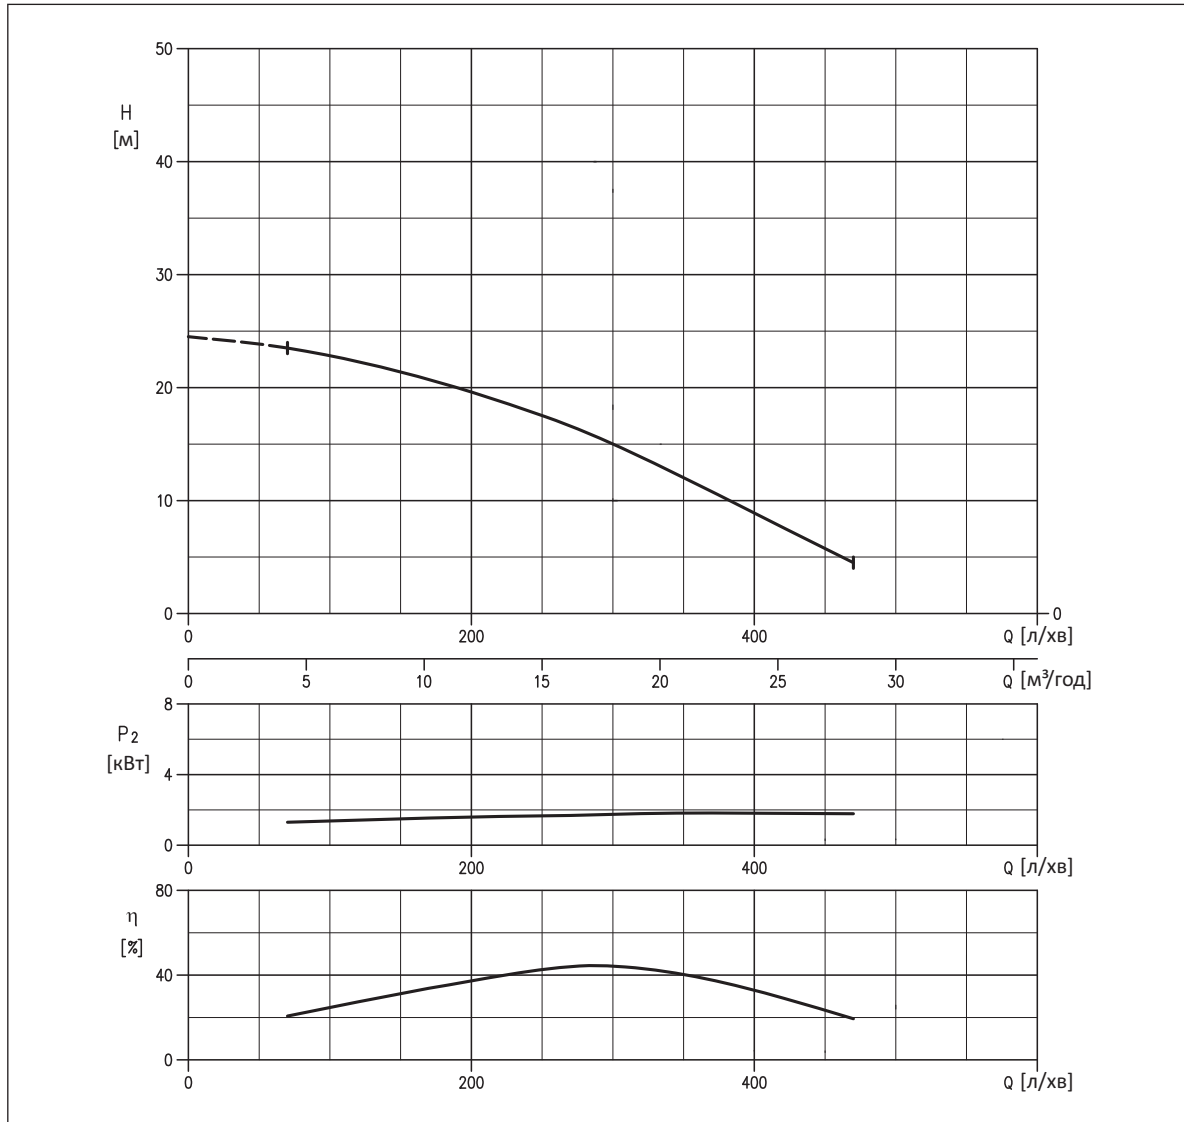

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
			H = Висота подачі [м]																				
40DSF51.8M	2,5	1,8	23,8	23,2	22	20,3	18,3	15,3	9,5	6	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 40 мм
Максимальний розмір твердих часток	6 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)






ПОМПА

Вага	38 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН


Потужність	230 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	1,8 кВт
		Пусковий струм	35 А
Клас ізоляції	H	Струм 100%	10 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850

РОЗМІРИ

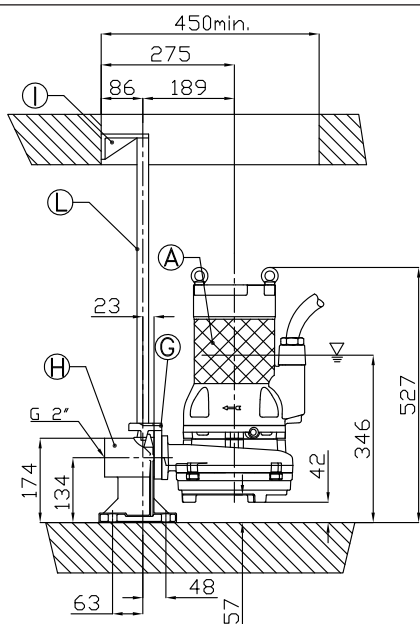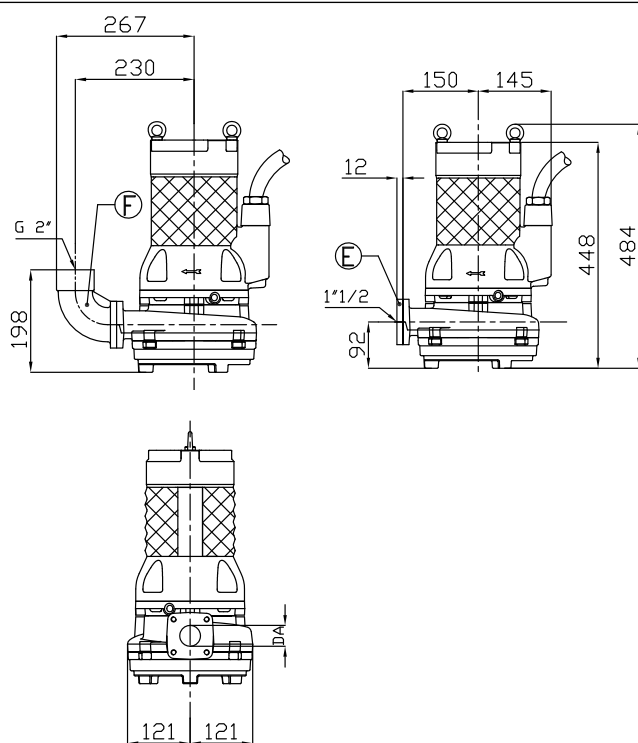

 Мінімальний рівень занурення

ЗАПЧАСТИНИ

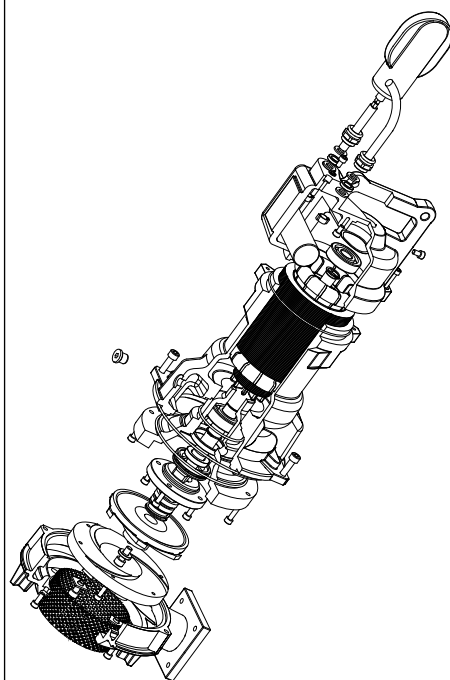

ПРОСТЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнюче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

- Ущільнююче кільце,
- Пробка,
- Механічне ущільнення,
- Манжетне ущільнення,
- Шайба масляної пробки,
- Хромоване кільце,
- Електричний кабель,
- Попередньо стягнута пружина,
- Підшипник,
- Пружинне кільце




Робоче колесо


125 mm

ВИБІР QDC

Модель QDC
PA DN50



Коліно
CUF 2"



Контрфланці
FL 1" 1/2 T




ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кр]
40	40DSF51.8	1.8	38





EBARA

40DSF55.7 (192)



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

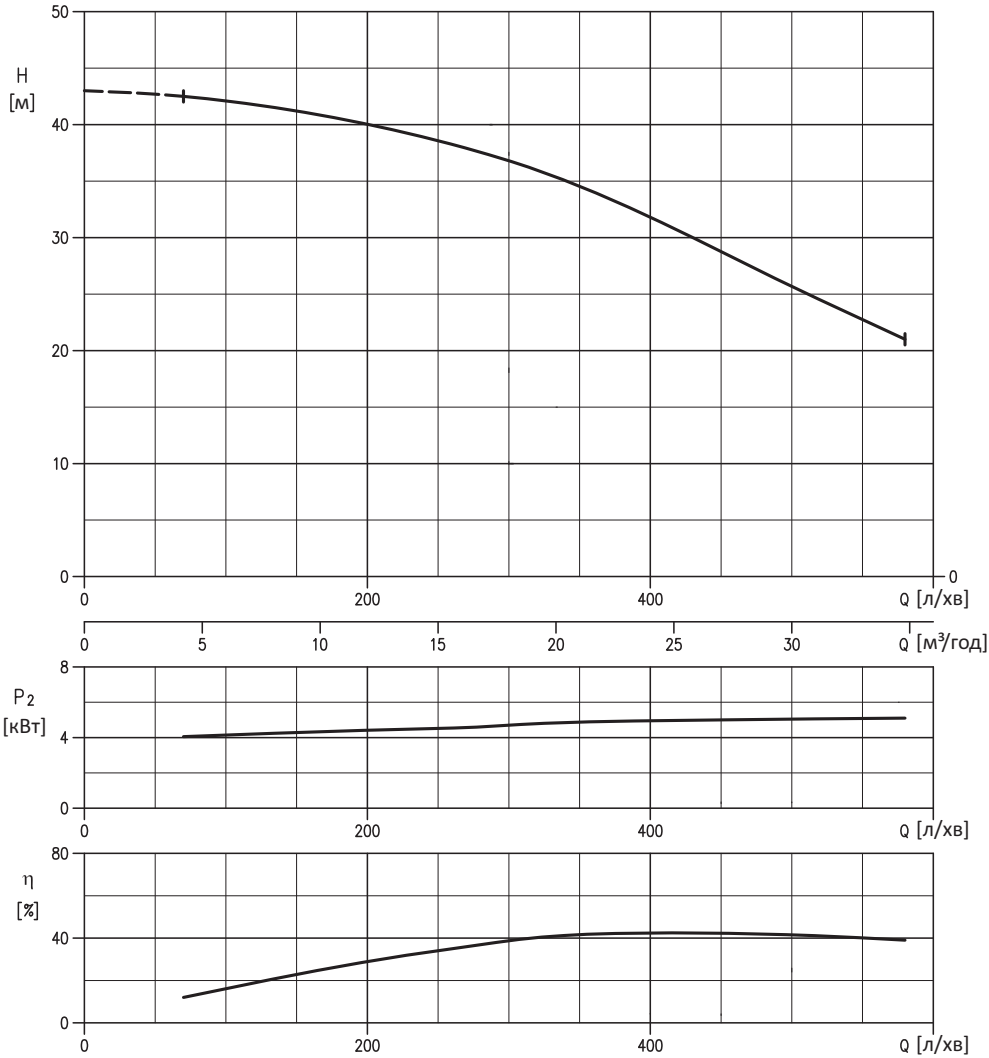

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
			H = Висота подачі [м]																				
40DSF55.7	7,5	5,7	42,5	42	41,5	40	38,9	36,8	32	29	27,5	25,8	23	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 40 мм
Максимальний розмір твердих часток	7 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	68 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400/690 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	5,7 кВт
		Пусковий струм	73,8 А
Клас ізоляції	Н	Струм 100%	12,5 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA


40DSF55.7 (192)



РОЗМІРИ

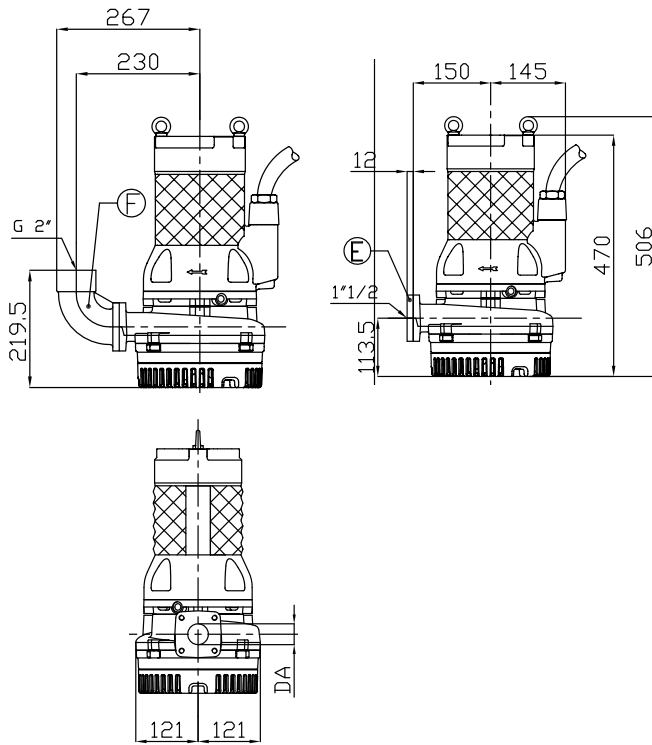

ЗАПЧАСТИНИ

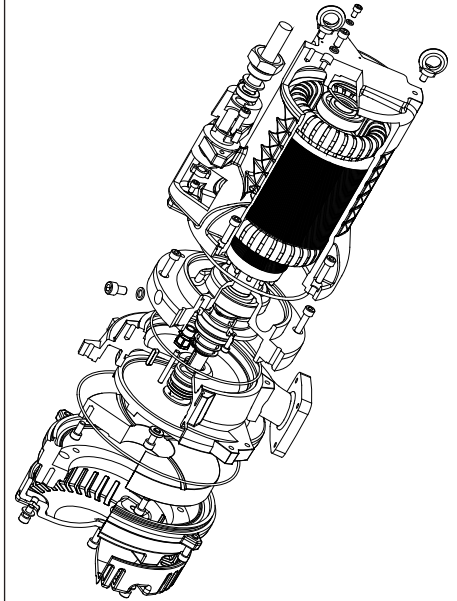

ПРОСТИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки






ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце



Робоче колесо


192 мм

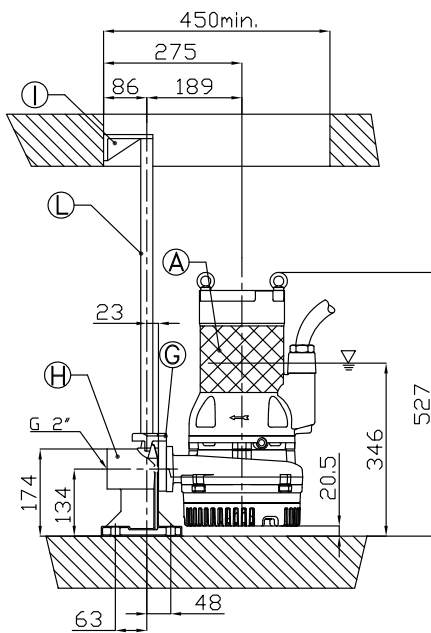


▽ Мінімальний рівень занурення

ВИБІР QDC

Модель QDC
PA DN50



Коліно
CUF 2"



Контрфланці
FL 1" 1/2 T



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Вара [кг]
40	40DSF55.7	5,7	68





EBARA

50DS51.5



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

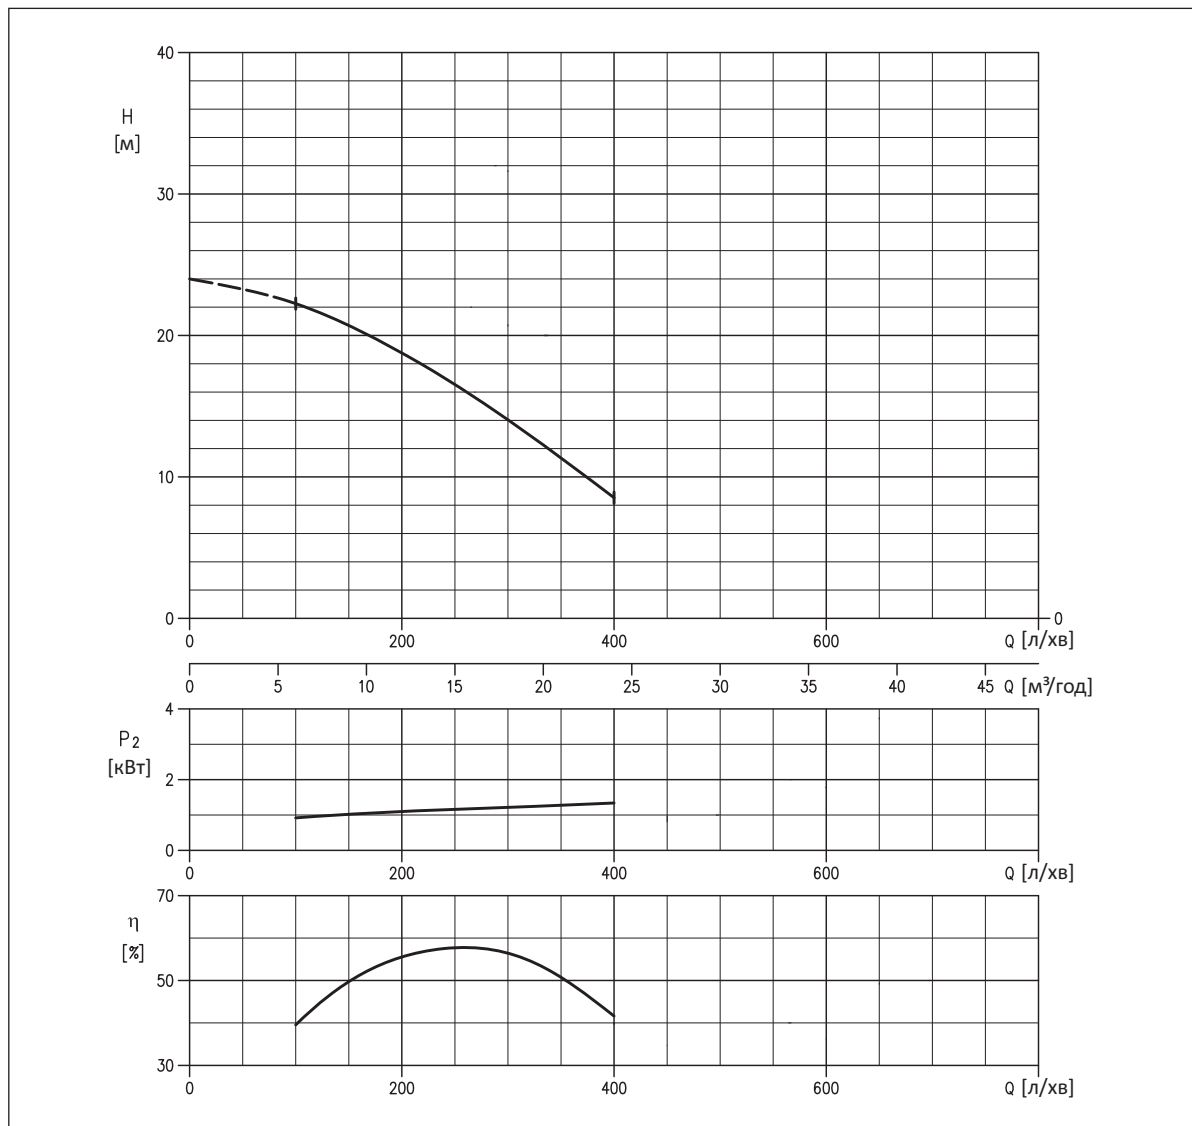

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																					
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400	
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84	
H = Висота подачі [м]																								
50DS51.5	2	1,5	-	22,3	20,7	18,8	16,5	14	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	G 2"
Максимальний розмір твердих часток	5 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	25 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	6 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	1,5кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	20,5А 21,1А 22,5А
		Струм 100%	3,7А 3,3А 3,3А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

50DS51.5




РОЗМІРИ

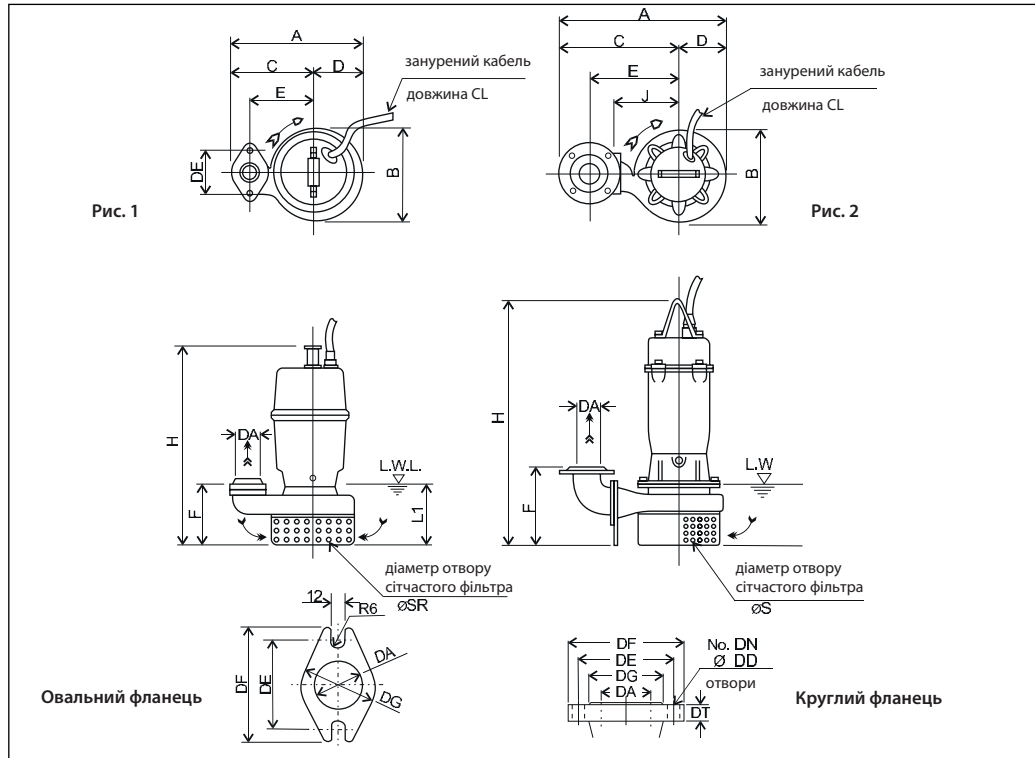


ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

ЗАПЧАСТИНИ

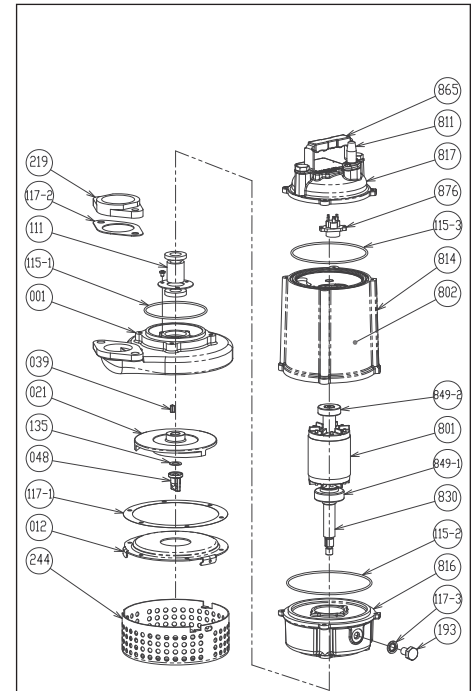


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
048	Гайка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнює кільце
115-3	Ущільнює кільце
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

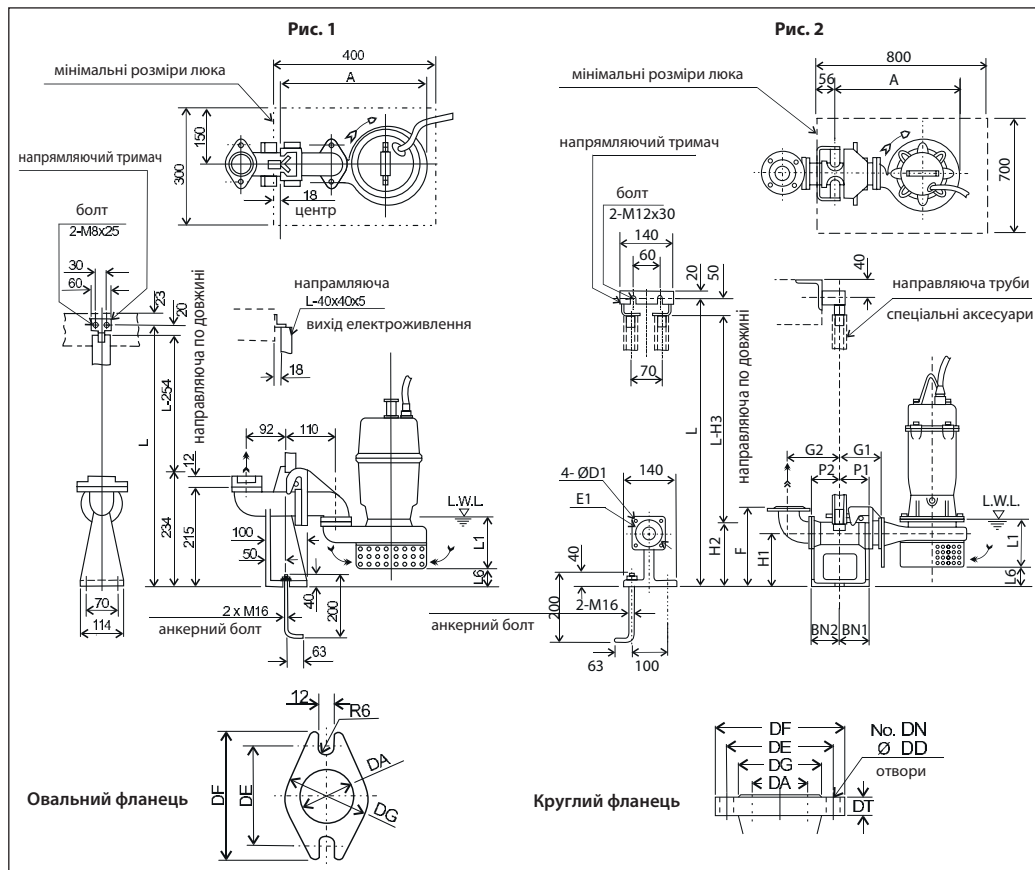

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC Мод.	[кг]
50	50DS51.5	1	овальний	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	25	-	-	-	-	LS50	9

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LS 50

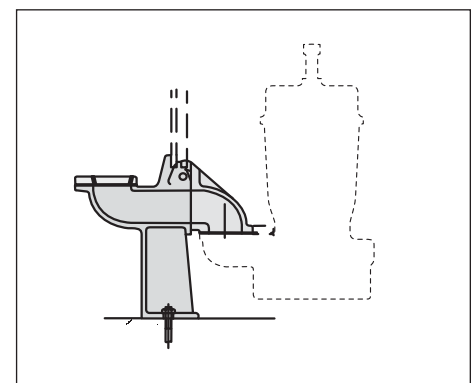





EBARA

50DS52.2



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

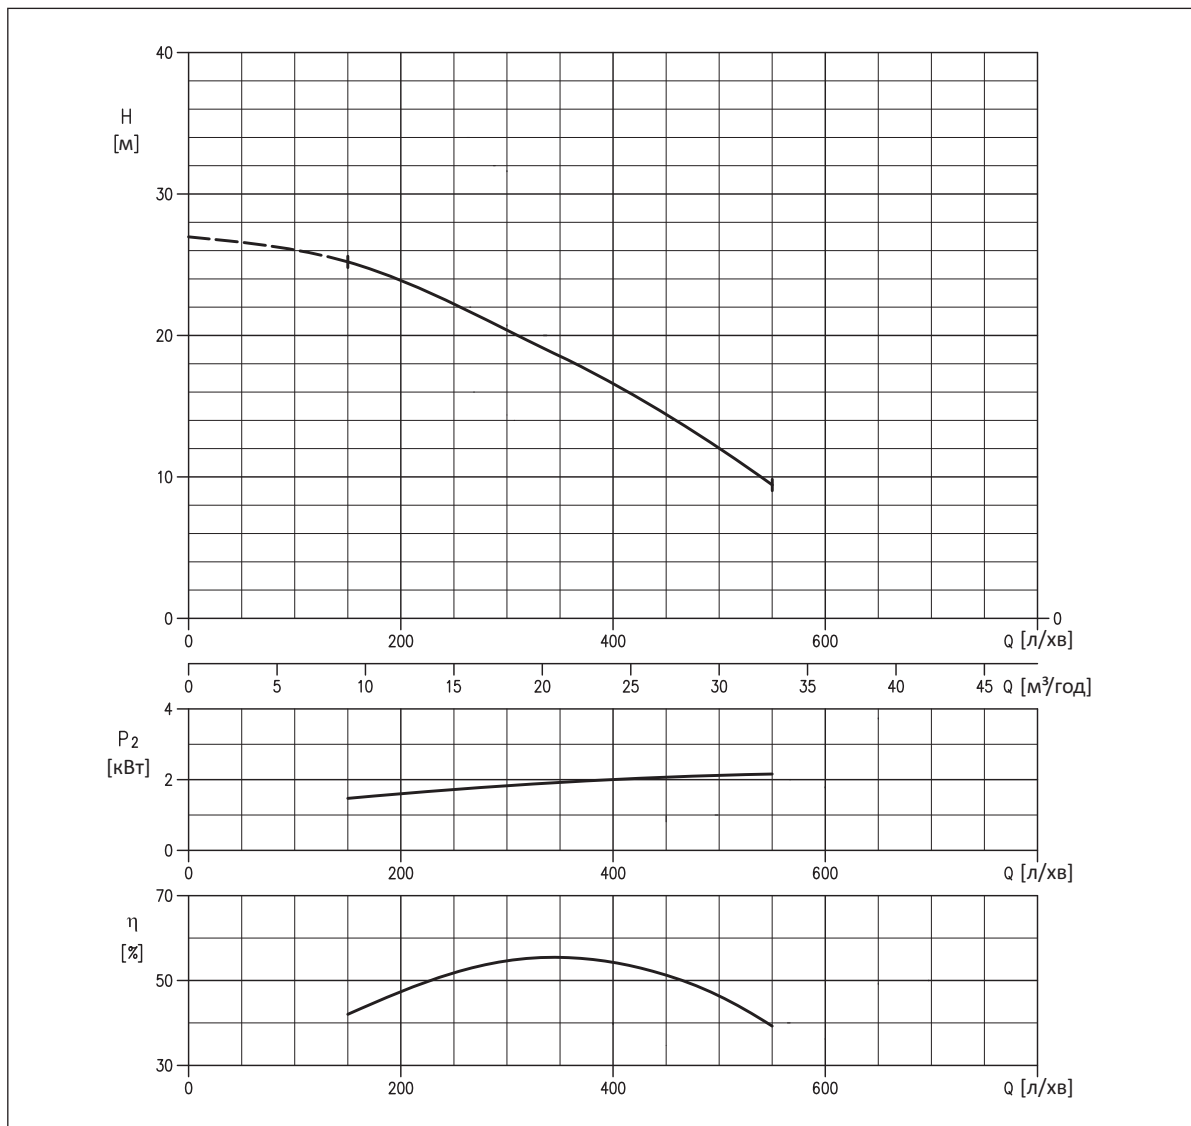

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																					
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400	
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84	
H = Висота подачі [м]																								
50DS51.5	3	2.2	-	-	25,2	23,7	22,1	20,4	16,6	14,4	13,3	12	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 50 мм
Максимальний розмір твердих часток	5 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	55 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	2,2кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	28,7А 30,0А 31,5А
		Струм 100%	5,1А 5,0А 4,6А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

50DS52.2




РОЗМІРИ

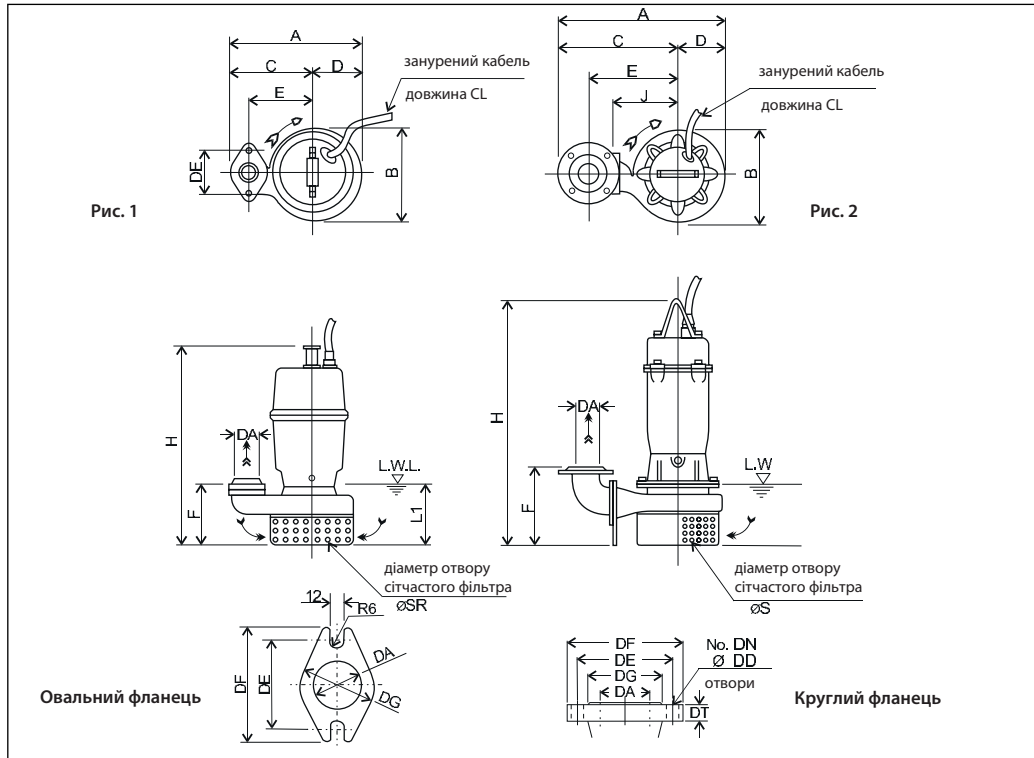


ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

ЗАПЧАСТИНИ

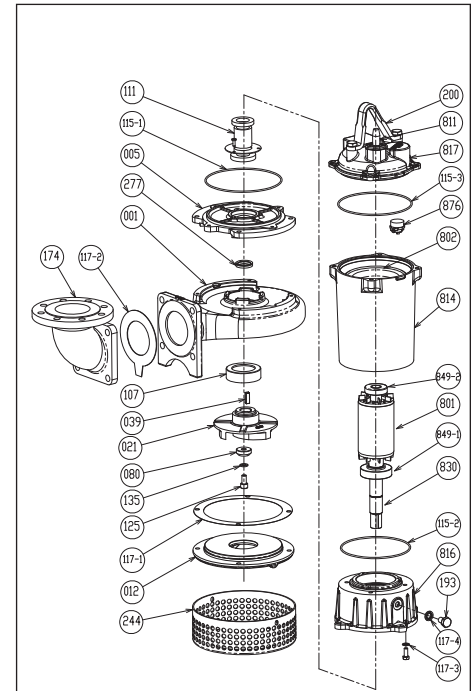


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
107	Кільце для компенсації зношення
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

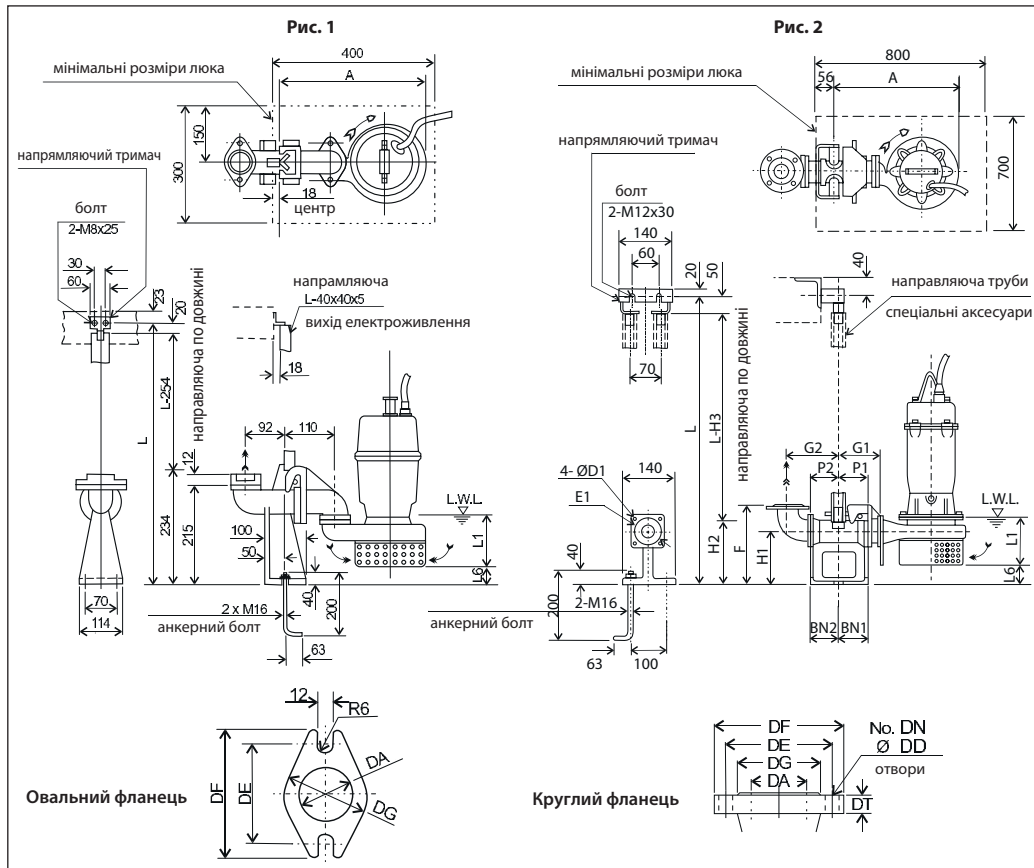

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC Мод.	[кг]
50	50DS52.2	2	круглий	2.2	415	78	80	115	135	230	135	165	215	160	32	75	80	12	120	LM50	11

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM 50

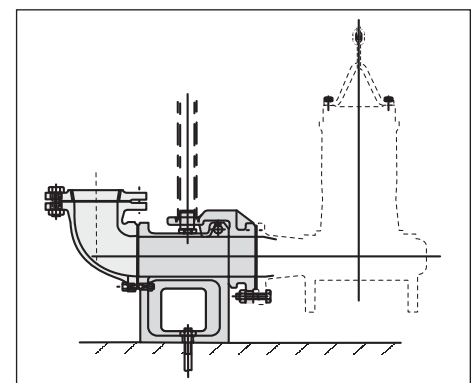





EBARA

50DS53.7



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

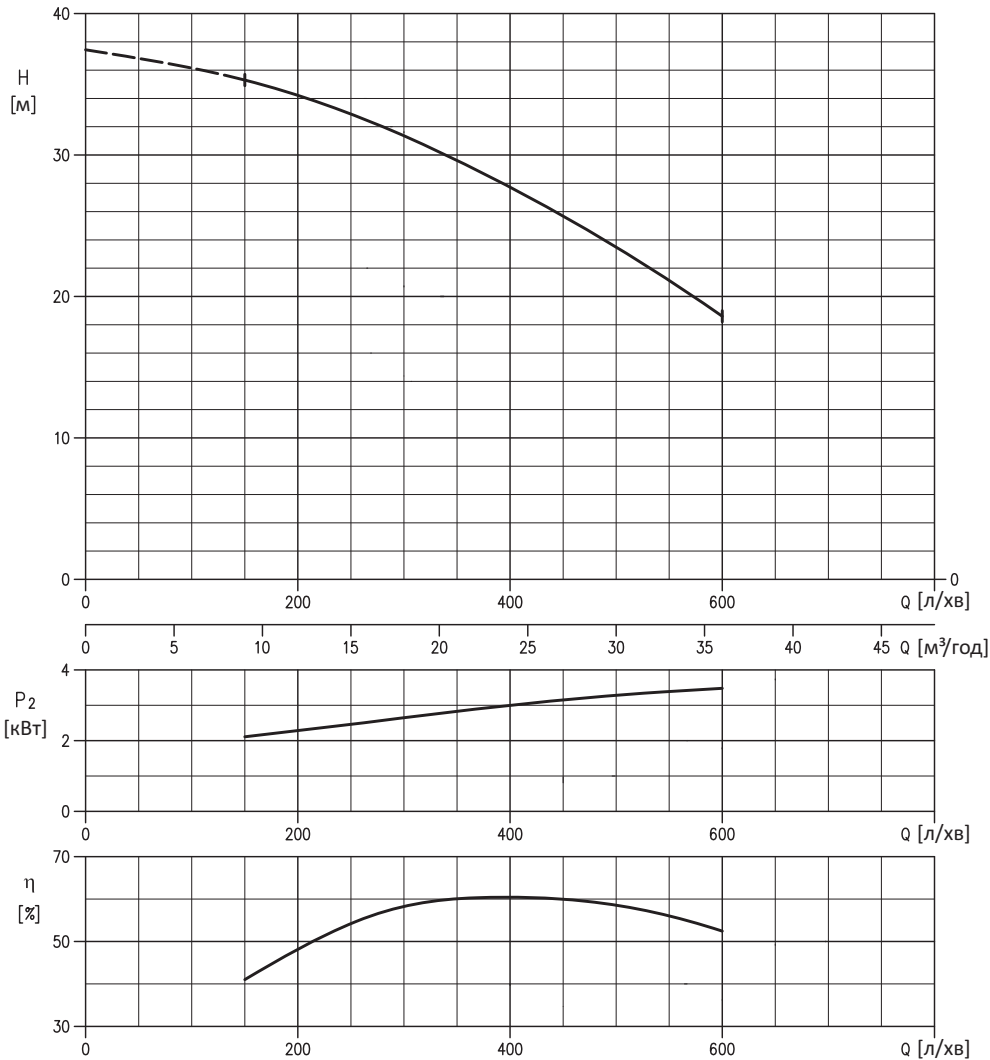

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
			H = Висота подачі [м]																				
50DS53.7	5	3,7	-	-	35,3	34,2	32,9	31,4	27,7	25,7	24,6	23,5	21,1	19,5	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 50 мм
Максимальний розмір твердих часток	5 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)


ПОМПА

Вага	61 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	3,7кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	51,5А 51,0А 53,0А
		Струм 100%	8,8А 7,8А 7,8А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850

ЗАПЧАСТИНИ


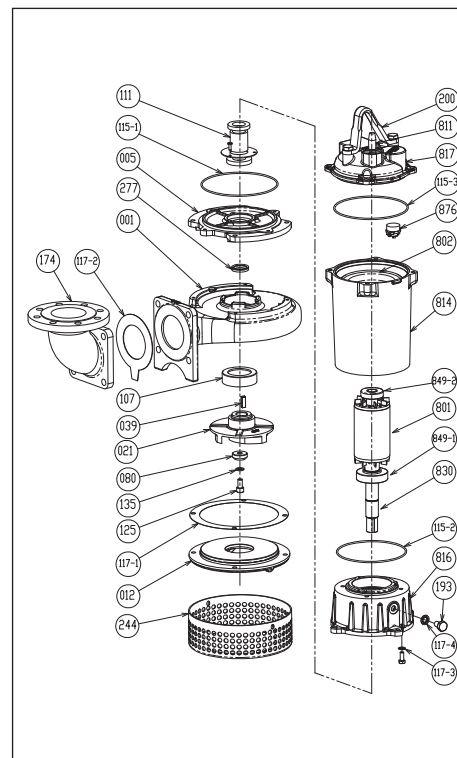


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
107	Кільце для компенсації зношення
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

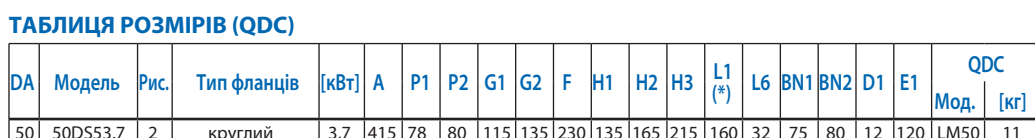[illegible]

НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

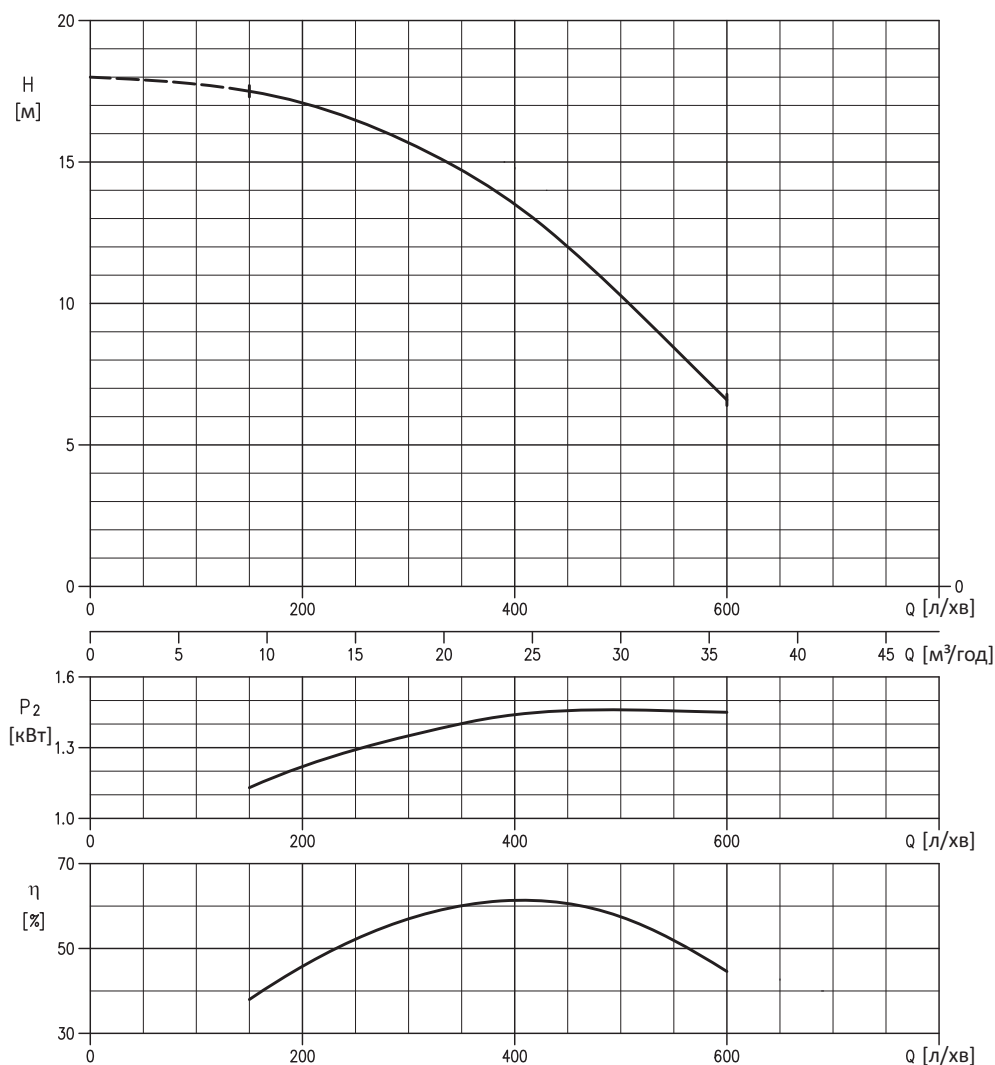

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																					
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400	
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84	
H = Висота подачі [м]																								
65DS51.5	2	1,5	-	-	17,5	17,1	16,5	15,7	13,5	12	11,2	10,3	8,5	7,3	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 65 мм
Максимальний розмір твердих часток	6 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	35 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м		
Кількість пусків на годину	10	P ₂	1,5кВт		
		Напруга	380В	400В	415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	20,5А	21,1А	22,5А
		Струм 100%	3,7А	3,3А	3,3А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850		




EBARA

65DS51.5




РОЗМІРИ

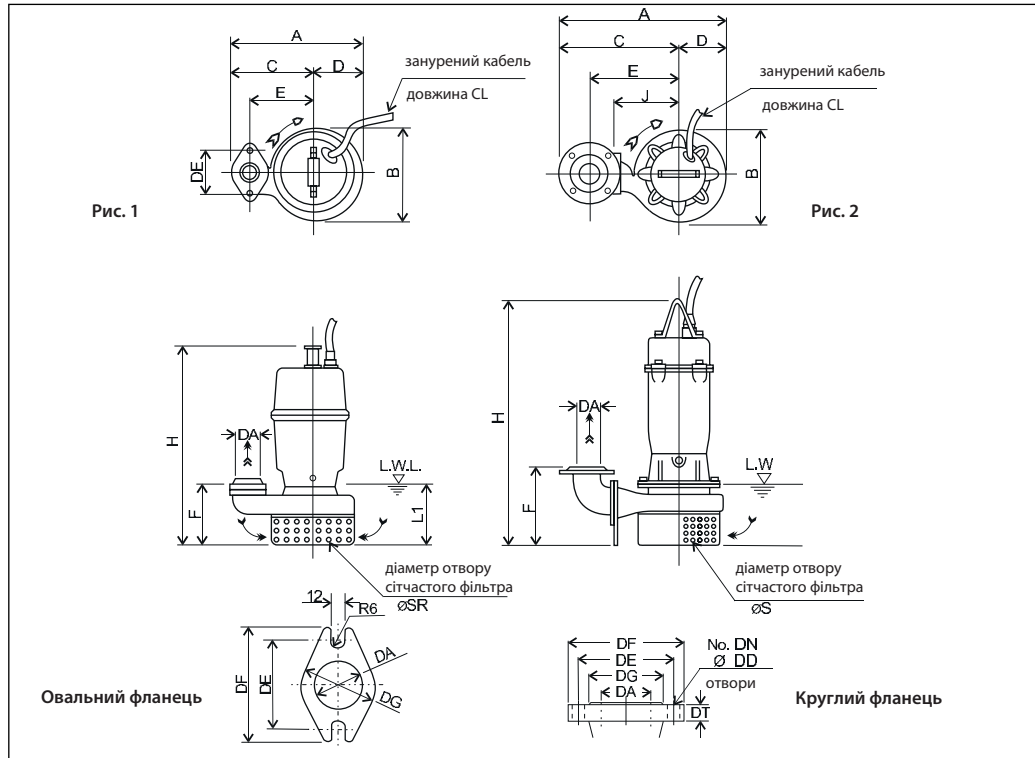


ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

ЗАПЧАСТИНИ

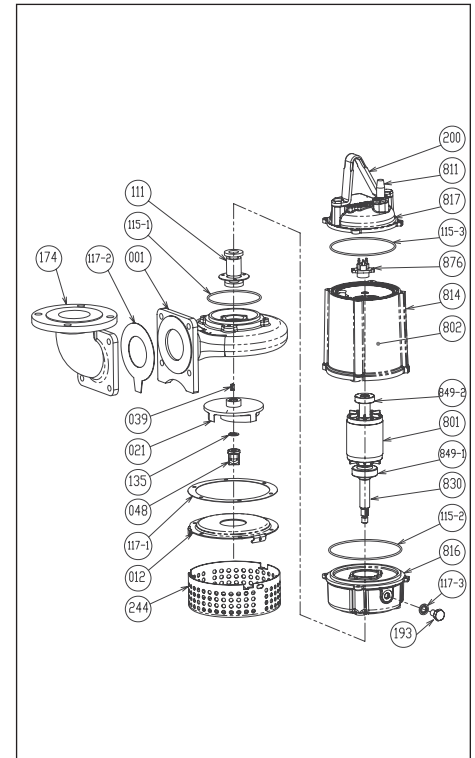


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
048	Гайка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

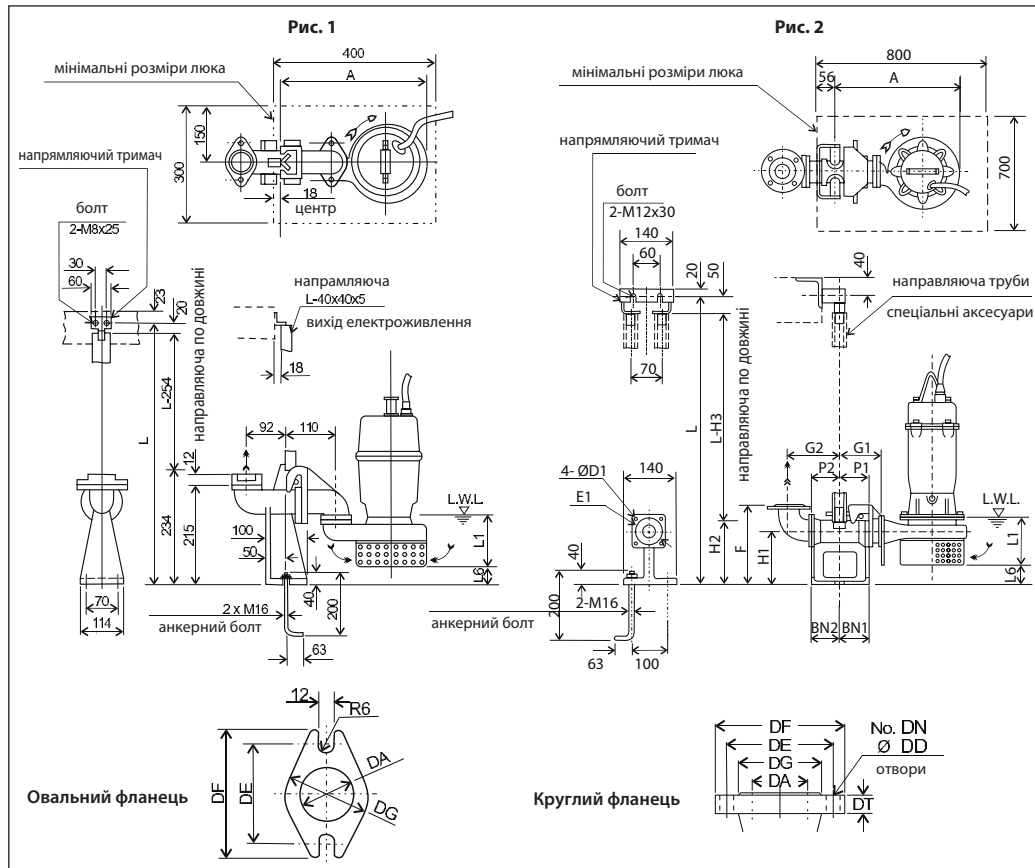

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC Мод. [кг]
65	65DS51.5	2	круглий	1.5	374	75	95	120	160	250	145	190	240	120	53	75	95	12	140	LM65 14


ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM 65

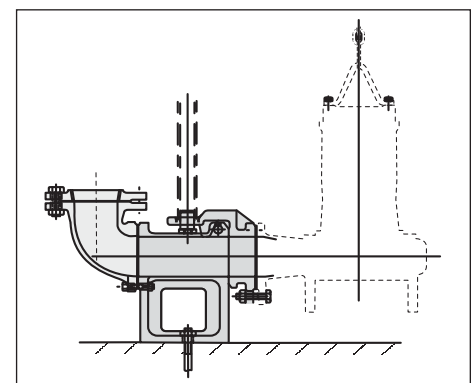





EBARA

65DSF515.9 (230)



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

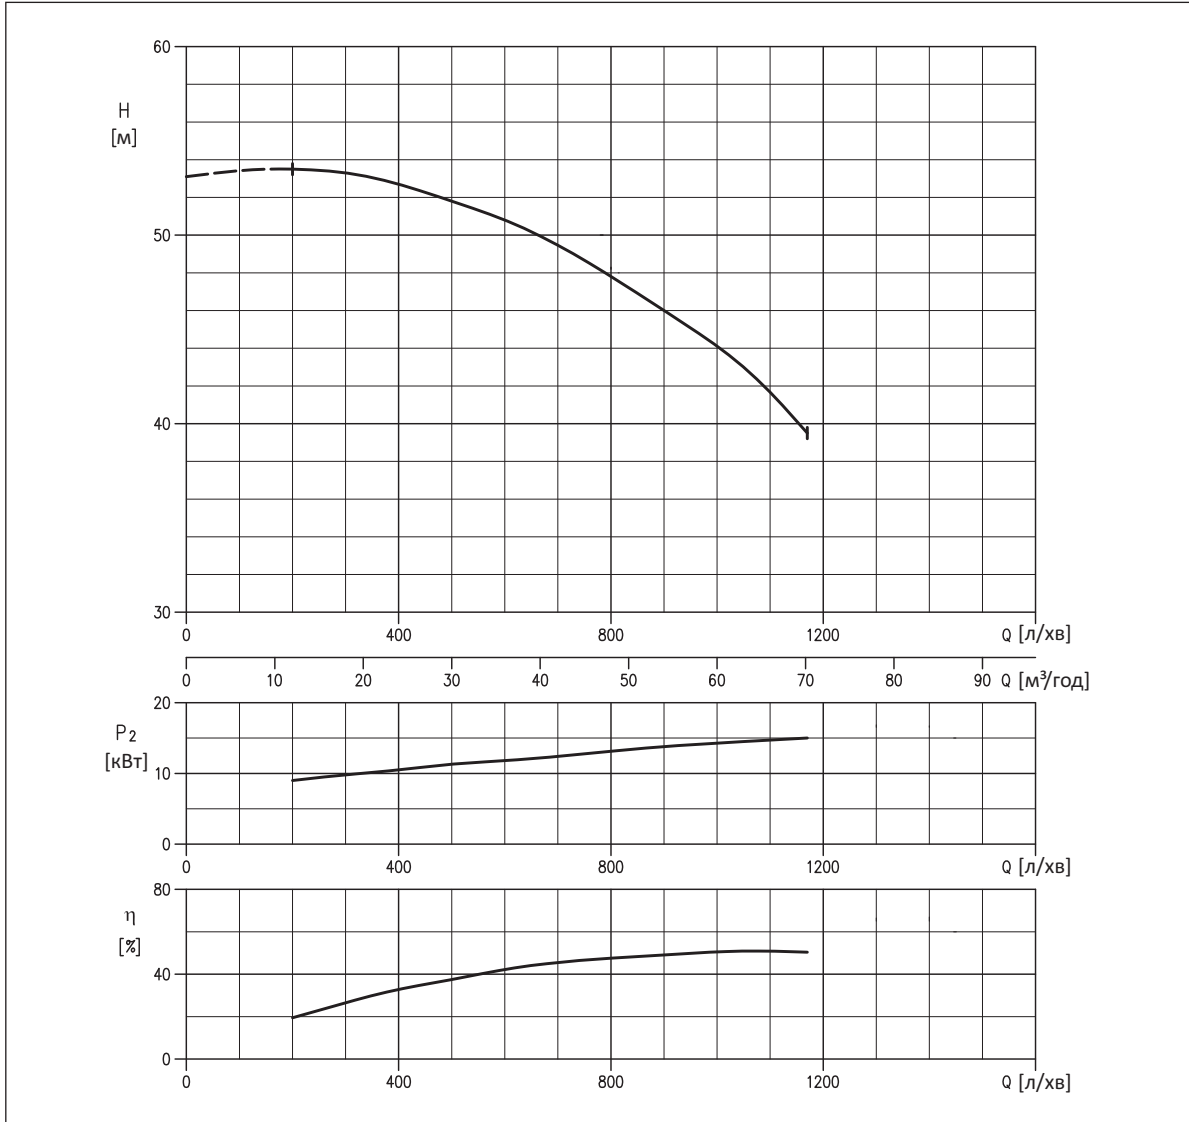

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
			H = Висота подачі [м]																				
65DSF515.9	21,5	15,9	-	-	-	54	53,5	53,5	52,5	52	52	52	51,5	51	51	49,5	48	45	44	39,5	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 65 мм
Максимальний розмір твердих часток	10 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	200 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	400/690 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	15	P ₂	15,9 кВт
		Пусковий струм	171 А
Клас ізоляції	Н	Струм 100%	30 А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850





EBARA


65DSF515.9 (230)



РОЗМІРИ

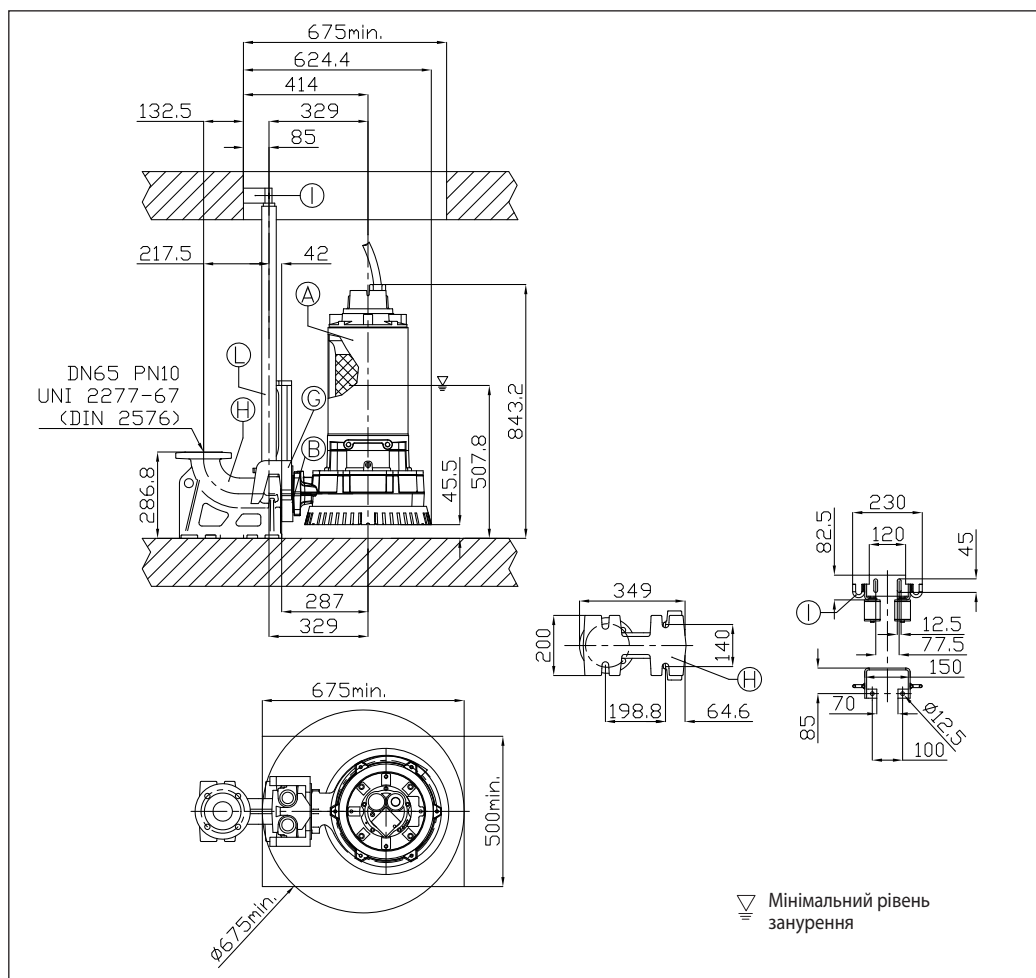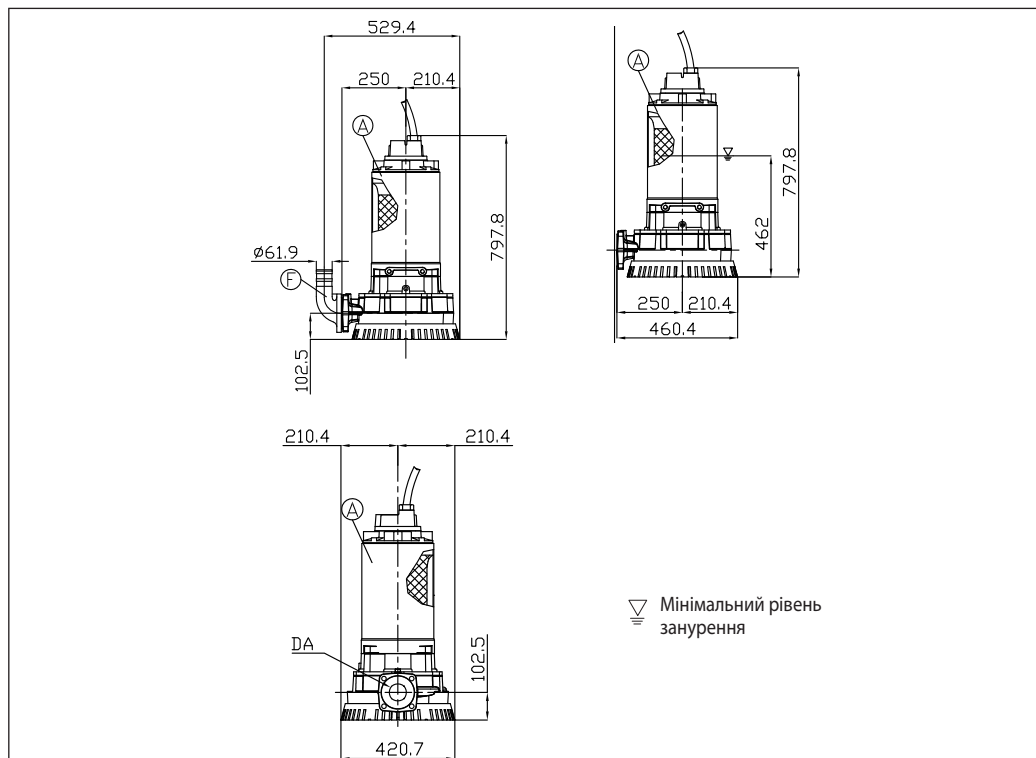

ЗАПЧАСТИНИ

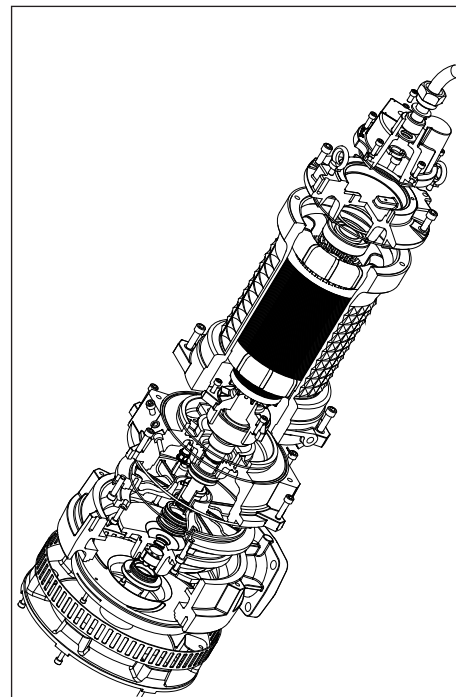

ПРОСТІЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ:

Ущільнююче кільце,
Пробка,
Механічне ущільнення,
Манжетне ущільнення,
Шайба масляної пробки,
Хромоване кільце,
Електричний кабель,
Попередньо стягнута пружина,
Підшипник,
Пружинне кільце




Робоче колесо

230 мм

ВИБІР QDC

Модель QDC
PA DN65/15



Коліно
CUF DN65
з'єднання з шлангом



Штатив
TP 65



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	[кВт]	Bara [кг]
DN65	65DSF515.9 (230)	15.9	200





EBARA

80DS52.2



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

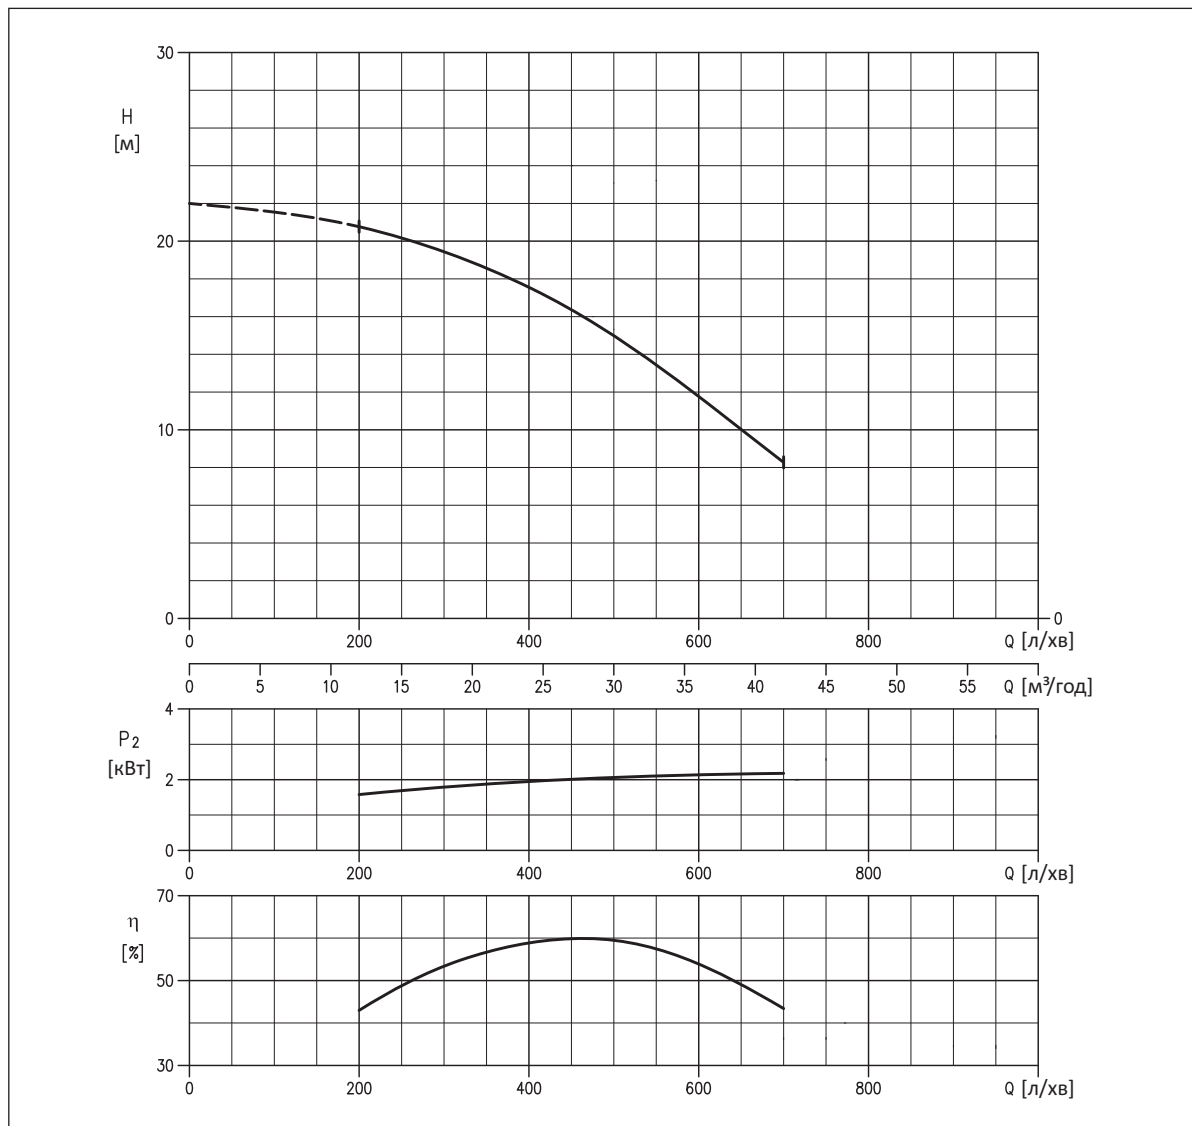

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																					
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400	
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84	
H = Висота подачі [м]																								
80DS52.2	3	2,2	-	-	-	20,8	20,2	19,4	17,6	16,4	15,8	15	13,4	12,5	11,8	8,3	-	-	-	-	-	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	7 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	59 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В $\pm$ 10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P_2	2,2кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	28,7А 30,0А 31,5А
		Струм 100%	5,1А 5,0А 4,6А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

80DS52.2




РОЗМІРИ

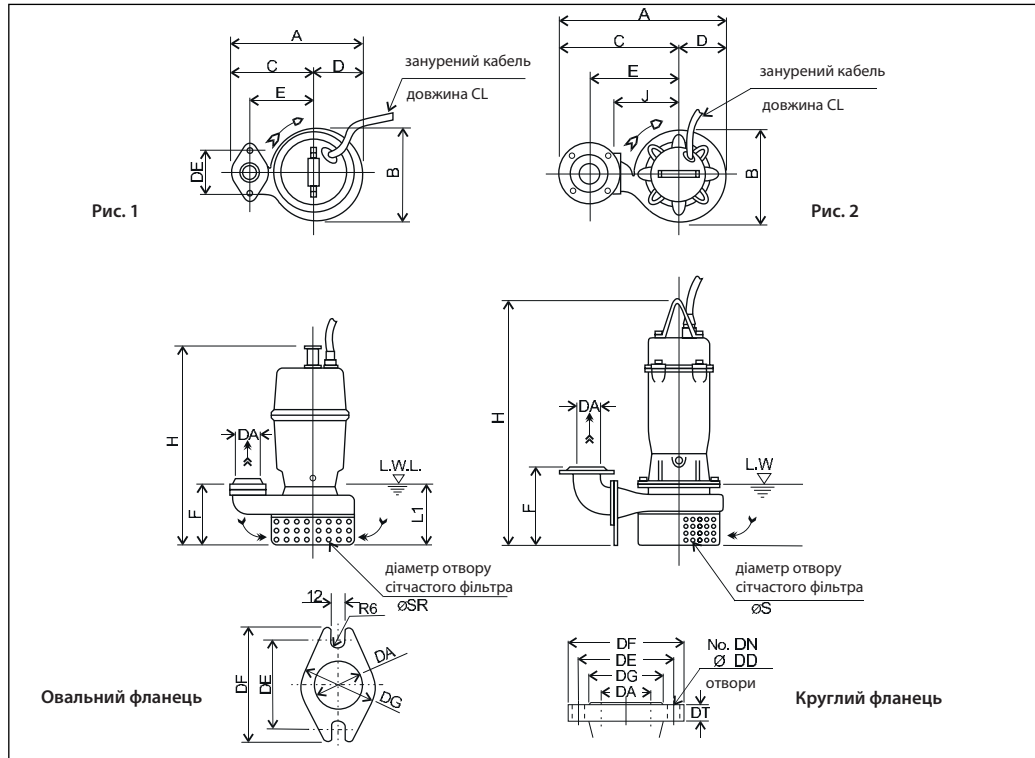


ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

ЗАПЧАСТИНИ

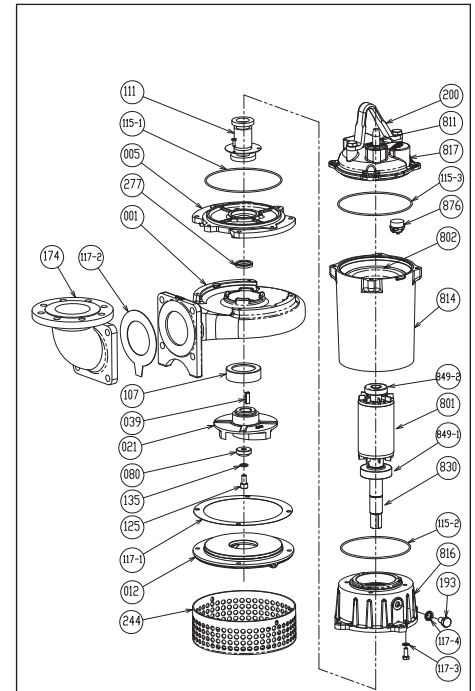


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
107	Кільце для компенсації зношення
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

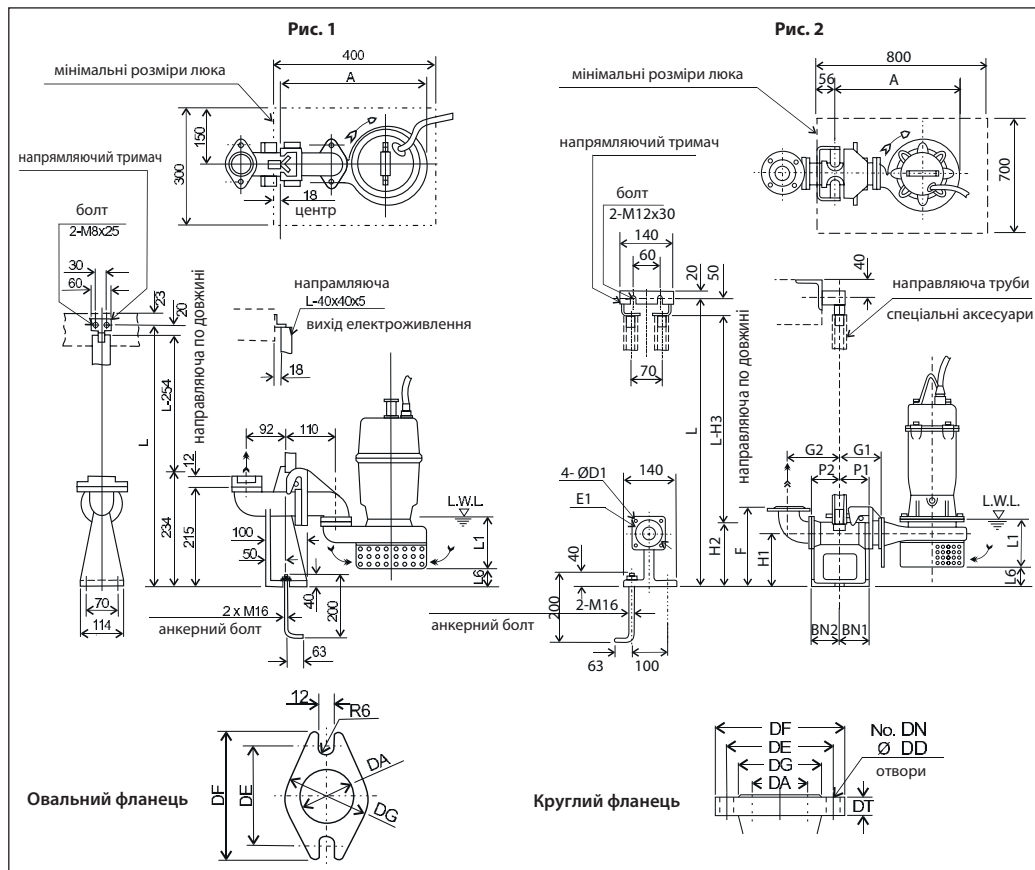

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC Мод.	[кг]
80	80DS52.2	2	круглий	2,2	460	75	90	125	165	285	175	230	280	160	70	75	90	15	155	LM80	17

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM 80

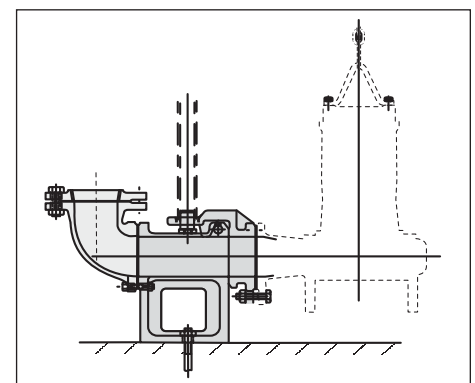





EBARA

80DS53.7

НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

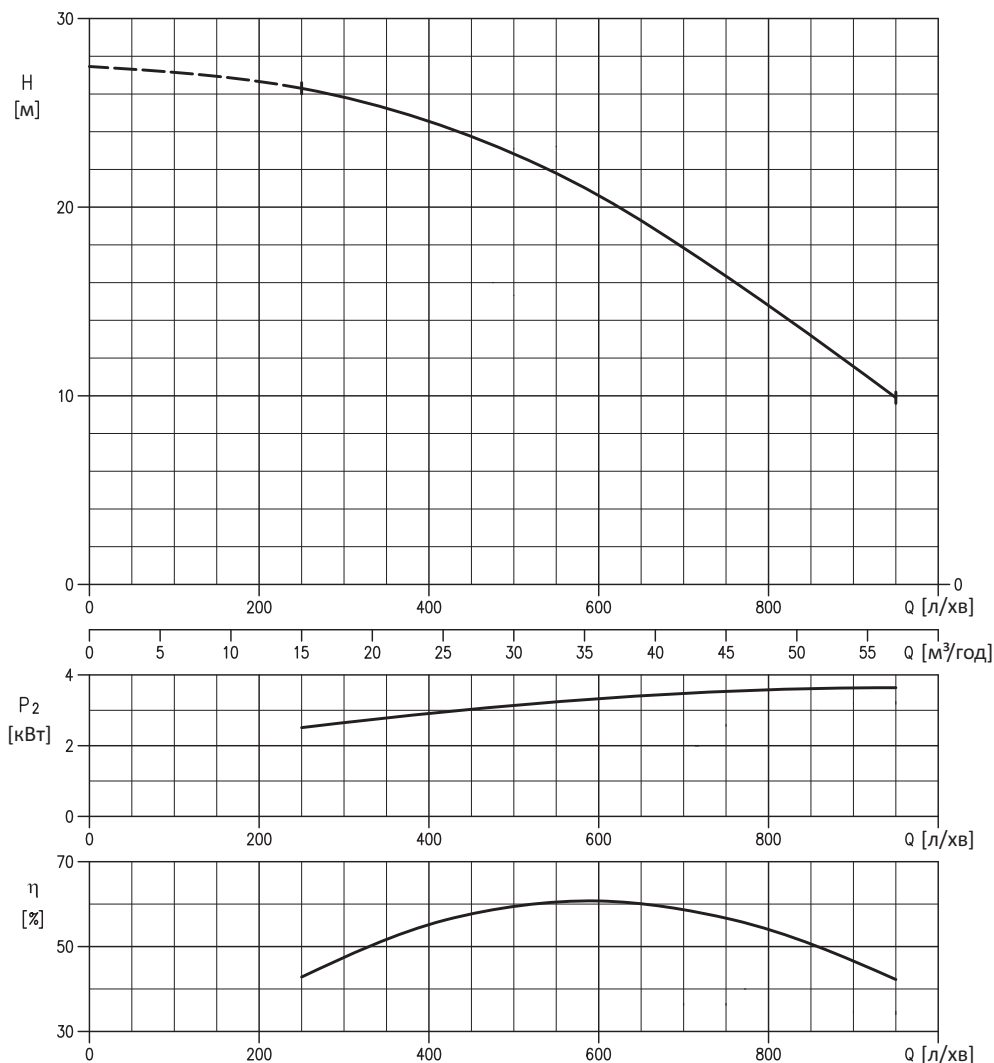

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																					
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400	
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84	
H = Висота подачі [м]																								
80DS53.7	5	3,7	-	-	-	-	26,3	25,8	24,6	23,7	23,3	22,8	21,8	21,2	20,6	17,8	14,8	9,9	-	-	-	-	-	

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 80 мм
Максимальний розмір твердих часток	7 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	64 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	3,7кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	51,5А 51,0А 53,0А
		Струм 100%	8,8А 7,8А 7,8А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

80DS53.7




РОЗМІРИ

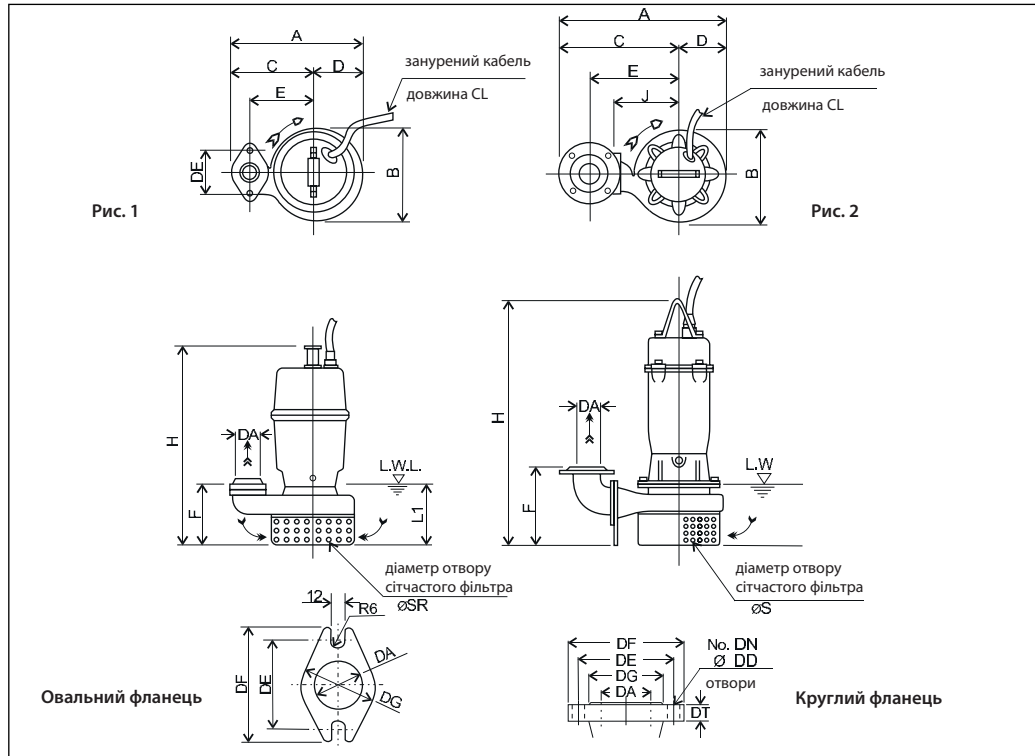


ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

ЗАПЧАСТИНИ

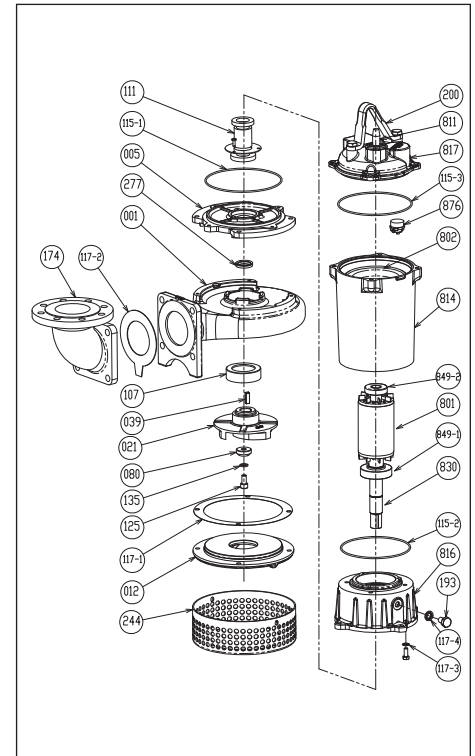


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
107	Кільце для компенсації зношення
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

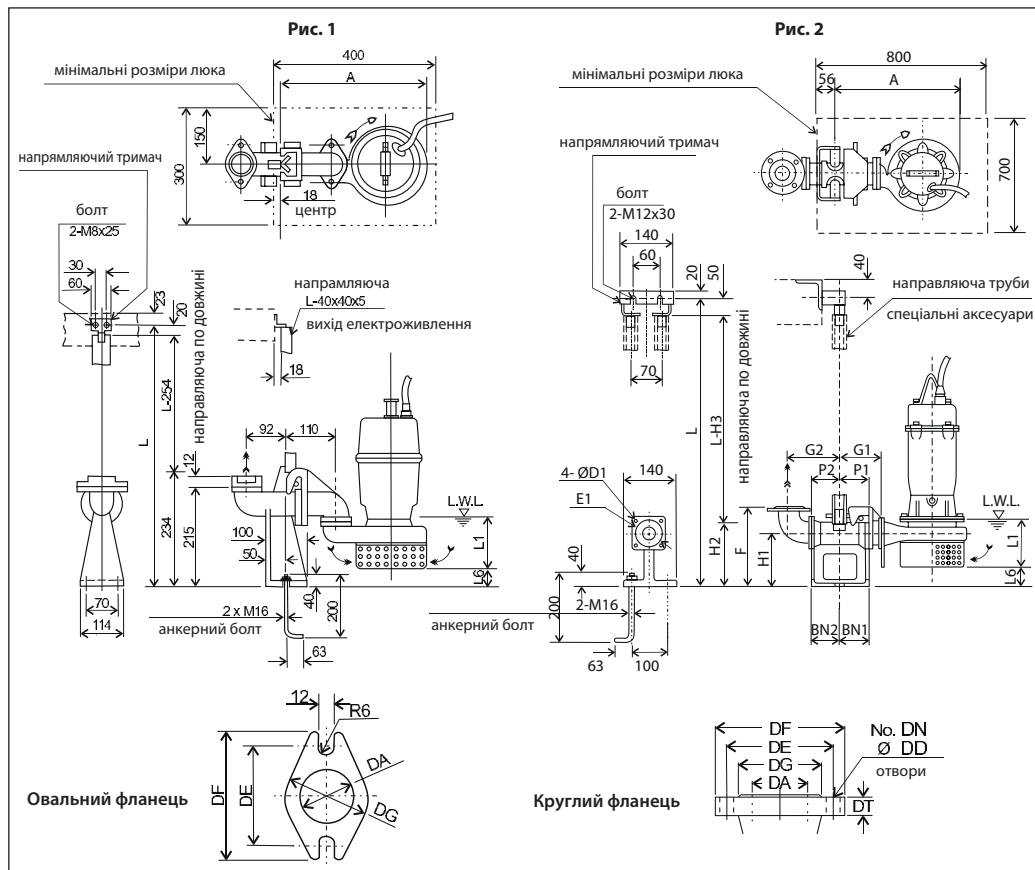

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)

DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC Мод. [кг]
80	80DS53.7	2	круглий	3,7	460	75	90	125	165	285	175	230	280	160	70	75	90	15	155	LM80 17

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM 80

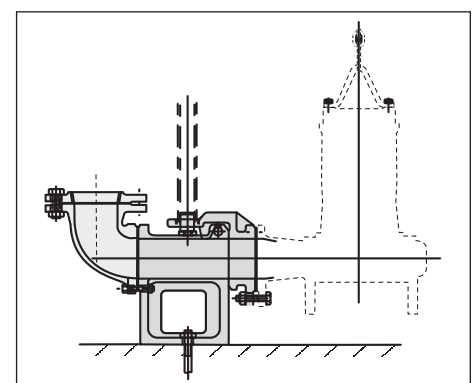





EBARA

100DS55.5



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

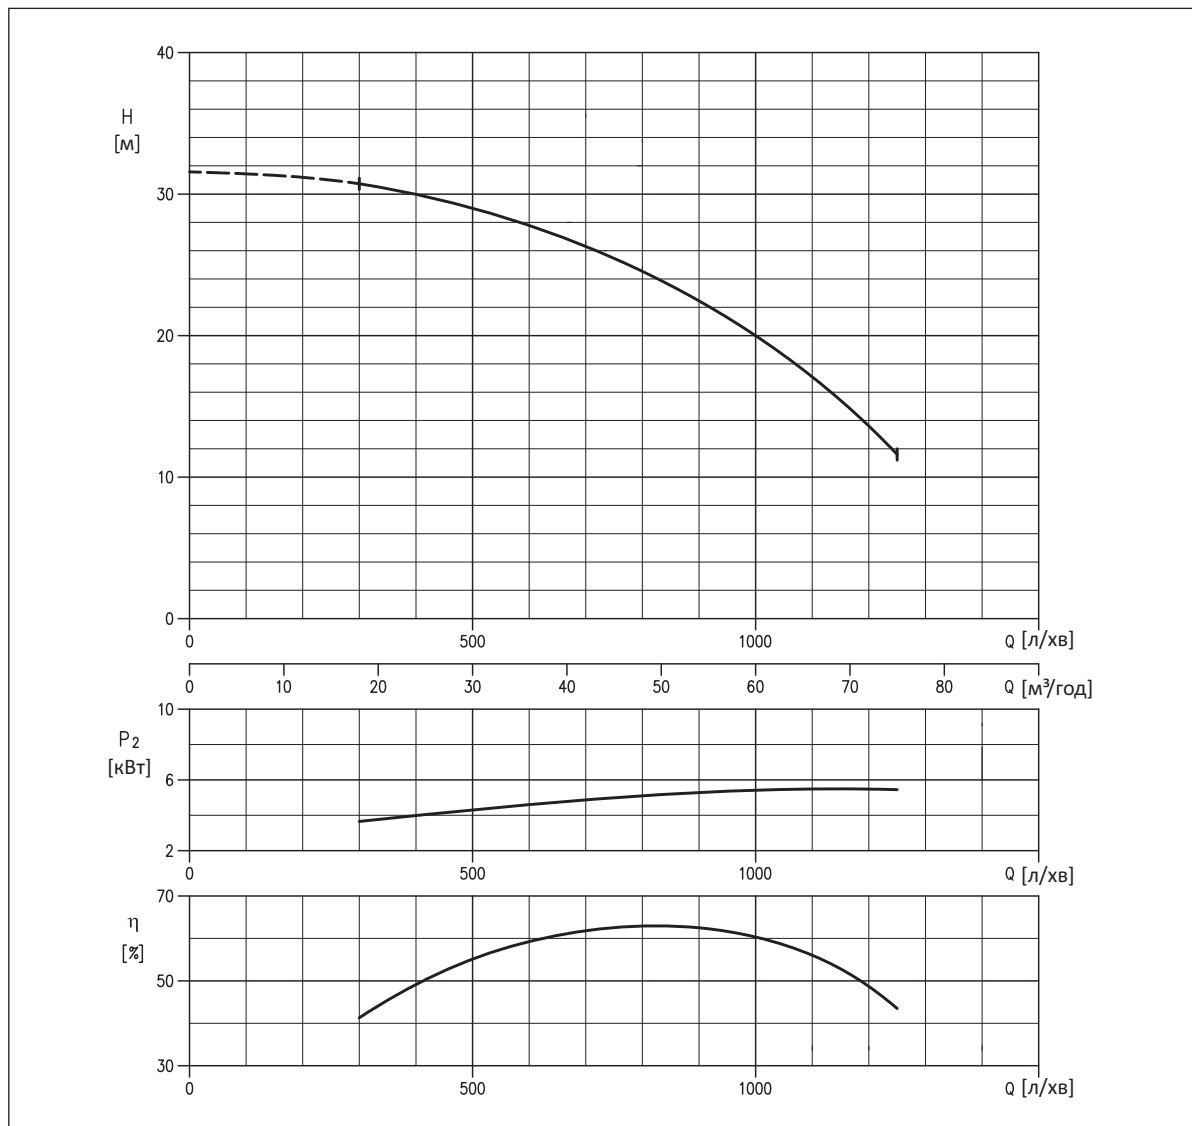

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
100DS55.5	7,5	5,5	-	-	-	-	-	30,7	30	29,5	29,3	29	28,4	28	27,8	26,3	24,5	21,3	20,0	14,8	13,6	11,6	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	8 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	92 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	5,5кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	77А 70А 70А
		Струм 100%	10,8А 10,8А 10,3А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

100DS55.5




РОЗМІРИ

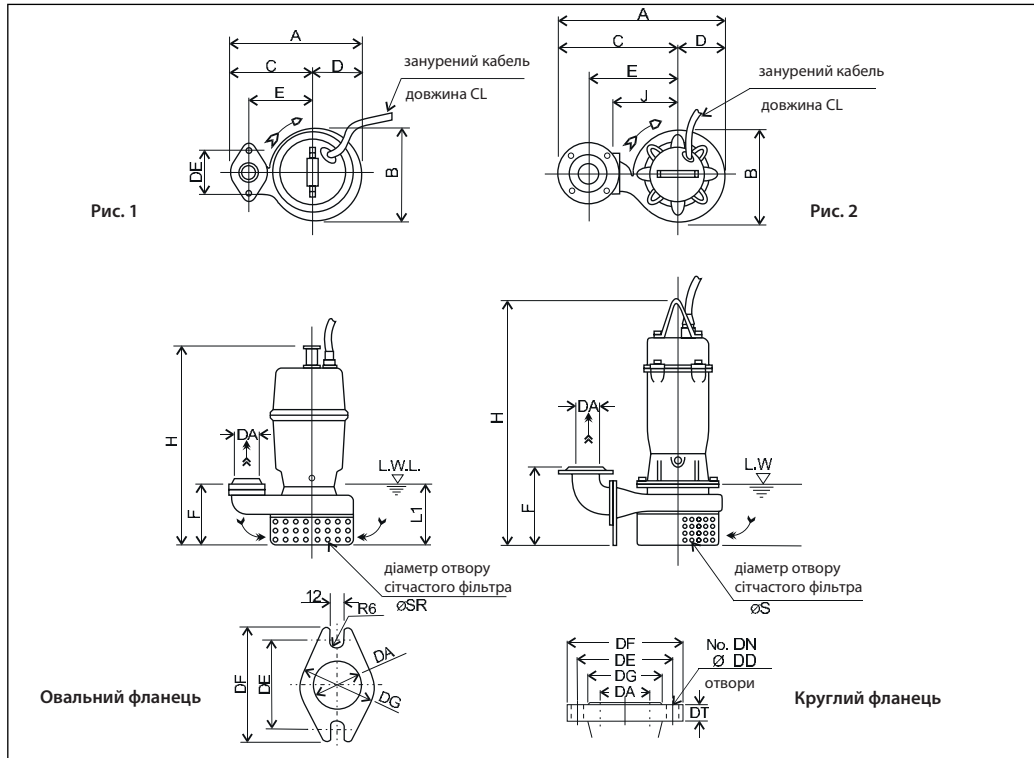

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

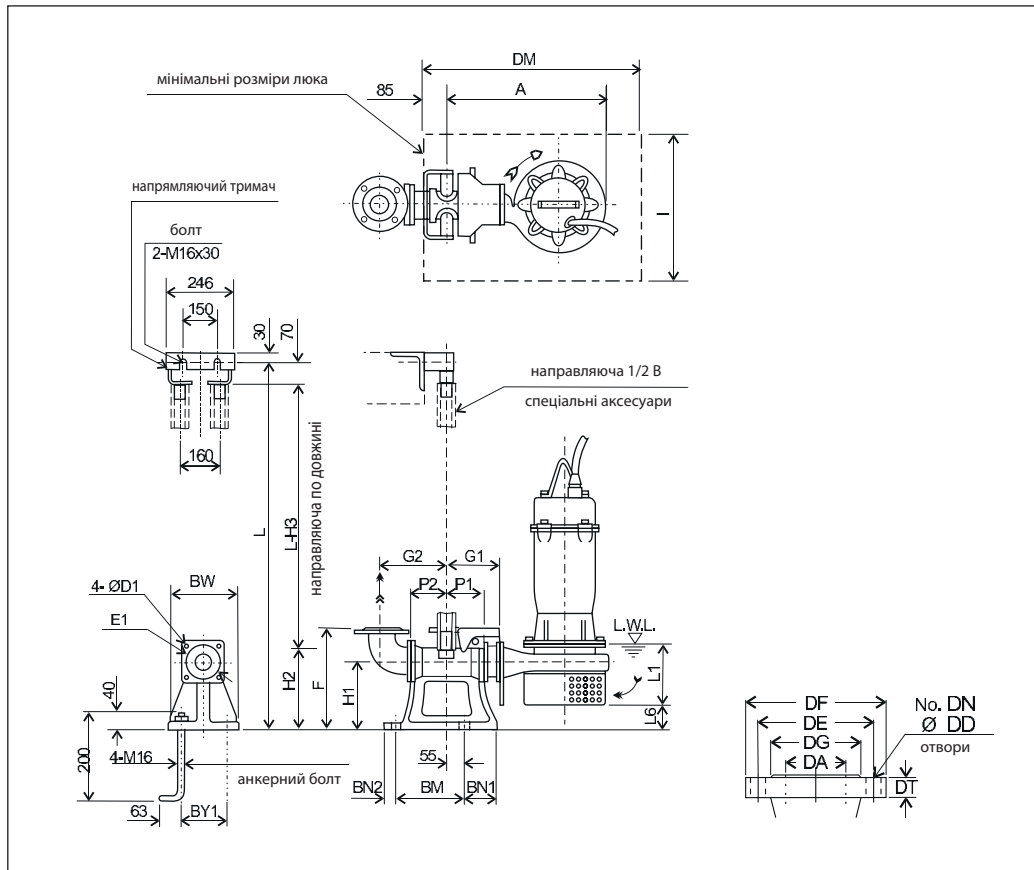

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)


DA	Модель	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	BM	BY1	BW	DM	I	D1	E1	QDC Мод. [кг]
100	100DS55.5	5,5	590	105	105	185	210	365	240	265	335	200	108	100	40	220	180	230	800	700	19	175	LL100 46

ЗАПЧАСТИНИ

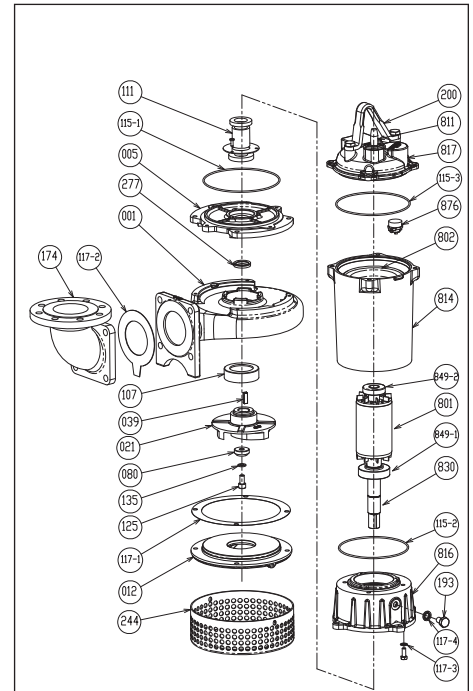

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
107	Кільце для компенсації зношення
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL100

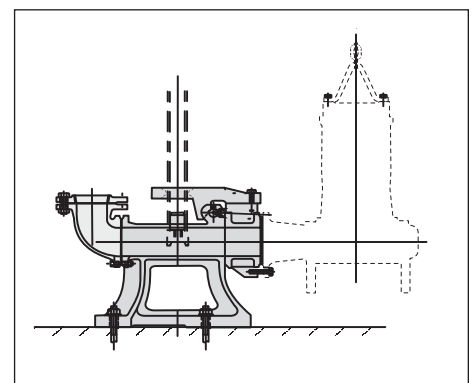





EBARA

100DS57.5



НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

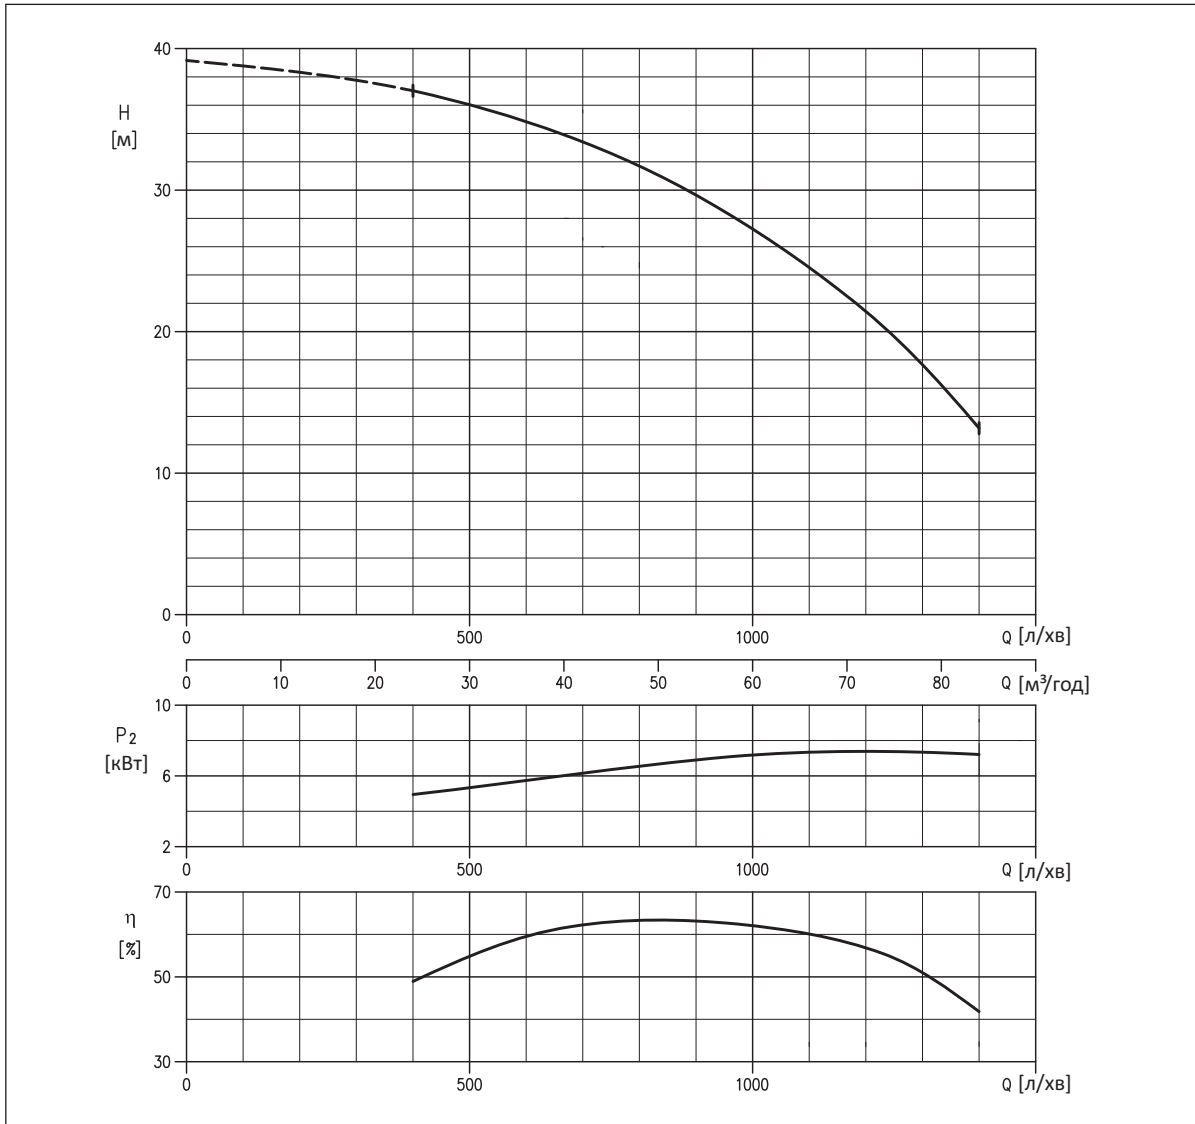

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність																				
	[HP]	[кВт]	л/хв 70	100	150	200	250	300	400	450	473	500	550	580	600	700	800	950	1000	1170	1200	1250	1400
			м³/год4	6	9	12	15	18	24	27	28	30	33	35	36	42	48	57	60	70	72	75	84
			H = Висота подачі [м]																				
100DS57.5	10	7,5	-	-	-	-	-	-	37	36,6	36,3	36	35,5	35,1	34,8	33,4	31,7	28,5	27,3	22,5	21,4	19,7	13,2

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	НАПІВВІДКРИТЕ
Фланці	DN 100 мм
Максимальний розмір твердих часток	8 мм
Максимальна температура рідини	40°C
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)

ПОМПА

Вага	104 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	--------	----------	-------

ДВИГУН

Потужність	380/415 В ±10% 50 Гц	Кабель	10 м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	7,5кВт
		Напруга	380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	105А 93,5А 94А
		Струм 100%	14,8А 14,3А 13,2А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850




EBARA

100DS57.5




РОЗМІРИ

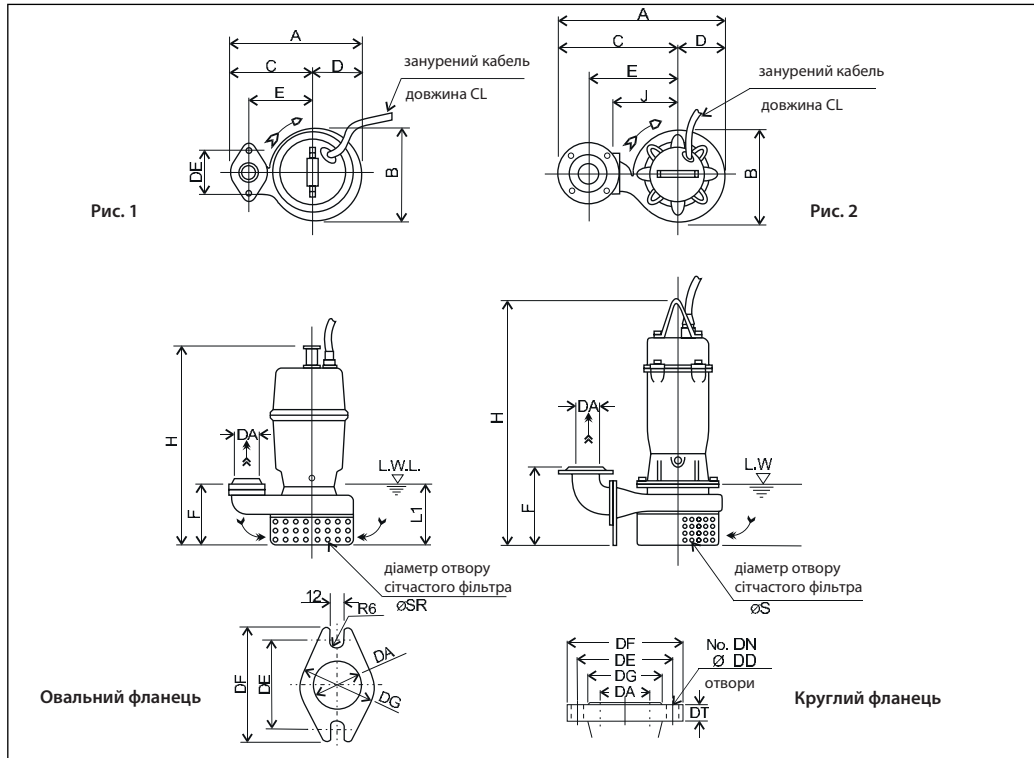

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]

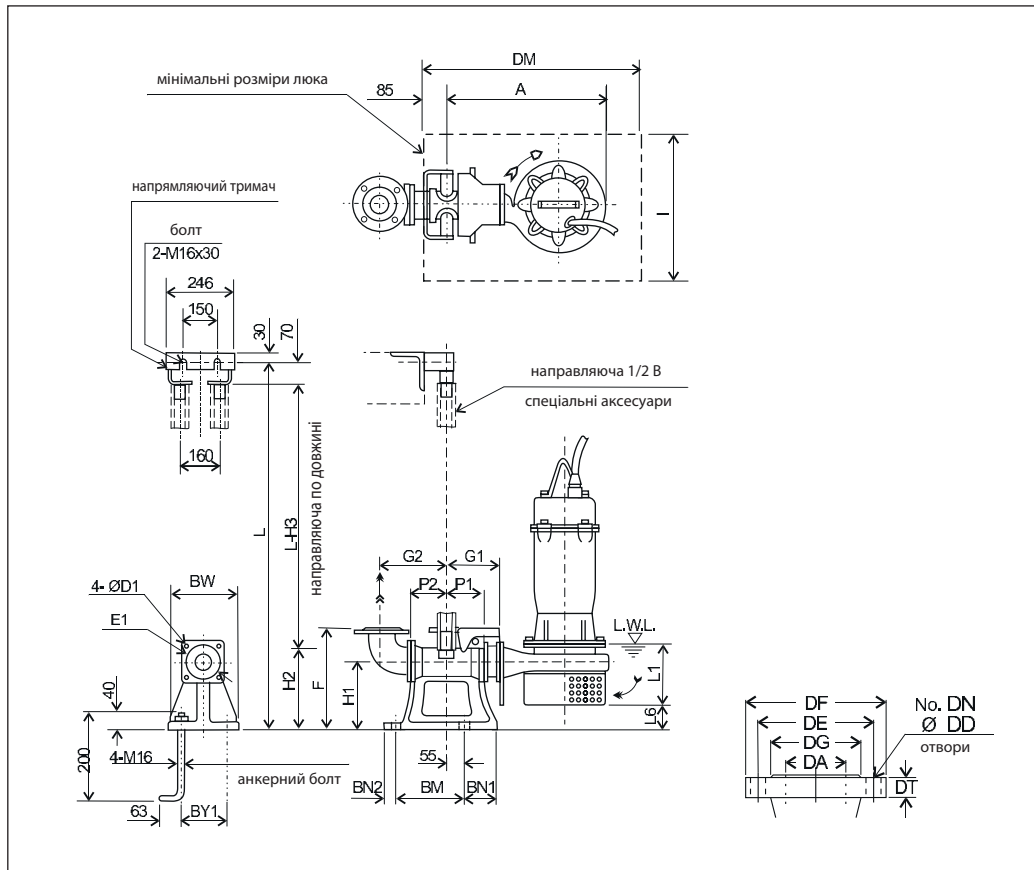

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)

DA	Модель	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	BM	BY1	BW	DM	I	D1	E1	QDC Мод. [кг]
100	100DS57.5	7,5	590	105	105	185	210	365	240	265	335	200	108	100	40	220	180	230	800	700	19	175	LL100 46

ЗАПЧАСТИНИ

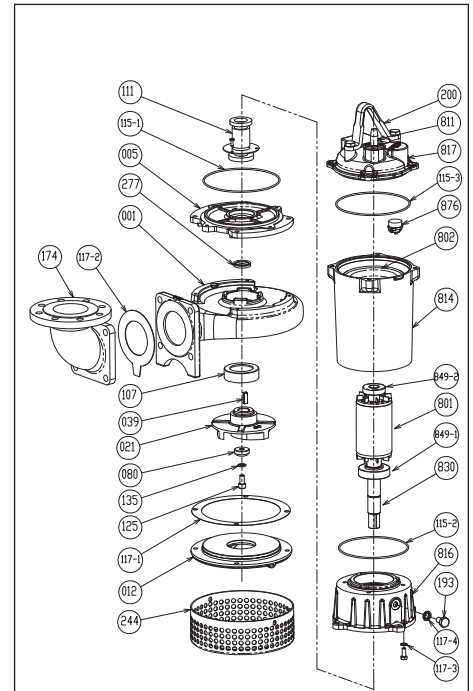

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
107	Кільце для компенсації зношення
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LL100

