





EBARA

50DVS51.5

SEMI-ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

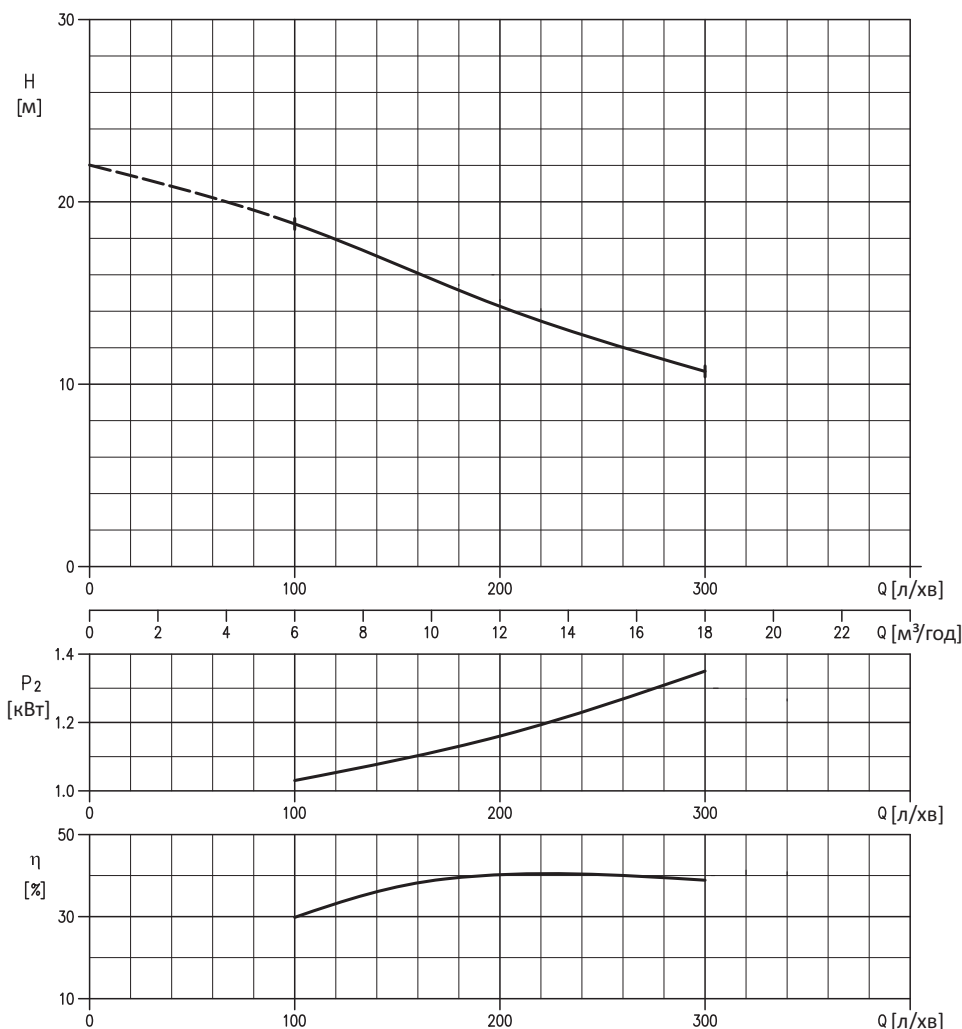

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
50DVS51.5	2	1.5	18,8	16,6	14,3	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 6.2"	
Максимальний розмір твердих часток	21 мм	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	


ПОМПА

Вага	27 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН


Потужність	380 - 415 В ±10%, 50 Гц	Кабель	6м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	1,5кВт
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	20,5А 21,1А 22,5А
		Швидкість обертання (об/хв)	3,7А 3,3А 3,3А
			2850

РОЗМІРИ

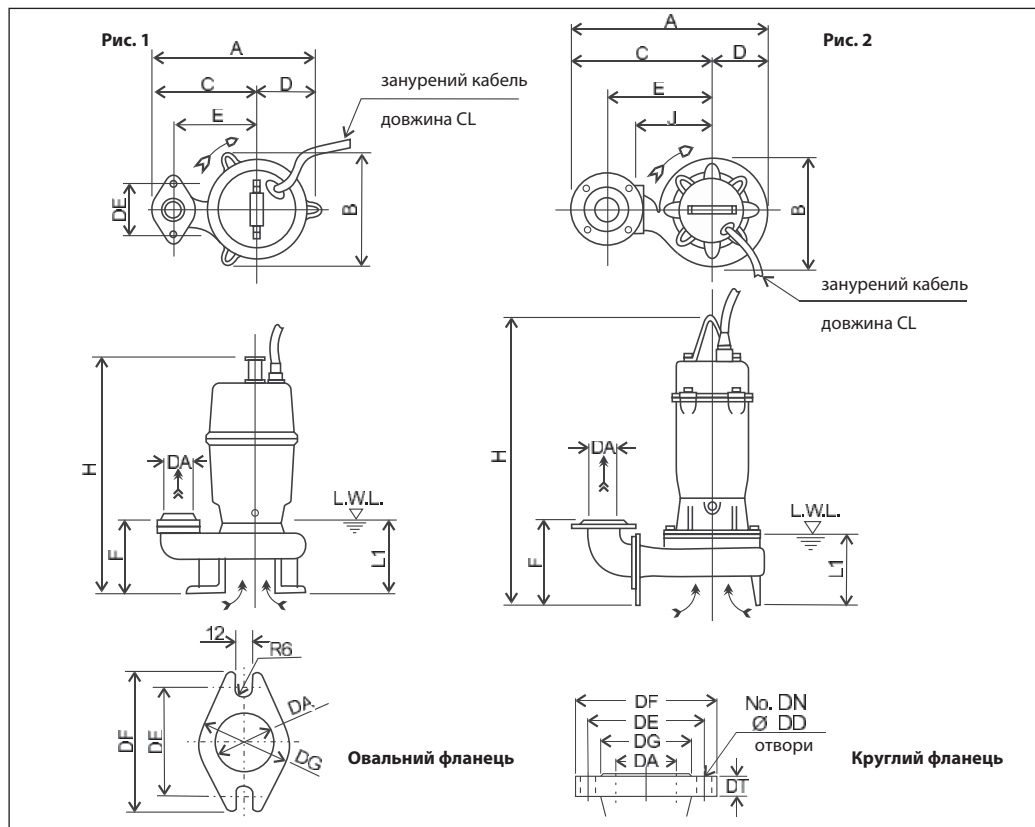

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]
50	50DVS51.5	1	овальний	1.5	G2	249	171	163	86	125	82	439	96	-	105	6	27

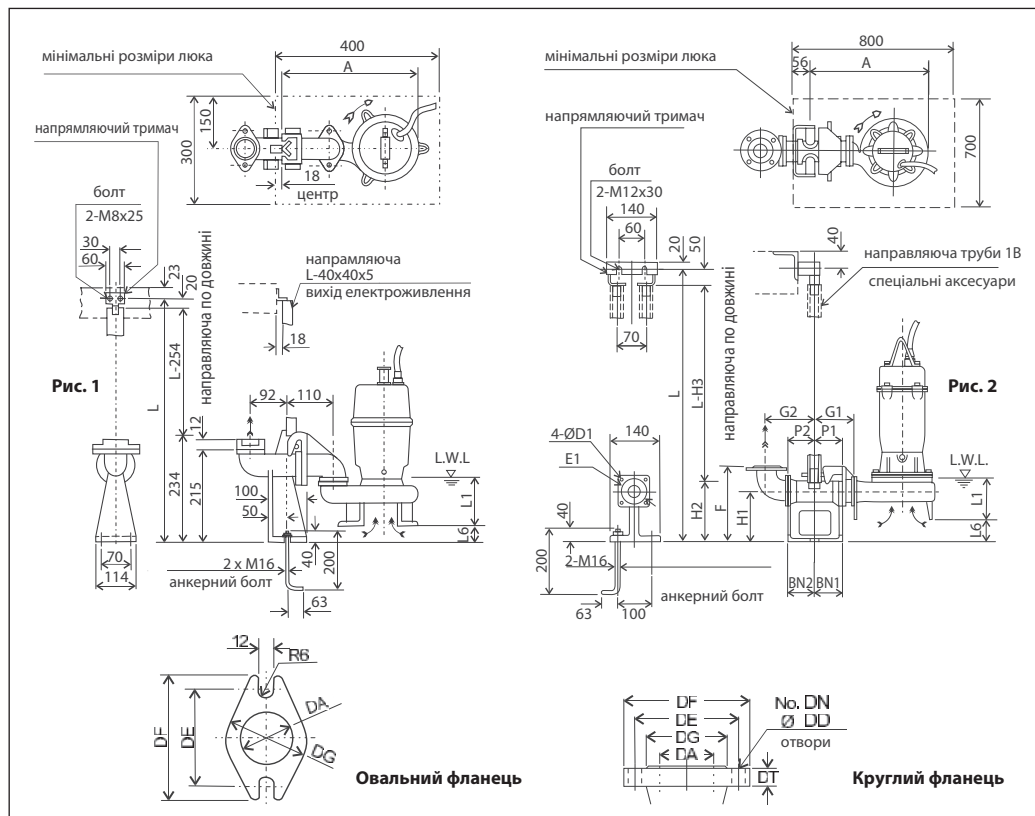

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)


DA	Модель	Pис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	
																				Мод.	[кг]
50	50DVS51.5	1	овальный	1.5	311	-	-	-	-	-	-	-	-	105	58	-	-	-	-	LS50	9

ЗАПЧАСТИНИ

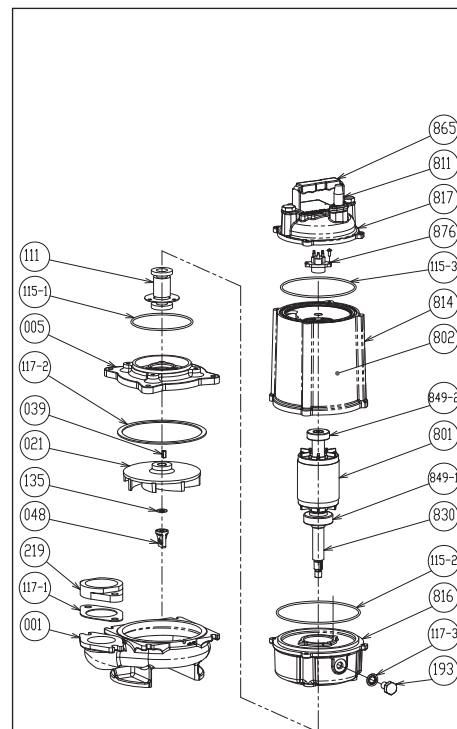

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
048	Гайка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LS50

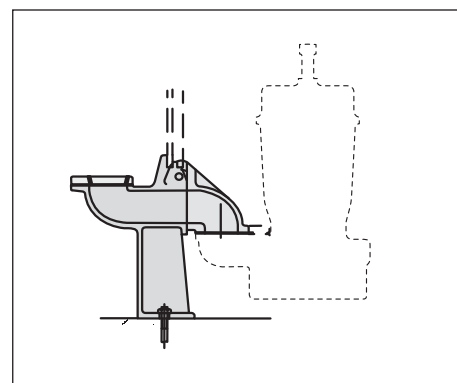





EBARA

65DVS51.5

SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

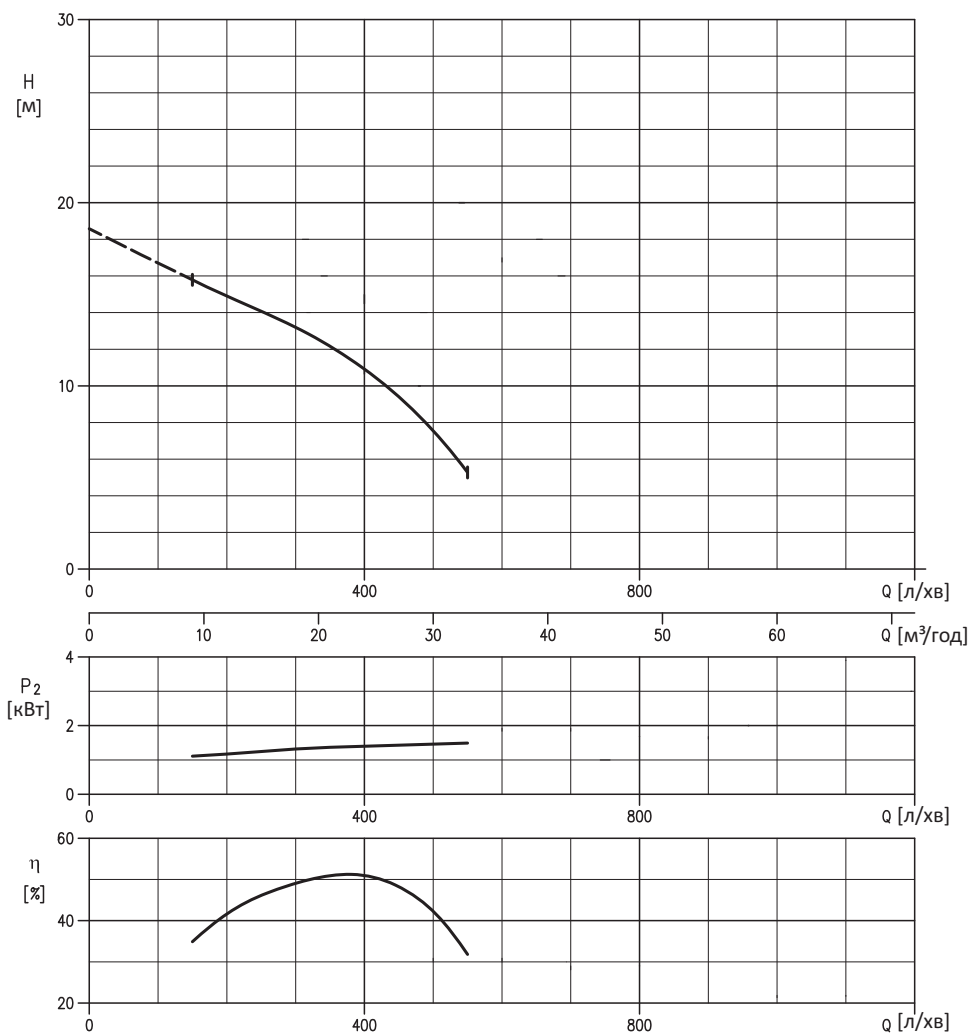

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
65DVS51.5	2	1.5	-	15,8	14,9	13,2	10,9	7,6	5,3	-	-	-	-	-

H = Висота подачі [м]

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 65 мм	
Максимальний розмір твердих часток	33 мм	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	

ПОМПА

Вага	34 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН


Потужність	380 - 415 В ±10%, 50 Гц	Кабель	6м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	1,5кВт
			380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	20,5А 21,1А 22,5А
		Струм 100%	3,7А 3,3А 3,3А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850



EBARA


65DVS51.5

РОЗМІРИ

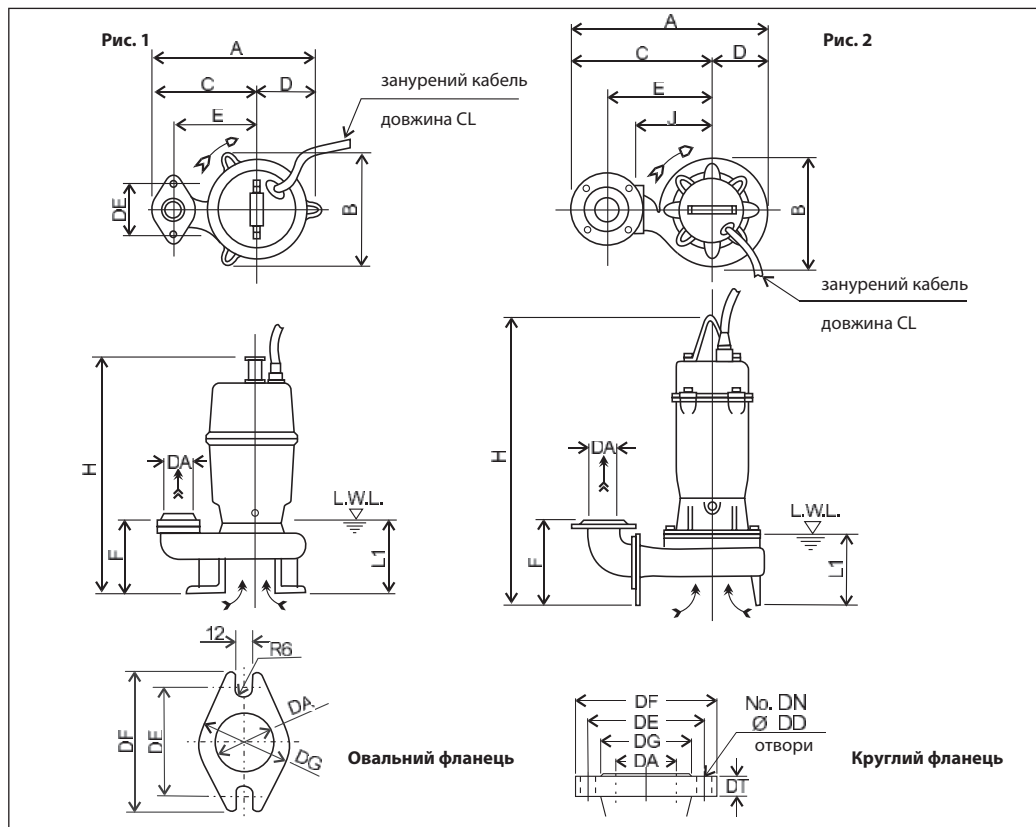

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]
65	65DVS51.5	2	круглий	1.5	65	396	195	298	98	210	178	519	-	145	125	6	34

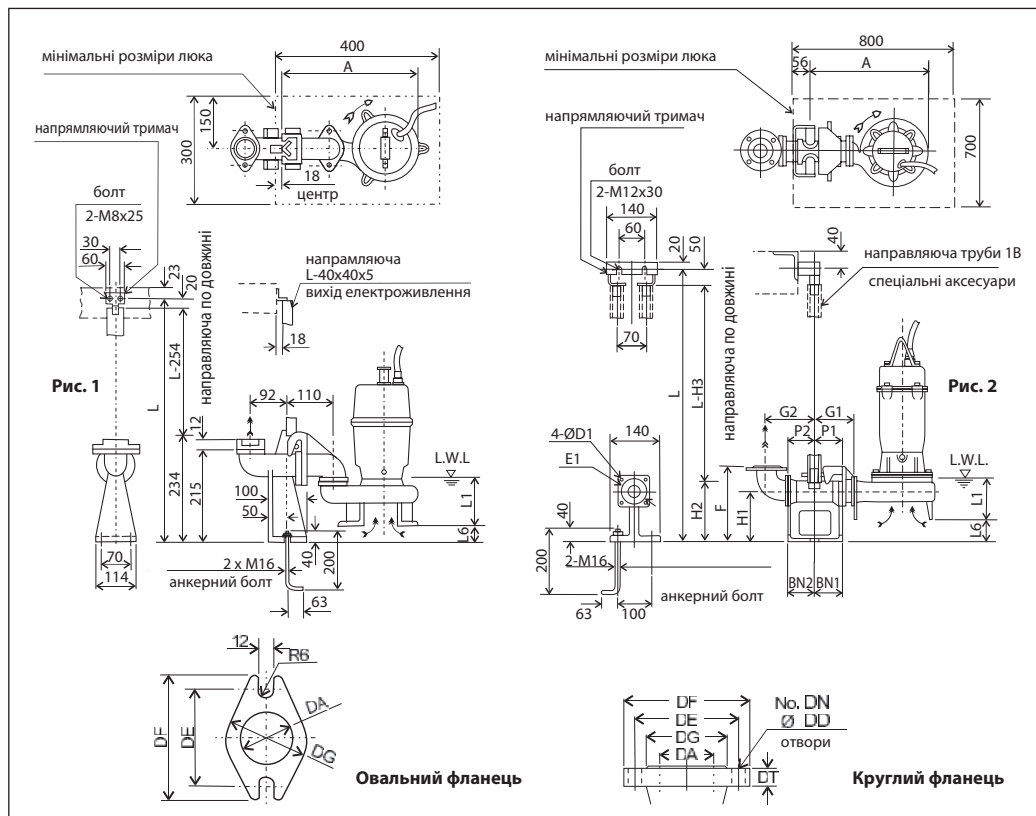

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC Мод. [кг]
65	65DVS51.5	2	круглий	1.5	363	75	95	120	160	250	145	190	240	125	72	75	95	12	140	LM65 14





ЗАПЧАСТИНИ

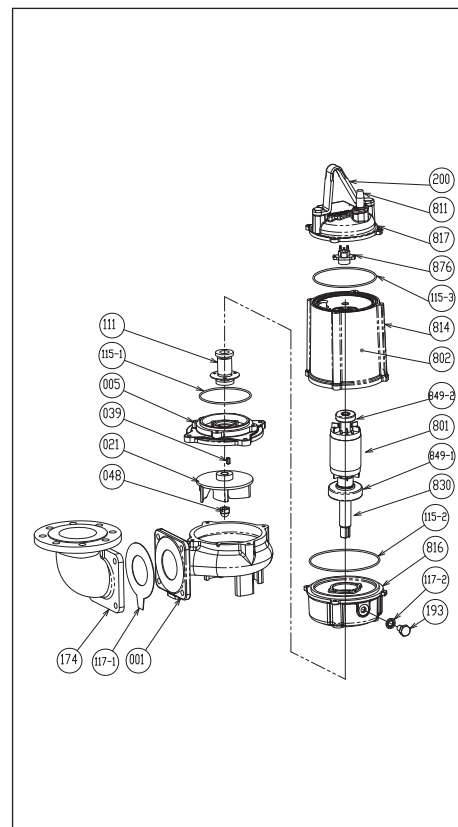

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
048	Гайка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM65

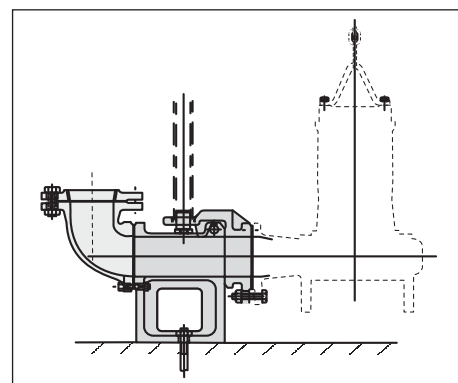

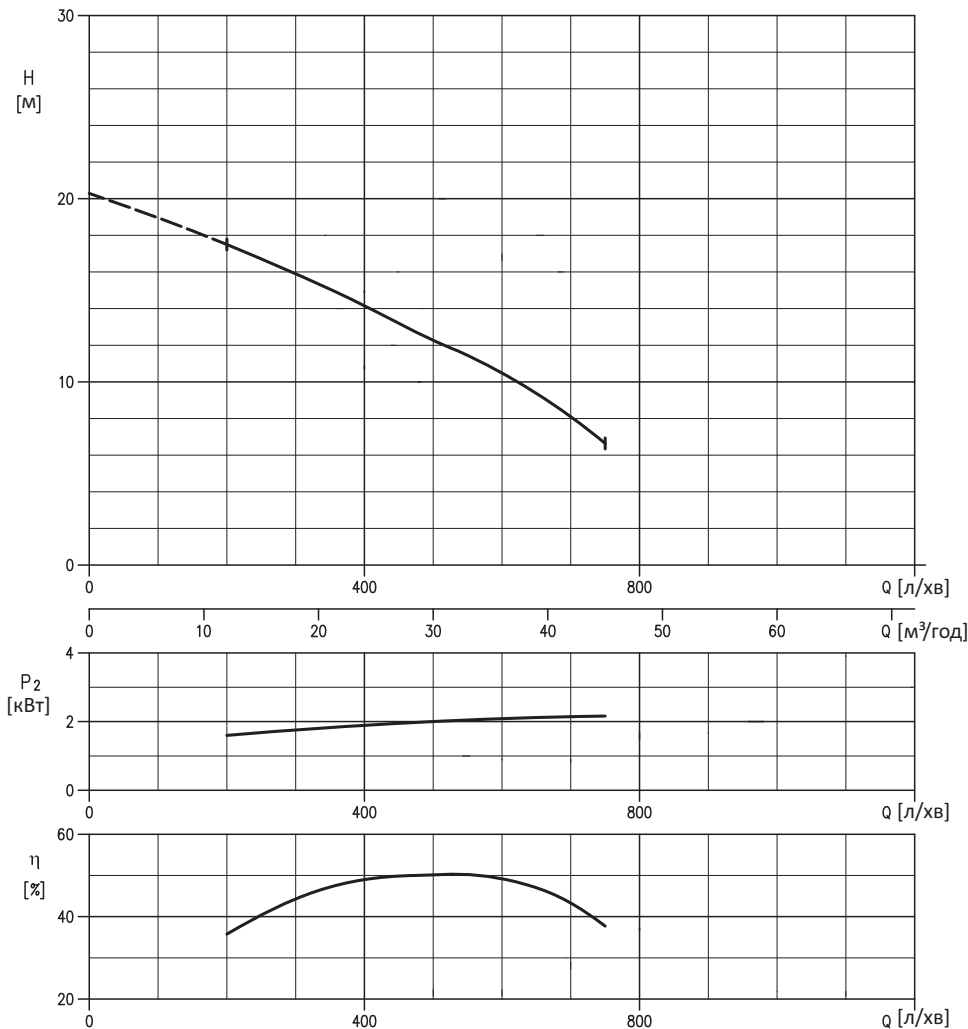**EBARA****65DVS52.2****SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ****ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК**

Модель	P_2		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
65DVS52.2	3	2.2	-	-	17,5	15,9	14,2	12,3	11,5	10,5	8,1	6,6	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 65 mm	
Максимальний розмір твердих часток	41 mm	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	


ПОМПА

Вага	50 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380 - 415 В $\pm 10\%$, 50 Гц	Кабель	10м
Кількість пусків на годину	10	P_2	2,2кВт
			380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	28,7А 30,0А 31,5А
		Струм 100%	5,1А 5,0А 4,6А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850

ЗАПЧАСТИНИ


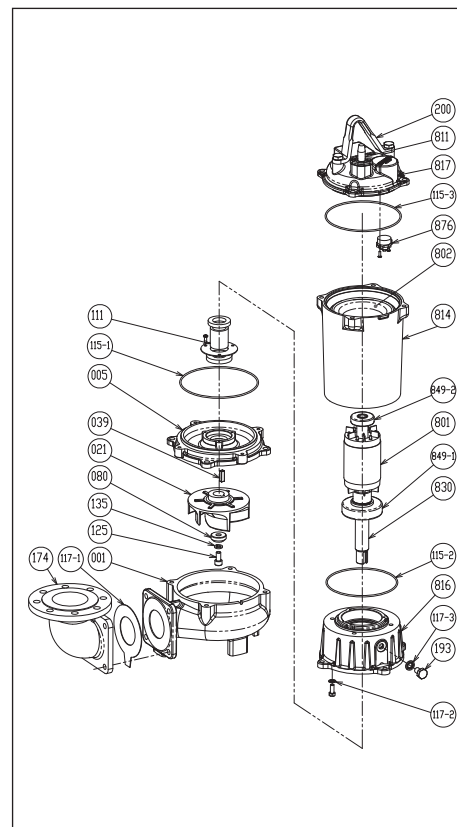


001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
125	Гвинт
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

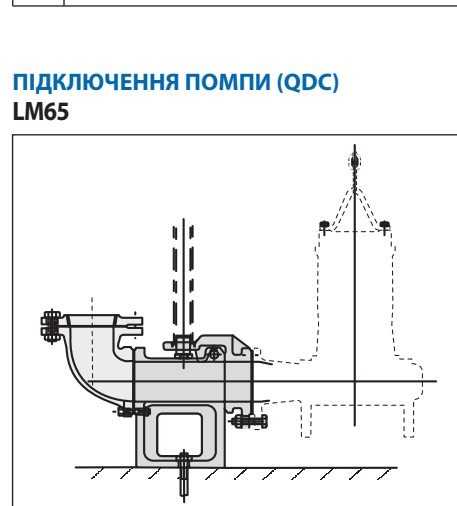

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC)

DA	Модель	Pис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	
																				Мод.	[кг]
65	65DVSS2.2	2	круглый	2.2	394	75	95	120	160	250	145	190	240	155	49	75	95	12	140	LM65	14

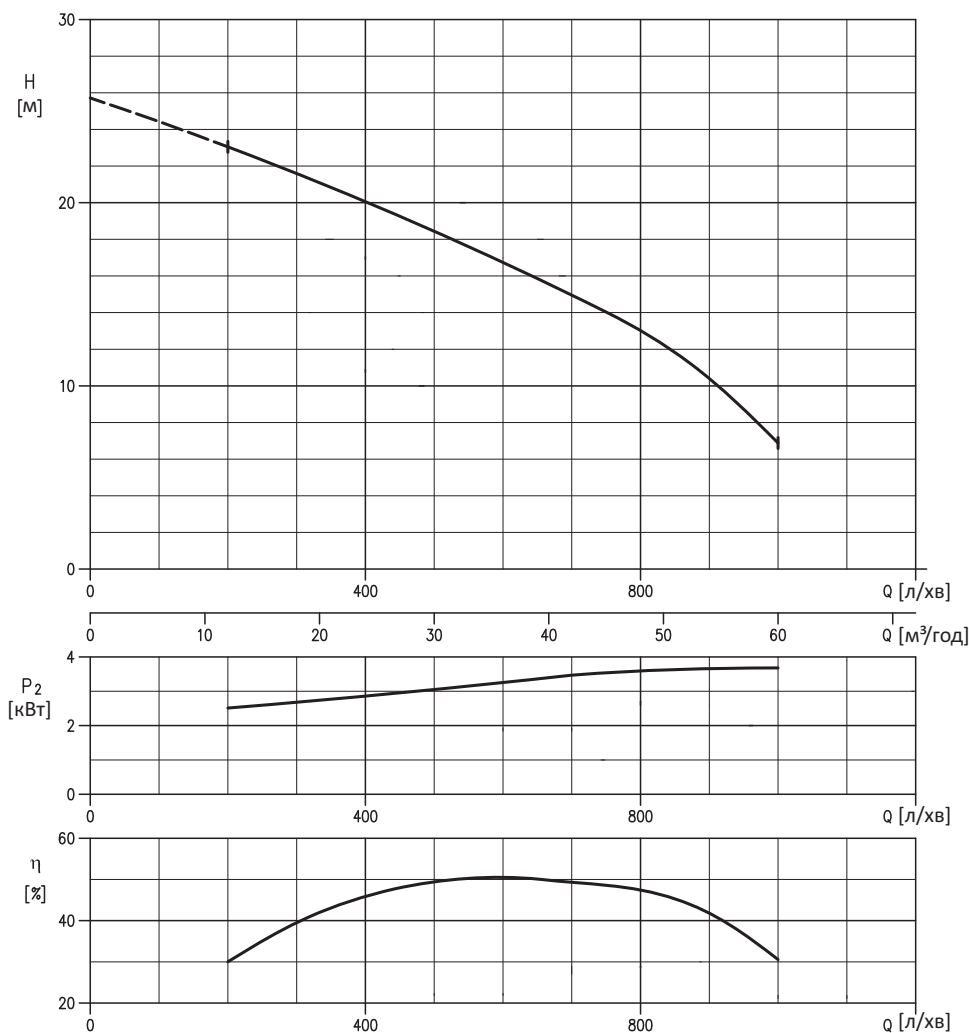**EBARA****65DVS53.7****SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ****ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК**

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
			H = Висота подачі [м]											
65DVS53.7	5	3.7	-	-	23,0	21,6	20,1	18,4	17,6	16,7	15,0	14,0	10,4	6,9

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 65 mm	
Максимальний розмір твердих часток	41 mm	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	


ПОМПА

Вага	59 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380 - 415 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	3,7кВт
			380В 400В 415В
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	51,2А 51,0А 53,0А
		Струм 100%	8,8А 7,8А 7,8А
Ступінь захисту	IP 68	Швидкість обертання (об/хв)	2850

ЗАПЧАСТИНИ

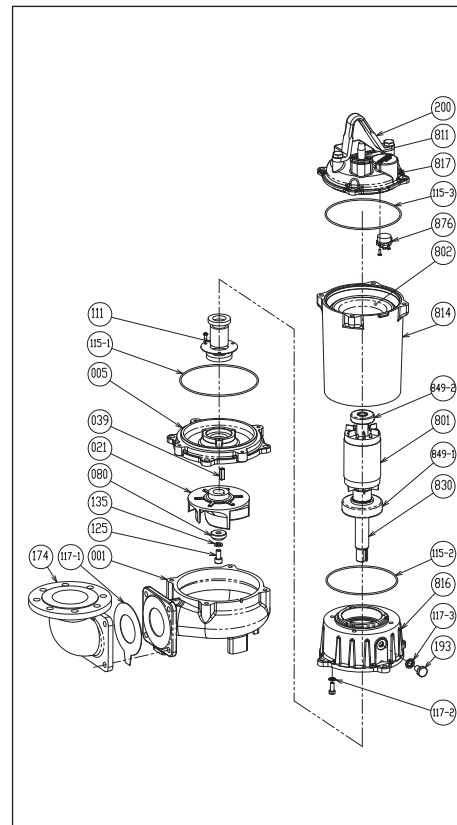

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
125	Гвинт
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

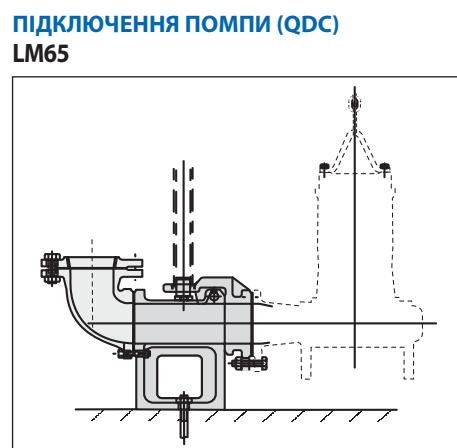

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC)

DA	Модель	Pис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	
																				Мод.	[кг]
65	65DVS53.7	2	круглий	3.7	394	75	95	120	160	250	145	190	240	155	49	75	95	12	140	1M65	14





EBARA

80DVS51.5

SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

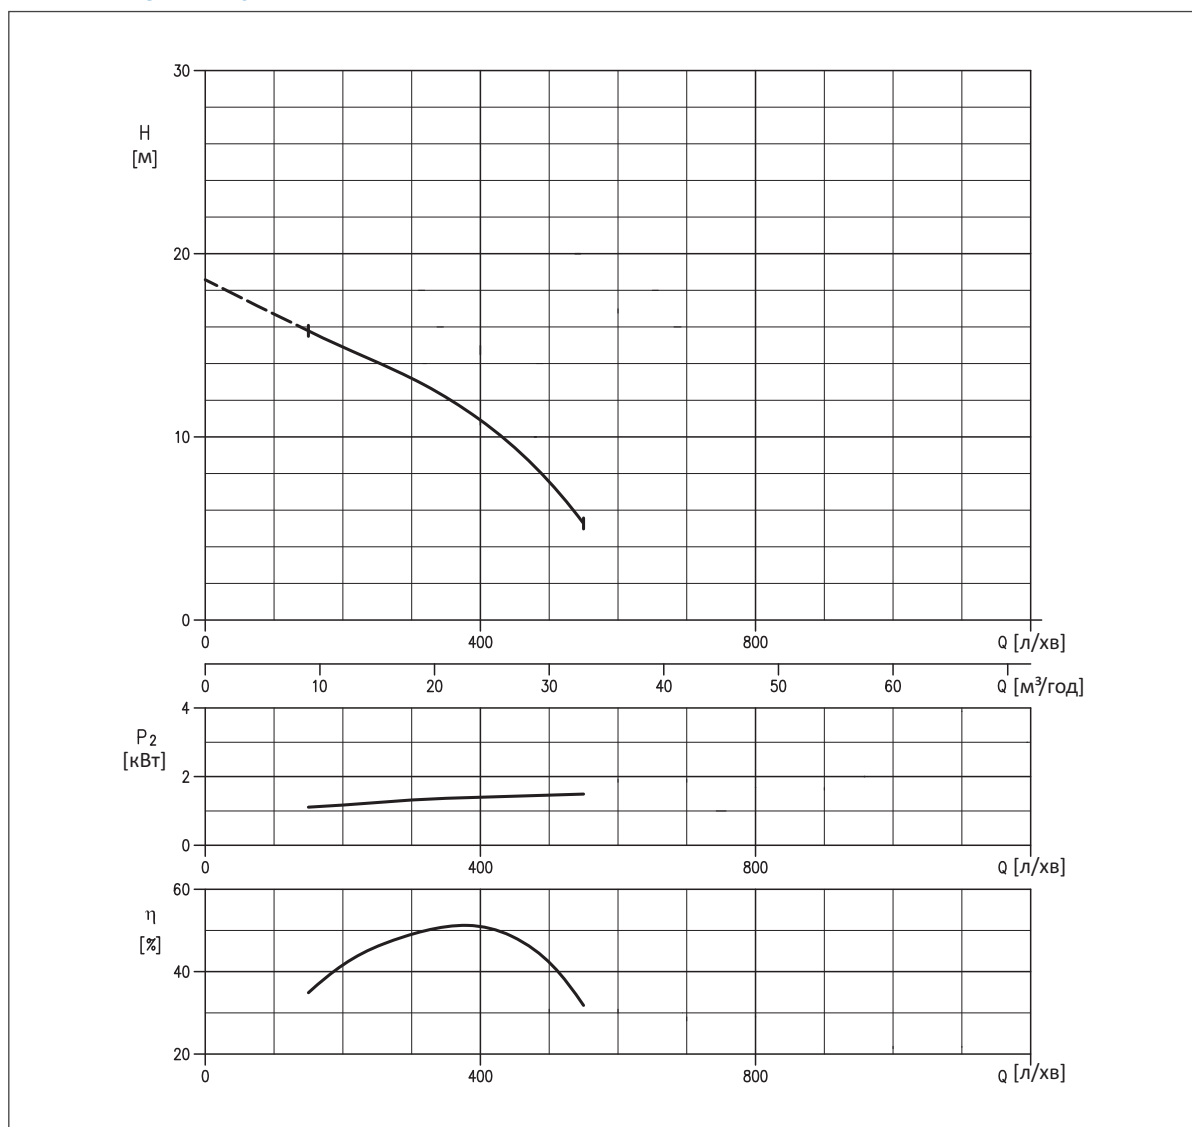

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
80DVS51.5	2	1.5	-	15,8	14,9	13,2	10,9	7,6	5,3	-	-	-	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 80 мм	
Максимальний розмір твердих часток	41 мм	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	

ПОМПА

Вага	35 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------

ДВИГУН


Потужність	380 - 415 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	1,5кВт
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	20,5А 21,1А 22,5А
		Швидкість обертання (об/хв)	3,7А 3,3А 3,3А
			2850



EBARA


80DVS51.5

РОЗМІРИ

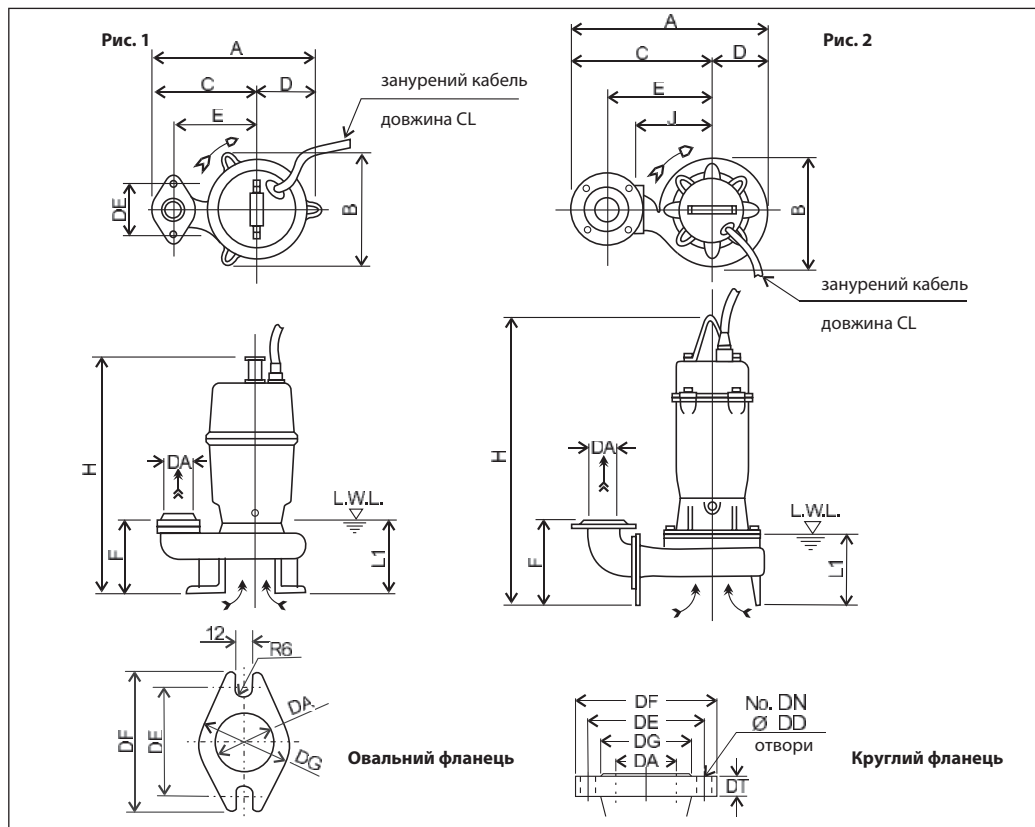

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	DA	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1 (*)	CL [м]	Вага [кг]
80	80DVS52.2	2	круглий	1.5	80	411	195	328	98	220	183	519	-	145	125	6	35

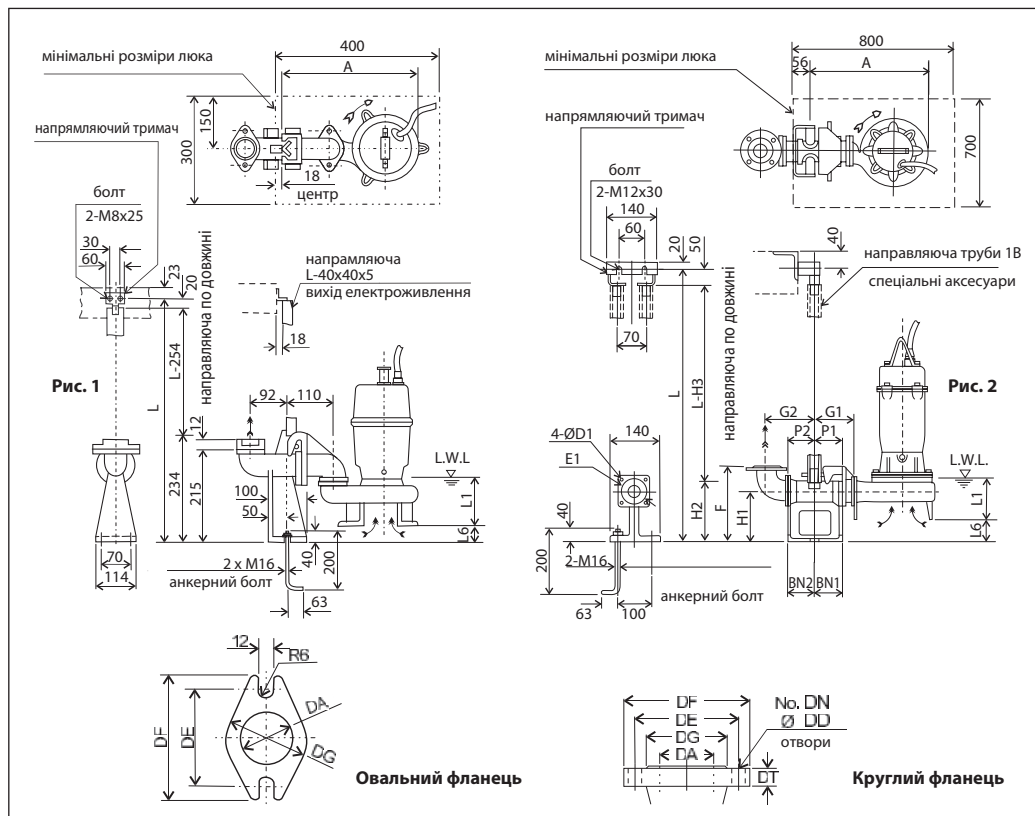

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ (QDC)


DA	Модель	Рис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	
																				Мод.	[кг]
80	80DVS51.5	2	круглий	1.5	363	75	95	120	170	255	145	190	240	125	72	75	95	12	140	LM65	14

ЗАПЧАСТИНИ

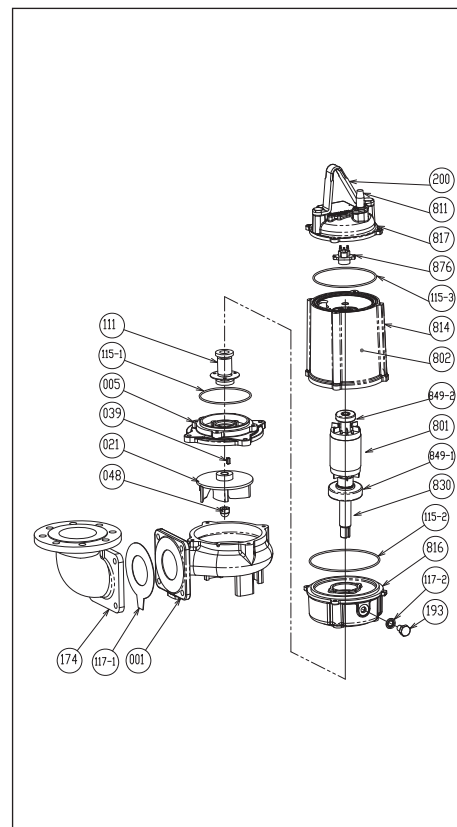

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
048	Гайка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист


ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC) LM65

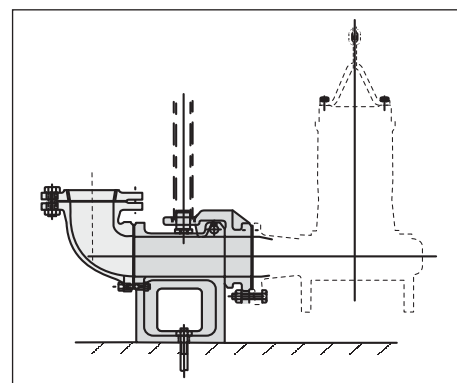





EBARA

80DVS52.2



SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

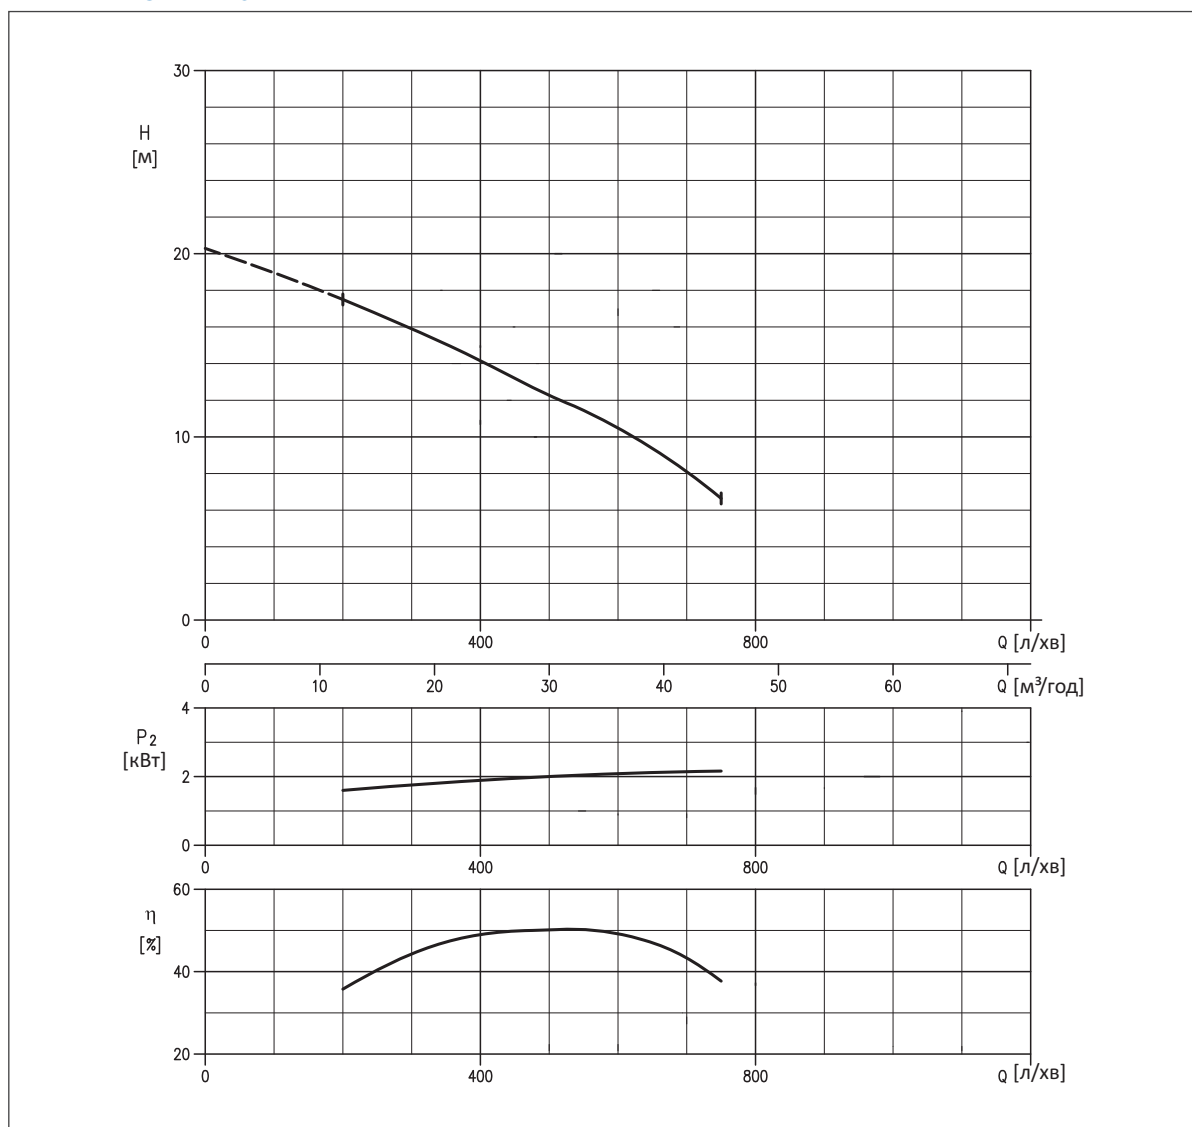

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
80DVS52.2	3	2.2	-	-	17,5	15,9	14,2	12,3	11,5	10,5	8,1	6,6	-	-

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 80 мм	
Максимальний розмір твердих часток	41 мм	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	


ПОМПА

Вага	51 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380 - 415 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	2,2кВт
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	28,7А 30,0А 31,5А
		Швидкість обертання (об/хв)	5,1А 5,0А 4,6А
			2850

ЗАПЧАСТИНИ

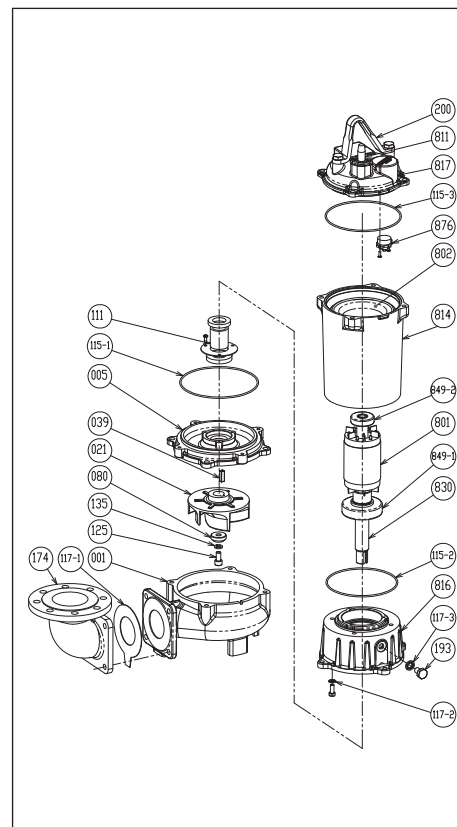

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
125	Гвинт
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

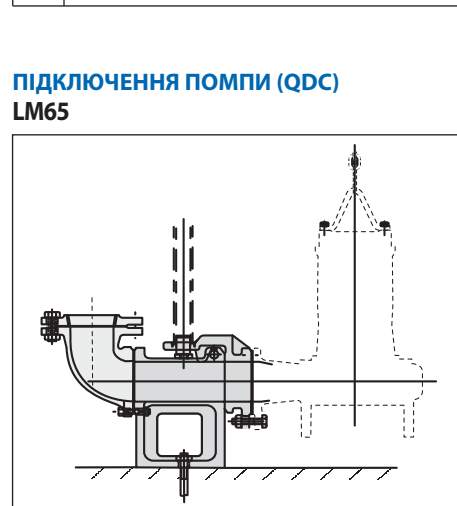


ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC)

DA	Модель	Pис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	
																				Мод.	[кг]
80	80DVS52.2	2	круглий	2.2	394	75	95	120	170	255	145	190	240	155	49	75	95	12	140	1M65	14





EBARA

80DVS53.7



SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПИ

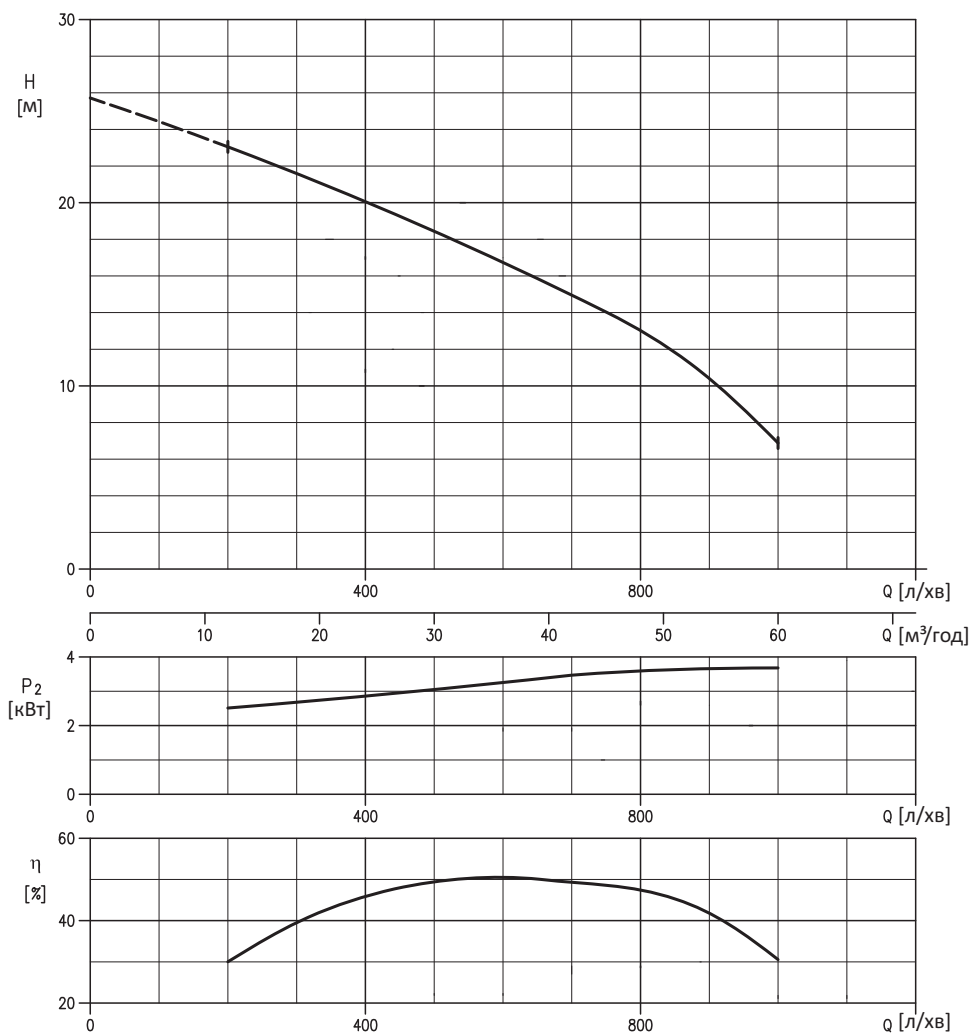

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Q = Продуктивність											
	[HP]	[кВт]	л/хв 10	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			м³/год 6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
80DVS53.7	5	3.7	-	-	23,0	21,6	20,1	18,4	17,6	16,7	15,0	14,0	10,4	6,9

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Робоче колесо	SEMI-ВИХРОВОЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЩО НЕ ЗАБИВАЄТЬСЯ	
Фланці	DN 80 мм	
Максимальний розмір твердих часток	41 мм	
Максимальна температура рідини	40°C	
Подвійне механічне ущільнення	SiC/SiC/NBR (з боку робочого колеса)	


ПОМПА

Вага	60 кг	Матеріал	ЧАВУН
------	-------	----------	-------


ДВИГУН

Потужність	380 - 415 В ±10%, 50 Гц	Кабель	10м
Кількість пусків на годину	10	P ₂	3,7кВт
Клас ізоляції	F	Пусковий струм	380В 400В 415В
Ступінь захисту	IP 68	Струм 100%	51,2А 51,0А 53,0А
		Швидкість обертання (об/хв)	8,8А 7,8А 7,8А
			2850

ЗАПЧАСТИНИ

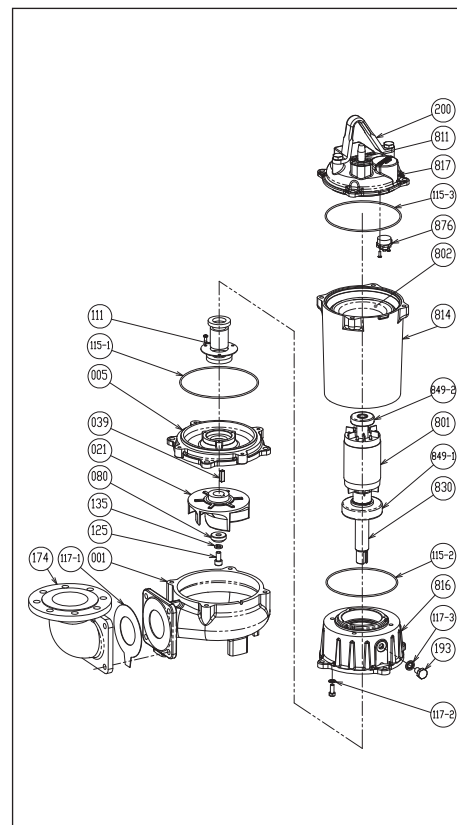

001	Корпус помпи
021	Робоче колесо
039	Шпонка
080	Втулка
111	Механічне ущільнення
115-2	Ущільнююче кільце
115-3	Ущільнююче кільце
115-1	Ущільнююче кільце
117-1	Прокладка
117-2	Прокладка
117-3	Прокладка
125	Гвинт
135	Шайба
811	Кабель
849-1	Підшипник
849-2	Підшипник
876	Тепловий захист

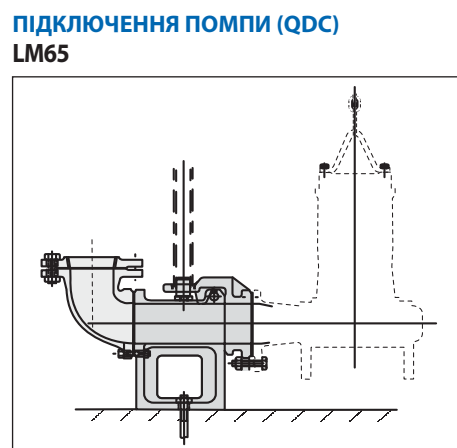

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ (QDC)

DA	Модель	Pис.	Тип фланців	[кВт]	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1 (*)	L6	BN1	BN2	D1	E1	QDC	
																				Мод.	[кг]
80	80DVS53.7	2	круглий	3.7	394	75	95	120	170	255	145	190	240	155	49	75	95	12	140	1M65	14