




#### Ряд свердловинних pomp:

- SB3: 3" свердловинні помпи
- WINNER: 4" свердловинні помпи
- 4BHS: 4" свердловинні помпи
- 6BHE: 6" свердловинні помпи
- 8BHE: 8" свердловинні помпи

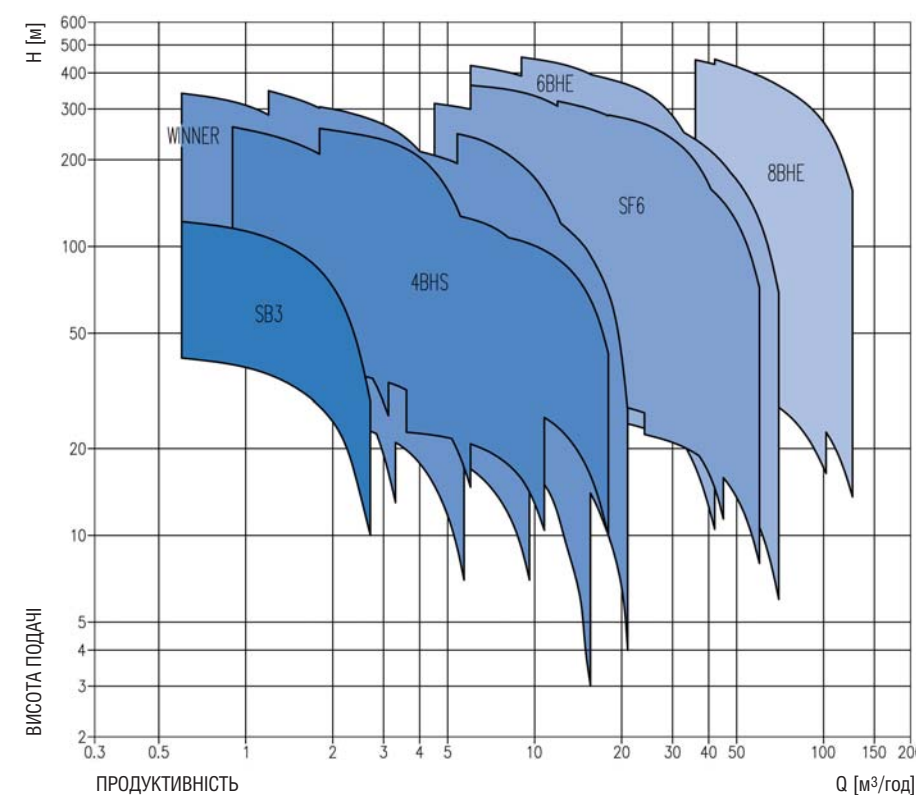

[www.ebara.com.ua](http://www.ebara.com.ua)



EBARA PUMPS IN UKRAINE

Київ, вул. Донецька, 61, тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80  
Донецьк, вул. Куйбишева, 98, тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56  
Харків, пр. Московський, 89, тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17  
Одеса, вул. Бугаївська, 21, тел.: (0482) 32-16-75  
Сімферопіль, вул. Толстого, 8, тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47  
Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6, тел.: (056) 373-04-30

[www.ebara.com.ua](http://www.ebara.com.ua)



3" - 4" - 6" - 8"



EBARA

NEW

НОВИЙ РЯД 3"-8"  
СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП



НОВИЙ РЯД 3"-8"  
СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП





# НОВИЙ РЯД 3" - 8" СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП


Компанія EBARA лідер ринку по виробництву та проектуванні pomp, і пропонує широкий ряд свердловинних pomp від 3" до 8". Завдяки широкому ряду pomp, EBARA пропонує сучасне технічне рішення для побутових, сільськогосподарських та промислових систем водопостачання.

Кожен виріб компанії EBARA гарантує високі функціональні можливості. Весь виробничий цикл підлягає вимогливій і всебічній програмі контролю якості.

Помпи EBARA: інновація, технології, надійність і якість.

## 3" СВЕРДЛОВИННІ ПОМП

### SB3

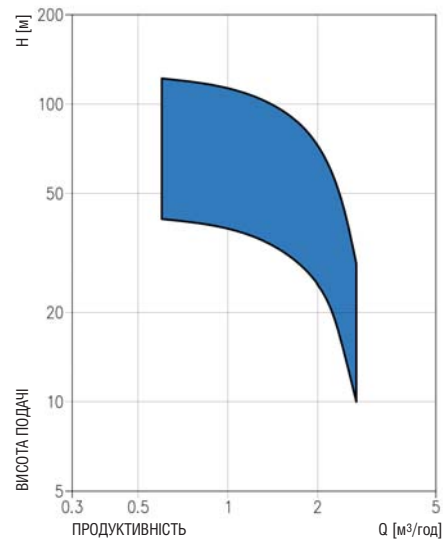

**ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН**  
Використовуються для подачі чистої води із свердловин, підняття тиску у побуті, сільському господарстві і промисловості, поливу, перекачування води для загального використання. Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.

- Максимальне занурення: 60 м
- Максимальна температура води: 30°C

#### МАТЕРІАЛИ

- Кожух, патрубків, з'єднання двигуна із нержавіючої сталі AISI 304
- Робоче колесо і дифузор із технополімеру
- Вал із нержавіючої сталі AISI 304


#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2-х полюсний двигун заповнений оливою стандарту NEMA
- Максимальна кількість включень в час: 30
- Клас ізоляції F
- Степінь захисту IP58
- Однофазний: 230 В ± 6% 50 Гц
- Трьохфазний: 400 В ± 6% 50 Гц
- Швидке приєднання електричного шнура
- DN (випускний): 1"



## 4" СВЕРДЛОВИННІ ПОМП

### NEW WINNER

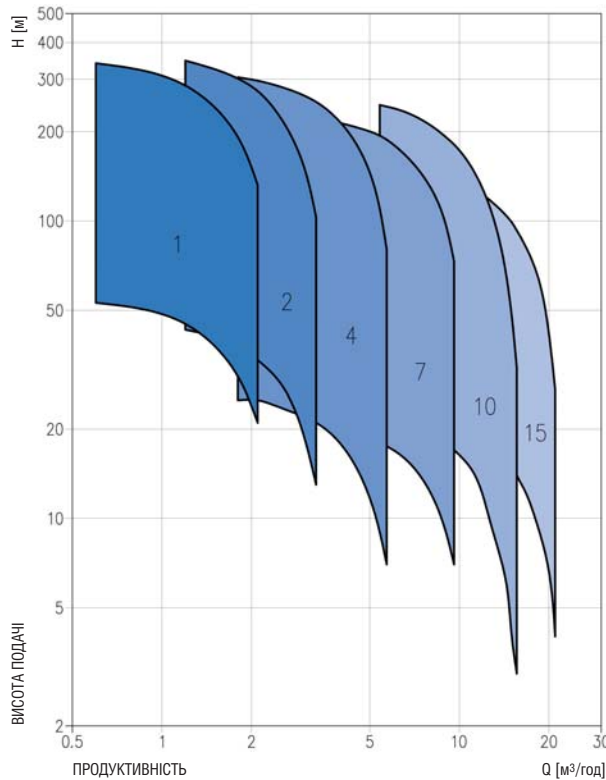

**ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН**  
Нові свердловинні відцентрові помпи з переднім віддаленим диском для робочого колеса призначені для подачі чистої води із свердловин, підняття тиску у побуті, сільському господарстві і промисловості, поливу, перекачування води для загального використання. Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.

- Максимальне занурення: 100 м
- Максимальна температура води: 30°C для двигуна заповненого водою (тип WY), 40°C для двигуна заповненого оливою (тип OY)
- Максимальний вміст піску: 50 ppm
- Максимальний вміст хлору: 500 ppm

#### МАТЕРІАЛИ


- Кожух, патрубки, фільтр, проміжний кожух та зворотний клапан із нержавіючої сталі AISI 304
- Робоче колесо і дифузор із технополімеру
- Вал із нержавіючої сталі AISI 304

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2-х полюсний двигун заповнений водою (WY) або оливою (OY)
- Максимальна кількість включень в час: 30
- Клас ізоляції F
- Степінь захисту IP58
- Однофазний: 230 В ± 6% 50 Гц
- Трьохфазний: 400 В ± 6% 50 Гц
- DN (випускний): 1 1/4" для моделей 4N1-4N2-4N4, 2" для моделей 4N7-4N10-4N15



### 4BHS

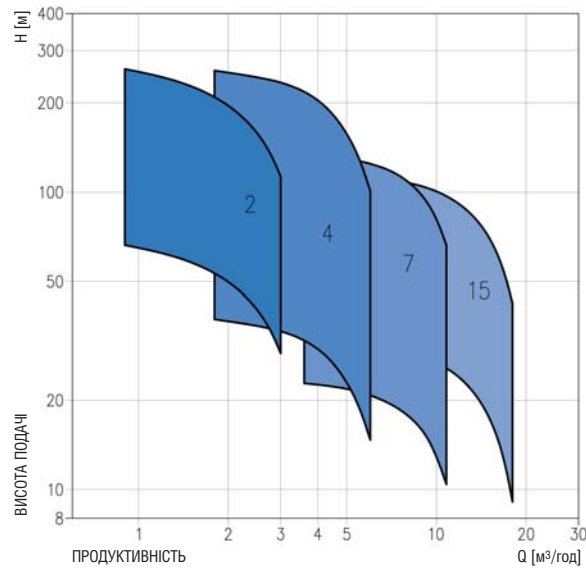

**ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН**  
Свердловинні відцентрові помпи виготовлені із нержавіючої сталі AISI 304. Надійні, легкі, корозійостійкі помпи, що мають виключно гладенькі поверхні робочих коліс і дифузорів, забезпечують збільшенню продуктивності. Використовуються в побутових, сільськогосподарських і промислових системах водопостачання, системах підняття тиску і в протипожежних системах. Також придатні для поливу, перекачування води загального призначення. Помпа може комплектуватися будь-яким двигуном стандарту NEMA. Існує дві версії: W4BHS з двигуном заповненим водою і O4BHS з двигуном заповненим оливою.

- Максимальне занурення: 150 м
- Максимальна температура води: 30°C для двигуна заповненого водою (тип WY), 40°C для двигуна заповненого оливою (тип OY)
- Максимальний вміст піску: 50 ppm
- Максимальний вміст хлору: 500 ppm

#### МАТЕРІАЛИ

- Кожух, патрубки, кронштейн, з'єднання, робоче колесо, дифузори, зворотний клапан, штанги, стяжки і кабельна кришка із нержавіючої сталі AISI 304
- Вал із нержавіючої сталі AISI 316
- Регульовальна шайба із AISI304 / технополімеру


#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2-х полюсний двигун заповнений водою (WY) або оливою (OY)
- Максимальна кількість включень в час: 30
- Клас ізоляції F (OY), клас B (WY)
- Степінь захисту IP58
- Однофазний: від 0,55 до 2,2 кВт 230 В ± 6% 50 Гц, трьохфазний: від 0,55 до 5,5 кВт 400 В ± 6% 50 Гц
- Швидке приєднання електричного шнура
- G 1" 1/4 (4BHS 2)
- G 1" 1/2 (4BHS 4)
- G 2" (4BHS 7-4BHS 15)



## 6" СВЕРДЛОВИННІ ПОМП

### SF6

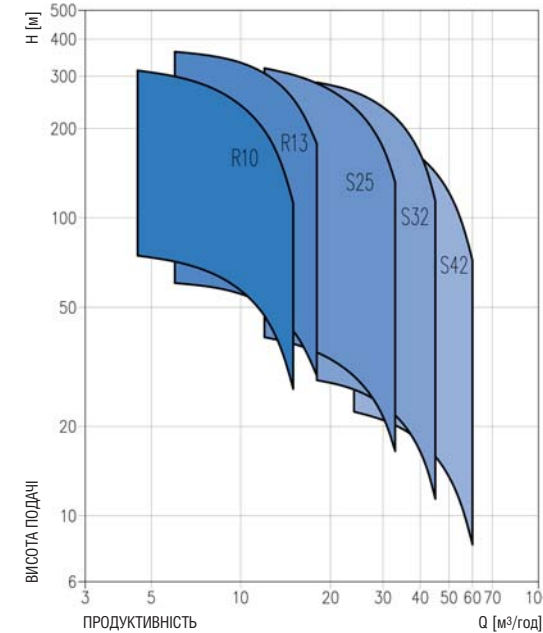

**ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН**  
6" свердловинні відцентрові помпи використовуються в побутових, сільськогосподарських і промислових системах водопостачання, системах підняття тиску, поливу, перекачування води загального призначення.

- Максимальна температура води: 30°C
- Максимальний вміст піску: 50 ppm

#### МАТЕРІАЛИ


- Всмоктувальний і випускний патрубки із чавуну
- Кожух, проміжні деталі, регульовальна прокладка, зворотний клапан, сітка і кабельна кришка із нержавіючої сталі AISI 304
- Робоче колесо і дифузор із технополімеру
- Вал із нержавіючої сталі AISI 420

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2-х полюсний двигун 4" версія до 5,5 кВт, 6" версія від 7,5 кВт до 30 кВт
- Випускний: 2" /- для серії SF6R10/13, 3" для серії SF6S25/32/42
- Стандарт: прямий пуск



### 6BHE

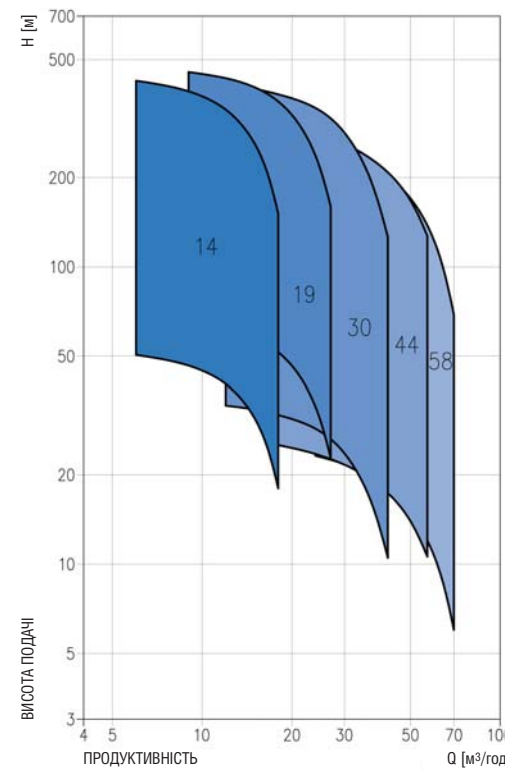

**6" свердловинні помпи BHE із нержавіючої сталі для великих і глибоких свердловин.**  
Серія даних pomp представлена трьома моделями з великою висотою подачі і середньою продуктивністю та двома моделями з середньою висотою подачі і великою продуктивністю.

#### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Подача чистої води із свердловин
- Системи зрошення і поливу
- Фільтрація і зворотний осмос
- Промислові холодильні машини
- Фонтани
- Протипожежні системи

#### ОСОБЛИВОСТІ

- Повністю виготовлені із нержавіючої сталі AISI 304, щоб гарантувати високу корозійну стійкість і тривалий термін експлуатації, крім того бездоганне з'єднання всіх вузлів
- Робочі колеса і дифузори виконані із нержавіючої сталі забезпечують високу продуктивність
- Тефлонове обтисне кільце плавального типу, керамічна напрямна цапфа, нитрил гофрована гума підшипника забезпечують високу зносостійкість, продуктивність і надійність виробів
- Зворотний клапан вбудований у випускний патрубок
- Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і горизонтальному положенні
- Завдяки простій гідравлічній конструкції легкий монтаж та обслуговування

#### РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

- Продуктивність до 70 м³/год
- Висота подачі до 500 м
- Максимальний вміст піску: 50 г/м³
- Температура води, що перекачується: від 0 до 50°C
- Обертання: проти годинникової стрілки, якщо дивитися на випускний патрубок
- Адаптер для приєднання двигуна згідно стандарту NEMA


#### ДОСТУПНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Версія із нержавіючої сталі AISI 316 (DIN/EN 1.4401)
- Подвійний захист кабелю для запуску двигуна зірочка / трикутник
- Серія BHE14 і BHE19 з 2" і 3" випускними патрубками
- Для інших моделей випускний патрубок 4"
- 4" адаптер двигуна
- Високотемпературна версія (до 90°C)



## 8" СВЕРДЛОВИННІ ПОМП

### 8BHE

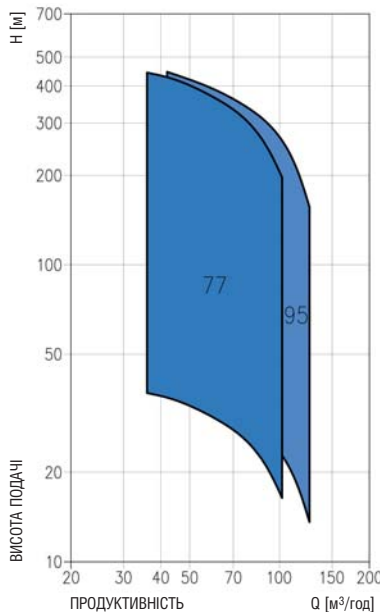

**8" свердловинні помпи BHE із нержавіючої сталі для великих і глибоких свердловин.**  
Ці помпи розроблені для подачі води у великих об'ємах.

#### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Подача чистої води із свердловин
- Системи зрошення і поливу
- Фільтрація і зворотний осмос
- Промислові холодильні машини
- Фонтани
- Протипожежні системи

#### ОСОБЛИВОСТІ

- Повністю виготовлені із нержавіючої сталі AISI 316, щоб гарантувати високу корозійну стійкість і тривалий термін експлуатації
- Робочі колеса і дифузори виконані із нержавіючої сталі забезпечують високу продуктивність і знижують споживання енергії
- Зовнішні стяжки, щоб збільшити жорсткість і гарантувати постійне вирівнювання всіх внутрішніх вузлів
- Адаптер двигуна і випускний патрубок легко знімаються
- Тефлонове обтисне кільце плавального типу, керамічна напрямна цапфа, нитрил гофрована гума підшипника забезпечують високу зносостійкість, продуктивність і надійність виробів
- Зворотний клапан вбудований у випускний патрубок
- Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і горизонтальному положенні
- Легкий монтаж без потреби спеціальних інструментів

#### РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

- Продуктивність до 126 м³/год
- Висота подачі до 500 м
- Максимальний вміст піску: 50 г/м³
- Температура води, що перекачується: від 0 до 50°C
- Обертання: проти годинникової стрілки, якщо дивитися на випускний патрубок
- Адаптер для приєднання двигуна згідно стандарту NEMA

#### ДОСТУПНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Подвійний захист кабелю для запуску двигуна зірочка / трикутник
- Випускні патрубки для 4" армованих пластикових труб
- 8" кронштейн двигуна для 30 і 37 кВт
- Високотемпературна версія (до 90°C)

