






РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(згідно ISO 9906 додаток A)

150DML

150DML

150DML

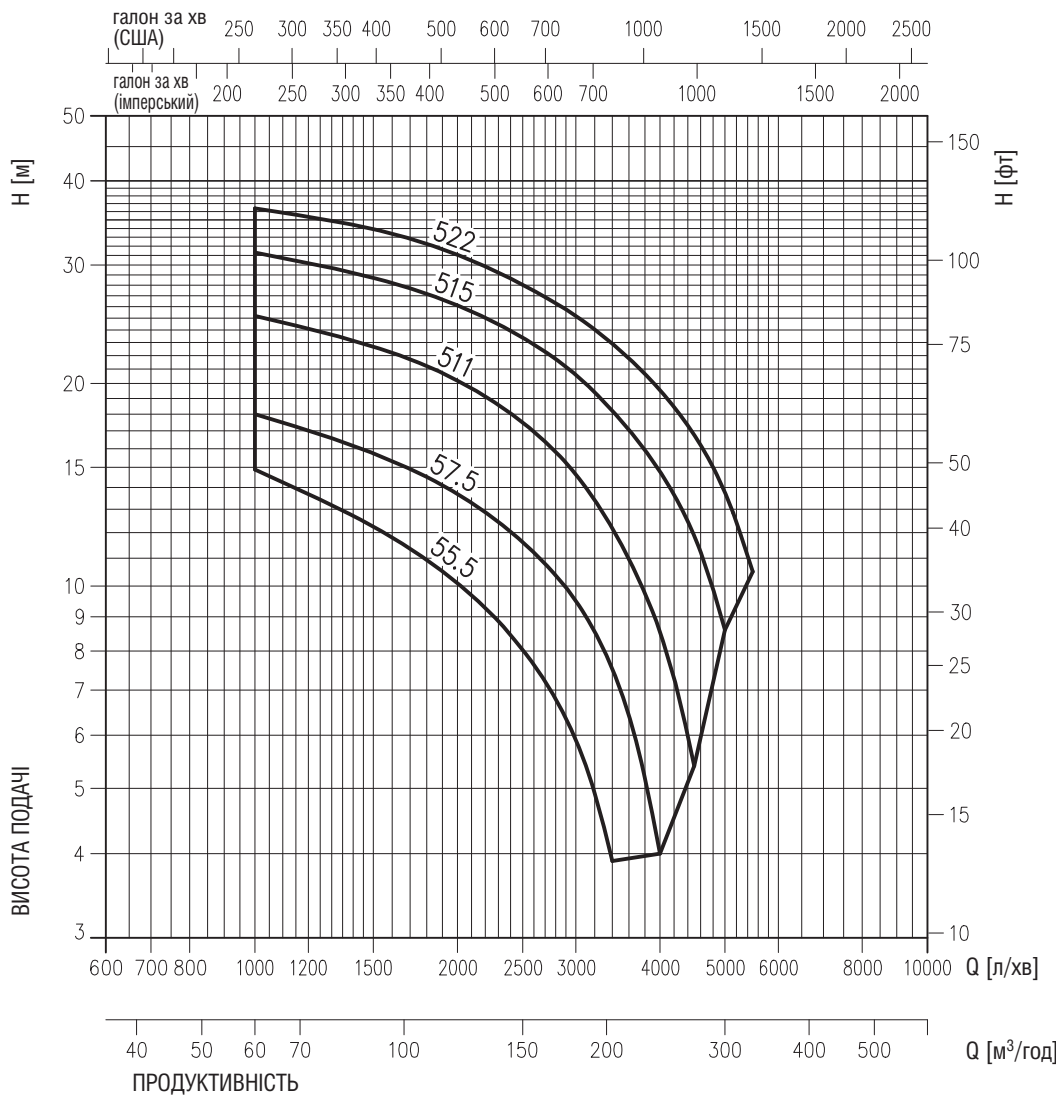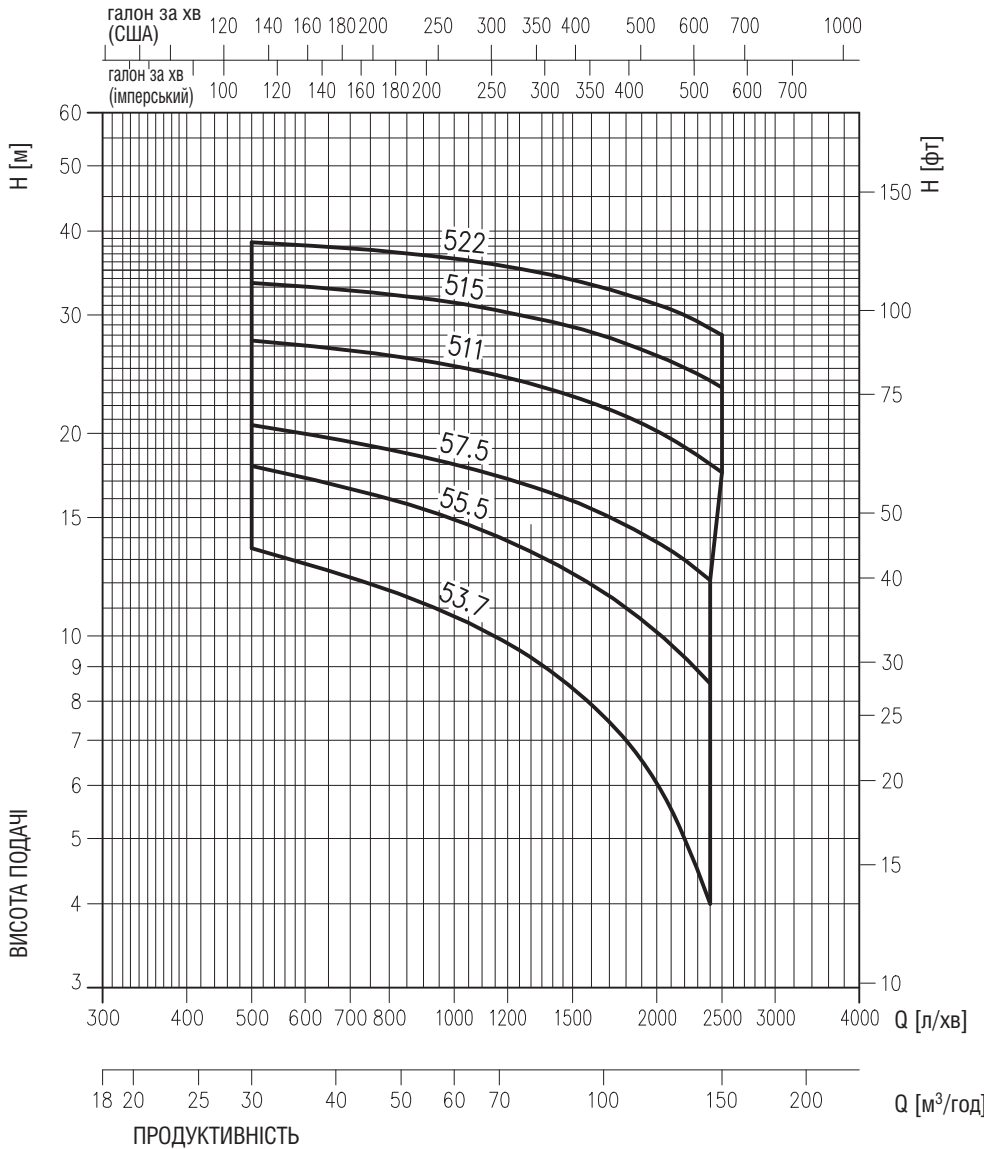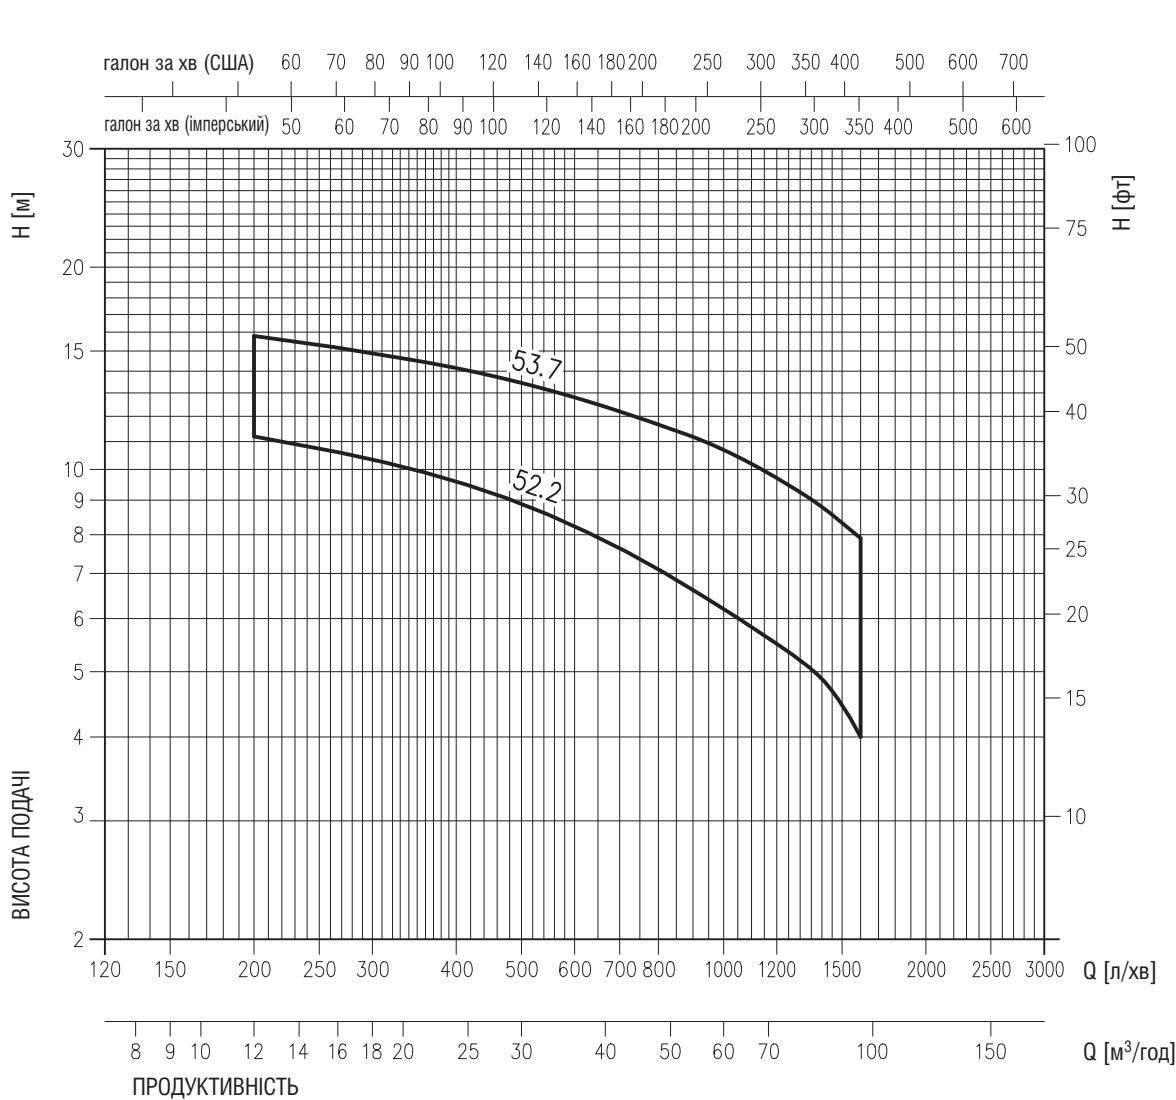

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК												
Тип помпи			л/хв м³/год	Q = Продуктивність								
				0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
	кВт	к.с.		0	12	24	36	48	60	72	84	96
				H = Висота подачі (м)								
80DML52.2	2.2	3		13.1	11.2	9.6	8.2	7.1	6.2	5.5	4.9	4
80DML53.7	3.7	5		17.9	15.8	14.2	12.8	11.7	10.7	9.7	8.8	7.9

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК												
Тип помпи	Потужність		л/хв м³/год	Q = Продуктивність								
	кВт	к.с.		0	500	1000	1300	1600	1900	2200	2400	2500
				0	30	60	78	96	114	132	144	150
				H = Висота подачі (м)								
100DML53.7	3.7	5		17.9	13.5	10.7	9.3	7.9	6.5	5	4	-
100DML55.5	5.5	7.5		22	17.9	14.9	13.4	11.9	10.6	9.3	8.5	-
100DML57.5	7.5	10		25.3	20.6	18	16.7	15.5	14.2	13	12.1	-
100DML511	11	15		30.3	27.5	25.2	23.7	22.2	20.7	19.1	18	17.5
100DML515	15	20		35	33.5	31.3	29.8	28.3	26.7	25.1	24	23.4
100DML522	22	30		40	38.5	36.4	34.9	33.3	31.7	30	28.7	28

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК													
Тип помпи	Потужність		л/хв м³/год	Q = Продуктивність									
	кВт	к.с.		0	1000	2000	2500	3000	3400	4000	4500	5000	5500
				0	60	120	150	180	204	240	270	300	330
H = Висота подачі (м)													
150DML55.5	5.5	7.5		22	14.9	10.1	8	5.9	3.9	-	-	-	-
150DML57.5	7.5	10		25.3	18	13.7	11.6	9.5	7.5	4	-	-	-
150DML511	11	15		30.3	25.2	20.2	17.5	14.7	12.2	8.6	5.4	-	-
150DML515	15	20		35	31.3	26.1	23.4	20.6	18.2	14.8	11.9	8.6	-
150DML522	22	30		40	36.4	31.1	28	25.2	22.9	19.5	16.8	13.8	10.5

Еbara пропонує зануренні помпи DML для перекачування забруднених вод

ВИКОРИСТАННЯ

- Стічні води
- Відпрацьовані води
- Перекачування для переробки відпрацьованих рідин
- Осушення резервуарів, водойм та загального перекачування забруднених вод


МАТЕРІАЛИ

- Кожух помпи, робоче колесо і коліно із чавуну
- Вал із нержавіючої сталі AISI 303
- Механічне ущільнення: SiC/SiC (сторона помпи), графіт/кераміка/NBR (сторона двигуна)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Максимальний робочий тиск: 1 МПа
- Продуктивність до 330 м³/год
- Висота подачі до 40 м
- Максимальна температура рідини: 40°C
- Максимальний розмір твердих часток: 76 мм
- Максимальна глибина занурення: 8 м
- 4-х полюсний двигун
- 3~400В ± 10% 50Гц
- Клас ізоляції F
- Фланці: DN80, DN100, DN150
- Набір зливного з'єднання по замовленню

ВИГЛЯД У РОЗРІЗІ

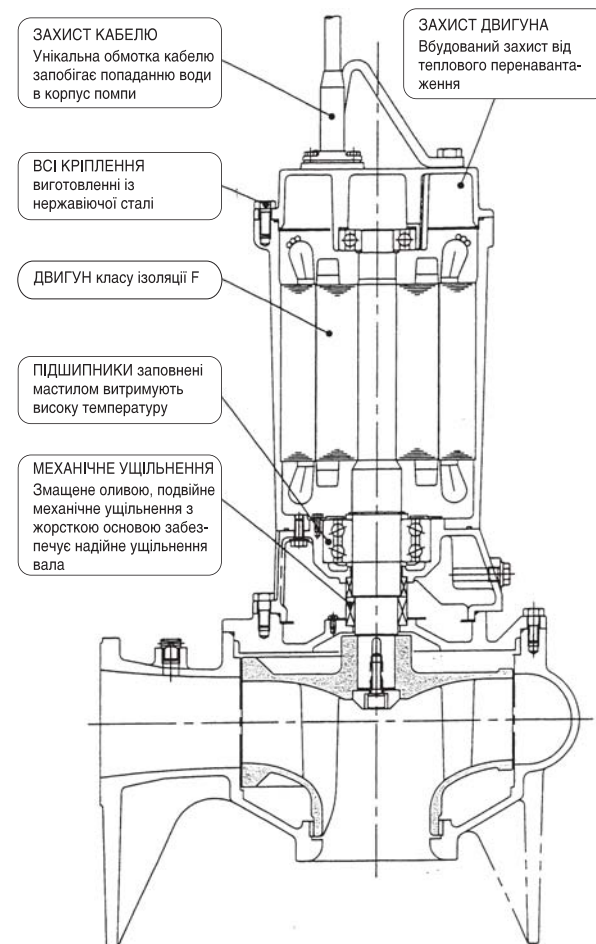

www.ebara.com.ua



EBARA PUMPS IN UKRAINE

Київ, вул. Донецька, 61,
Донецьк, вул. Куйбишева, 98,
Харків, пр. Московський, 89,
Одеса, вул. Бугайівська, 21,
Сімферопіль, вул. Толстого, 8,
Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6,

тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80
тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56
тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17
тел.: (0482) 32-16-75
тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47
тел.: (056) 373-04-30

www.ebara.com.ua



DML

EBARA



Зануренні помпи для забруднених вод
DML

NEW

Компанія EBARA залишає за собою право внесення змін без попереднього повідомлення.
Всі технічні характеристики можуть бути змінені.