



СЕРІЯ ПОМП DWC

Новий ряд pomp DWC для побутового (DWC-N) та промислового водопостачання (DWC-V)


- 1 Нові відцентрові помпи з гідравлічними компонентами, що виготовлені із нержавіючої сталі AISI 304, використовуються для побутового та промислового водопостачання, в мийних системах, подачі гарячої і холодної води в системах опалення, охолодження і кондиціонування повітря.
- 2 Сумісність сальників з деякими видами рідин. Гідравлічні компоненти виконані із нержавіючої сталі і придатні для перекачування чистої води, помірно агресивних рідин і розчину гліколю.
- 3 Міцна конструкція. Кожух помпи має спіральну форму.
- 4 Не потребує для монтажу додаткового обладнання.
- 5 Легкий монтаж.
З'єднання:
- Хомутове
- Різьбове
- Штуцер для патрубків
- 6 Закритий кожух для уникнення конденсації.
- 7 Надійний стандартний сальник EPDM.



ПОМПА		
Рідина, що перекачується	Тип рідини	Чиста вода, розчин гліколю, помірно агресивні розчини і помірно в'язкі рідини
	Температура [°C]	-15 ... +90 (110°C для версії Н)
Максимальний робочий тиск [МПа]		0,8
Конструкція	Робоче колесо	Закритого відцентрового типу
	Ущільнення валу	Сальник
	Підшипник	Шарикопідшипник заповнений мастилом
Патрубки	Всмоктувальний / випускний	DWC-V Хомутове з'єднання ш 2" (60,3 мм) DWC-N G2 (Різьбове з'єднання)
	Корпус	EN 1.4301 (AISI 304)
Матеріали	Робоче колесо	EN 1.4301 (AISI 304)
	Кришка корпуса	EN 1.4301 (AISI 304)
	Сальник	Кераміка/Графіт/EPDM
	Вал	EN 1.4301 (AISI 304)
	Кронштейн	Литий алюміній
Тестувався по стандарту		ISO 9906 додаток А


ДВИГУН	
Тип	Електричний - ТЕFC
	Трьохфазний
Но. полюсів	2
Частота обертання[хв ⁻¹]	~3000
Клас ізоляції	F
Ступінь захисту	IP55
Максимальна температура навколишнього середовища [°C]	40
Номинальна потужність [кВт]	1,1 ÷ 3
	[к.с.] 1,5 ÷ 4
Частота [Гц]	50
Напруга [В]	230/400 ±10%
Захист від теплового перевантаження	Забезпечується споживачем
Матеріал кожуха	Алюміній
Розмір кабеля	PG11 / PG13.5

САЛЬНИК		Назва			
Позн.	Назва	Стандарт	Версія Н	Версія W	На замовлення
A	Ротаційний сальник	Кераміка	Кераміка	SiC	Кераміка
B	Нерухомий сальник	Графіт	Графіт	Карбід вольфраму	Графіт
C	Ущільнююче кільце	EPDM	FPM	FPM	NBR
D	Ущільнююче кільце	EPDM	FPM	FPM	NBR
E	Ущільнююче кільце	EPDM	FPM	FPM	NBR
F	Пружина	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
G	Основа	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304




СЕРІЯ ПОМП DWC

Відцентрові помпи з гідравлічними компонентами, що виготовлені із нержавіючої сталі AISI 304.

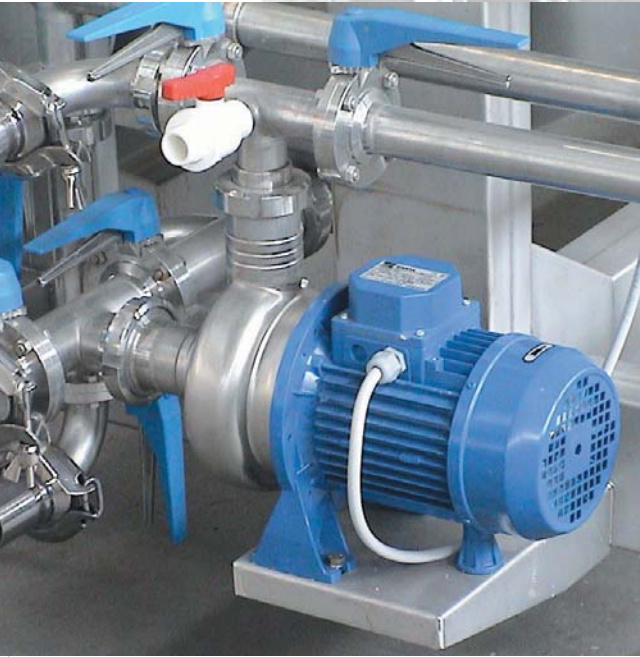

- ЗАСТОСУВАННЯ**
- Перекачування помірно агресивних рідин
 - Водопідготовка
 - Холодильні установки
 - Морозильні установки
 - Системи кондиціонування
 - Системи опалення

СЕРІЯ ПОМП DWC

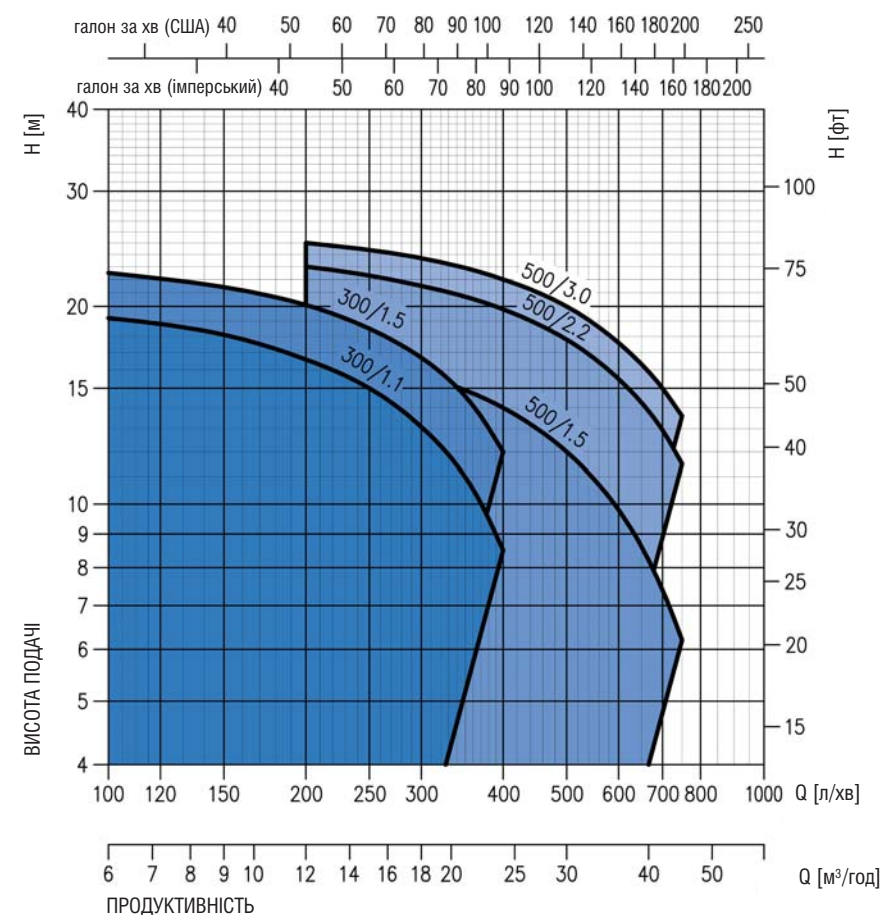

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.ebara.com.ua



EBARA PUMPS IN UKRAINE

Київ, вул. Донецька, 61,
 Донецьк, вул. Куйбишева, 98,
 Харків, пр. Московський, 89,
 Одеса, вул. Бугаївська, 21,
 Сімферопіль, вул. Толстого, 8,
 Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6,

тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80
 тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56
 тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17
 тел.: (0482) 32-16-75
 тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47
 тел.: (056) 373-04-30

www.ebara.com.ua



СЕРІЯ DWC



EBARA

NEW

Відцентрові помпи
СЕРІЇ DWC

Компанія EBARA залишає за собою право внесення змін без попереднього повідомлення.
 Всі технічні характеристики можуть змінюватися.