


НОВИЙ РЯД 4" СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП



РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


www.ebara.com.ua

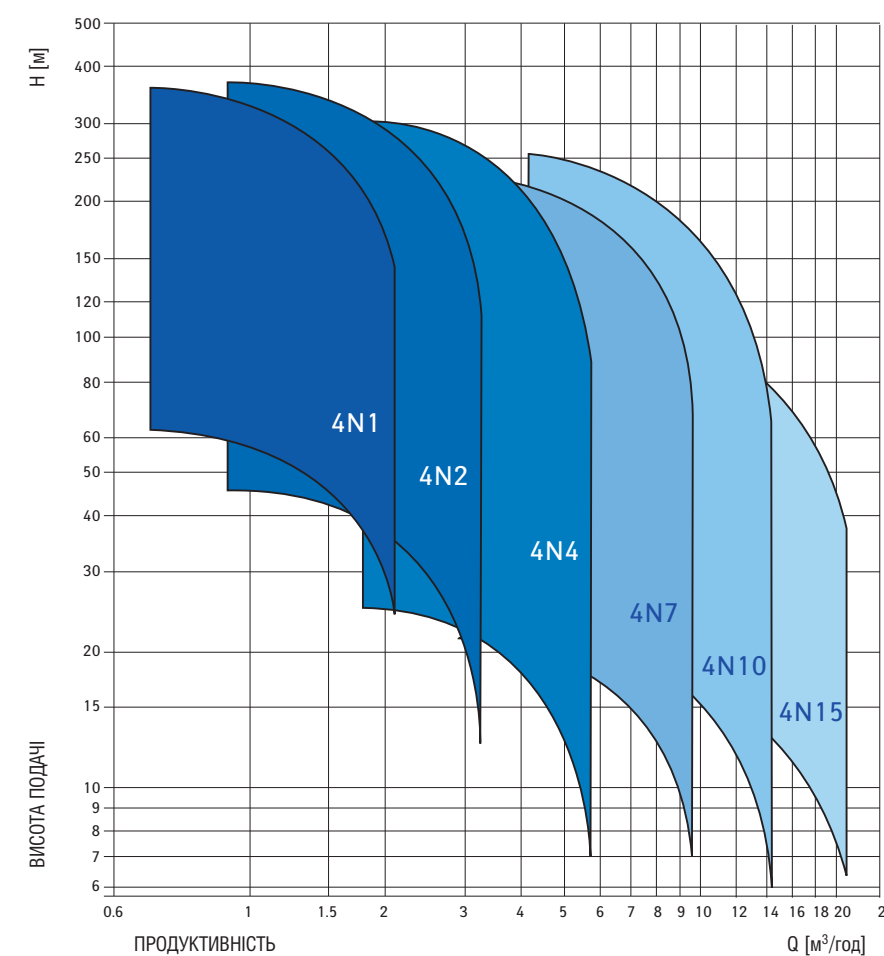

EBARA PUMPS IN UKRAINE

Київ, вул. Донецька, 61, тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80
 Донецьк, вул. Куйбишева, 98, тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56
 Харків, пр. Московський, 89, тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17
 Одеса, вул. Бугаївська, 21, тел.: (0482) 32-16-75
 Сімферопіль, вул. Толстого, 8, тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47
 Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6, тел.: (056) 373-04-30

www.ebara.com.ua



WINNER 4N1 - 4N2 - 4N4



EBARA

4" свердловинні відцентрові помпи

WINNER

NEW



НОВИЙ РЯД 4" СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП

Нові свердловинні відцентрові помпи з переднім віддаленим диском для робочого колеса призначені для подачі чистої води із свердловин, підняття тиску у побуті, сільському господарству і промисловості, поливу, перекачування води для загального використання. Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.











НОВИЙ РЯД 4"

СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП

Компанія EBARA лідер ринку по виробництву та проектуванні pomp, і пропонує нові свердловинні помпи WINNER. Завдяки широкому ряду pomp, EBARA пропонує сучасне технічне рішення для побутових, сільськогосподарських та промислових систем водопостачання.

Кожен виріб компанії EBARA гарантує високі функціональні можливості. Весь виробничий цикл підлягає вимогливій і всебічній програмі контролю якості.

Помпи EBARA: інновація, технології, надійність і якість.

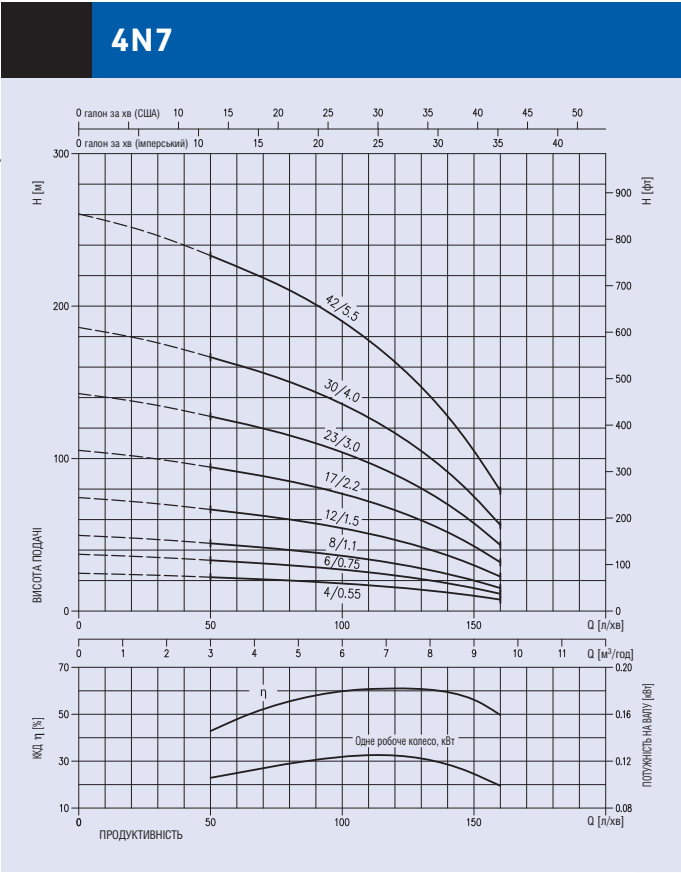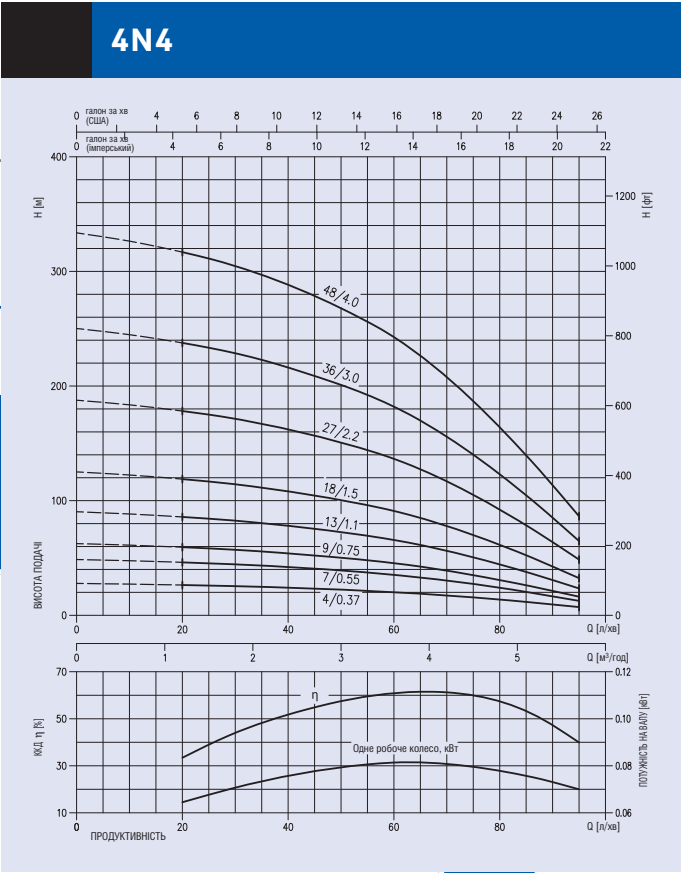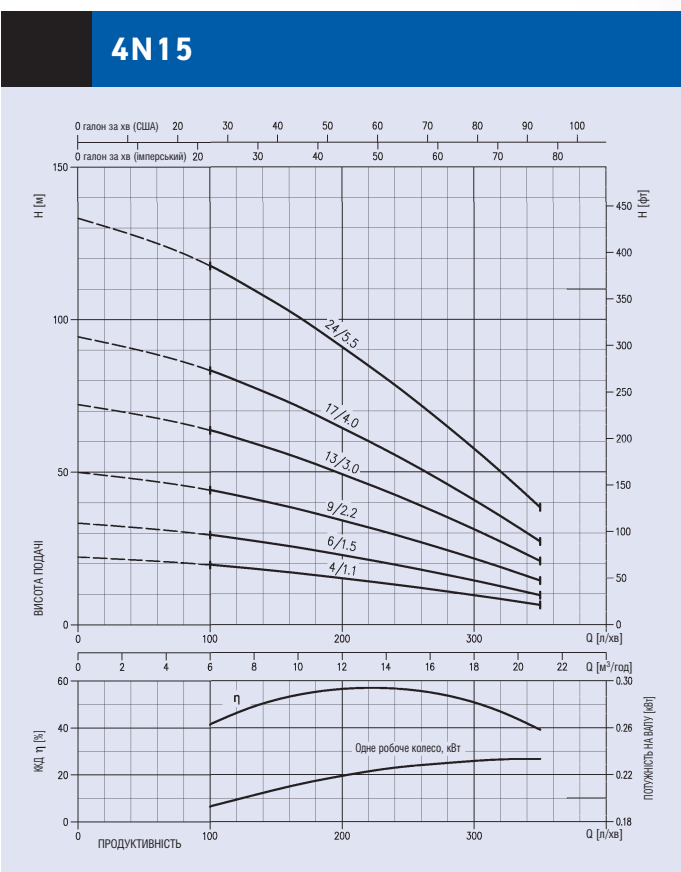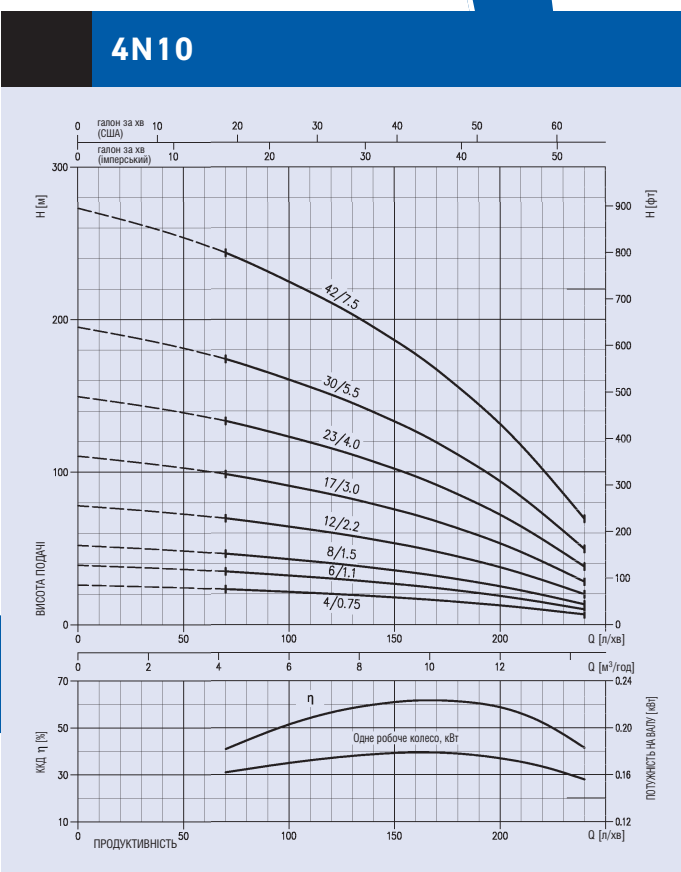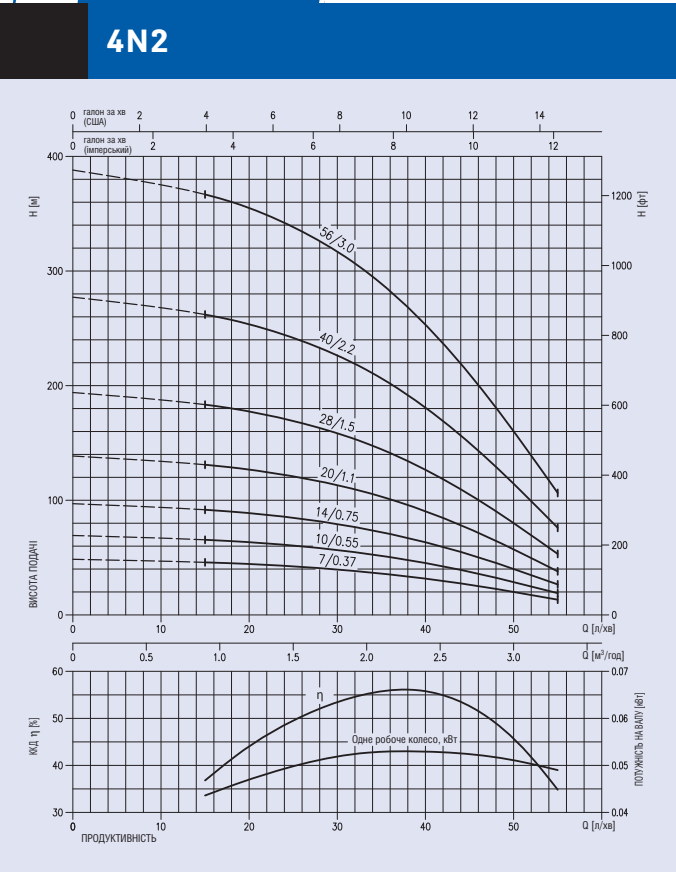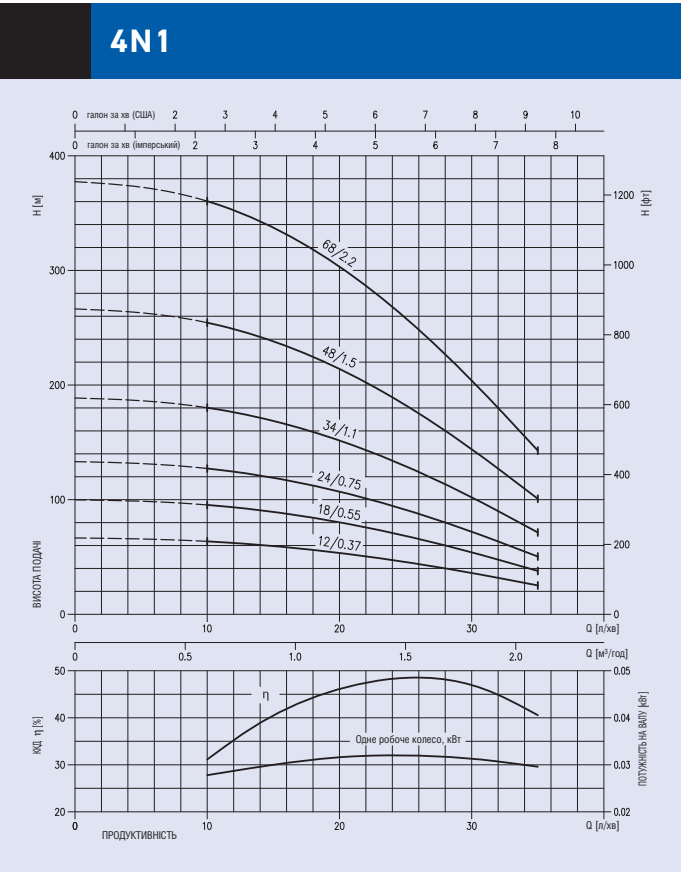

ПОМПА		
Рідина, що перекачується	Тип рідини	Чиста вода
	Максимальна температура	40 (залежно від максимальної температури двигуна)
	Максимальний вміст піску	50 rpp
Конструкція	Максимальний вміст хлору	500 rpp
	Робоче колесо	Закритого відцентрового типу
Патрубки	Підшипник	Тип втулки - кераміка / гума EPDM
	Всмоктувальний	п/а
Матеріали	Випускний	G1" 1/4 (для моделей 4N1-4N2-4N4) UNI ISO 228
		G2" (для моделей 4N7-4N10-4N15) UNI ISO 228
	Робоче колесо	Ixef®
	Проміжний кожух	EN 1.4301 (AISI 304)
	Дифузор	технополімер
	Кожух дифузора	EN 1.4308 (ASTM CF8)
Тестувався по стандарту	Клапан	EN 1.4301 (AISI 304)
	Вал	EN 1.4301 (AISI 304)
	Кронштейн	EN 1.4308 (ASTM CF8)
		ISO 9906 додаток A

ДВИГУН					
Тип		Заповнений оливою (тип O)		Заповнений водою (тип W)	
		Однофазний	Однофазний	Однофазний	Однофазний
Номінальна потужність	[кВт]	0,37 ÷ 2,2	0,37 ÷ 7,5	0,37 ÷ 2,2	0,37 ÷ 7,5
	[к.с.]	0,5 ÷ 3	0,5 ÷ 10	0,5 ÷ 3	0,5 ÷ 10
No. полюсів		2			
Частота обертання		~2850			
Клас ізоляції		F		B	
Ступінь захисту		IP58		IP68	
Максимальна температура		35		30	
Максимальна глибина занурення		100		150	
Макс. кількість запусків за годину		30		20	
Тип пуску		Прямий			
Частота		50			
Напруга		230 (+6 -10%)	400 (+6 -10%)	230 (±6%)	400 (±6%)
Конденсатор		Встановлений	-	Встановлений	-
Захист від теплового перевантаження		Встановлений	Забезпечується споживачем	Встановлений	Забезпечується споживачем
Ущільнююча рідина		Олива		50% розчин пропіленгліколю	
Матеріал кожуха		EN 1.4301 (AISI 304)			
матеріал		EPDM / поліпропілен			
Розмір кабеля	[мм²]	4 x 1,5			
	[м]	L = 1,75 (до 2,2 кВт) / L = 2,5 (від 3 до 4 кВт) / L = 4 (від 5,5 до 7,5 кВт)			
Фланець		Стандарту NEMA			

