



Применение

Может использоваться для перекачивания чистой или слабо загрязненной воды, а так же других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, для подачи воды из открытых водоёмов, откачивания воды из подвальных помещений и т.д.

Насос

- Корпус из пластика
- Возможность переменного использования одного из двух имеющихся выходных отверстий на выбор
- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °С
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр всасываемых частиц: 5 мм

Электродвигатель

- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (P ₂)		(м³/ч) (л/мин)	0.9	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	12.6
	Вт	л.с.		15	25	50	75	100	125	150	175	200	210
LKS-250P	250	0.3	H (м)	5.8	5.3	4.1	3	1.7	-	-	-	-	-
LKS-400P	400	0.5		6.5	6.1	5.1	4	3	1.8	-	-	-	-
LKS-500P	500	0.7		7.6	7.4	6.8	6	5.2	4.3	3	1.5	-	-
LKS-750P	750	1		8.7	8.5	8	7.4	6.7	5.8	4.8	3.5	2.2	-
LKS-1000P	1000	1.3		11.6	11.3	10.5	9.7	8.8	7.6	6.3	4.6	2.9	2

Размеры

МОДЕЛЬ	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
LKS-250P	32	157	148	295
LKS-400P		157	148	295
LKS-500P		157	148	316
LKS-750P		157	148	316
LKS-1000P		157	148	353

Характеристики насосов


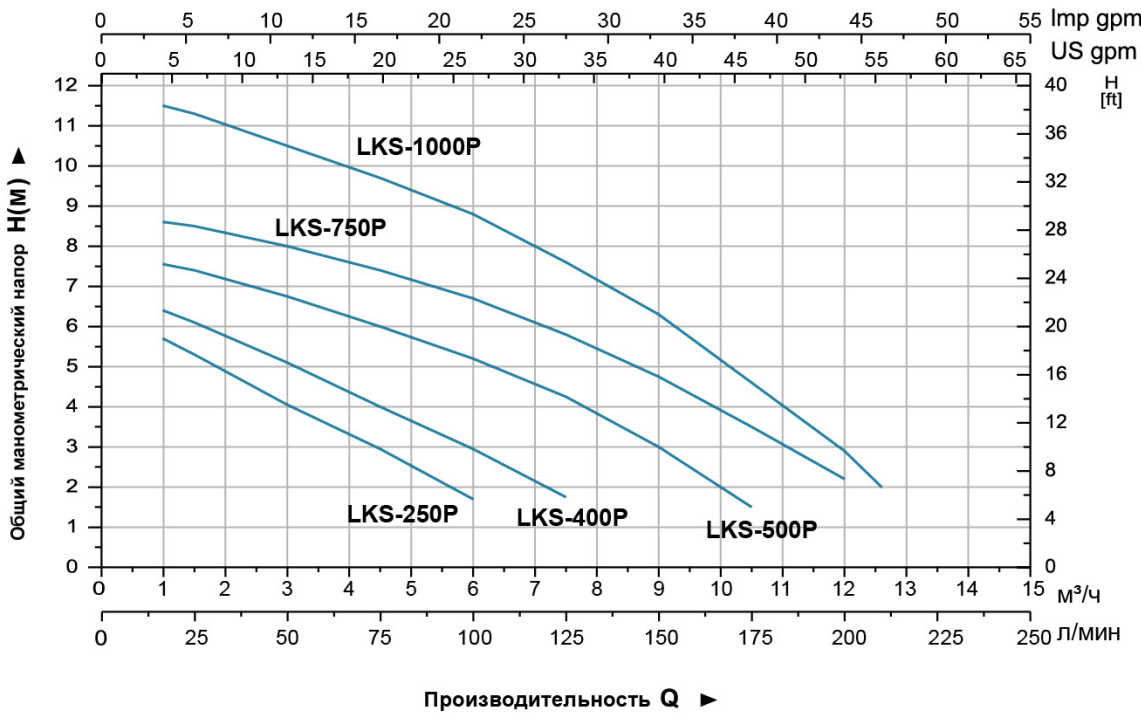


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Ручка для переноски	PP	14	Уплотнение кабеля	NBR
2	Кабель	Rubber	15	Верхняя крышка электродвигателя	
3	Разъем	PP	16	Подшипник	
4	Гайка	PP	17	Ротор	
5	Уплотнитель кабеля	EPDM	18	Статор	
6	Крышка насоса	PP	19	Манжетное уплотнение	
7	Фиксатор конденсатора	PC/ABS	20	Седло подшипника	ZL102
8	Конденсатор		21	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Фиксирующее кольцо	PP	22	Крышка статора	Steel
10	Корпус насоса	PP	23	Манжетное уплотнение	
11	Основание насоса	PP	24	Уплотнительное кольцо	NBR
12	Проточная часть	PP	25	Рабочее колесо	PA6
13	Поплавковый выключатель	PP	26	Гайка	Stainless steel

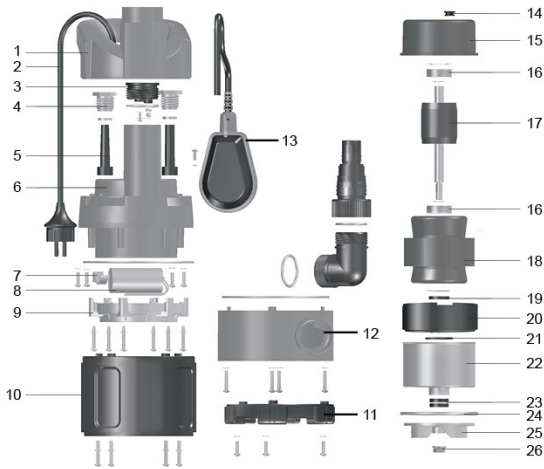

Упаковочная информация

МОДЕЛЬ	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт./20 TEU)
LKS-250P	4.4	210	160	330	2064
LKS-400P	4.6	210	160	330	2064
LKS-500P	5.2	210	160	330	2064
LKS-750P	6	210	160	330	2064
LKS-1000P	6.4	210	160	370	1720

