



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой или загрязненной воды, а так же других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами, для подачи воды из открытых водоёмов, откачивания воды из подвальных помещений и т.д.

Насос

- Корпус из пластика
- Возможность переменного использования одного из двух имеющихся выходных отверстий на выбор
- Поплавковый выключатель, обеспечивающий автоматическое включение и выключение
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35 °С
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр всасываемых частиц: 25 мм

Электродвигатель

- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (P ₂)		(м³/ч) (л/мин)	0.9	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	12.6
	Вт	л.с.		15	25	50	75	100	125	150	175	200	210
LKS-250PW	250	0.3	Н (м)	4.1	3.8	3	2.2	1.4	-	-	-	-	-
LKS-400PW	400	0.5		4.7	4.5	3.8	3.1	2.3	1.3	-	-	-	-
LKS-500PW	500	0.7		6.8	6.7	6.1	5.5	4.6	3.7	2.6	1.4	-	-
LKS-750PW	750	1		7.9	7.7	7.2	6.5	5.8	5.1	4.2	3.2	2	-
LKS-1000PW	1000	1.3		10.6	10.3	9.4	8.4	7.5	6.5	5.4	4.1	2.6	1.9

Характеристики насосов



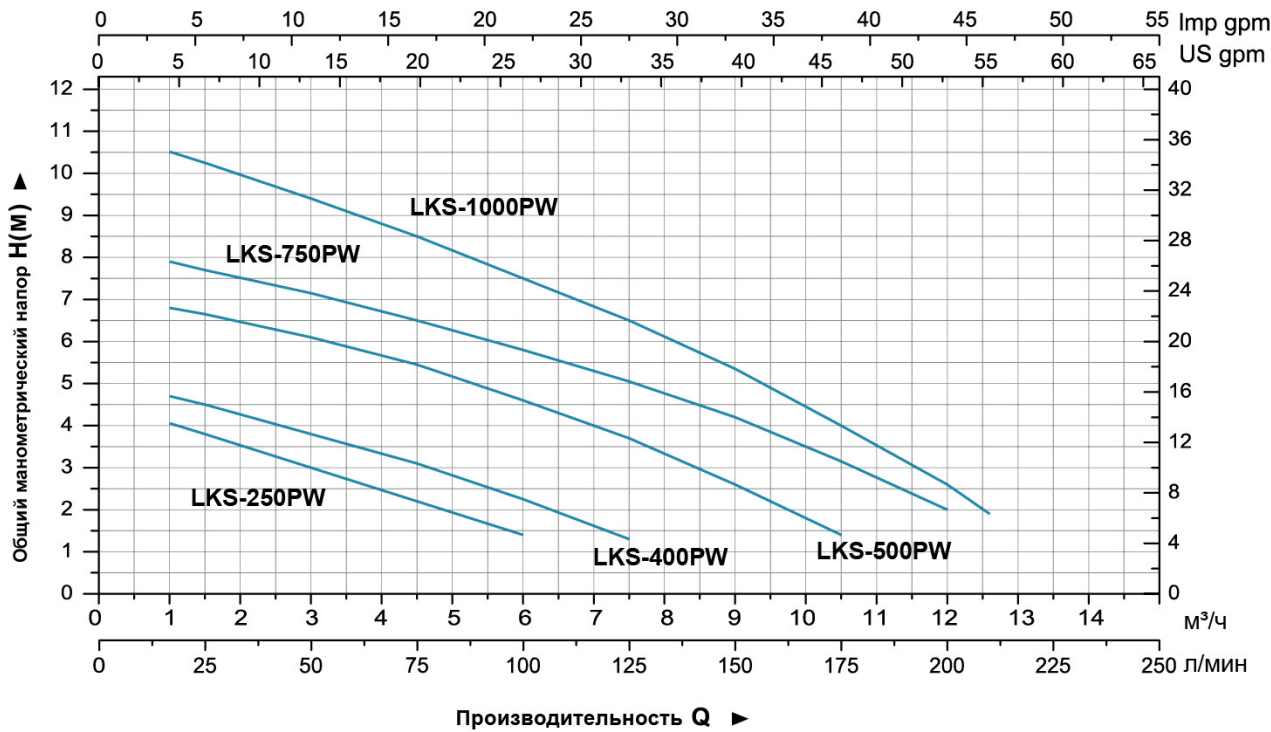


Таблица используемых материалов

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Ручка для переноски	PP	14	Уплотнение кабеля	NBR
2	Кабель	Rubber	15	Верхняя крышка электродвигателя	
3	Разъем	PP	16	Подшипник	
4	Гайка	PP	17	Ротор	
5	Уплотнитель кабеля	EPDM	18	Статор	
6	Крышка насоса	PP	19	Манжетное уплотнение	
7	Фиксатор конденсатора	PC/ABS	20	Седло подшипника	ZL102
8	Конденсатор		21	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Фиксирующее кольцо	PP	22	Крышка статора	Steel
10	Корпус насоса	PP	23	Манжетное уплотнение	
11	Основание насоса	PP	24	Уплотнительное кольцо	NBR
12	Проточная часть	PP	25	Рабочее колесо	PA6
13	Поплавковый выключатель	PP	26	Гайка	Stainless steel

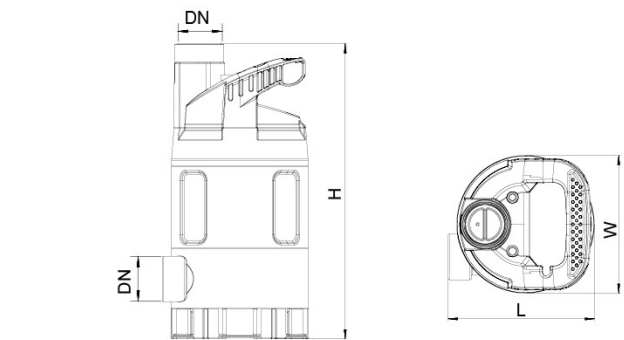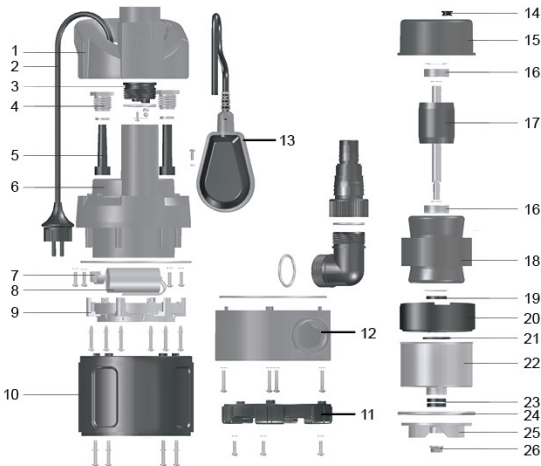

Размеры

МОДЕЛЬ	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
LKS-250PW	32	157	148	318
LKS-400PW		157	148	318
LKS-500PW		157	148	339
LKS-750PW		157	148	339
LKS-1000PW		157	148	371

Упаковочная информация

МОДЕЛЬ	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
LKS-250PW	4.5	210	160	370	2064
LKS-400PW	4.8	210	160	370	2064
LKS-500PW	5.0	210	160	370	2064
LKS-750PW	6.1	210	160	350	2064
LKS-1000PW	7.7	210	160	380	1720

