



Применение

- Применяется для орошения и осушения.
- Находит применение для откачки воды из колодцев, орошения полей и осушения, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачки промышленных вод, подачи воды и дренажа при строительстве и т.п.


Насос

- Чугунный корпус и суппорт имеют особую обработку и не поддаются коррозии
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8

Электродвигатель


- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: В
- Класс защиты: IP68

Расшифровка обозначений

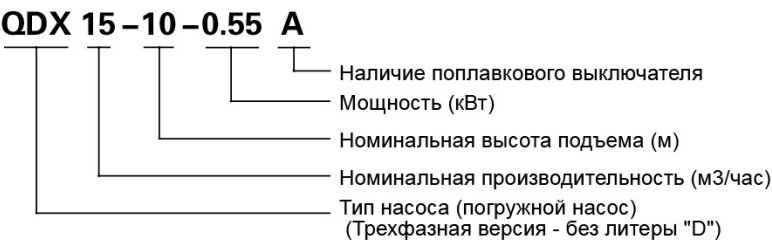

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	31.5	33	34.5	36	37.5	39	40.5	42	43.5	45
	Q (л/мин)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
Q(D)X15-10-0.75(A)	Н (м)	12.1	12.1	12	11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.2	10.9	10.6	10	9.5	8.9	8.2	7.7	7.2	5.7	4.9	4.2	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X25-6-0.75(A)		10.6	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9	8.6	8.2	7.2	6.7	6.1	5.5	4.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X10-18-1.1(A)		25	25	25	24.6	24	22.8	22.2	18.5	16	13.2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-14-1.1(A)		16.6	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	15.7	15.4	14.8	14.2	13.5	12.8	12.1	11.5	10.9	9.9	8.9	7.8	6.8	5.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X40-5.5-1.1(A)		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9	8.9	8.7	8.3	8	7.7	7.3	6.9	6.5	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3

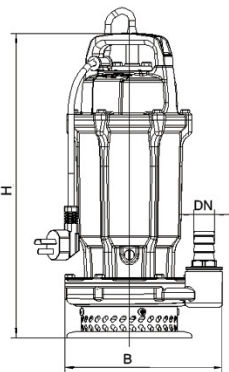

Размеры

МОДЕЛЬ	DN	H (мм)	B (мм)
Q(D)X15-10-0.75(A)	50	240	170
Q(D)X25-6-0.75(A)	65	250	160
Q(D)X10-18-1.1(A)	50	270	190
Q(D)X15-14-1.1(A)	65	270	180
Q(D)X40-5.5-1.1(A)	80	270	195

Характеристики насосов


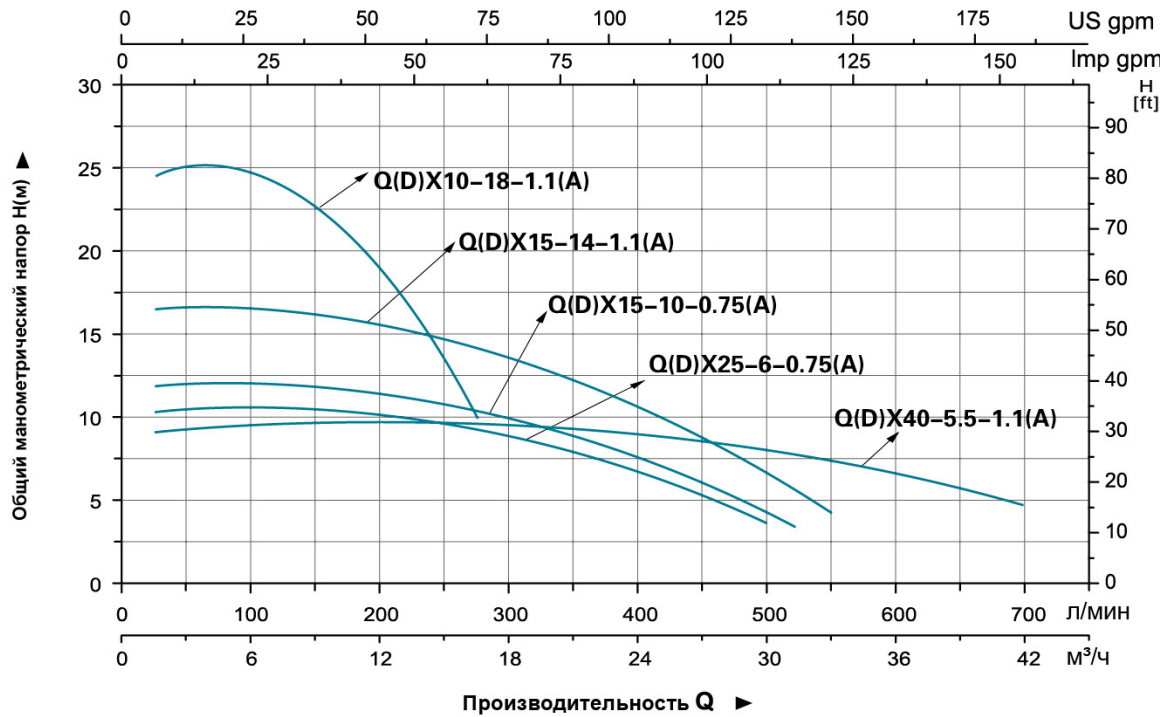


Таблица используемых материалов

№.	Части	Материал
1	Ручка	PP
2	Кабель	
3	Верхняя крышка	HT200
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Верхняя крышка	HT200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Статор	
9	Винтовая заглушка	
10	Механическое уплотнение	Upper: Ceramic/Carbon Lower: Sic/Carbon
11	Уплотнительное кольцо	NBR
12	Крышка масляного цилиндра	HT200
13	Масляный сальник	
14	Уплотнительное кольцо	NBR
* 15	Рабочее колесо	PPO
16	Корпус насоса	HT200
17	Сетка фильтра	Stainless steel
18	Выпускной соединитель	HT200

* HT200 для QDX25-6-0.75A и QDX40-5.5-1.1A

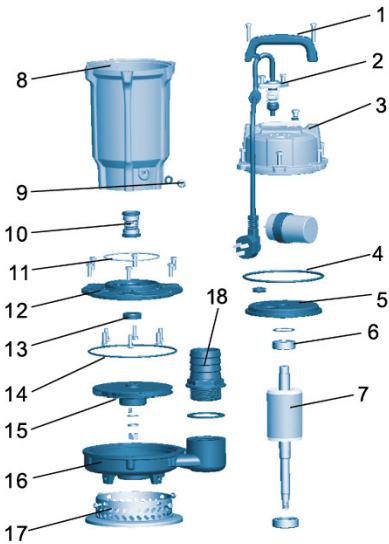

Упаковочная информация

МОДЕЛЬ	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20 TEU)
Q(D)X15-10-0.75(A)	16.5	420	280	215	1132
Q(D)X25-6-0.75(A)	17.5	420	280	215	1132
Q(D)X10-18-1.1(A)	22	452	300	240	855
Q(D)X15-14-1.1(A)	22	452	300	240	855
Q(D)X40-5.5-1.1(A)	22.5	490	295	235	792

